

GRL 5

GRL 4

GRL 3

GRL 2

GRL 1


Aubau Flachdach bekiet	62.30 cm
Rundkies	8.00 cm
Filtervlies	
Retentionselement	4.00 cm
Faserschutzmatte	0.60 cm
Wurzelschutz	0.50 cm
Abdichtung 2. Lage	0.50 cm
Abdichtung 1. Lage	0.35 cm
Wärmedämmung	20.00 cm
Dampfbremse	0.35 cm
Voranstrich	
Ortbetondecke	28.00 cm

Aufbau Brüstung	36.50 - 40.50 cm	Bodenaufbau Terrassen	41.85 - 37.85 cm
Klinkerfassade	11.50 cm	Finalgo Betonplatten grau 40x40 cm	3.00 cm
Entwässerungsebene	7.00 - 11.00 cm	Stelzlager	2.50 - x cm
Ortbetonwand	18.00 cm	Brandschutzvlies	
		TPO Schutzbahn	
		Abdichtung 2. Lage PBD	1.00 cm
		Abdichtung 1. Lage PBD	1.00 cm
		Gefälldämmung PIR	10.00 - 6.00 c,
		Dampfbremse	0.35 cm
		Voranstrich auf PMMA-Basis	
		Betondecke	24.00 cm

Wandaufbau Aussenwand	53.00 cm
Klinkerfassade	11.50 cm
Entwässerungsebene	4.00 cm
Wärmedämmung	20.00 cm
Backsteinwand	17.50 cm

Bodenaufbau Küche Typ 1	41.50 cm
Keramikplatten	2.00 cm
Unterlagsboden Zement	7.50 cm
Trennlage	
Wärmedämmung	2.00 cm
Trittschalldämmung	2.00 cm
Ortbetondecke	28.00 cm

Wandaufbau Aussenwand GRL 1	53.50 cm
Betonelement	
mit Klinkerriemchen verkleidet	11.50 cm
Entwässerungsebene	4.00 cm
Windpapier	
Wärmedämmung Steinwolle	20.00 cm
Ortbetonwand	18.00 cm

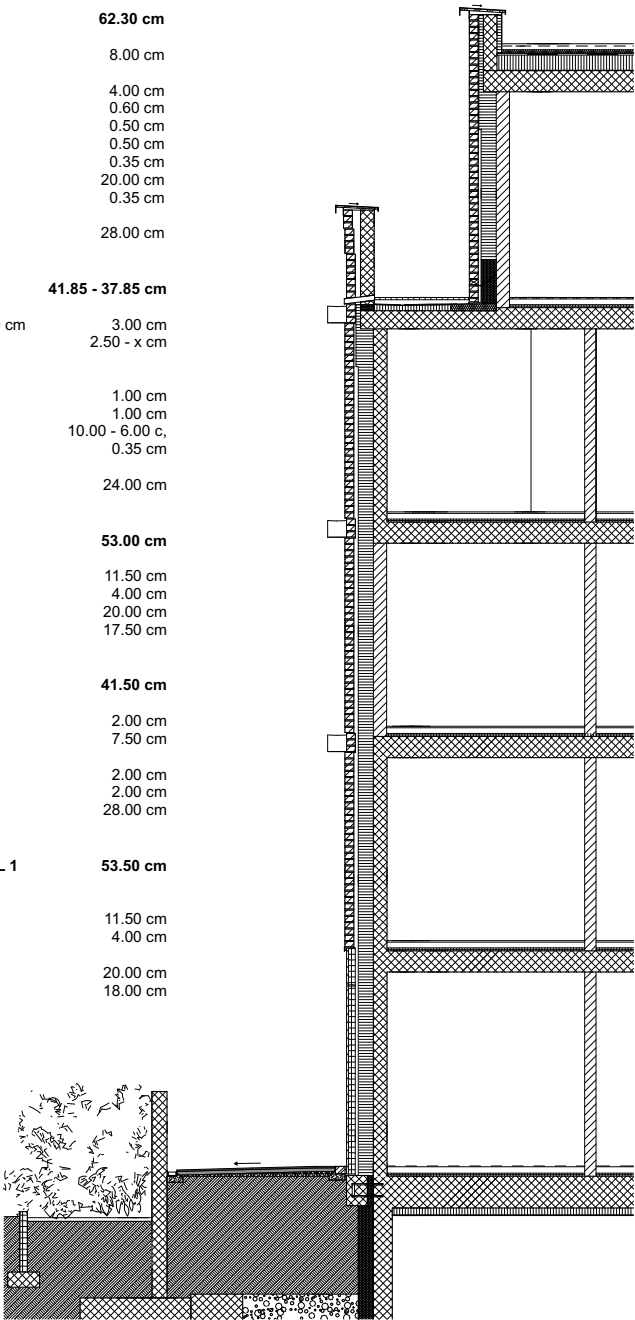

A2.2.01

Aufbau Brüstung 36.50 - 40.50 cm

Klinkerfassade	11.50 cm
Entwässerungsebene	7.00 - 11.00 cm
Ortbetonwand	18.00 cm

Bodenaufbau Treppenhaus	43.00 cm
Unterlagsboden Zement	11.00 cm
Trennlage	
Wärmedämmung	2.00 cm
Trittschalldämmung	2.00 cm
Ortbetondecke	28.00 cm


Aubau Flachdach bekiet	62.30 cm
Rundkies	8.00 cm
Filtervlies	
Retentionselement	4.00 cm
Faserschutzmatte	0.60 cm
Wurzelschutz	0.50 cm
Abdichtung 2. Lage	0.50 cm
Abdichtung 1. Lage	0.35 cm
Wärmedämmung	20.00 cm
Dampfbremse	0.35 cm
Voranstrich	
Ortbetondecke	28.00 cm

Bodenaufbau Terrassen	41.85 - 37.85 cm
Finalgo Betonplatten grau 40x40 cm	3.00 cm
Stelzlager	2.50 - x cm
Brandschutzvlies	
TPO Schutzbahn	
Abdichtung 2. Lage PBD	1.00 cm
Abdichtung 1. Lage PBD	1.00 cm
Gefälldämmung PIR	10.00 - 6.00 c,
Dampfbremse	0.35 cm
Voranstrich auf PMMA-Basis	
Betondecke	24.00 cm

Betonelement rot	
Wandaufbau Aussenwand	53.00 cm
Klinkerfassade	11.50 cm
Entwässerungsebene	4.00 cm
Wärmedämmung	20.00 cm
Backsteinwand	17.50 cm

Bodenaufbau Treppenhaus	43.00 cm
Hartbetonbelag	3.00 cm
Unterlagsboden Zement	8.00 cm
Trennlage	
Wärmedämmung	2.00 cm
Trittschalldämmung	2.00 cm
Ortbetondecke	28.00 cm

Betonelement, Klinker rot eingelegt	
Wandaufbau Aussenwand GRL 1	53.50 cm
Betonelement	
mit Klinkerriemchen verkleidet	11.50 cm
Entwässerungsebene	4.00 cm
Windpapier	
Wärmedämmung Steinwolle	20.00 cm
Ortbetonwand	18.00 cm

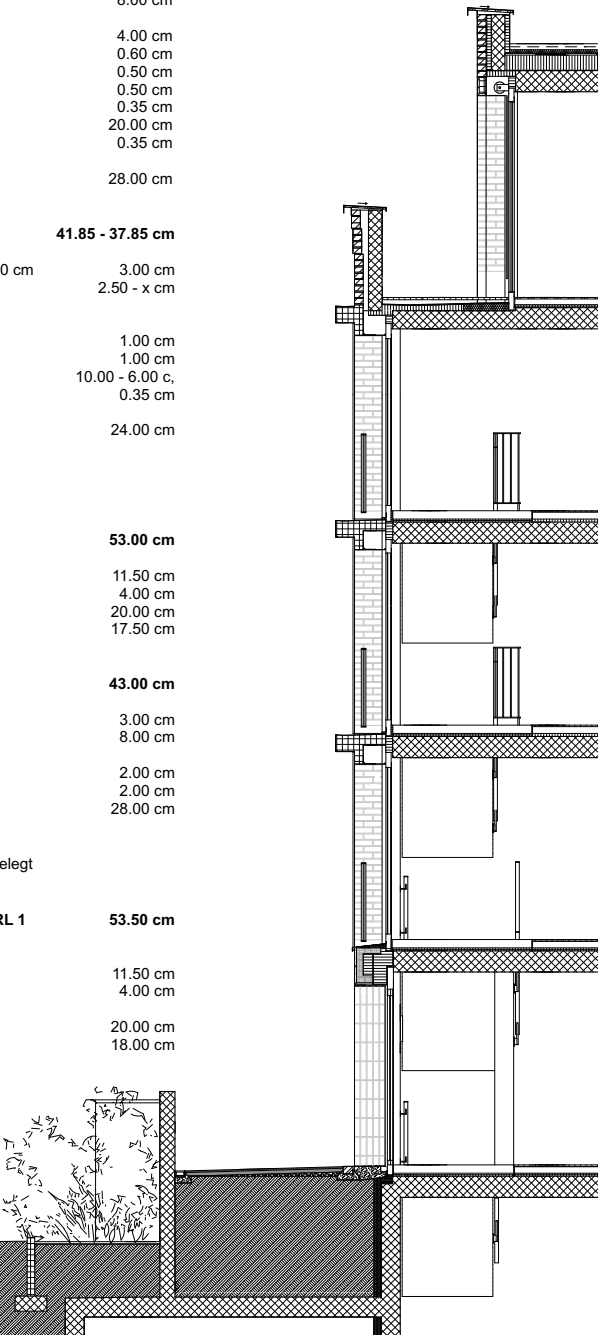

A2.2.07

GRL 5

GRL 4

GRL 3

GRL 2

GRL 1

