


Holz-Modulbau

Vor Ort werden die Fenster demontiert und die Verbindungselemente montiert. Sobald die Fassade vorbereitet ist, können die Module gestapelt werden. Die Vorfertigung ermöglicht kurze Bauzeiten und minimiert so die Unannehmlichkeiten für die Hausbewohner.

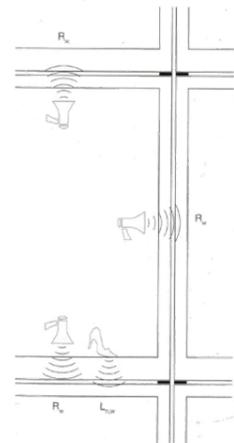

Lärmübertragung zwischen Modulen

Modularer Aufbau und Lärmschutz

Die Modulbauweise minimiert den Kontakt zwischen den vertikalen Teilen der Elemente. Die Kontaktstelle ist mit Elastomeren bedeckt, die die Lärmübertragung zwischen den Modulen reduzieren.