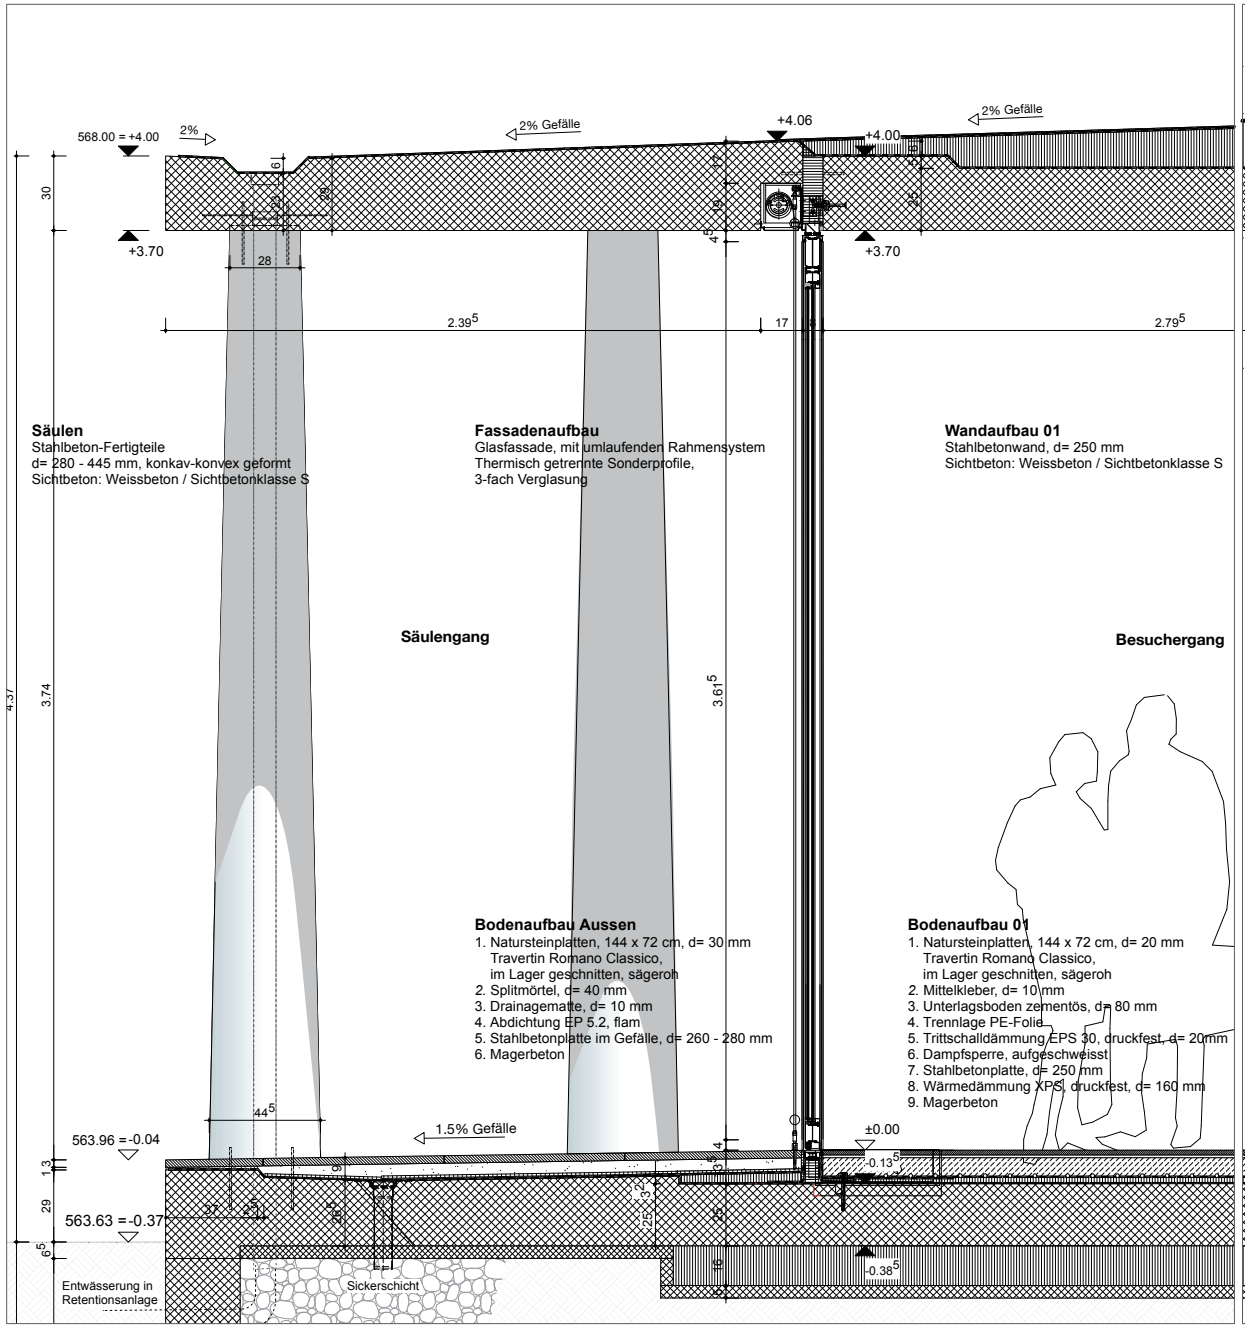
568.00 = +4.00
2%
2% Gefälle
+4.06
+4.00
2% Gefälle
+3.70
+3.70
2.39⁵
17
2.79⁵
Säulen
Stahlbeton-Fertigteile
d= 280 - 445 mm, konkav-konvex geformt
Sichtbeton: Weissbeton / Sichtbetonklasse S
Fassadenaufbau
Glasfassade, mit umlaufenden Rahmensystem
Thermisch getrennte Sonderprofile,
3-fach Verglasung
Wandaufbau 01
Stahlbetonwand, d= 250 mm
Sichtbeton: Weissbeton / Sichtbetonklasse S
Säulengang
Besuchergang
Bodenaufbau Aussen
1. Natursteinplatten, 144 x 72 cm, d= 30 mm
Travertin Romano Classico,
im Lager geschnitten, sägeroh
2. Splitmörtel, d= 40 mm
3. Drainagematte, d= 10 mm
4. Abdichtung EP 5.2, flam
5. Stahlbetonplatte im Gefälle, d= 260 - 280 mm
6. Magerbeton
Bodenaufbau 01
1. Natursteinplatten, 144 x 72 cm, d= 20 mm
Travertin Romano Classico,
im Lager geschnitten, sägeroh
2. Mittelkleber, d= 10 mm
3. Unterlagsboden zementös, d= 80 mm
4. Trennlage PE-Folie
5. Trittschalldämmung EPS 30, druckfest, d= 20mm
6. Dampfsperre, aufgeschweisst
7. Stahlbetonplatte, d= 250 mm
8. Wärmedämmung XPS, druckfest, d= 160 mm
9. Magerbeton
1.5% Gefälle
563.96 = -0.04
±0.00
-0.13⁵
563.63 = -0.37
-0.38⁵
Entwässerung in
Retentionsanlage
Sickerschicht