


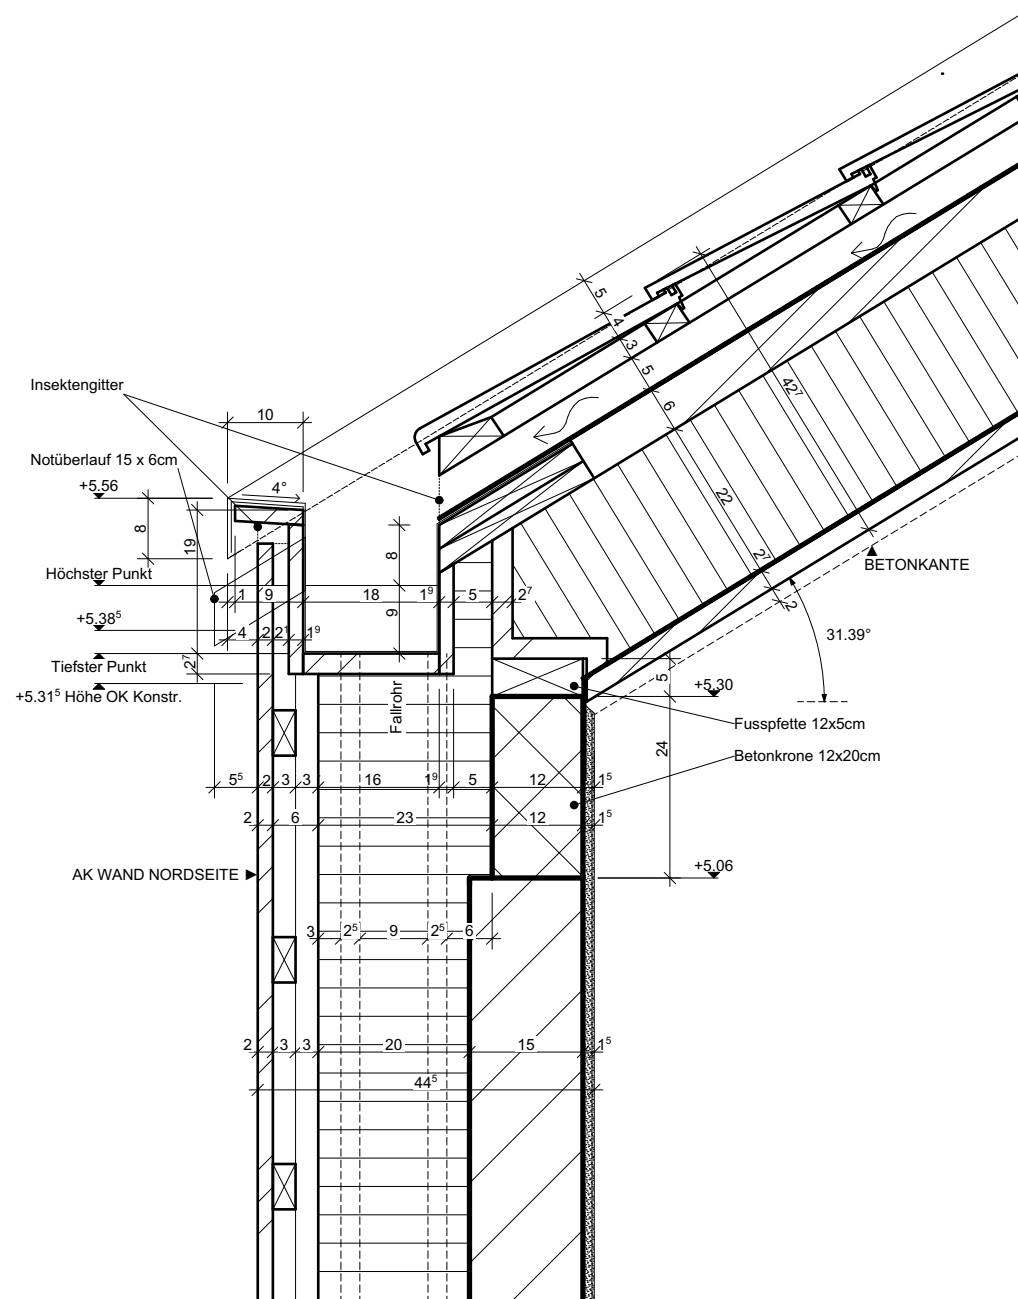

Dachaufbau v.O.n.U 427mm

Leistung Dachdecker:

- Flachschiebeziegel 40mm
- Dachlattung 30x50mm 30mm

Leistung Zimmermann:

- Konterlattung 50x50mm (Hinterlüftung) 50mm
- Unterdachfolie ECO Stamisol -
- Unterdach Weichfaserplatte 60mm
- Dachelement RHI Rahmenholz 2-fach C24 Querschnitt 80/220mm, Abstand 625mm
- Dämmung Zellulose 220mm
- SIGA Majpell 25, Dampfbremsfolie -
- 3-Schichtplatten Tanne B/C 27mm

Wandaufbau v.A.n.I 445mm

- Holzschalung Nut + Kamm Tanne, Druckimprägnierung 20mm
- Lattenrost Horizontal 30/60 30mm
- Lattenrost Vertikal 30/80 mit Rogger RSD 30mm
- Wärmedämmung Swisspor Lambda Vento Polystyrol EPS 200mm
- Backsteinwand 150mm
- Grundputz 12mm
- Weissputz 3mm