
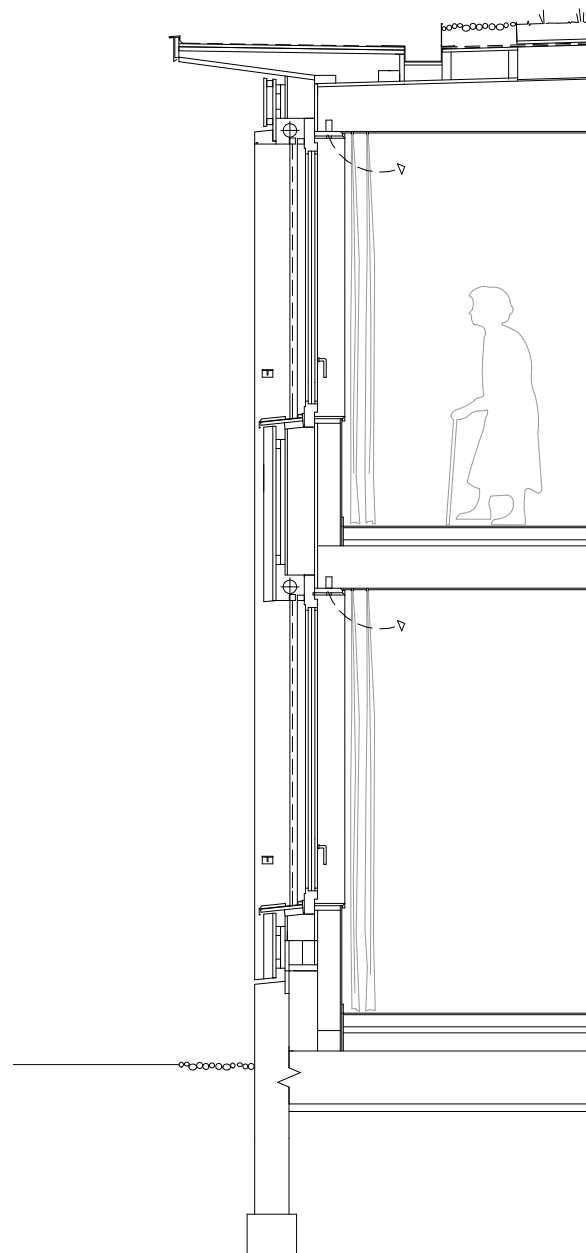


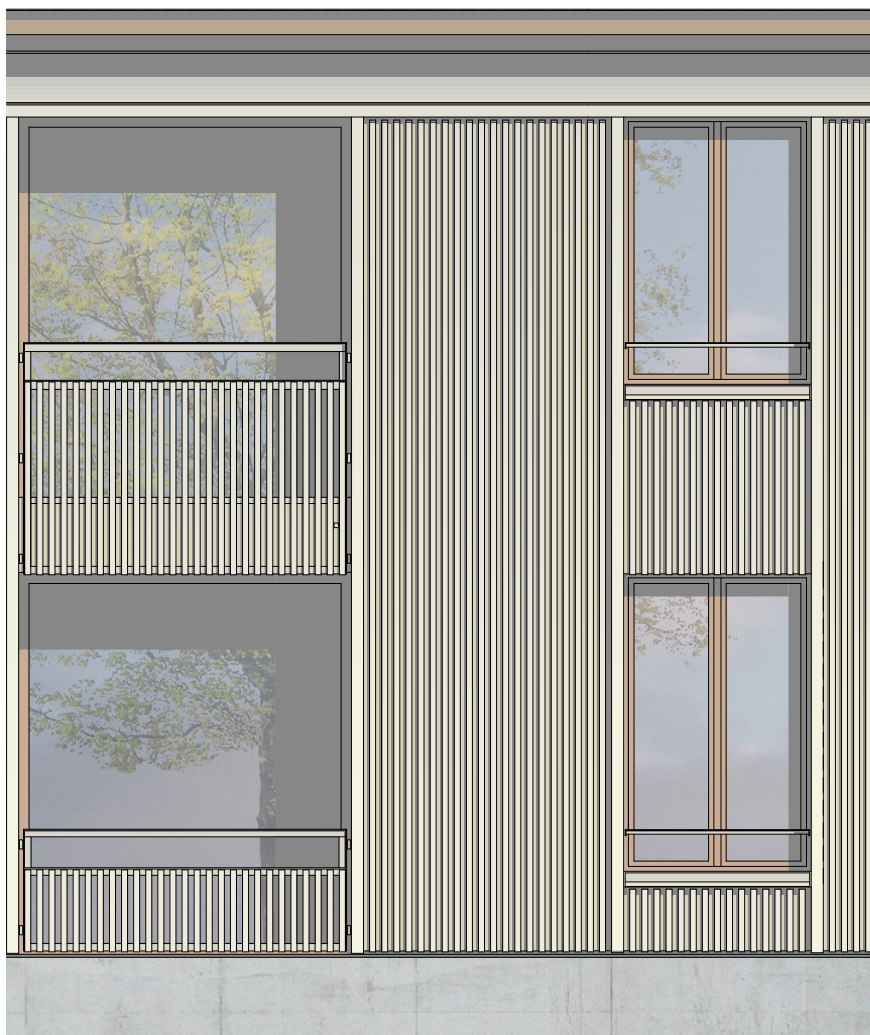

Dachaufbau:

- Substrat Extensive Begrünung	110mm
- Drainagematte	20mm
- Bitumenbahnabdichtung zweilagig	15mm
- Wärmedämmung PUR	220mm
- Bitumenbahnabdichtung, Voranstrich	variabel
- Betondecke im Gefälle	10mm
- Grundputz, Weissputz, Anstrich	

Aufbau Vordachelement:

- Abdichtung bituminös, besandet, zweilagig	10mm
- Duripanel-Platte nbb	21mm
- Dreischichtplatte	27mm
- Wärmedämmung Steinwolle, Blitzschutz	variabel
- Dreischichtplatte, Roggenmehlaser	27mm

Wandaufbau Aussenwände:

- Lamellen Weisstanne, vertikal 40/60mm, Roggenmehlaser	60mm
- Schalung Weisstanne, vertikal 20/80mm, N+K, Roggenmehlaser	20mm
- Lattung horizontal/vertikal, Hinterlüftung	60mm
- Fassadenbahn Stamisol	
- DWD-Platte Nut + Kamm	15mm
- Holzständer C24 80/180mm, Steinwolle	180mm
- MF-Dämmung 30mm zur Toleranzaufnahme	20mm
- Backstein	150mm
- Grundputz, Weissputz, Varioflies, Anstrich	10mm

Aufbau Decke EG/OG:

- Parkett Eiche, versiegelt	10mm
- Unterlagsboden Zement, Bodenheizung	80mm
- Trennlage	
- Polystyrol EPS 30	20mm
- Trittschalldämmung Isocalor	20mm
- Stahlbeton, Leitungsführung	280mm
- Grundputz, Weissputz, Anstrich	10mm

Aufbau Sockel:

- Sichtbeton Typ 4, Weisszement, hydrophobiert	220mm
- Abdichtung, aluminumverstärkte Bitumenbahn	
- Wärmedämmung XPS	200mm
- Backstein resp. Thermur-Mauerfuss	150mm
- Grundputz, Weissputz, Varioflies, Anstrich	10mm

Aufbau Boden EG:

- Parkett Eiche, versiegelt resp. Hartsteinholz	10mm
- Unterlagsboden Zement, Bodenheizung	80mm
- Trennlage	
- Polystyrol EPS 30	20mm
- Trittschalldämmung Isocalor	20mm
- Wärmedämmung PUR	120mm
- Abdichtung, aluminumverstärkte Bitumenbahn	
- Stahlbeton	350mm
- Sauberkeitsschicht Magerbeton	50mm