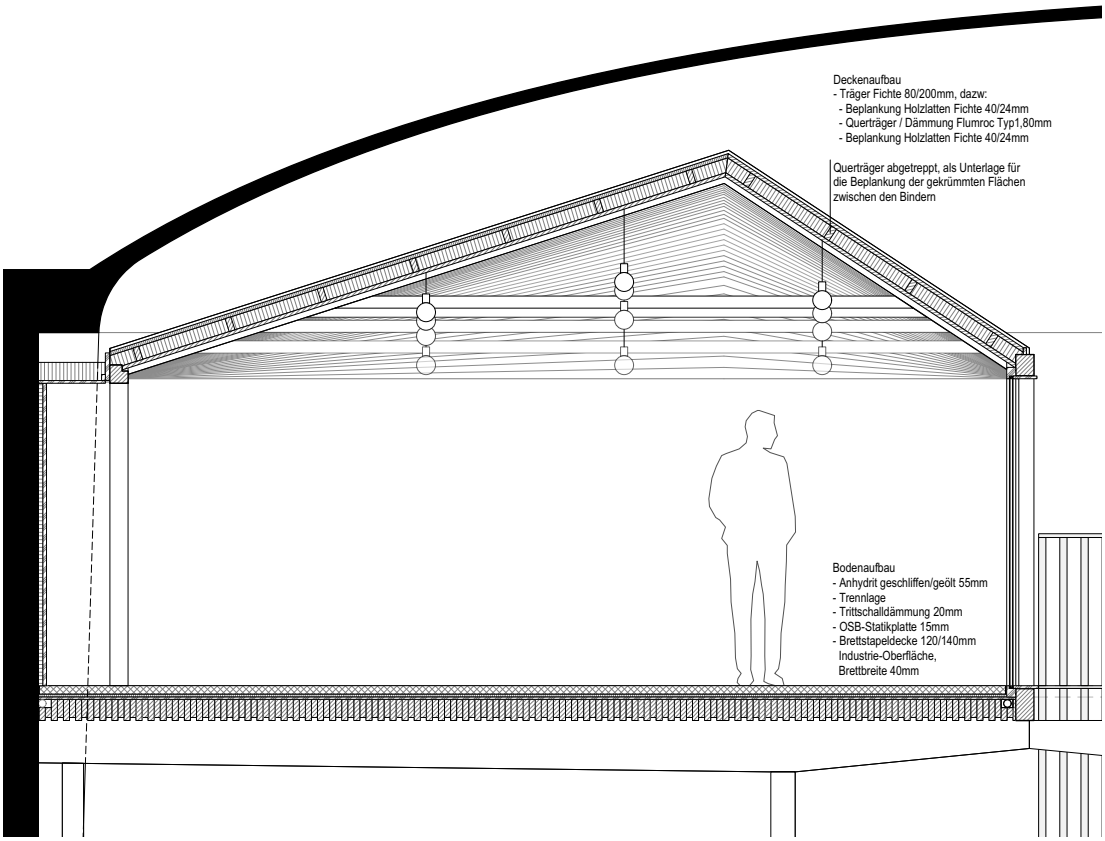
Deckenaufbau
- Träger Fichte 80/200mm, dazw:
- Beplankung Holzlatten Fichte 40/24mm
- Querträger / Dämmung Flumroc Typ1,80mm
- Beplankung Holzlatten Fichte 40/24mm
Querträger abgetreppt, als Unterlage für die Beplankung der gekrümmten Flächen zwischen den Bindern
Bodenaufbau
- Anhydrit geschliffen/geölt 55mm
- Trennlage
- Trittschalldämmung 20mm
- OSB-Statikplatte 15mm
- Brettstapeldecke 120/140mm Industrie-Oberfläche, Brettbreite 40mm

0 1 2m