




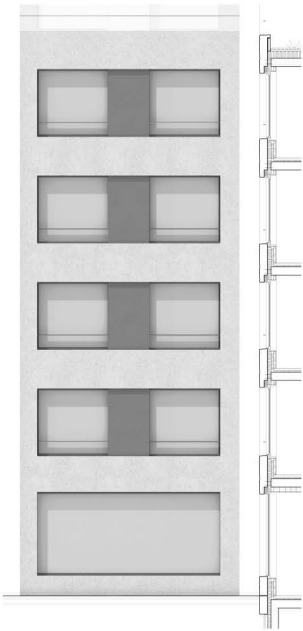


Ansicht/Schnitt Kleinhöningerstraße 1:50
DACH: Drainageschicht Kies ca. 50 mm, Schutzschicht, Dachdichtungsbahn Kunststoff,
Wärmedämmung 200 mm, Dampfsperre, Stahlbetondecke 220 mm
DECKE: Parkett 10 mm, Zementestrich mit Fußbodenheizung 80 mm, PE-Folie,
Trittschall-/Wärmedämmplatte, Glaswolle geknüpft 40 mm, Stahlbeton 220 mm
WAND: Ortbeton gestrichelt 220mm, Wärmedämmung 140mm, Dampfsperre, Lüftung
horizontal 50 mm, Spieklerplatte 15 mm, Wellputz 5 mm, Grundputz 10 mm

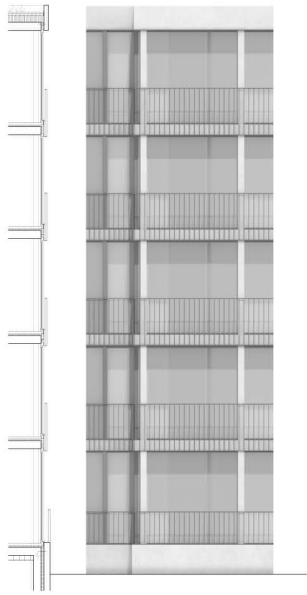

Ansicht/Schnitt Schäfermattepark 1:50
DACH: Drainageschicht Kies ca. 50 mm, Schutzschicht, Dachdichtungsbahn Kunststoff,
Wärmedämmung 200 mm, Dampfsperre, Stahlbetondecke 220 mm
DECKE: Parkett 10 mm, Zementestrich mit Fußbodenheizung 80 mm, PE-Folie,
Trittschall-/Wärmedämmplatte, Glaswolle geknüpft 40 mm, Stahlbeton 220 mm
WAND: Dreifach-Isolierverglasung, Rahmen Holz/Aluminium, Abdeckblech Aluminium,
entwässernd abgedeckt

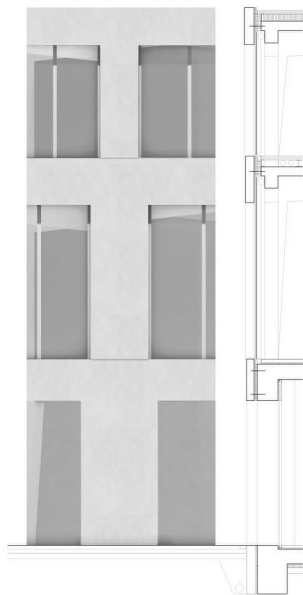

Ansicht/Schnitt Gewerbe 1:50
DACH: Drainageschicht Kies ca. 50 mm, Schutzschicht, Dachdichtungsbahn Kunststoff,
Wärmedämmung 200 mm, Dampfsperre, Stahlbetondecke 220 mm, Vorlängerunterzug
DECKE: Bodenbelag Polyurethan 15 mm, Zementestrich 80 mm, Trennlage PE-Folie,
Wärmedämmung 40 mm, Feuchthegelegete 15 mm, Bodenplatte Stahlbeton 250 mm,
Wärmedämmung 80 mm, Magerbeton 50 mm
WAND: Vorlängerzert Betonvorbau mit Dreifach-Isolierverglasung, Rahmen Aluminium,
Abdeckblech Aluminium, einbrenntackert, Rollstreifen

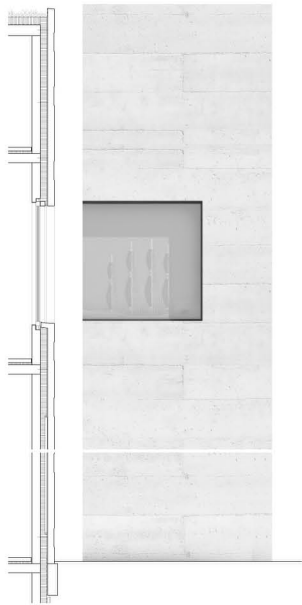

Ansicht/Schnitt Museum 1:50
DACH: Drainageschicht Kies ca. 50 mm, Schutzschicht, Dachdichtungsbahn Kunststoff,
Wärmedämmung 200 mm, Dampfsperre, Stahlbetondecke 220 mm
DECKE: Bodenbelag Polyurethan 15 mm, Zementestrich 80 mm, Trennlage PE-Folie,
Bodenplatte Stahlbeton 240mm
WAND: Sichtbeton 220mm Schalung typ 2, Wärmedämmung 140mm, Dampfsperre,
Sichtbeton 120mm Schalung typ 4