


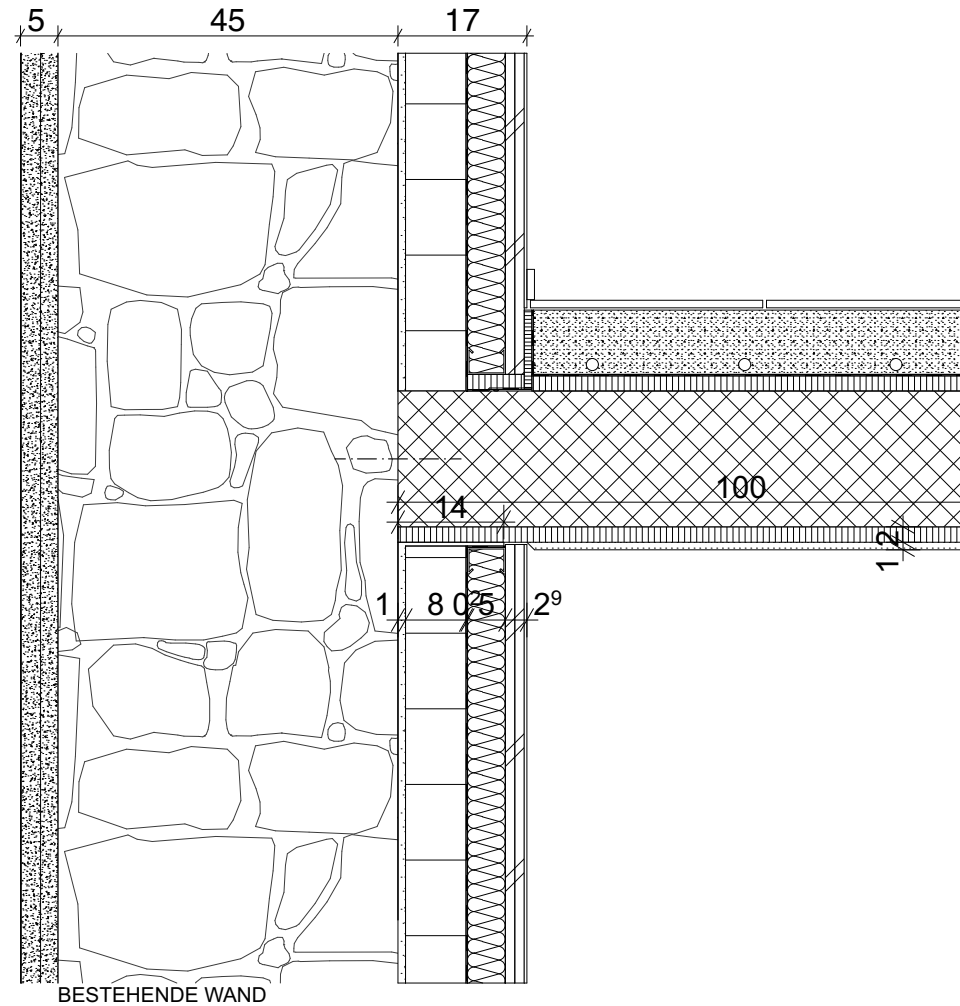

WANDAUFBAU:

- Anstrich mit Silikatfarbe Typ Röfix PE229SQL Silikat
- 1.4mm Mineralische Deckschicht Typ Röfix 715, Körngröße 0.7mm, 2 Aufnahmen
- 25mm Kalk-Aussenputz Typ Röfix CalceClima Progetto
- 20-30mm Konsolidierung der bestehende Fassade mit Zementmörtel und Metallnetz
- 450mm Bestehende Wand
- 10mm Glätten der Unregelmässigkeiten
- 80mm Wärmedämmung Typ Swisspor PUR VELLO $\lambda=0.026W/mK$
- 0.2mm Dampfbremse Typ Ampack Ampatex cento, Fugen versiegelt mit Ampacoll INT
- 50mm Knaufprofil 50 / Mineralwolle Flumroc 1 $\lambda=0.035W/mK$
- 20mm XPS-Dämmung als Trennung der Profile zur Betondecke
- 25mm 2 Gipskartonplatte Typ Knauf Diamant GKFI
- 3mm Gipsputz Q3 gestrichen

BODENAUFBAU:

- 13mm Keramischeplattenbelag
- 80mm Zement-Unterlagsboden mit Bodenheizung
- 0.2mm Trennfolie PE
- 20mm Trittschalldämmung Typ Swisspor Roll EPS-T PE Plus $\lambda 0.039W/mK$
- 200mm Betondecke
- 20mm Einliegerdämmung Typ Swisspor XPS 300SF, 1m Lang
- 10mm Gipsputz