


#### Dachaufbau

- Dachdeckung, Holzschindeln Lärche 45mm
- Lattung, Fichte 30/80mm
- Konterlattung, Fichte 60/80 mm
- Unterdachbahn
- Gipsfaserplatte (z.B. fermacell) 2 x 12,5mm
- Dachschalung 20mm
- Sparrenlage 140/180mm
- Dämmung 200mm
- Dampfbremse
- Lattung, Fichte, horizontal 25/50mm
- Birkensperholz 15mm

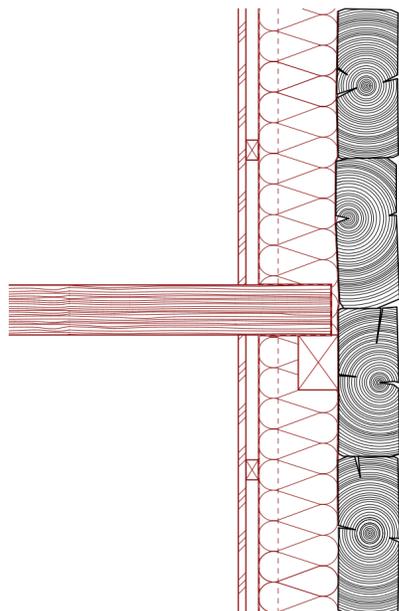


#### Aussenwandaufbau

- Blockbauwand, Bestand 120mm
- Windpapier
- Dämmung (z.B. isofloc eco) 160mm
- Setzlattung, Fichte, vertikal 40/60mm
- Dampfbremse
- Lattung, Fichte, horizontal 25/40mm
- Birkensperholz 15mm

#### Bodenaufbau OG

- Vollholzdecke, Lärche vierseitig gehobelt, Nut und Kamm 100mm

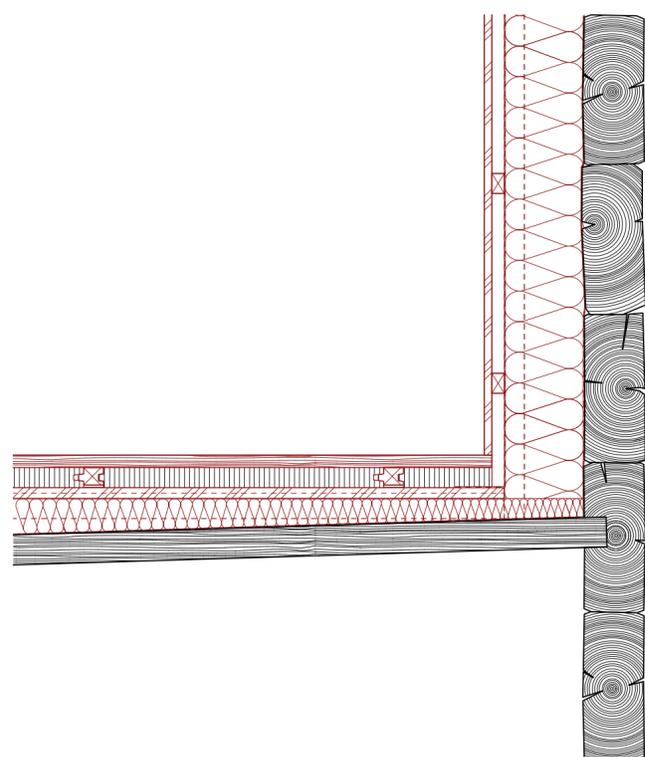

#### Bodenaufbau EG

- Massivholzriemen, Lärche 25/110mm
- Pavatherm-Profil Holzfaserdämmplatte 40mm
- OSB-Platte 22mm
- Lattung 40/60mm mit Distanzschrauben
- Zusätzliche Lattung (wo für Installationen benötigt)
- Zellulosedämmstoff (isofloc)  $\geq 40$ mm\*
- Rieselschutz/Windpapier
- Bohlenbretter, Bestand 60mm\*