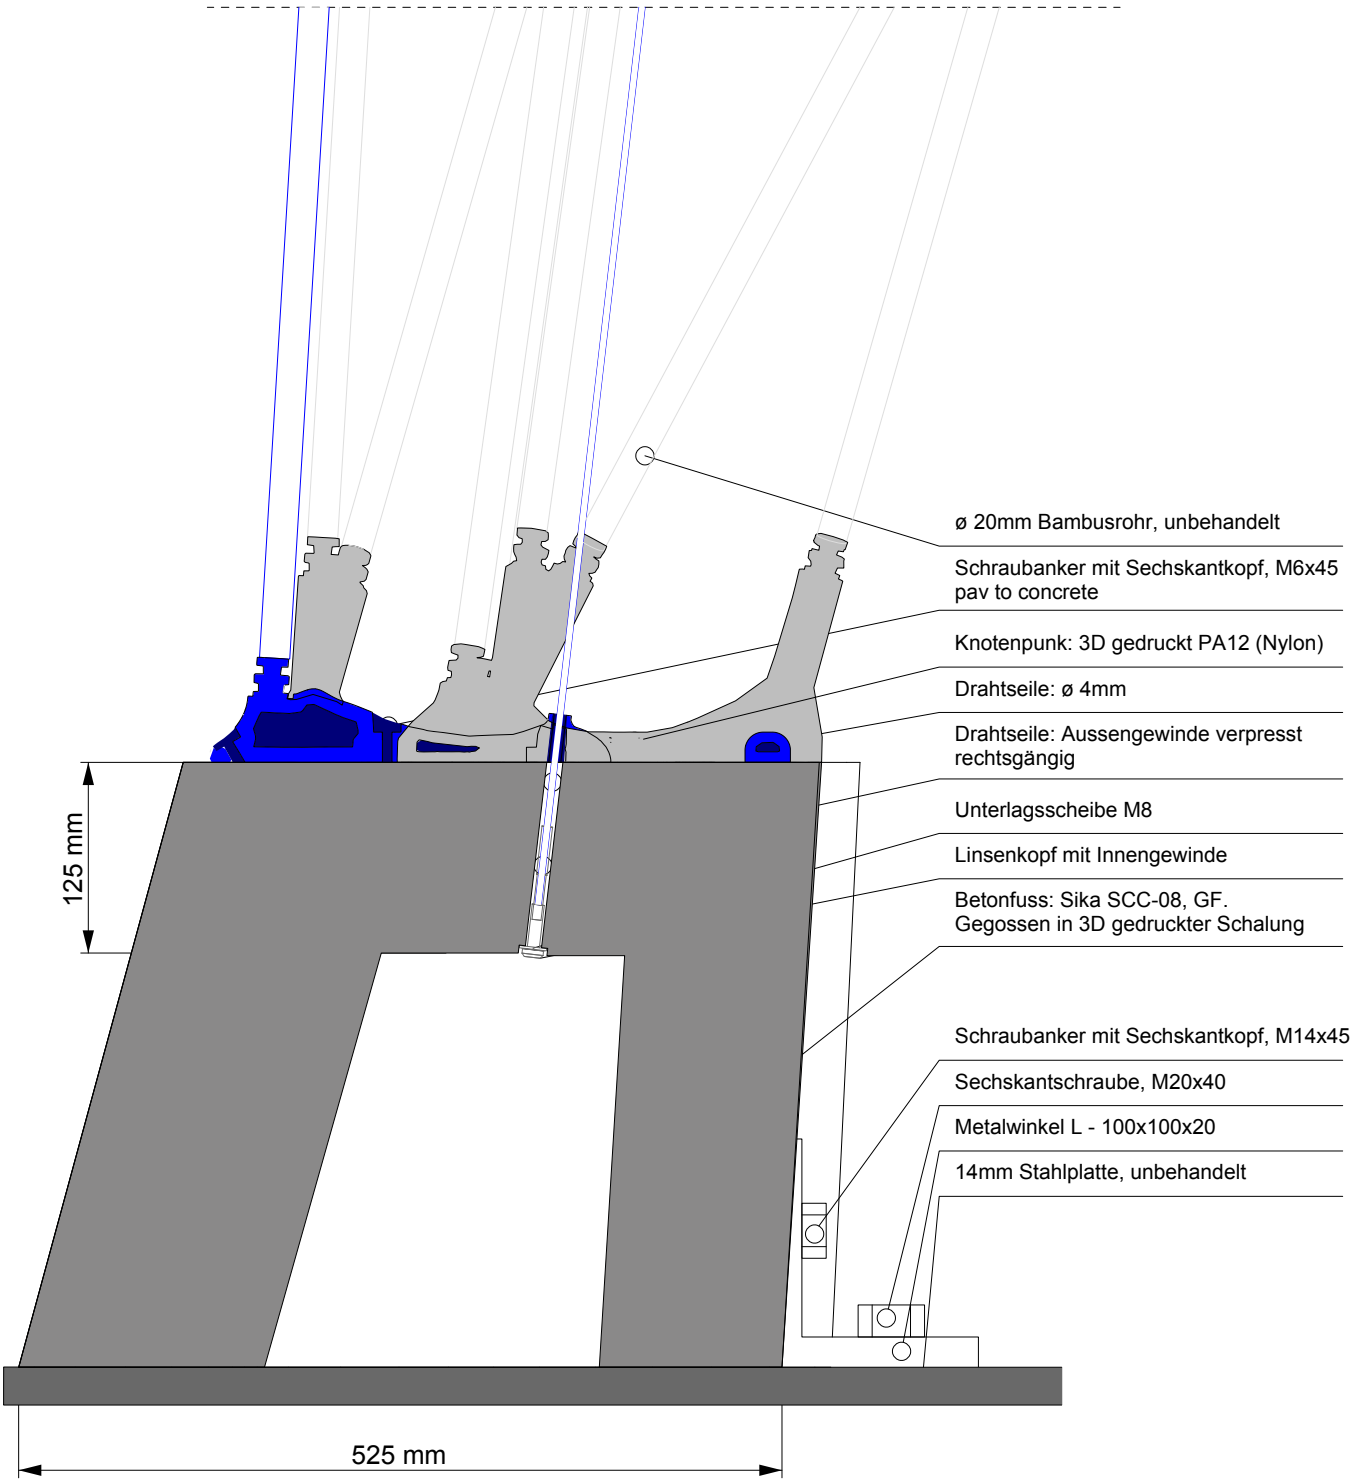
ø 20mm Bambusrohr, unbehandelt
Schraubanker mit Sechskantkopf, M6x45
pav to concrete
Knotenpunk: 3D gedruckt PA12 (Nylon)
Drahtseile: ø 4mm
Drahtseile: Aussengewinde verpresst
rechtsgängig
Unterlagsscheibe M8
Linsenkopf mit Innengewinde
Betonfuss: Sika SCC-08, GF.
Gegossen in 3D gedruckter Schalung
Schraubanker mit Sechskantkopf, M14x45
Sechskantschraube, M20x40
Metalwinkel L - 100x100x20
14mm Stahlplatte, unbehandelt
125 mm
525 mm

Detail B 1:5

20
40
0
10
30
50 cm