


Schleusenabdichtung		3 cm
Lamellenabdichtung, min.	20 cm	
Isomente, Abdichtung		
OSB-Platte		2 cm
Schalungsdämmung		
mit min. 2% Gefälle	10-17 cm	
Isomente, Abdichtung		
Lignatur-Holzstapelwerk		
mit Schutzschichtaufbau	32 cm	
Lehmputz		3 cm
Lehmputz		1 cm

Stumpfmauer		
mit Schutzstreifen des	41 cm	
oberirdigen Kellers		
Erdbauschichten aus	80 cm	
Kalksteinen, circa alle		
Schalungsdämmung 2x		5 cm
Lehmputz		3 cm
Lehmputz		1 cm


Bestandsmauer, circa	63 cm	
Stumpfmauer	55 cm	

Schaumglasbitung		35 cm
Korb-Zinn-Lehmputz	30 cm	
Schalungsdämmung, geschüttet	13 cm	

Bestandsmauerfundamente (argemauer)		
Bestandsmauer (argemauer)		

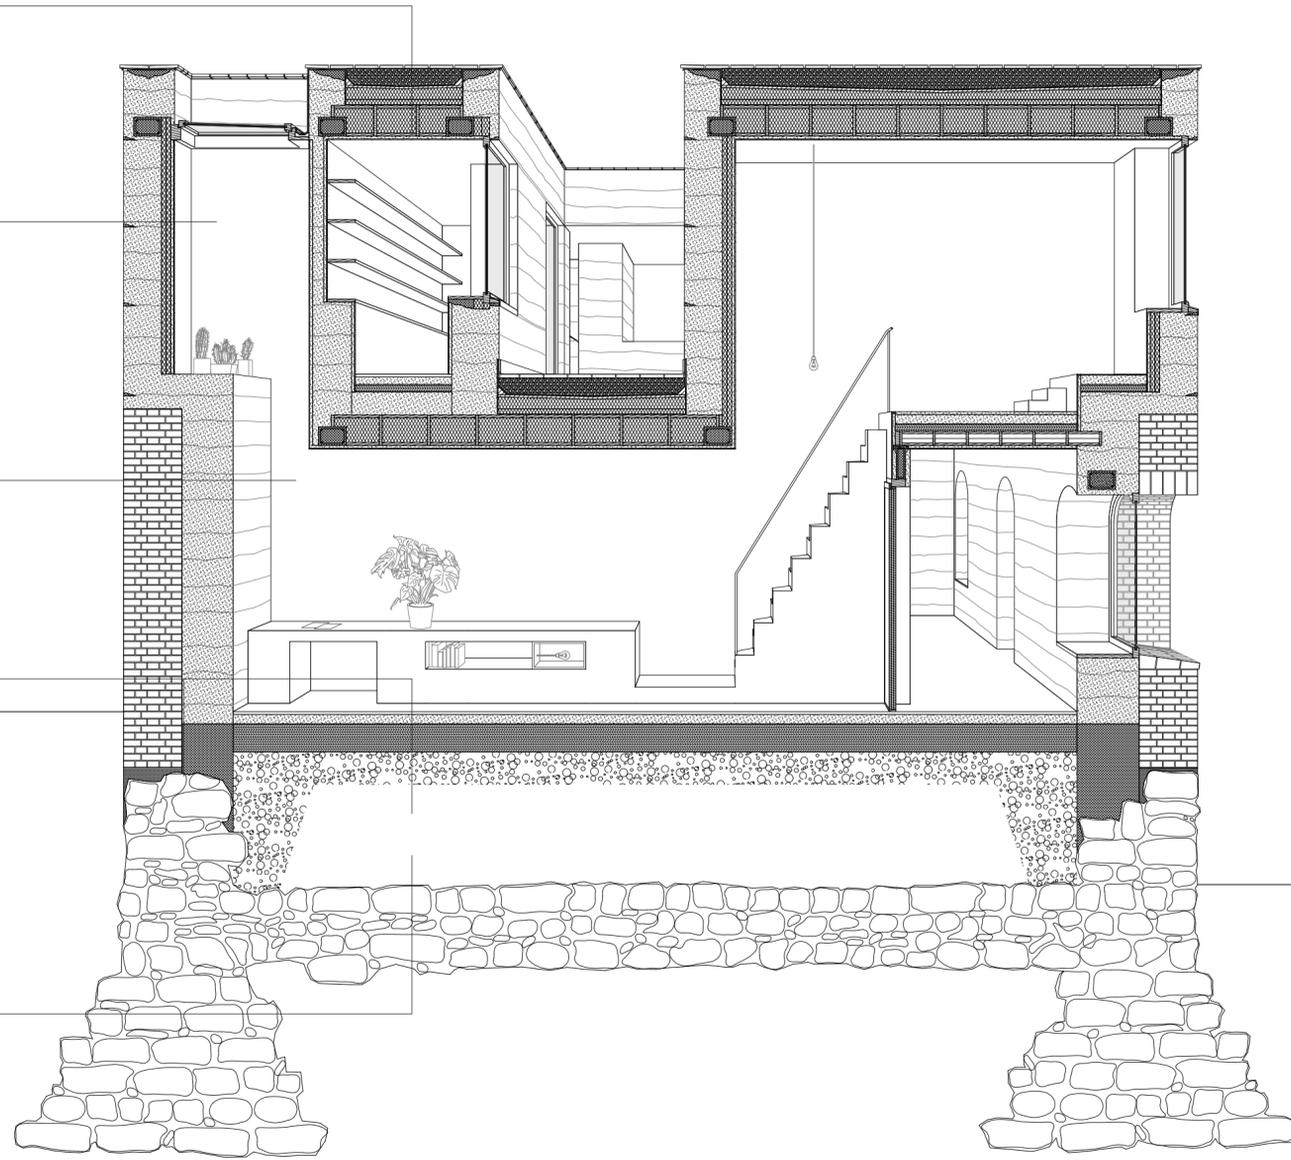

FASSADENSCHNITT HAUS DER STILLE

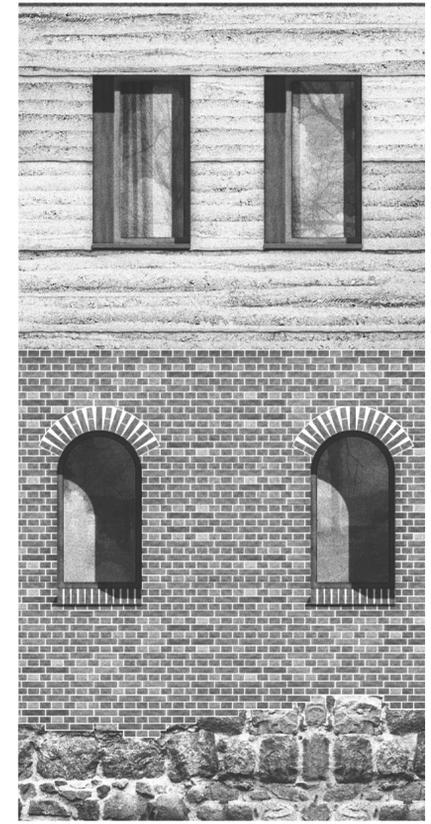

TEILANSICHT HAUS DER STILLE