Detail 2.8a

Schiebefenster:
-Sky Frame
-Metallfenster
-3-Fach verglast

Entwässerung:
-Fallstrang in Betonwände
Gemäss Sanitär

Dachaufbau:	**490mm**
Kies	80mm
2-Lagige Abdichtung, bituminös	10mm
Swisspor PUR Prem.	100mm
Gefällsdämmung	60mm
Dampfbremse	
Betondecke	240mm

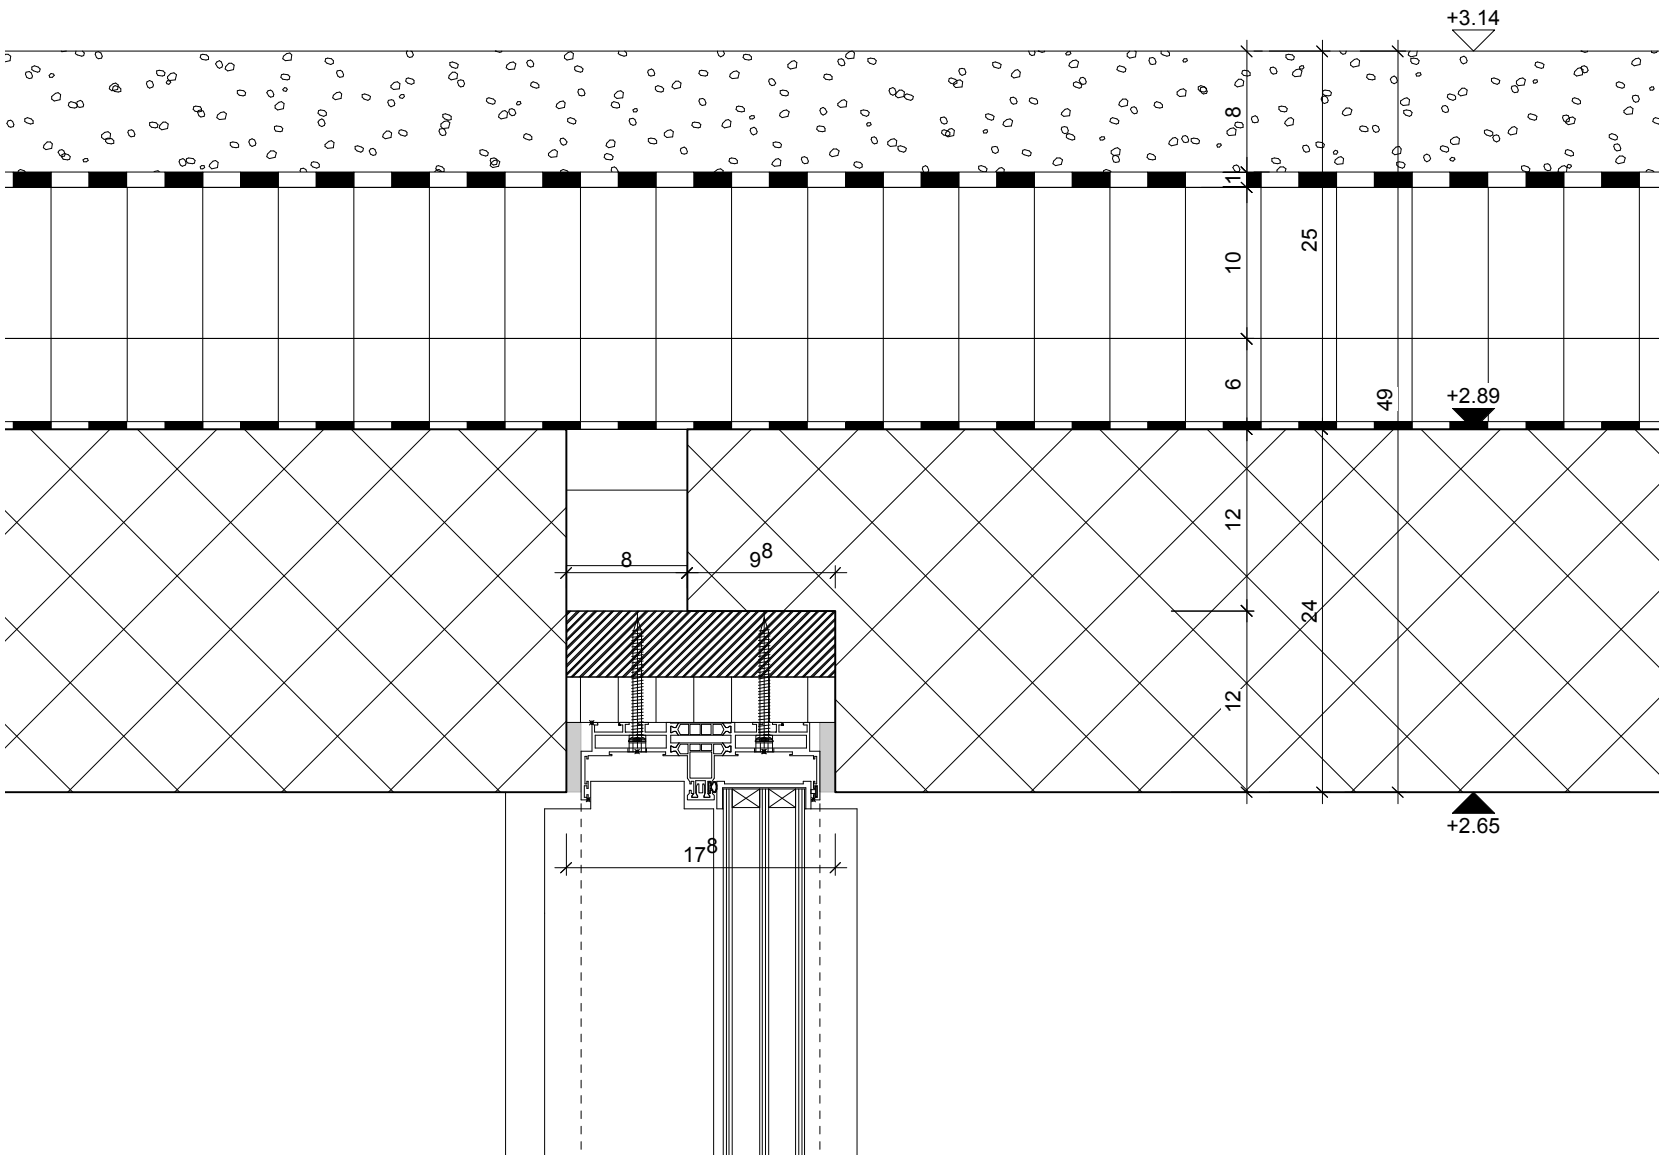

Detail 1.8a

Schiebefenster:
-Sky Frame
-Metallfenster
-3-Fach verglast

Entwässerung:
-Versickerung unter Terrasse
-Gefälle Betondecke gemäss
Entwässerungskonzept

Bodenaufbau EG:	**500mm**
Betonüberzug	80mm
Trennlage	
Trittschalldämmung	20mm
Swisspor XPS	140mm
Premium +300 SF	
Betondecke	260mm

Terrasse:	**220mm**
Betondecke mit verlorener Schalung (Spenglerblech)	160mm
Stahlprofil, Auflager auf Stahlwinkel	60mm

Wandaufbau UG:	**530mm**
Noppenfolie	
Vistona, Gelbe Wanne	
Äussere Betonwand	250mm
Swisspor XPS	100mm
Premium +300 SF	
Innere Betonwand	180mm

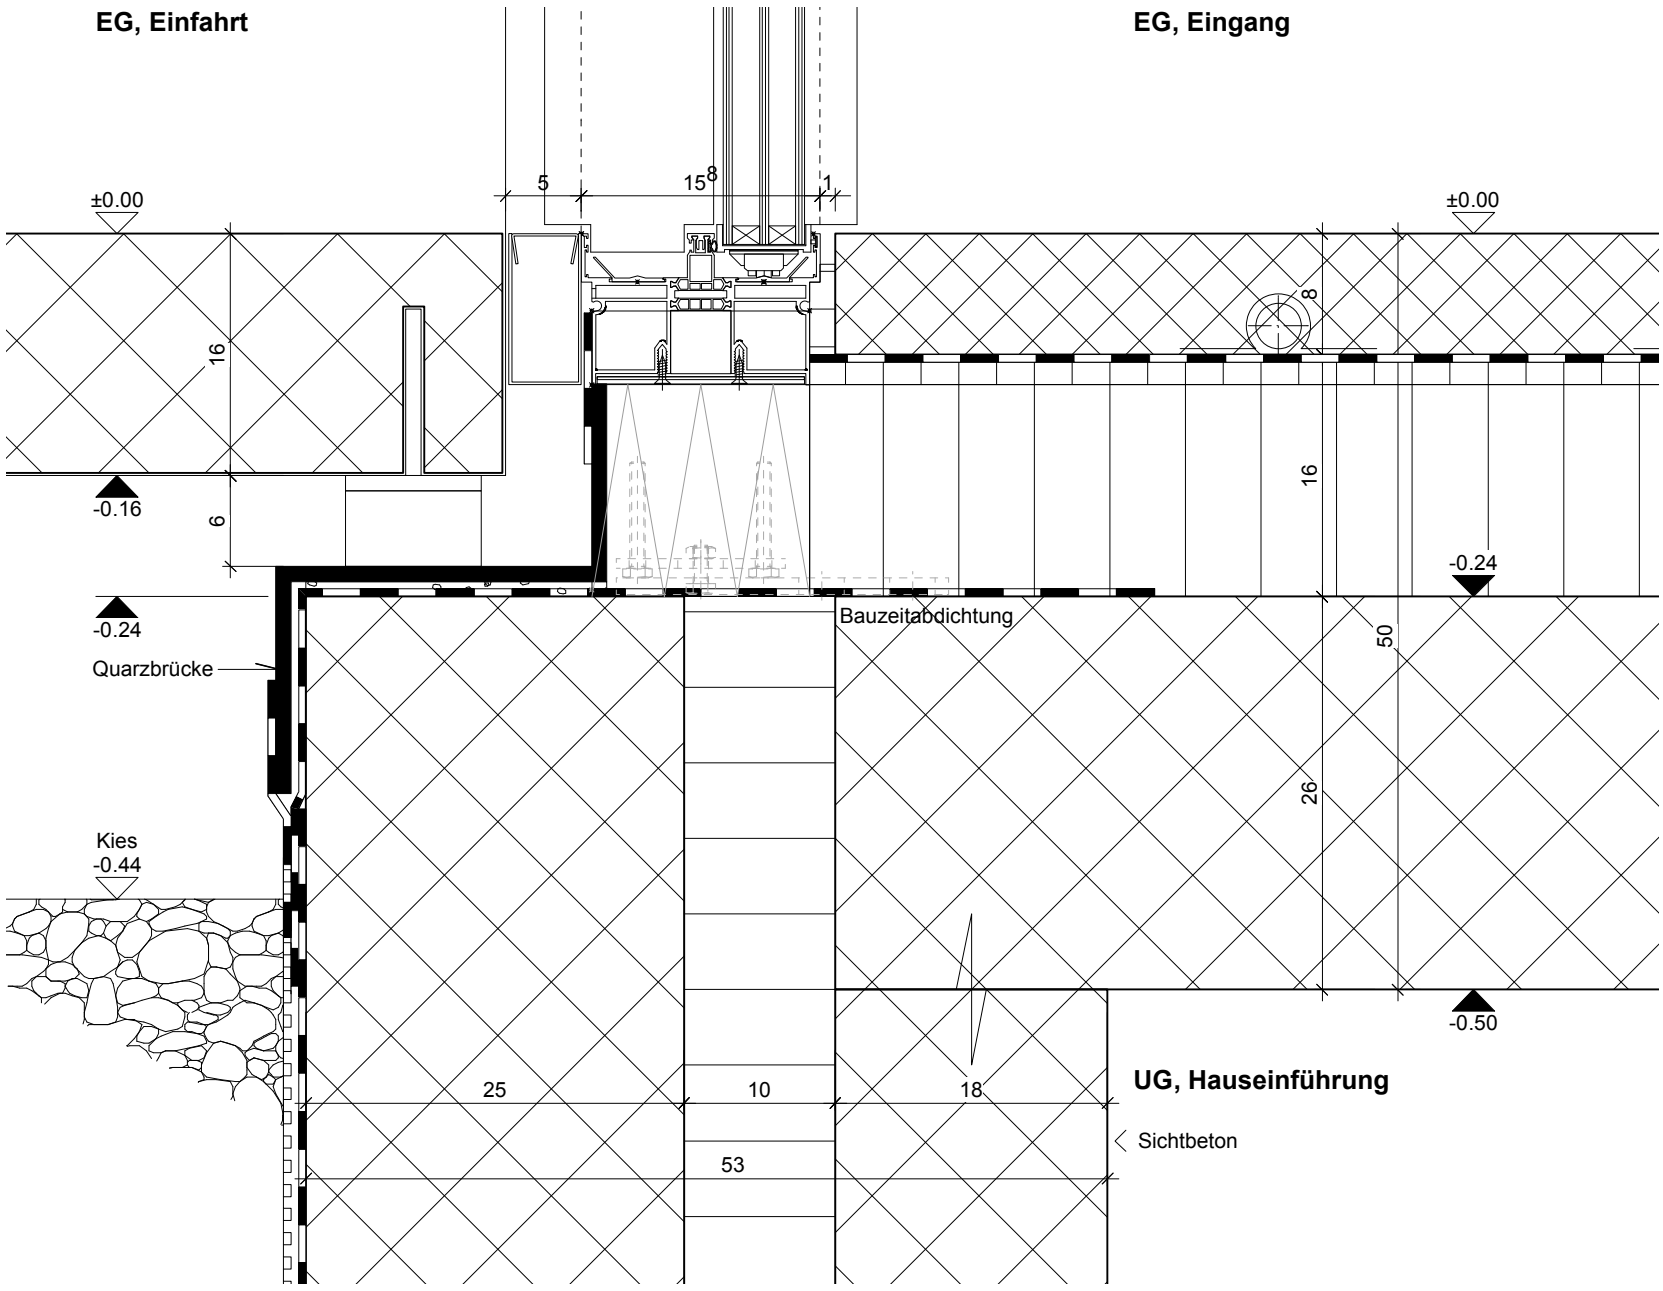

Fassadenschnitt 8a | 1:5

0 5 10 25 cm