


Aufbau Schilfdach
 Schilf Eindeckdicke min. 300 mm
 mit Stangendraht 8 mm verbunden
 Lattung 48 x 24 mm
 (Senkkopfschrauben 5 x 35 um die
 1 mm starker Chromnickel-Bindedraht)
 Sparrenlage 160 x 80 mm
 Dachbinder 360 x 200 mm



Aufbau Glasdach
 Isolierglas
 Sparrenlage 80 x 200 mm

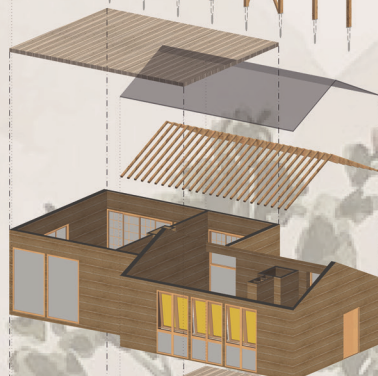

Aufbau Aussenwände
 Lehmbauplatten 16 mm
 Flechtwerkwand aus Lehm 160 mm
 (Einchenstaken 26x60 mm / Fichtetanne 160x80 mm)
 Installationsrost mit Holzämmung 180 mm
 Lehmbauplatten 16 mm



Aufbau Boden OG
 Holzplatte 19 mm
 Unterzüge 80 x 240 Fichtetanne
 Lattung mit Dämmung 4 x 8 mm
 Dielenboden roh Fichtetanne 4 mm



Aufbau Terrasendecke
 Fichte Unterzüge 80 x 200 mm
 Lattung 8 x 4 mm
 Dielenboden roh Fichtetanne 4 mm



Schraubfundamente (z.B. Krinner)
 E-Serie 1600x140-100 /