


- 1 Sichtbetonfertigteil sandgestrahlt (neu)
- 2 Blitzableiter Kupfer Ø 8 mm in Kunststoffrohr schwer entflammbar
- 3 Hülse Stahl für Gerüstanker
- 4 Einfassung Fensterlaibung Spanplatte furniert mit Eichenholz
- 5 Sitzbank Eichenholz
- 6 Stütze Brettschichtholz 320/320 mm
- 7 Gipsfaserplatte gestrichen 15 mm
- 8 Dampfsperre
- 9 Isolierverglasung aus ESG 8 + SZR 18 + VSG 2× 6 mm in Rahmen Aluminium eloxiert
- 10 Führungsschiene Lamellenstore Aluminium 80 mm
- 11 Wärmedämmung Mineralwolle
- 12 Sichtbetonfertigteil sandgestrahlt (Bestand)
- 13 Wärmedämmung Zellulose
- 14 Steigleitung Heizung

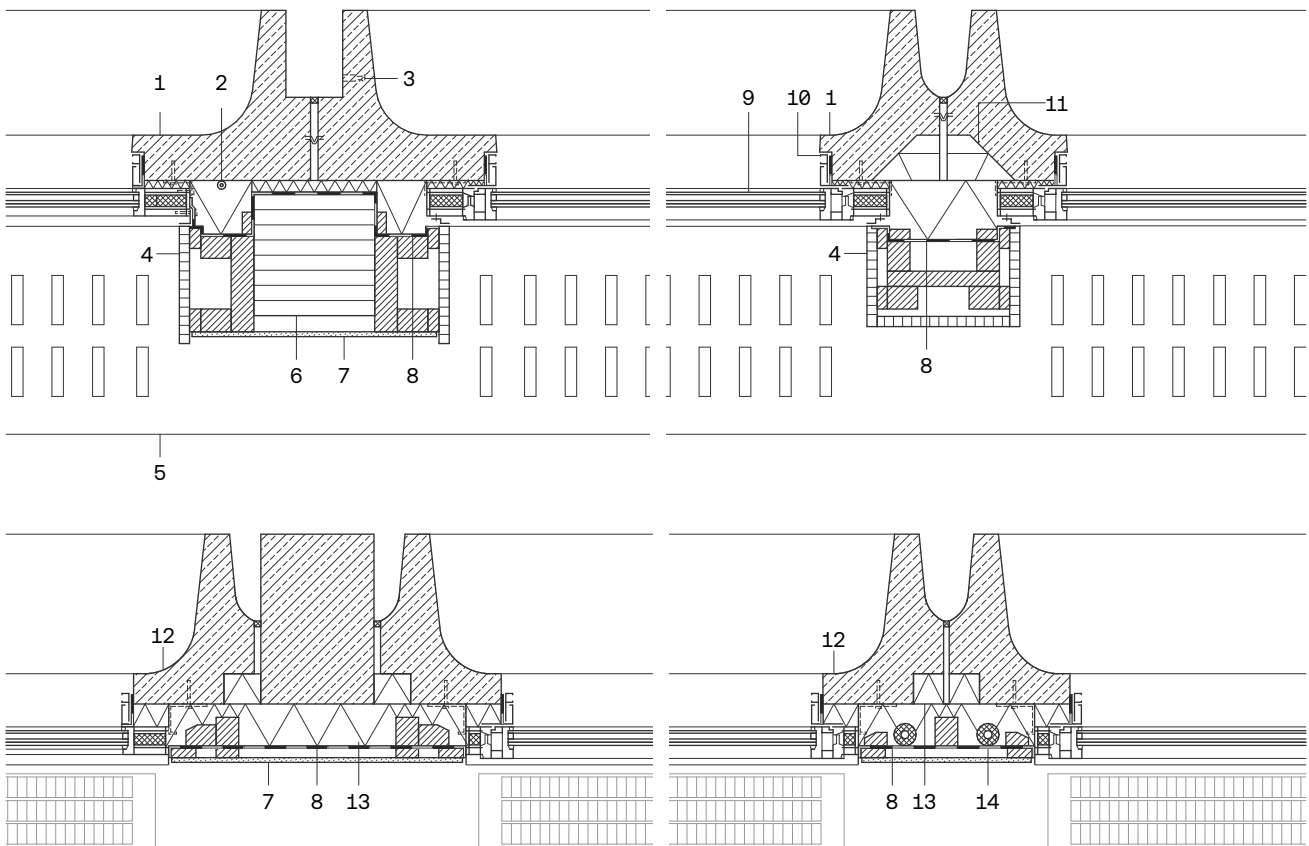

0 0.1 0.5 1m

Horizontalschnitte A + B