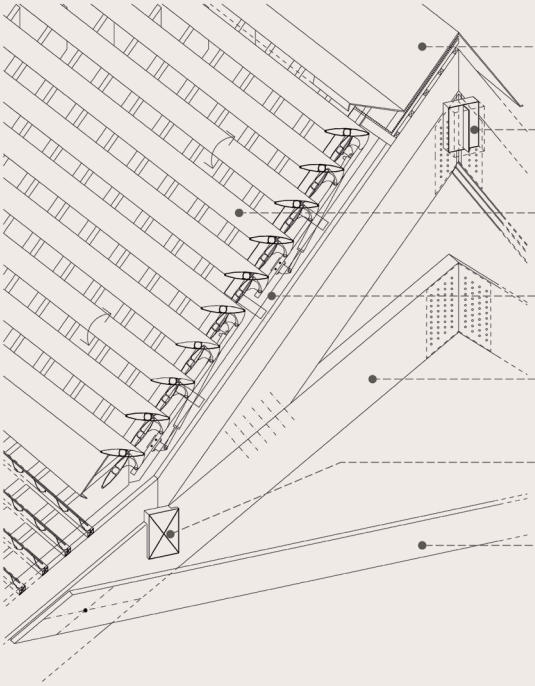

Stehfalzblech

Firstpfette 200 x 300 mm
mit geschweisstes Stahlteil mit Stabdübel

Brise de Soleil

Trapezblech

Binder
200 x 360 mm

Pfette
200 x 300 mm

Zange Mit Bauschreibe Verbindung
80 x 240 mm

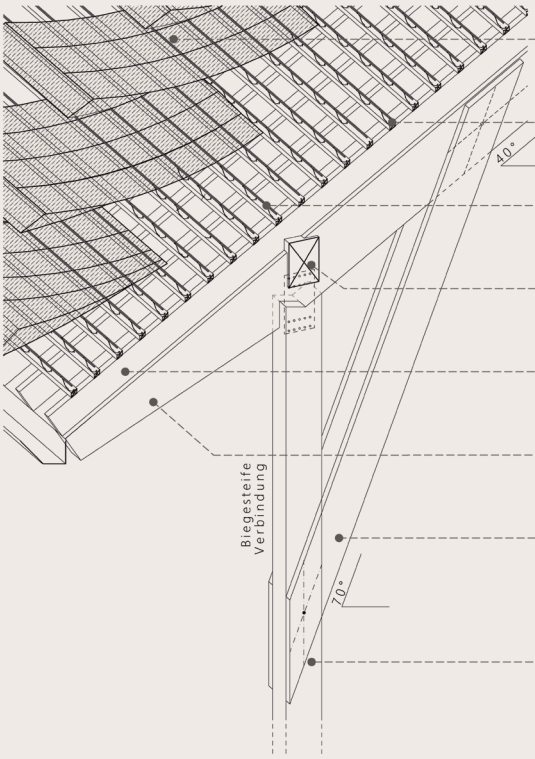

Schilfeindeckung min. 300 mm

Dachlattung 48 x 24 mm

Senkkopfschrauben 5 × 35
um die 1 mm Chromnickel-Bindedraht
mit Stangrdraht 8 mm

Pfette
200 x 300 mm

Sparren
80 x 160 mm

Binder
200 x 360 mm

Zange Mit Bauschreibe Verbindung
80 x 240 mm

Stütze 200 x 240 mm

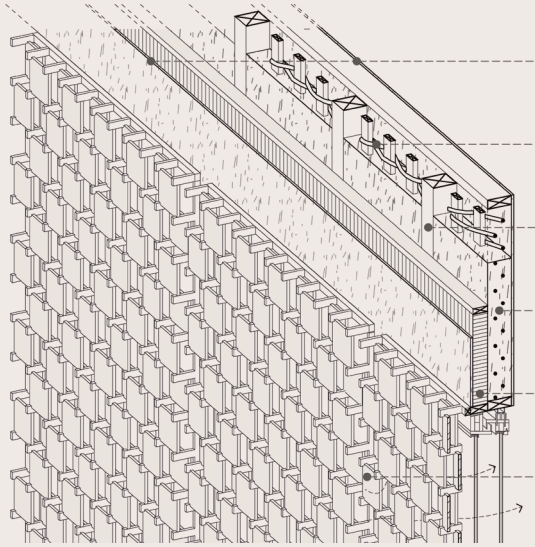

Lehmbauplatten 16mm

Einchenstaken
26 x 60 mm

Fichttetanne
160x80mm

Flechtwerkwand aus Lehm 160mm

Installationsrost mit Holzdämmung 100mm

Cobogó: Tonplatten und Fichtenholz