


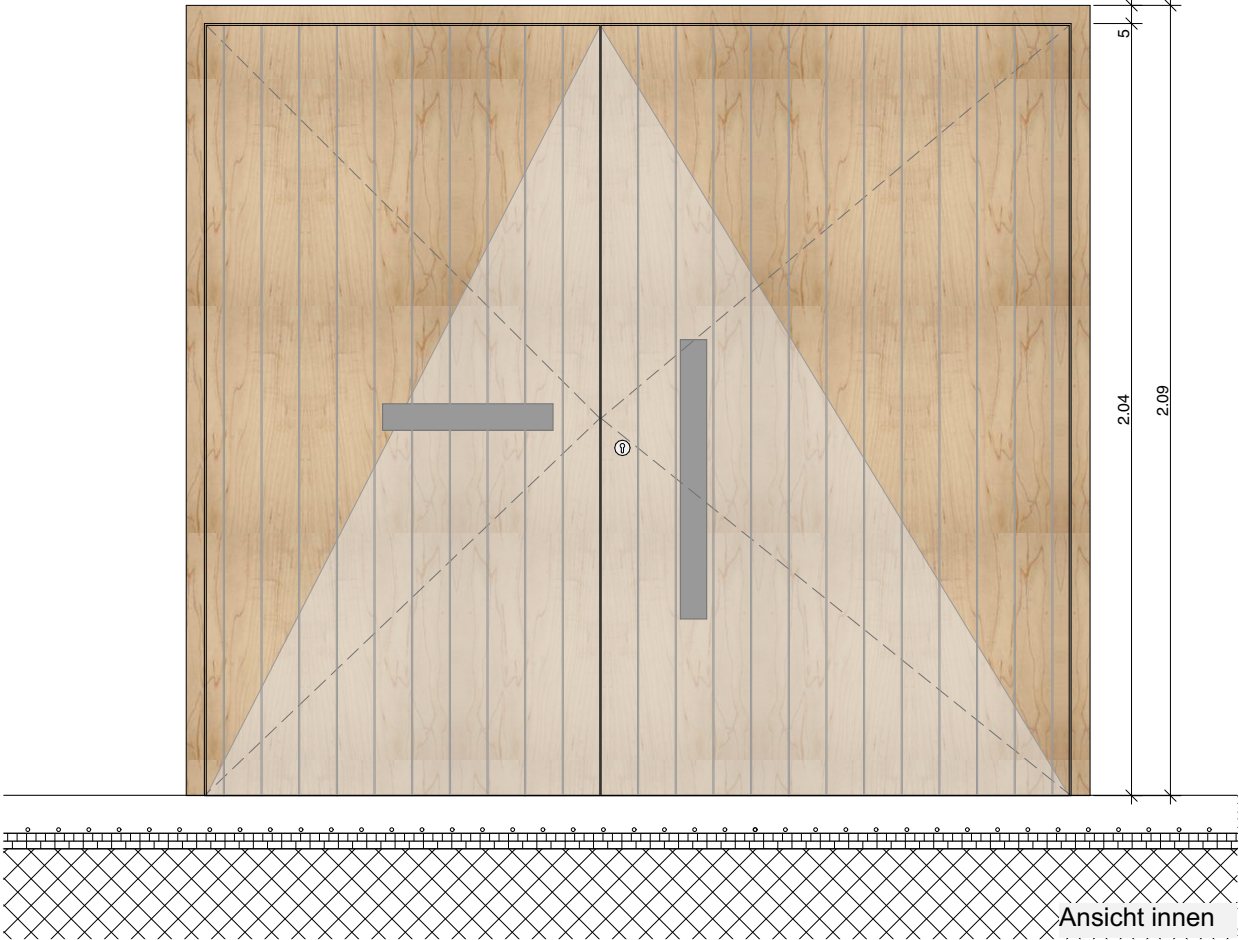


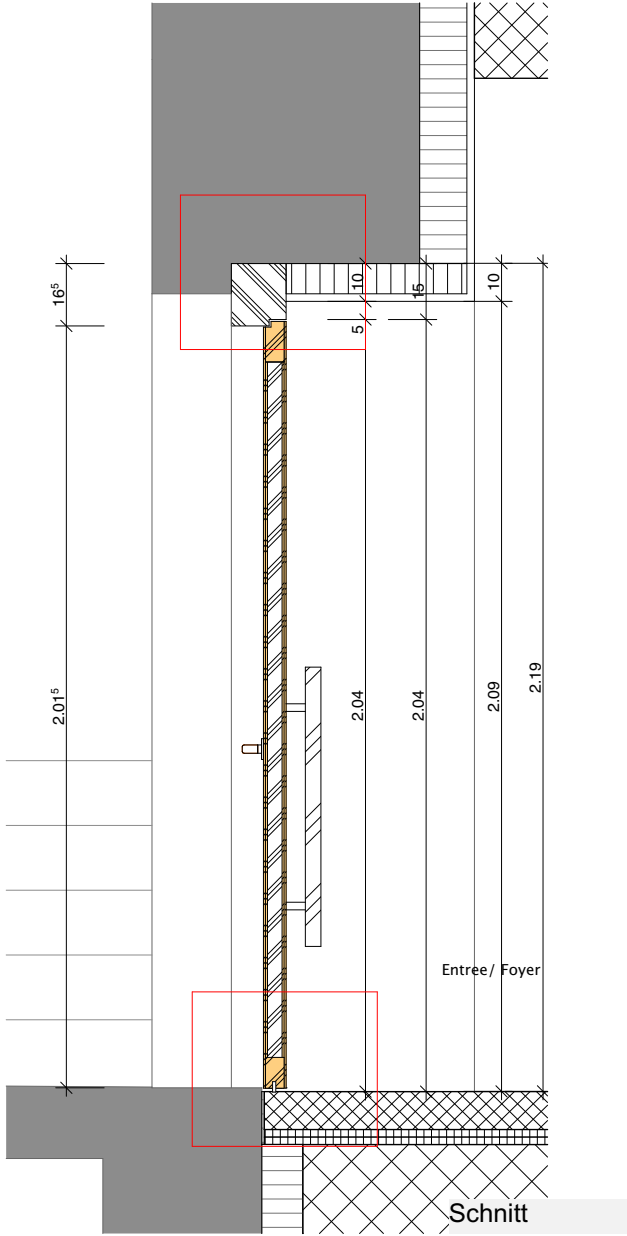

Ansicht innen

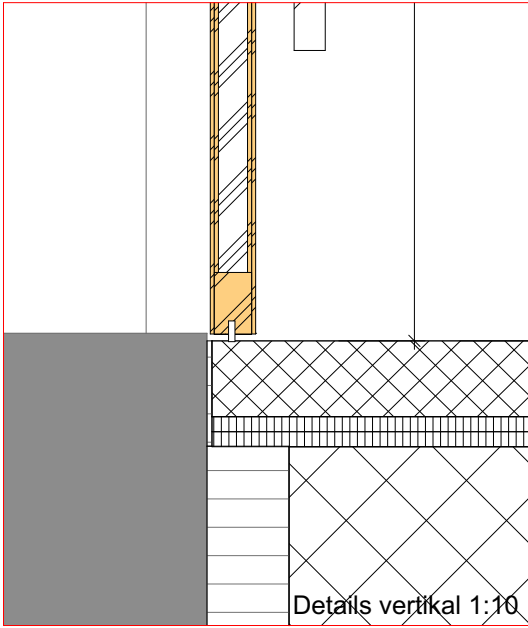

Schnitt

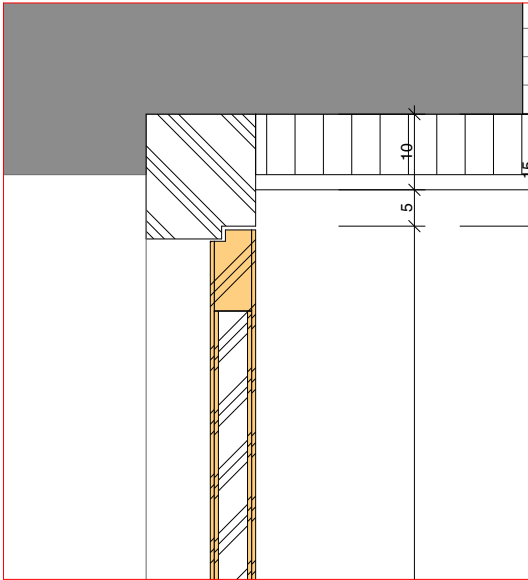

Details vertikal 1:10

Typ KT Kirchentüren - Blockrahmen- / Blendrahmentüren

Türzarge
Blockrahmen, beidseitig vollflächig Eichefurnier belegt, farblos lackiert

Türblätter mit Absenktdichtung
2flügelige Tür mit Gehflügel und bedarfsweise zu öffnendem Stehflügel (z.B. Falztreibriegel)
Sandwichkonstruktion mit umlaufendem Hartholzeinleimer, Falz einfach, stumpfeinschlagend,
mit eingenuteter Gummidichtung, beidseitig vollflächig Eichefurnier belegt, farblos lackiert,
beidseitige **Aufdopplung**: furnierte Schicht mit Fugen, Symbolik: Türblätter beidseitig
geometrische Muster mittels Beize/ Lasur auftragen, Farbton **weiss**, Türblattdicke min. 60mm

Türgriffe Flur
Holzgriff Eiche dunkel (**braun**) geölt
mit Stahlprofil mechanisch verdeckt und dauerhaft verbunden

Türdrücker Kirche
Drücker Glutz Savannah 5066, Edelstahl matt

Schloss
Gehflügel mit Einsteckschloss
dreifache Verriegelung, Rosette Glutz 5630
mit Panikfunktion gemäss SN EN 179, auswärts öffnend




Bänder
Bänder integriert
Türschliesser integriert, behindertengerecht
(gemäss DIN 1840 mit max. Öffnungsmoment von 47 Nm)

Feuerwiderstandsklasse: EI 30

Schallschutz: R'w + C >= 37dB

Tür gegen unbeheizt: 1.3 W/(m2K)

Sicherheit
3-fach Verriegelung, Bandsicherung

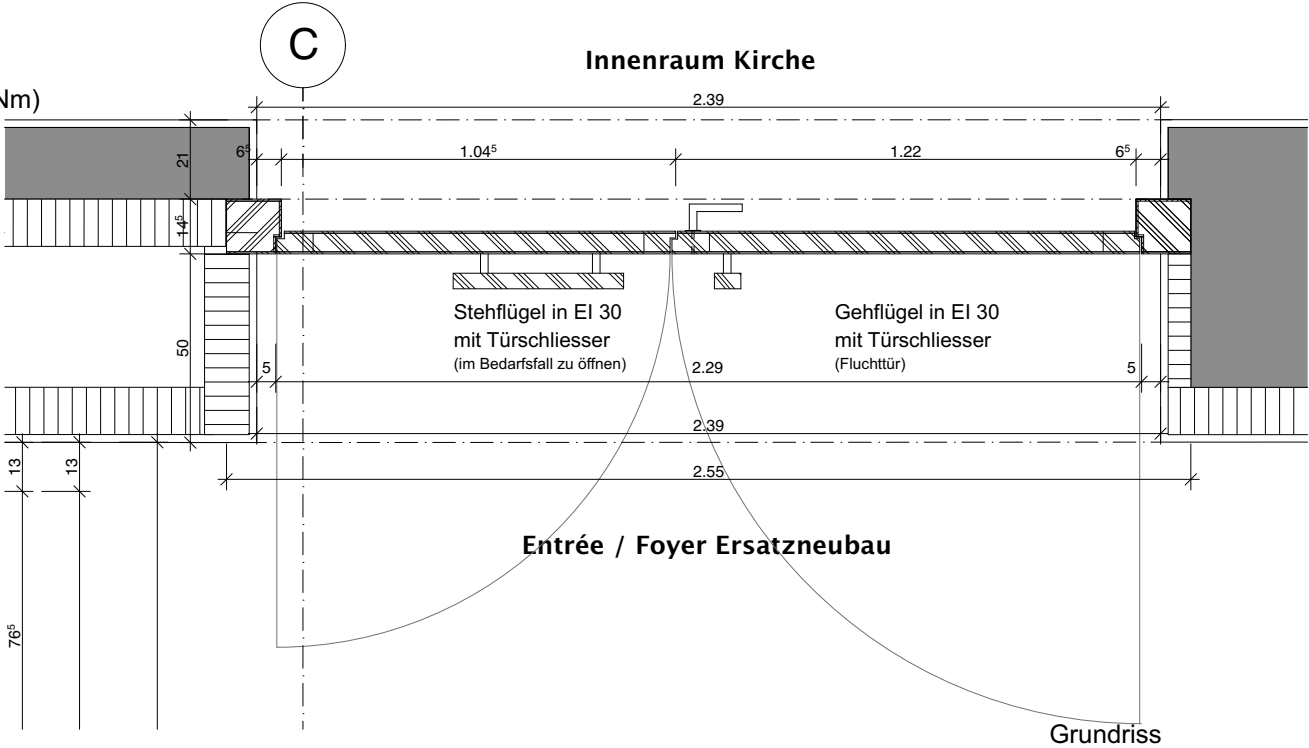

Grundriss

Bezeichnung	Projekt	Plannummer und Inhalt	Revision / Index	Mst. / Format	Datum	Auftraggeber	Verfasser	ARGE ELKZ Helsinki Zürich Office GmbH Kalkbreitestrasse 10, CH-8003 Zürich zurich@helsinki-zurich.com Tel +41 44 5004326	± 0.00 = 439.14 müM
ELKZ	Ersatzneubau Gemeindehaus mit Wohnungen, Kurvenstrasse 39	ELKZ_ARC_51_273_IA-Ti-TypKT Tür Typ KT Kirchentür	A	Ausführungsplanung	1:20, 1:10/ A3	03.05.21	Evangelisch Lutherische Kirchgemeinde Zürich Kurvenstrasse 39, Beckenhofstrasse 40 CH-8006 Zürich	helsinki-zurich	