


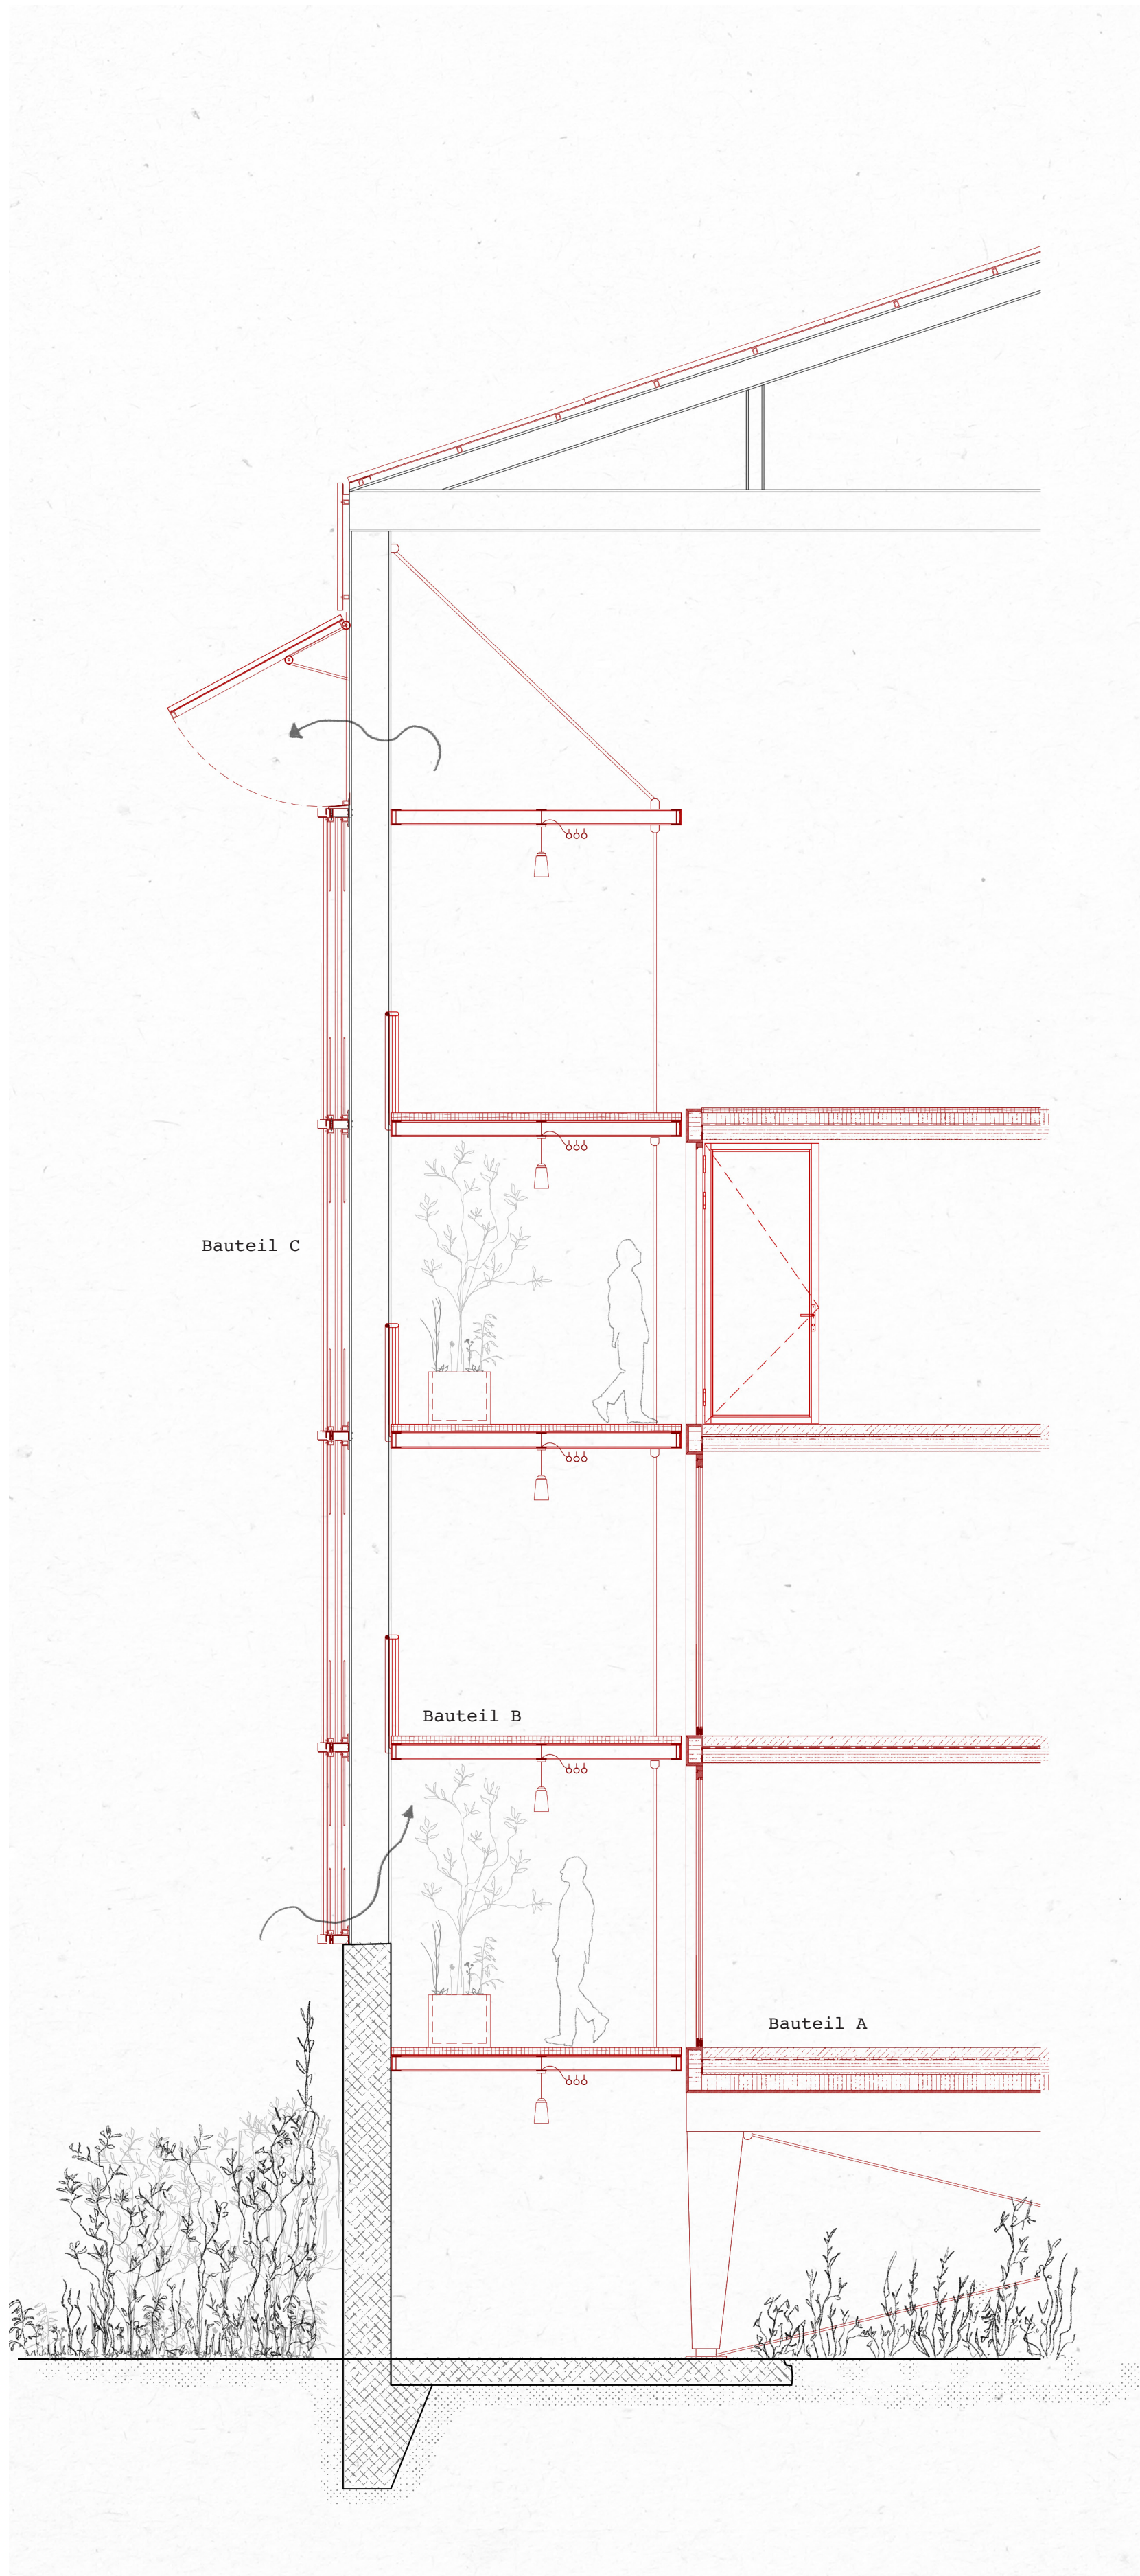


Konstruktionsschnitt A

Bauteil A | Fussboden Level 1:
Stampflehboden 100mm
PE-Folie
Trittschalldämmung 20mm
Brettstapeldecke 140mm
Wärmedämmung 200mm
Sperrholzplatte 25mm

Bauteil B | Stieg:
Zementplatte 60mm
Stahlkonstruktion 120mm

Bauteil C | Fassade:
Horizontal-Schiebeelemente in 2-lagiger Laufschiene.
Laufschiene an bestehender Konstruktion montiert.
Rahmen: Aluminiumprofil
Bekleidung: Polycarbonatplatten

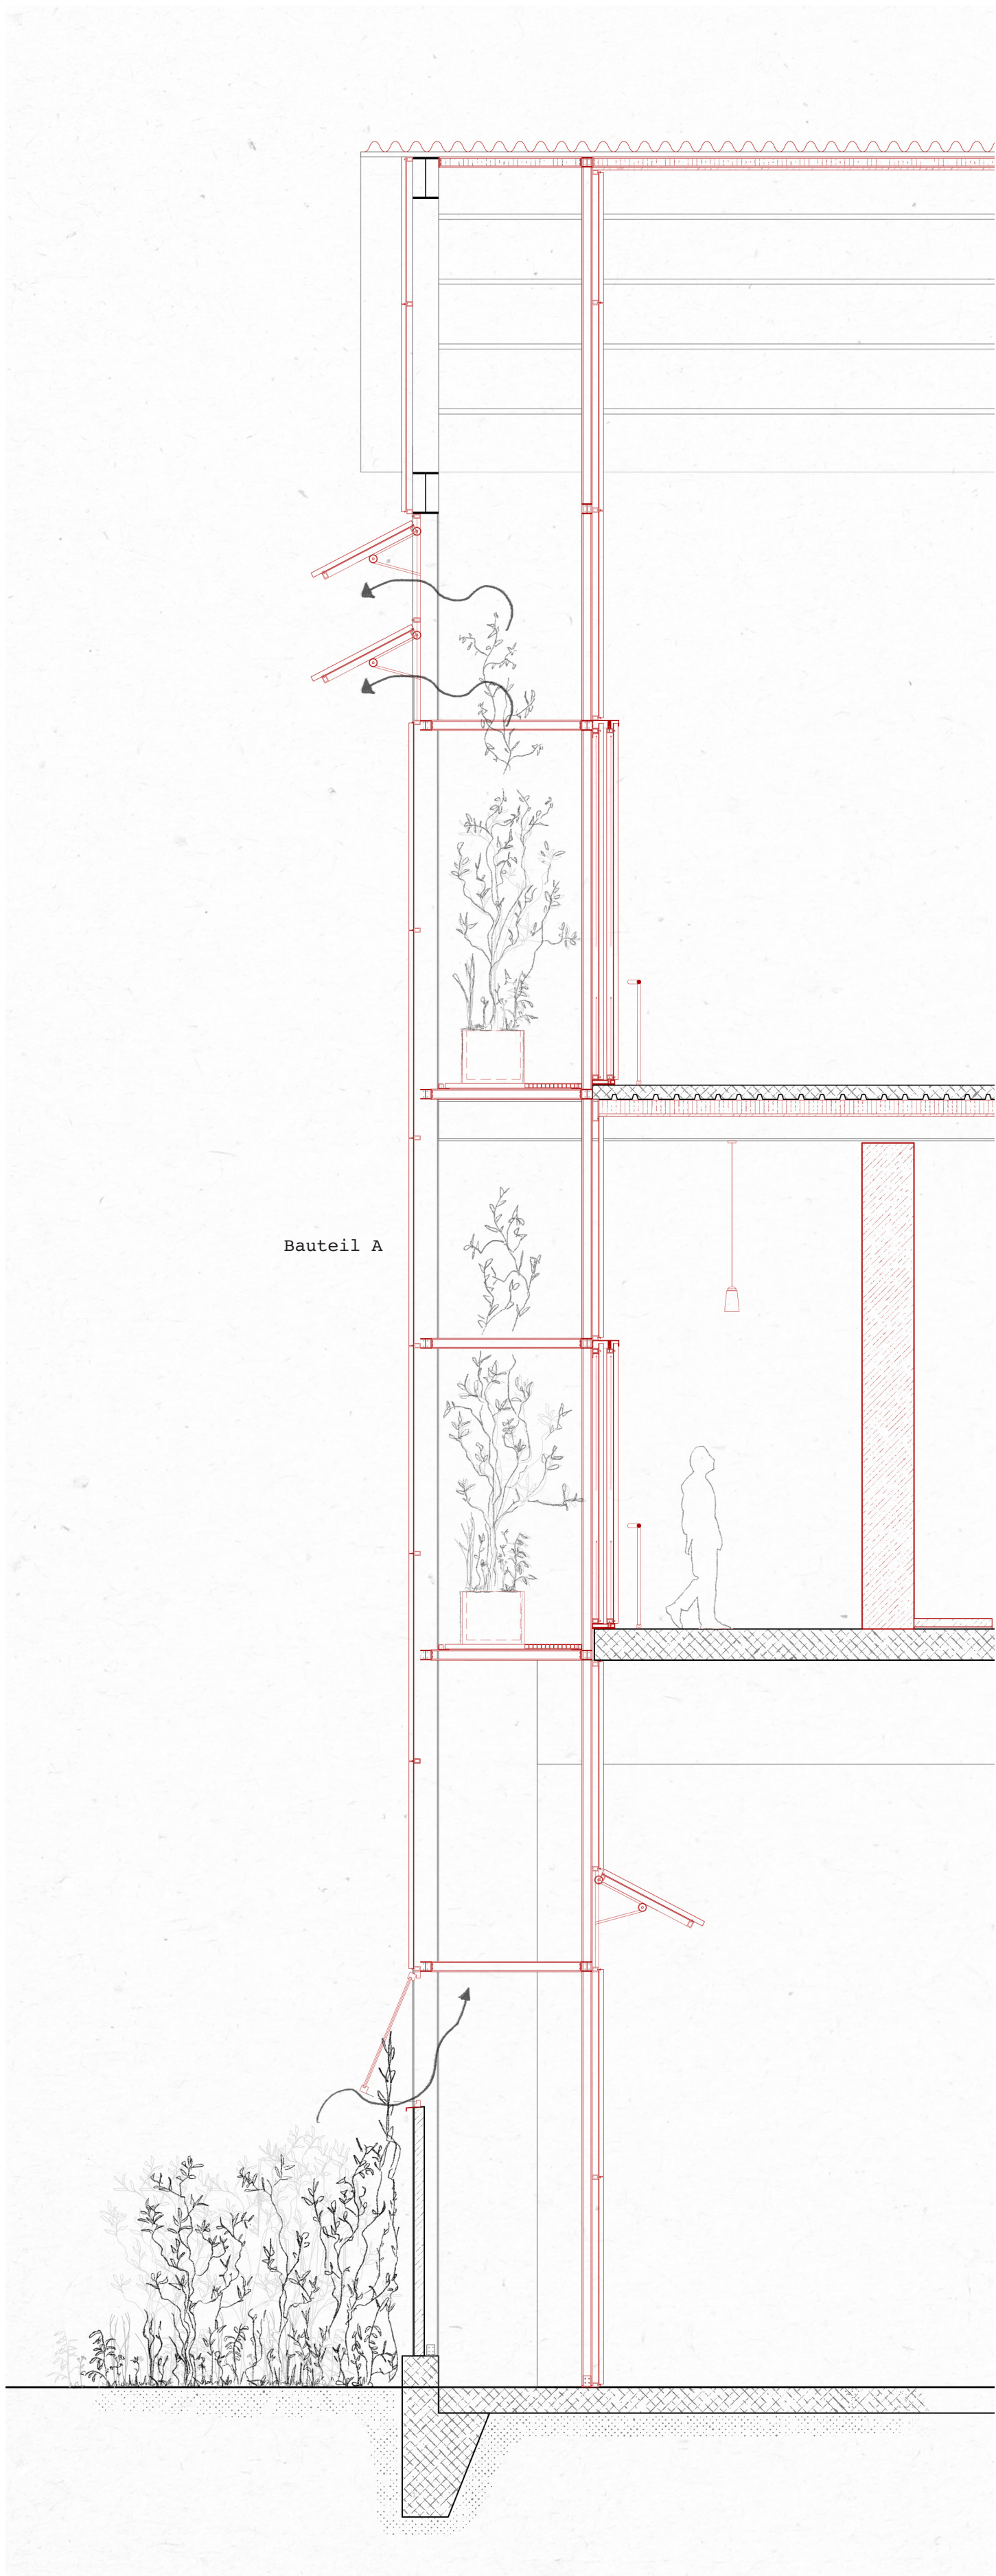

Konstruktionsschnitt B

Bauteil A | Fassade
Äussere Schicht:
Polycarbonatplatte auf Aluminiumrahmen an bestehender Stahlstruktur verschraubt.
Pufferzone: Stahlstruktur mit Wartungssteg und Bepflanzung
Innere Schicht:
Horizontal-Schiebeelemente in 2-lagiger Laufschiene.
Laufschiene an Stahlstruktur montiert.

Bauteil B | Dach
Welleternit 120mm
Stahlstruktur bestehend, neu ausgedämmt 140mm
Dampfbremse
Gipsfaserplatte 250mm

