


Die Teile sind nicht zugeschnitten, um eine spätere Verwendung zu ermöglichen. Wo eine Verbindung zwischen zwei Elementen besteht, wird ein drittes Element eingeschraubt, um die beiden Teile zu verbinden.

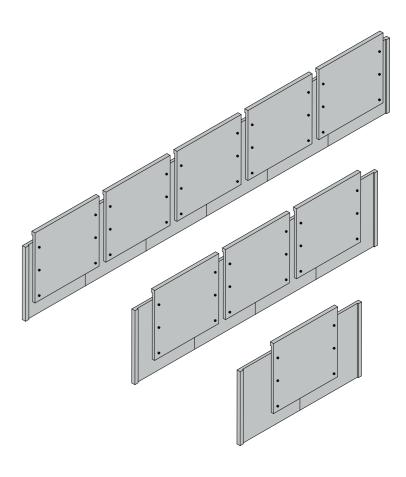

Die Zusammensetzung eignet sich für den Aufbau neuer Wände unterschiedlicher Grösse. Die neuen Wände werden zur Schaffung einer neuen Innenorganisation genutzt.
Von einer flachen Oberfläche wie der der Aussenwände des bestehenden Gebäudes zu einer Innenwand mit viel Relief. Die Komposition schafft eine neue Tektonik unter Verwendung der gleichen Elemente.