




Dachaufbau:
 Biberschwanz Doppeldeckung
 Dachlattung 24/48 mm
 Konterlattung 50/50 mm
 Verschraubung durch Unterdach und
 Dämmung mit Schraubendichtungen
 Unterdachbahn (Hitzebeständig 80°C)
 Flumroc PARA 160 mm
 Dampfbremse oder Sperre
 Holz 5-Schichtenplatte 240 mm
 Abgehängter Metallrost CD 60/27 27 mm
 niveaugleich mit Direktabhängiger
 Gipskarton 12⁵ mm
 Weissputz

Wandaufbau:
 Biberschwanz Doppeldeckung
 Dachlattung 24/48 mm
 Vertikale Holzlattung 50/50 mm
 Windpapier
 Kreuzholzlattung 2 x 60/120 mm
 dazw. ISOVER PBF 030 2 x 120 mm
 Stahlbeton / Backstein 200 mm
 Innenputz 10 mm

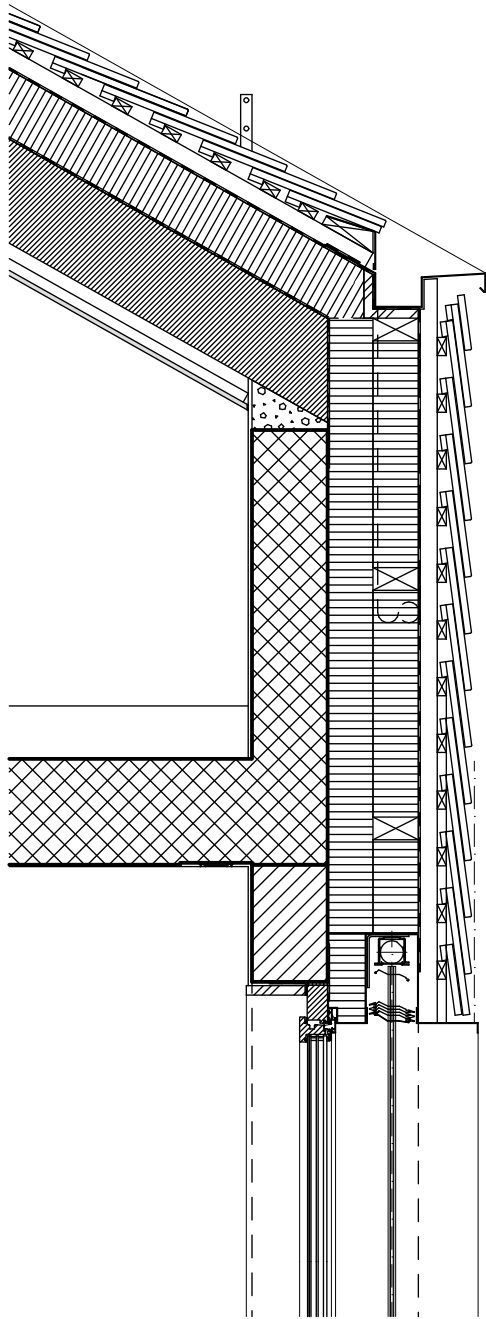