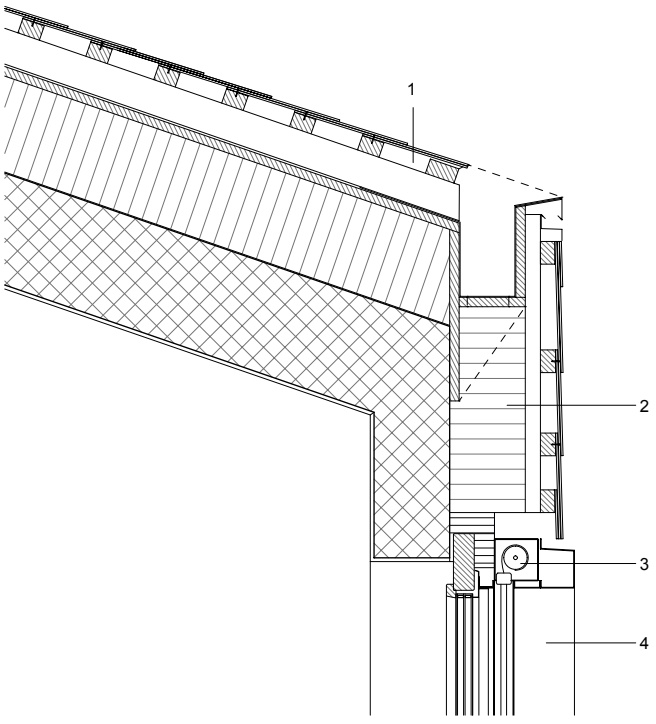

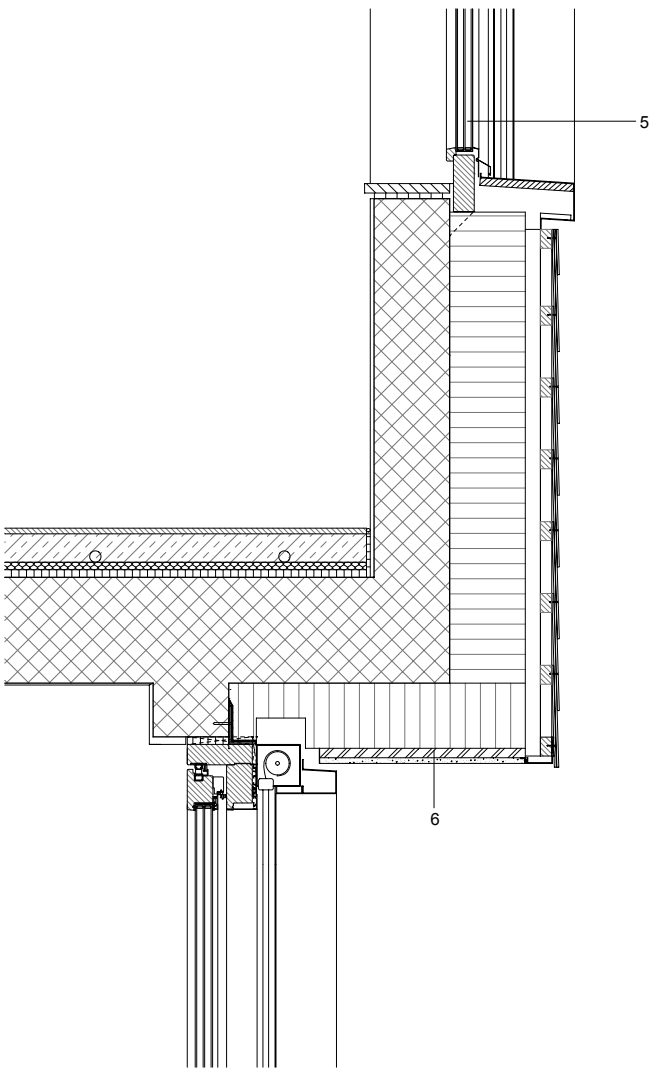

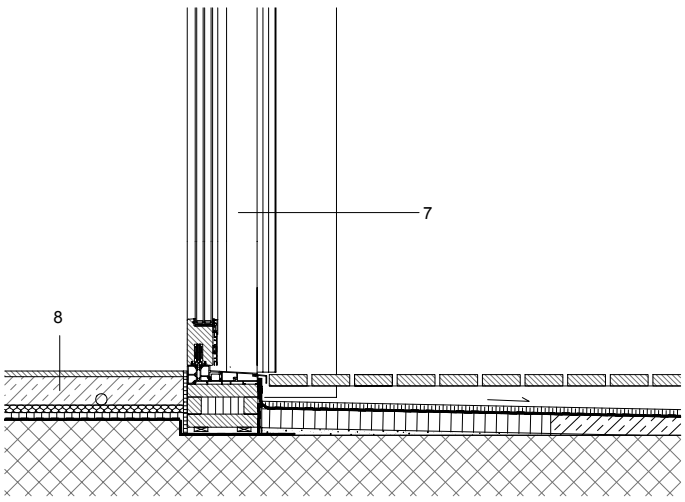

1 Dachaufbau hinterlüftet:
Dachverkleidung aus Naturschiefer,
Rechteck Doppeldeckung 500x250mm
Lattung 40x60mm
Konterlattung / Hinterlüftung 100mm
Unterdach wasserdicht / diffusionsoffen 24+6mm
Wärmedämmung, Glaswolle 240mm
Dampfsperre
Stahlbeton 280mm
Weissputz 5mm

2 Wandaufbau hinterlüftet:
Fassadenverkleidung aus Naturschiefer,
Rechteck Doppeldeckung 500x250cm
Lattung 40x60mm
Konterlattung / Hinterlüftung 40x60mm
Wärmedämmung, Glaswolle mit verdichteter
wasserabweisender Oberfläche 200mm
Stahlbeton 200mm
Grund- und Weissputz 15mm

3 Sonnenschutz:
Stoffstoren aus Acryl-Gitterstoffgewebe
Führungsschienen aus Aluminium,
pulverbeschichtet in den Leibungen
eingelassen

4 Aluminiumzarge pulverbeschichtet mit
Revisionsdeckel demontierbar und
integriertem Entwässerungssystem

5 Holz-Aluminiumfenster mit
3-fach Isolierverglasung

6 Fassadenuntersicht:
Putzträgerplatte wasserdicht und
witterungsbeständig, verputzt
Lüftungswinkel mit Kleintierschutz

7 Holz-Aluminium Hebeschiebetür
schallentkoppelt auf
Neoprenunterlagen montiert

8 Bodenaufbau zu Erdreich:
Parkett 20mm
Unterlagsboden mit Bodenheizung 80mm
PE-Folie
Trittschalldämmung, Glaswolle 20mm
Wärmedämmung, PUR alukaschiert 20mm
Feuchtigkeitssperre 5mm
Stahlbeton 350mm
Trennlage
Wärmedämmung, XPS 160mm
Magerbeton 50mm

Fassadenschnitt 1 : 20