


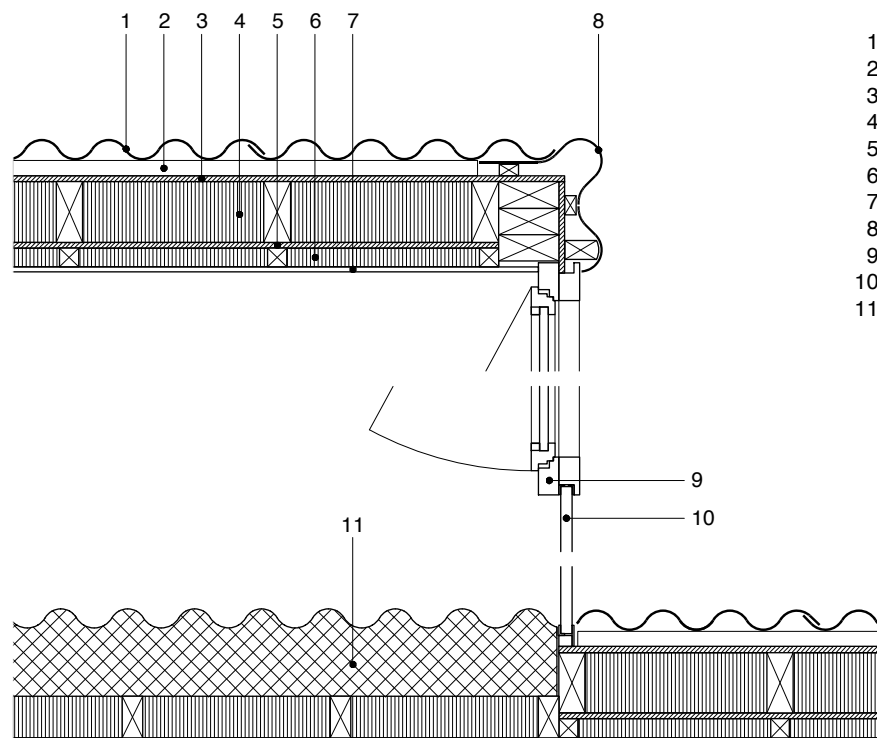

- 1 Plaque ondulée en fibres-ciment
- 2 Lattage 40 mm, horizontal
- 3 Panneau DWD 16 mm
- 4 Isolation thermique dans ossature bois 160 mm
- 5 Panneau OSB 15 mm
- 6 Isolation thermique 50 mm
- 7 Revêtement intérieur en carton plâtre y.c. lissage
- 8 Pièce d'angle OA 112
- 9 Porte fenêtre tout bois
- 10 Vitrage fixe encastré
- 11 Mur en béton avec surface apparente ondulée