
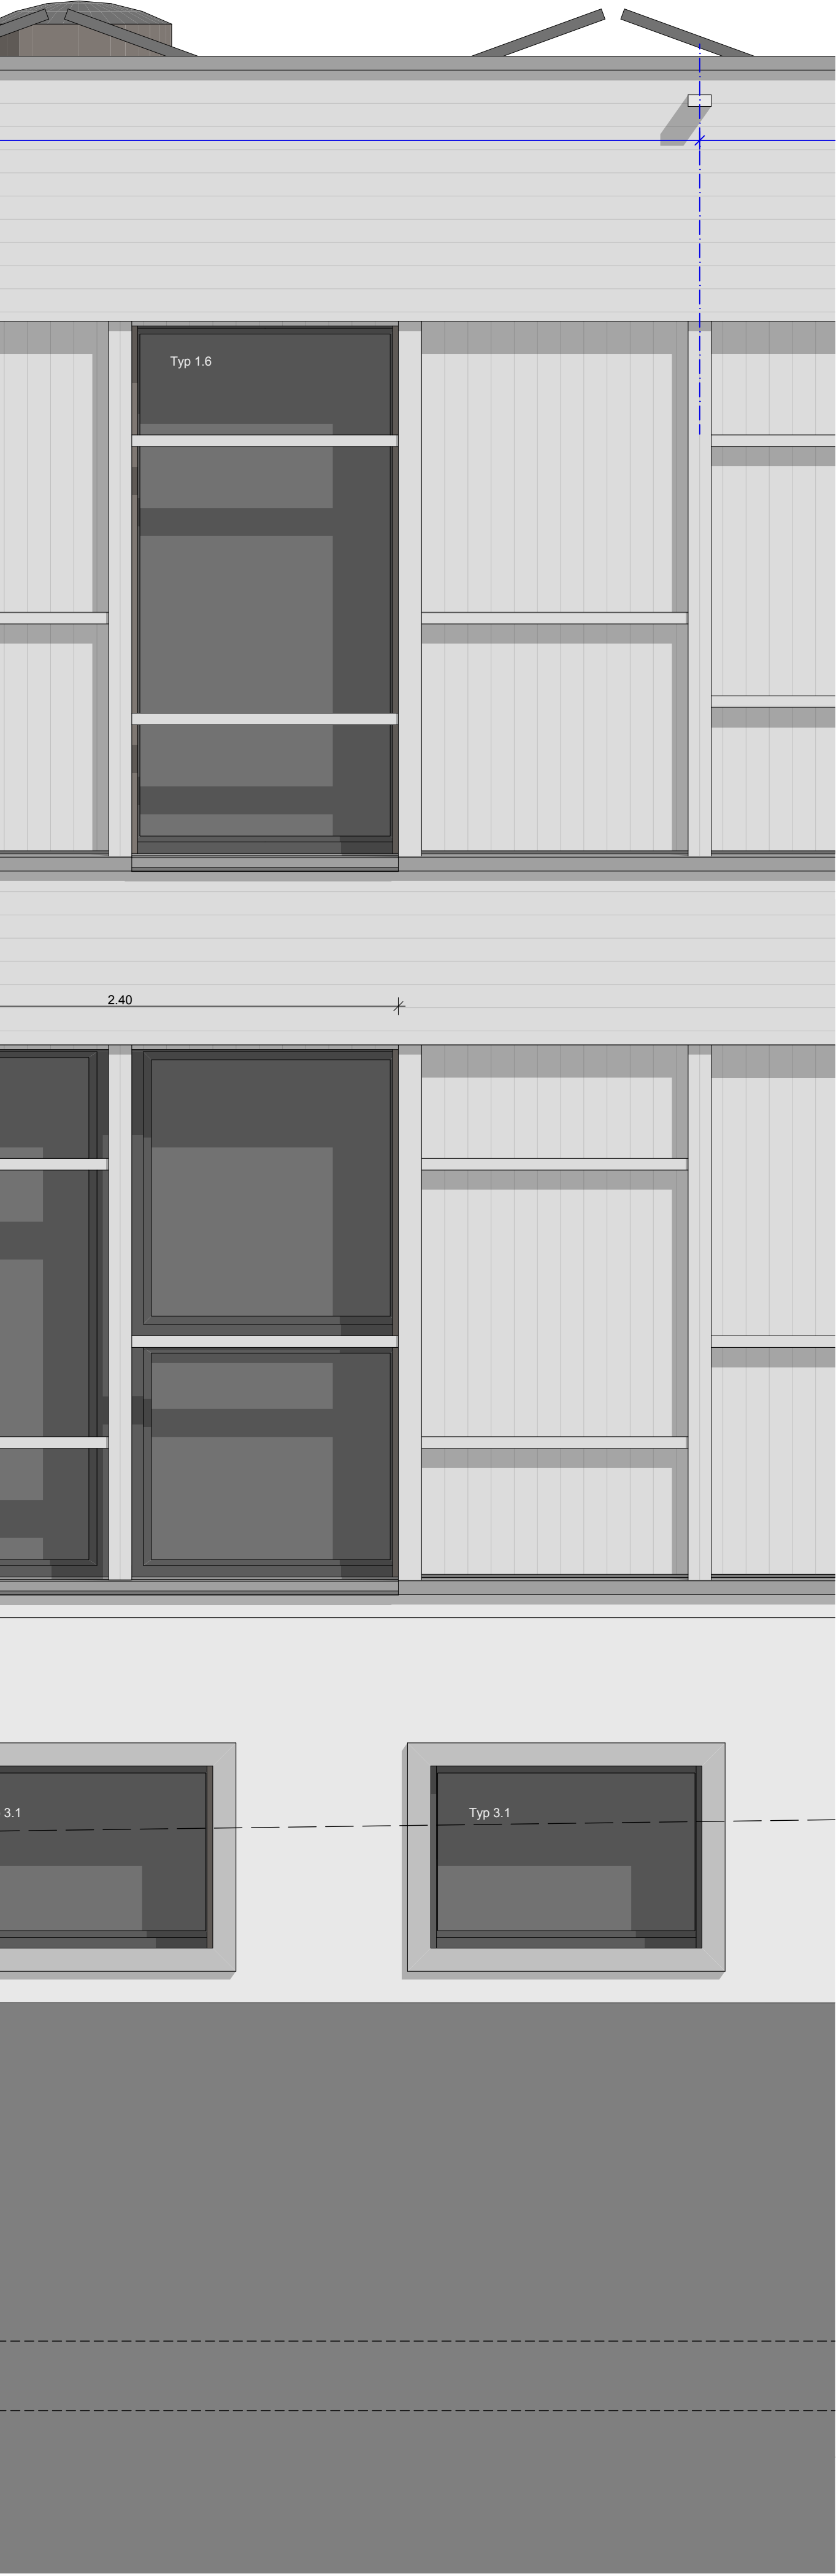


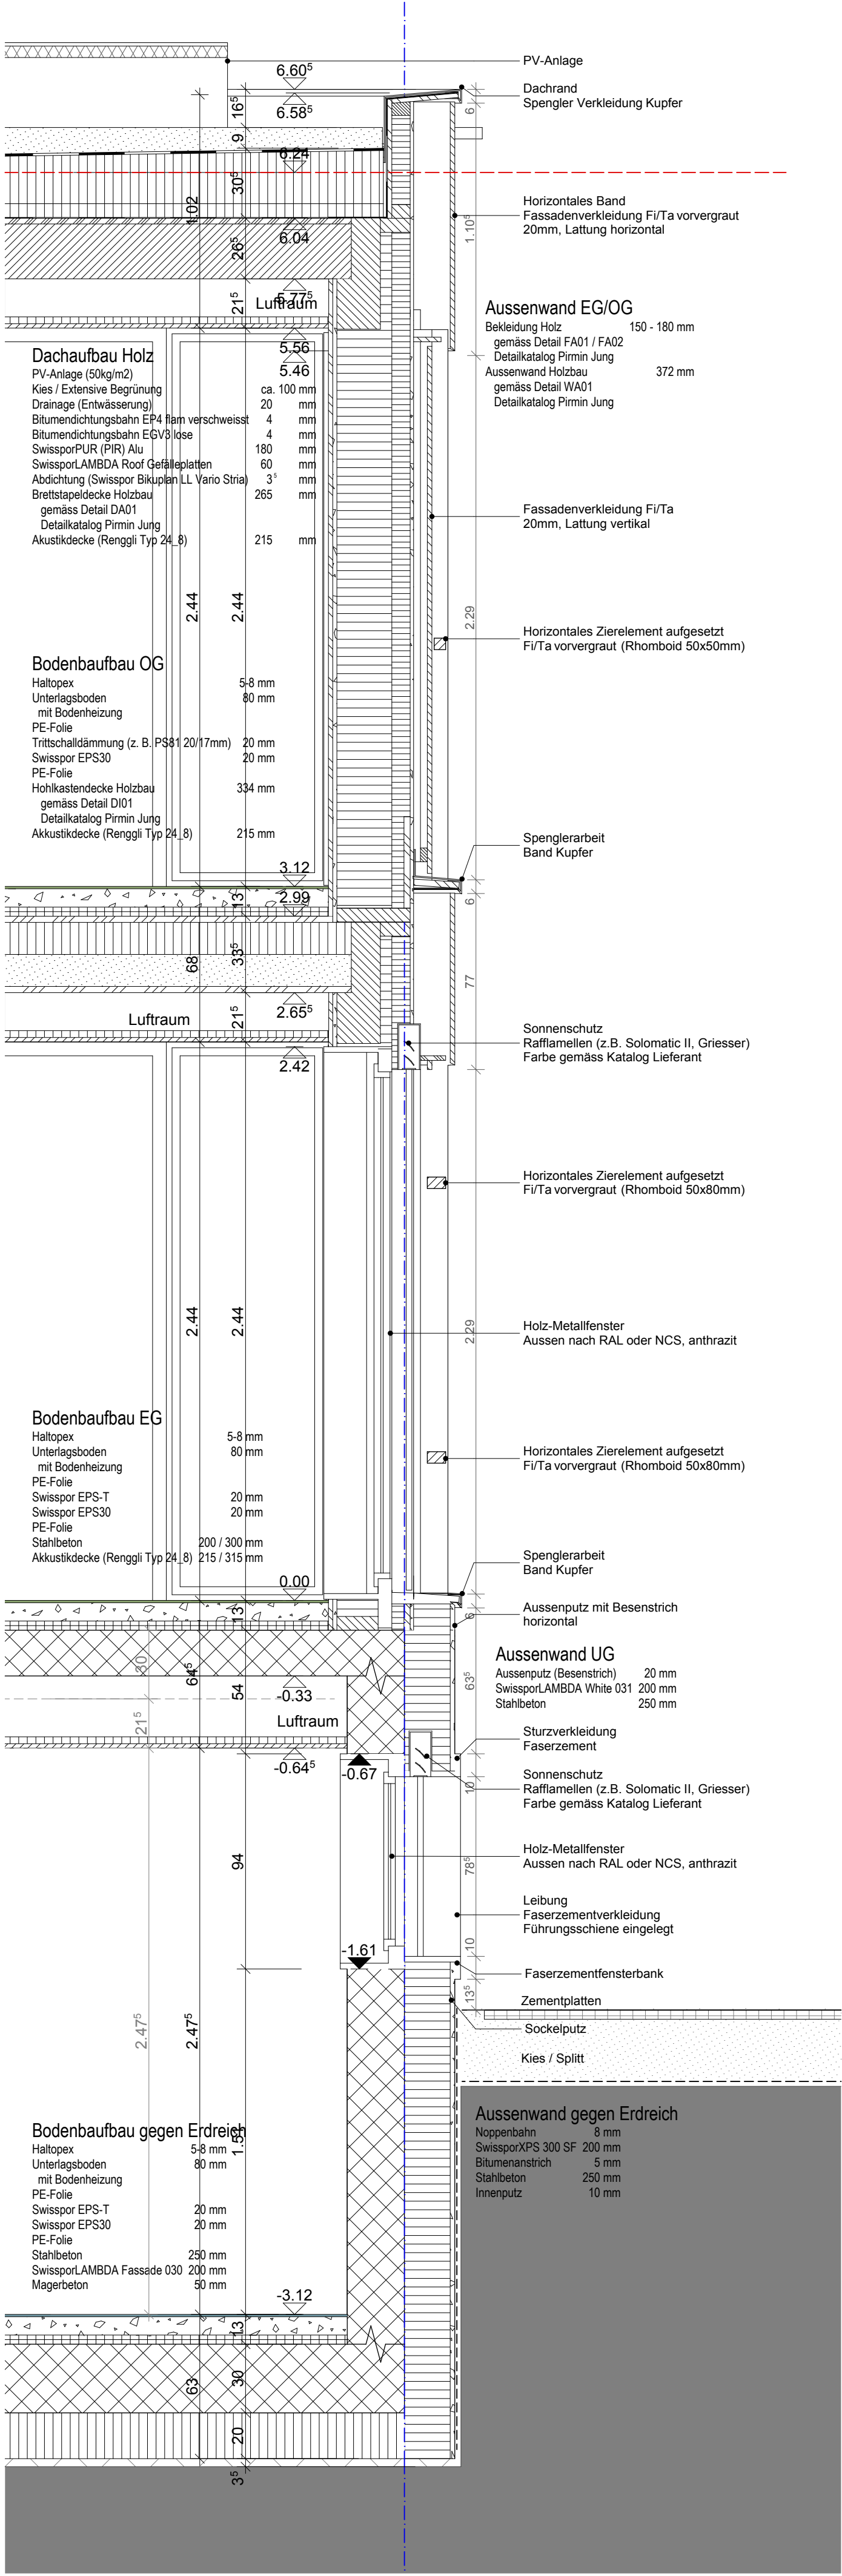

Legende

- Backstein tragend
- Backstein nicht tragend
- Kalksandstein
- Beton
- Dämmung
- ST Sturz
- BR Brüstung
- SW Schwelle
- BFB Betonfensterbank
- MFB Metallfensterbank
- RAF Rafflamellenstoren
- DW Dachwasserablauf
- M Motorantrieb
- K Kurbel
- Schalltrennung

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit sämtlichen Angaben und Konstruktionsplänen der Tragwerksplanung und der Fachingenieure sowie sämtlichen Detailplänen des Architekten.

Alle Masse sind Rohmasse.

Fensterhöhen gelten ab OK roher Brüstung bis UK roher Sturz. Türhöhen gelten ab OK fertig höherem Boden resp. Schwelle bis UK roher Sturz.

Alle Masse und Verhältnisse sind am Bau vom Auftragnehmer verantwortlich zu prüfen bzw. am Bau zu nehmen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung vor Arbeitsbeginn zu melden.

Gemauerte Wände von Betonwänden dilatieren.

Auf allen gemauerten, nichttragenden Wänden eine Trennlage verwenden.

Fenster auf der Aussenseite luftdicht abkleben. Innen Dauerelastisch abkitten oder wenn erforderlich abkleben.

OK FB EG:
±0.00 = 450 m ü.M.

HOTZPARTNER

Hotz Partner AG SIA
Architektur und Ausführung
Florhofstrasse 13
Postfach
CH-8820 Wädenswil

T 044 789 40 50
F 044 789 40 51
info@hotzpartner.ch
www.hotzpartner.ch

PROJEKTNUMMER:
7060
BAUVORHABEN:
Schule Tannenbach Neubau Doppelpavillon
Einsiedlerstrasse 24, 8810 Horgen

PLANUNGSPHASE:
Revision
GEZEICHNET:
L. Kohout
DATUM:
10.01.2019

PLANNUMMER:
208
PLANTITEL:
Fassadenschnitt C

MASSSTAB:
1:20
REVIDIERT:
08.08.2019 / RG
PLANGROSSE:
65/60