

Dachaufbau		
Extensivsubstrat	80-120 mm	
Bitumen Dichtungsbahn, 2-lagig wurzelfest	-	
Dämmung PUR (z.B. Poor Premium)	100 mm	
Dämmung EPS im Gefälle (z.B. Lamda Roof)	35-200 mm	
Dampfsperre (Notdach)	-	
Betondecke	300 mm	
Weissputz gestrichen	10 mm	

2. Obergeschoss









Bodenaufbau 1. Obergeschoss		
Parkett	20 mm	
Unterlagsboden mit Bodenheizung	80 mm	
Trennlage (PE-Folie)	- mm	
Trittschalldämmung	20 mm	
Wärmedämmung	20 mm	
Betondecke	300 mm	
Weissputz gestrichen	10 mm	

1. Obergeschoss

Bodenaufbau 1. Obergeschoss		
Parkett	20 mm	
Unterlagsboden mit Bodenheizung	80 mm	
Trennlage (PE-Folie)	- mm	
Trittschalldämmung	20 mm	
Wärmedämmung	20 mm	
Betondecke	300 mm	
Weissputz gestrichen	10 mm	

Erdgeschoss

Bodenaufbau Erdgeschoss zu Keller		
Parkett	20 mm	
Unterlagsboden mit Bodenheizung	80 mm	
Trennlage als Dampfbremse	- mm	
Trittschalldämmung	20 mm	
Wärmedämmung	80 mm	
Feuchtigkeitssperre	- mm	
Bodenplatte zu Erdreich	300 mm	

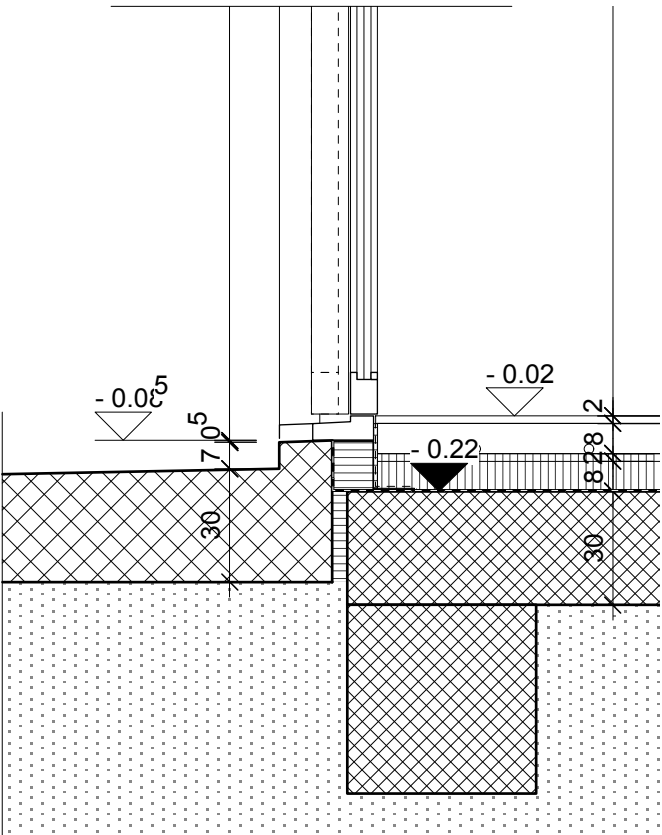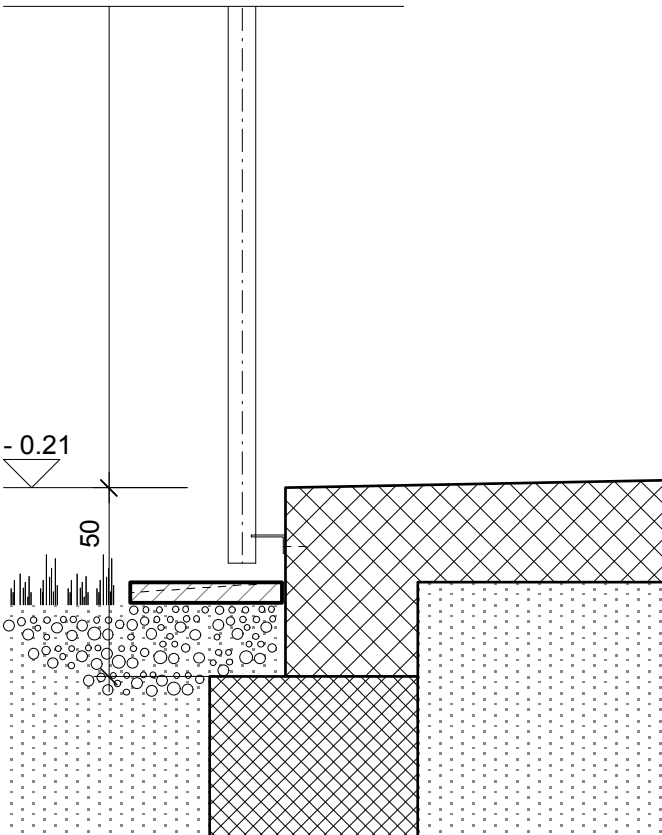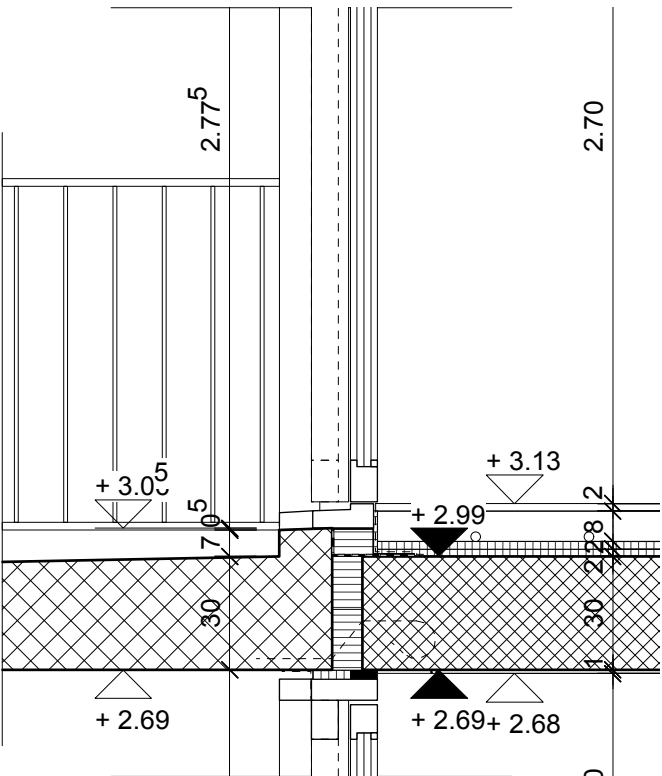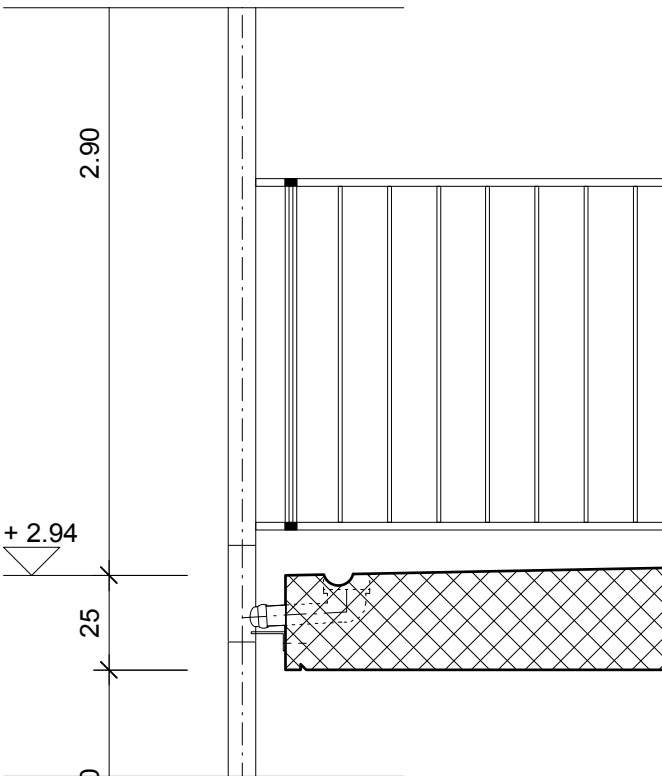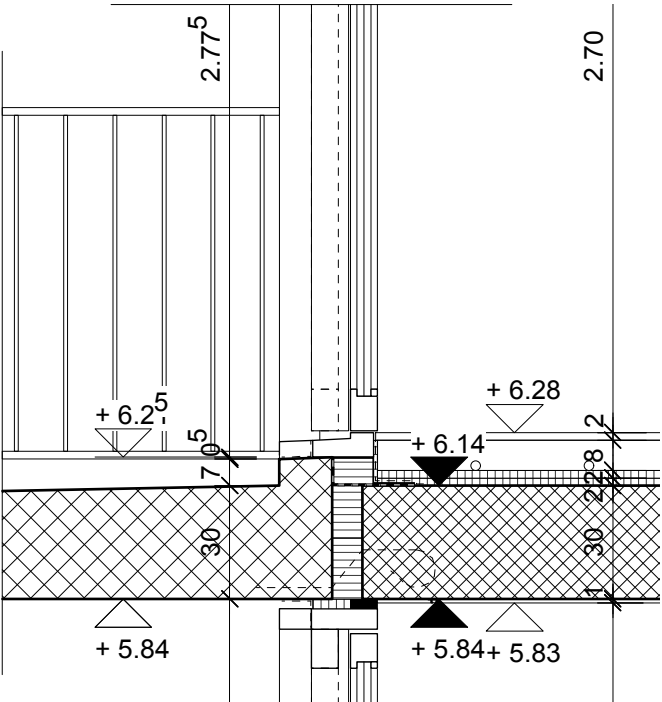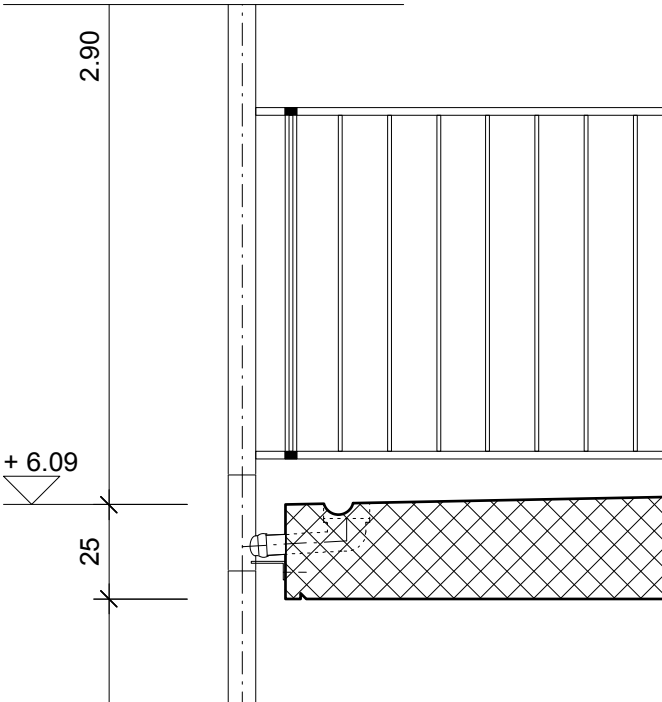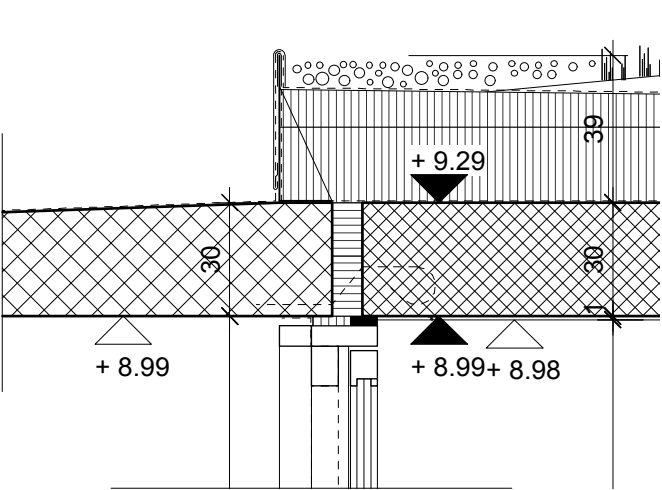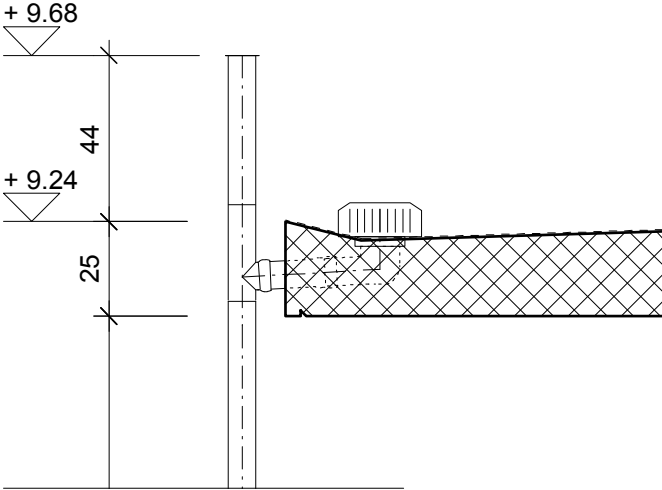

Detailplan Dach-/Wandanschluss 1:20