


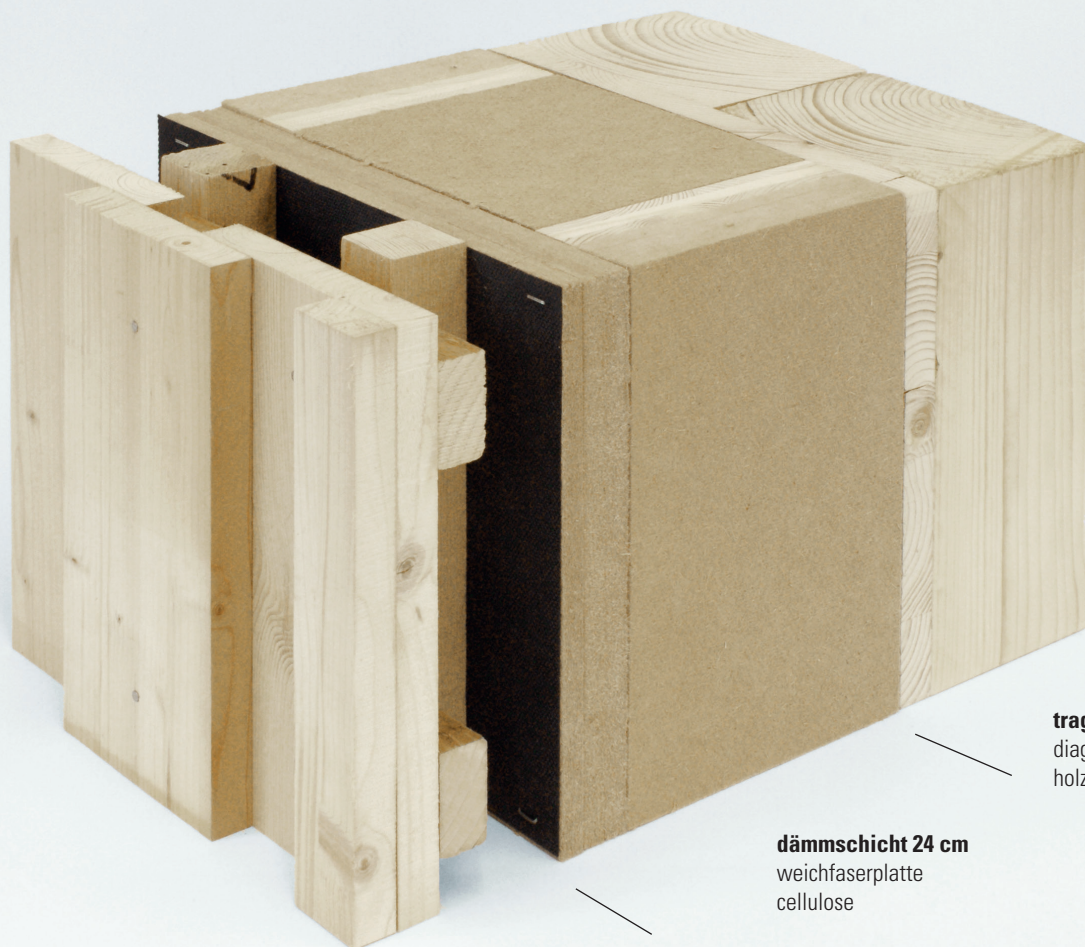

trag- und nutzsicht 14 cm
diagonalschalung
holzbohlen

dämmschicht 24 cm
weichfaserplatte
cellulose

schutzschicht 12 cm
holzfassade
hinterlüftung