



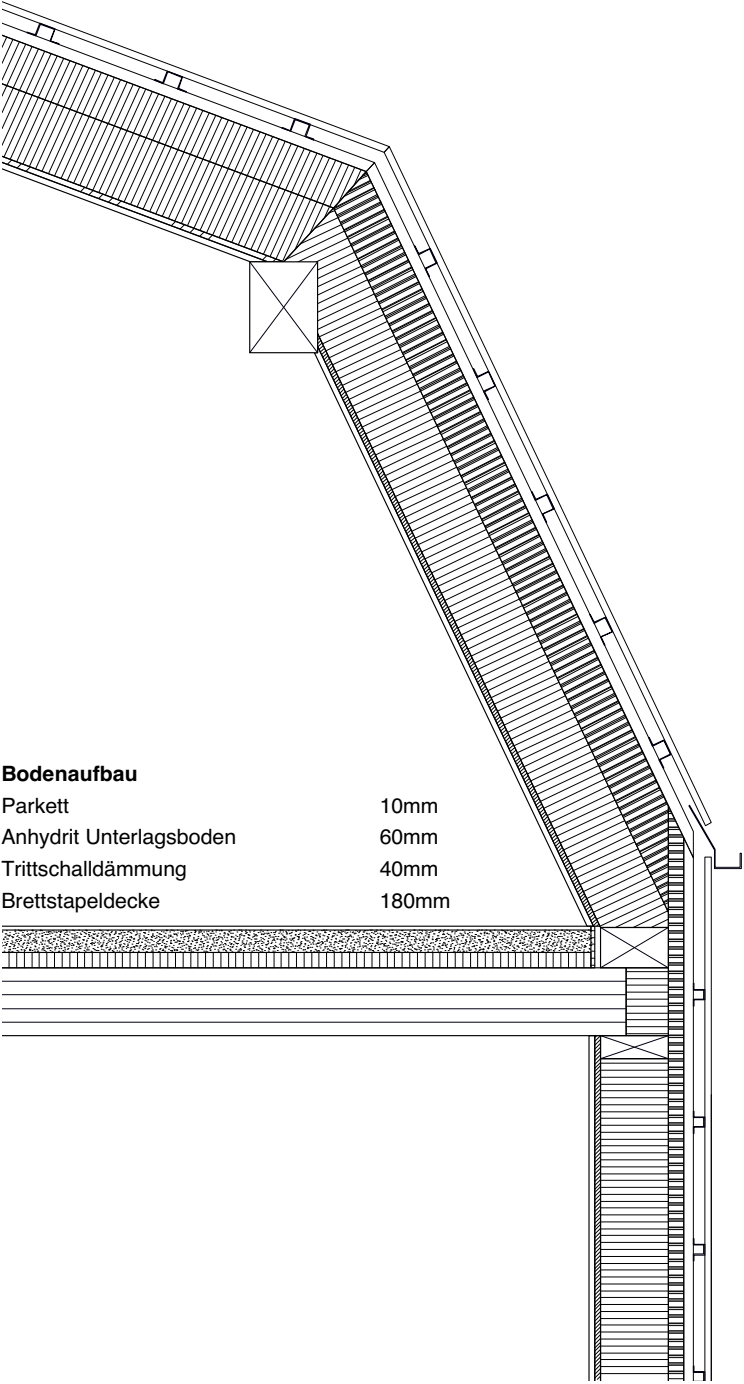

Bodenaufbau	
Parkett	10mm
Anhydrit Unterlagsboden	60mm
Trittschalldämmung	40mm
Brettstapeldecke	180mm

- Dachaufbau**
- Stahl Trapezprofil 20-75, Standardbeschichtung, RAL 7016
 - Hut-Profil Aluminium, Extrudal-043 mit Dichtungsband
 - Konterlattung Fi/Ta, 45x50mm
 - Unterdachfolie Targo Top TS
 - Weichfaserplatte Steico special dry, 120mm
 - Sparren Fi/Ta ausgedämmt, 80x180mm, 180mm
 - Wärmedämmung Glaswolle, 180mm
 - Dampfbremsfolie Targo VAP V04
 - Lattenrost Fi/Ta vertikal, 30x60mm
 - Gipskartonplatte, weiss 12.5mm (Haus A)/ Seekiefersperrholz 15mm (Haus B) / Steilfastäfer 16mm (Haus C)

- Wandaufbau**
- Aluminium Trapezprofil 20-75, perforiert d=3, Tg 5, Standardbeschichtung, RAL 7016
 - Hut-Profil Aluminium, Extrudal-043 mit Dichtungsband
 - Hinterlüftungslattung Fi/Ta, 30x60mm
 - Windpapier Stamlsol Color, Farbe Eisen 08116
 - Weichfaserplatte Steico universal dry, 40mm
 - Sparren Fi/Ta ausgedämmt, 80x180mm, 180mm
 - Wärmedämmung Glaswolle 180mm
 - Ständer Fi/Ta ausgedämmt, 60x180 cm
 - OSBplatte, dampfdicht abgeklebt, 15mm
 - Gipskartonplatte weiss 12.5mm (Haus A)/ Seekiefersperrholz 15mm(Haus B) / Steilfastäfer 16mm (Haus C)

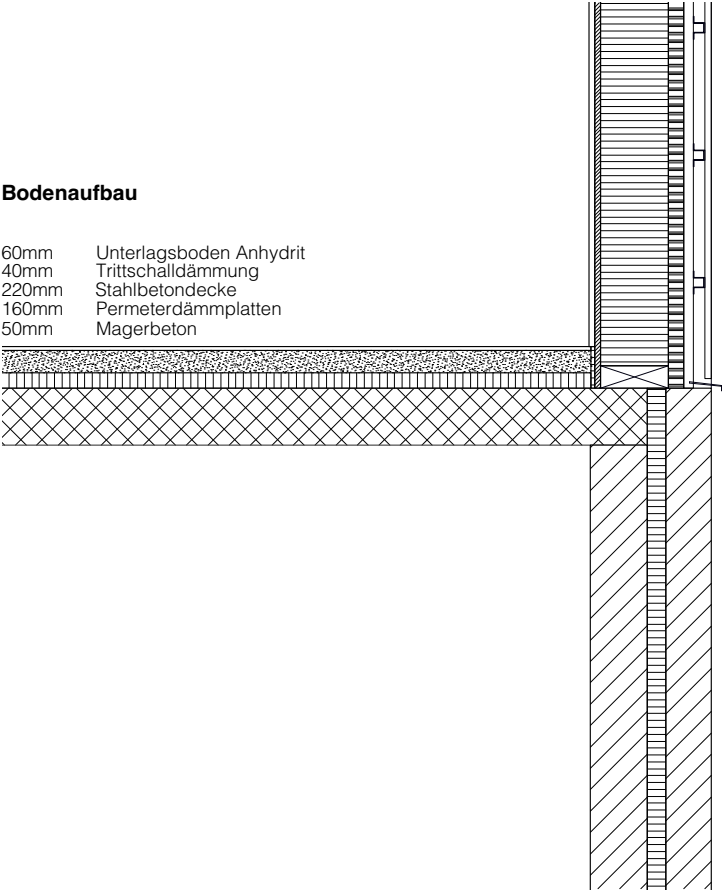

Bodenaufbau	
60mm	Unterlagsboden Anhydrit
40mm	Trittschalldämmung
220mm	Stahlbetondecke
160mm	Perimeterdämmplatten
50mm	Magerbeton

- Wandaufbau Bestand (Haus B/C)**
- Aluminium Trapezprofil 20-75, perforiert d=3, Tg 5,
 - Backstein Bestand 150mm
 - Wärmedämmung Bestand 50mm
 - Backstein Bestand 120mm

