


CENTRO WANDWASCHTISCH

- Vereinigung von Purismus und schlichter Eleganz
- luxuriöse Erscheinung - passt sich optimal in moderne und traditionelle Badgestaltung ein
- Aufnahme des Grundgedanken eines Kreises, der sich im perfekt integrierten emaillierten Ablauf wiederfindet
- passendes Gegenstück am Waschplatz zur Badewanne Centro
- großzügige Ablagefläche mit viel Platz für individuelle Accessoires
- designed by Anke Salomon



Abbildung ähnlich

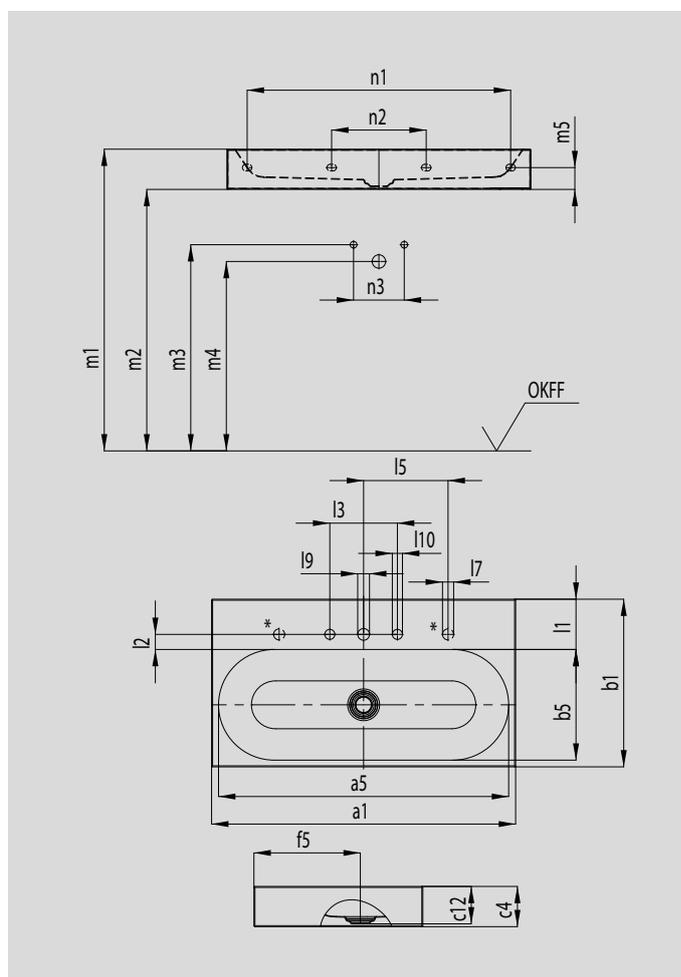

* Drehknopfbohrungen für Ab- und Überlaufventil CLOU mit Kabelzug und Drehknopf wahlweise rechts oder links

| Modell | | 3061 | 3062 |
|---|----------|-----------|--------------|
| Äußere Länge | a_1 | 600 | 900 mm |
| Innere Länge | a_5 | 559 | 859 mm |
| Äußere Breite | b_1 | 500 | 500 mm |
| Innere Breite | b_5 | 330 | 330 mm |
| Randhöhe | c_4 | 120 | 120 mm |
| Abstand Spiegelfläche bis Unterkante Ablaufprägung | c_{12} | 112 | 112 mm |
| Abstand Außenkante bis Mitte Ablaufloch | f_5 | 315 | 315 mm |
| Tiefe Hahnlochbank | l_1 | 150 | 150 mm |
| Abstand Hahnlöcher zu Rand | l_2 | 45 | 45 mm |
| Abstand äußere Hahnlöcher (bei 3er Hahnlochbohrung) | l_3 | 200 | 200 mm |
| Abstand Hahnloch zur Mitte Drehknopfbohrung | l_5 | 250 | 275 mm |
| Durchmesser Drehknopfbohrung | l_7 | Ø 33 | Ø 33 mm |
| Durchmesser Hahnlochmitte | l_9 | Ø 35 | Ø 35 mm |
| Durchmesser Hahnloch außen (nur bei 3 Hahnlöchern) | l_{10} | Ø 30 | Ø 30 mm |
| Abstand OKFF bis Oberkante Spiegelfläche | m_1 | 820 - 850 | 820 - 850 mm |
| Abstand OKFF bis Unterkante Waschtisch | m_2 | 700 - 730 | 700 - 730 mm |
| Abstand OKFF bis Mitte Wasserzulauf | m_3 | 570 - 600 | 570 - 600 mm |
| Abstand OKFF bis Mitte Ablauföffnung Wandanschluss | m_4 | 520 - 580 | 520 - 580 mm |
| Abstand Unterkante bis Mitte Befestigungsloch | m_5 | 65 | 65 mm |
| Äußerer Abstand Befestigungslöcher | n_1 | | 780 mm |
| Innerer Abstand Befestigungslöcher | n_2 | 280 | 280 mm |
| Abstand Warm-/Kaltwasserzulauf | n_3 | 80 - 150 | 80 - 150 mm |
| Nettogewicht | | 13 | 18 kg |