


CENTRO VASQUE MURALE

- L'association de la pureté et d'une élégance sobre
- Aspect raffiné – s'adapte idéalement dans les agencements de salles de bains modernes et traditionnels
- Reprise de l'idée du cercle, que l'on retrouve dans l'écoulement émaillé parfaitement intégré
- Généreuse surface offrant beaucoup de place pour les accessoires individuels
- Pendant assorti à la baignoire Centro
- Design Anke Salomon



Photo d'exemple

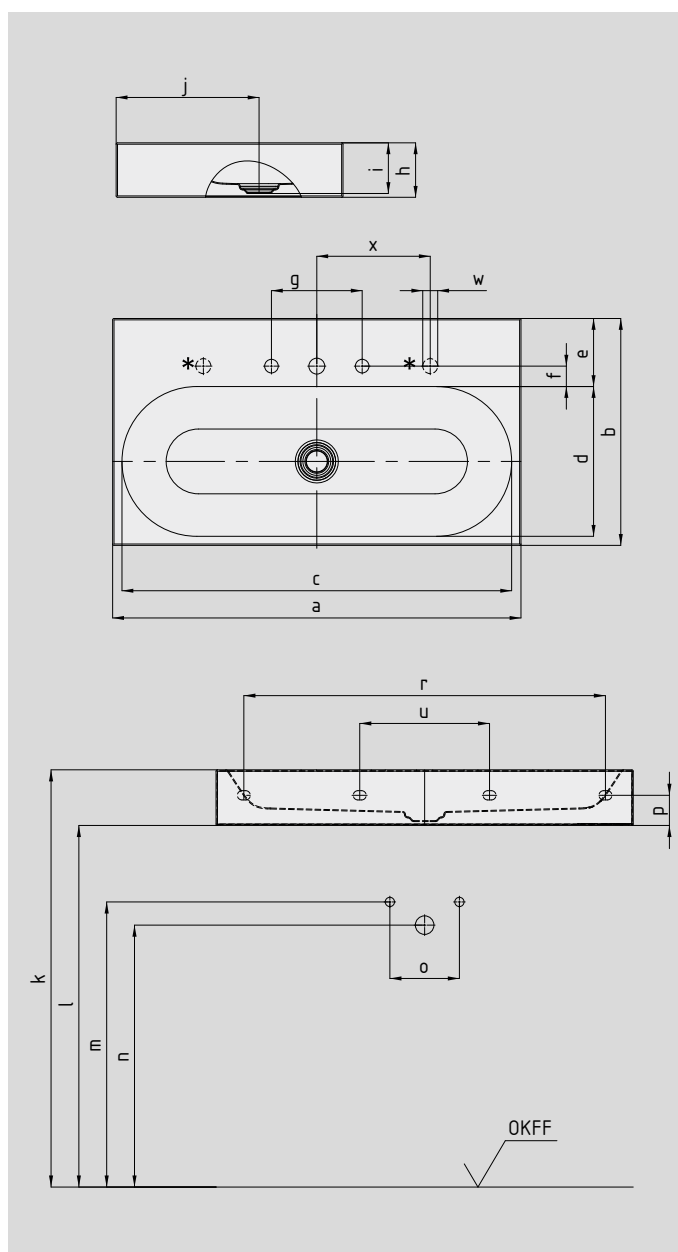

* Emplacement pour le bouton rotatif lié au trop plein caché CLOU, au choix à droite ou à gauche

N° du modèle		3061	3062
Longueur extérieure	a	600	900 mm
Largeur extérieure	b	500	500 mm
Longueur intérieure	c	559	859 mm
Largeur intérieure	d	330	330 mm
Profondeur plage de robinetterie	e	150	150 mm
Distance trous de robinetterie / bord intérieur de la vasque	f	45	45 mm
Distance trous de robinetterie	g	200	200 mm
Hauteur du rebord	h	120	120 mm
Distance rebord supérieur / percement bonde	i	112	112 mm
Distance bord arrière - axe de bonde	j	315	315 mm
Distance rebord supérieur / sol fini	k	820-850	820-850 mm
Distance rebord inférieur / sol fini	l	700-730	700-730 mm
Distance sol fini / arrivées EC / EF	m	570-600	570-600 mm
Distance sol fini / évacuation EU	n	520-580	520-580 mm
Distance arrivée d'eau chaude / arrivée d'eau froide	o	80-150	80-150 mm
Distance bord inférieur - centre orifice de fixation	p	65	65 mm
Écartement orifices de fixation extérieurs*2	r		780 mm
Écartement orifices de fixation intérieurs*2	u	280	280 mm
Diamètre perçage pour bouton rotatif	w	33	33 mm
Distance horizontale position du perçage pour bouton rotatif	x	250	275 mm
Poids de la vasque émaillée en kg		13,0	17,7

*1 Plan d'alignement à partir de l'arête supérieure du plancher fini.

*2 Avant l'achat du matériel de fixation, pensez à vérifier le nombre d'orifices de fixation recommandé (variable en fonction de la dimension de la vasque).
Sous réserve de modifications techniques, de tolérances et d'erreurs liées à la fabrication. Photo d'exemple.

KALDEWEI