

# PURO


## LAVE-MAINS MURAL

(PERÇAGE DE ROBINETTERIE POSITIONNABLE AU CHOIX À GAUCHE OU À DROITE)

- élégante vasque rectangulaire au design pur et classique
- rebords nets et peu élevés
- espace intérieur aux dimensions généreuses
- forme claire et intemporelle - rendue éternelle par le solide acier émaillé KALDEWEI
- assortie à la série de baignoires PURO
- design d'Anke Salomon



Similaire aux illustrations

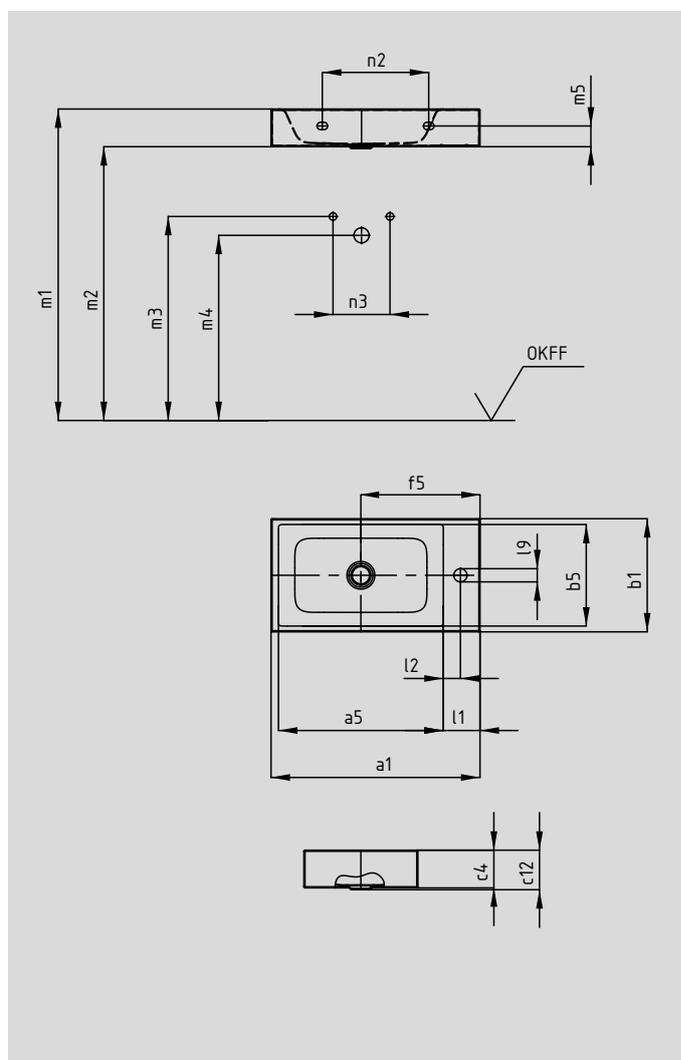

Réf.		3162
Longueur extérieure	a <sub>1</sub>	550 mm
Longueur intérieure	a <sub>5</sub>	434 mm
Largeur extérieure	b <sub>1</sub>	300 mm
Largeur intérieure	b <sub>5</sub>	269 mm
Hauteur du rebord	c <sub>4</sub>	100 mm
Distance hauteur rebord / arête inférieure du trou d'écoulement	c <sub>12</sub>	105 mm
Distance arête extérieure / centre trou d'écoulement	f <sub>5</sub>	313,5 mm
Profondeur plage de robinetterie	l <sub>1</sub>	96,5 mm
Distance perçages de robinetterie / rebord	l <sub>2</sub>	45 mm
Diamètre perçage de robinetterie milieu	l <sub>9</sub>	35 mm
Distance arête supérieure sol fini*1 / arête supérieure surface du miroir	m <sub>1</sub>	820 - 850 mm
Distance arête supérieure sol fini*1 / arête inférieure (vasque)	m <sub>2</sub>	720 - 750 mm
Distance arête supérieure sol fini*1 / centre arrivée d'eau	m <sub>3</sub>	570 - 600 mm
Distance arête supérieure sol fini*1 / centre orifice écoulement mural	m <sub>4</sub>	520 - 580 mm
Distance arête inférieure / orifice de fixation	m <sub>5</sub>	65 mm
Distance intérieure orifices de fixation	n <sub>2</sub>	280 mm
Distance arrivée d'eau chaude / arrivée d'eau froide	n <sub>3</sub>	80 - 150 mm
Poids de la vasque émaillée en kg		8,2