


CAYONO

CAYONO STAR

- einsitzige Wanne mit am Fußende positioniertem Ablauf
- eigenständiges Anti-Slip-Design
- moderne Rechteckbadewanne mit großvolumigem Wanneninnenraum
- auch mit Griffen erhältlich
- aus KALDEWEI Stahl-Email



Abbildung ähnlich

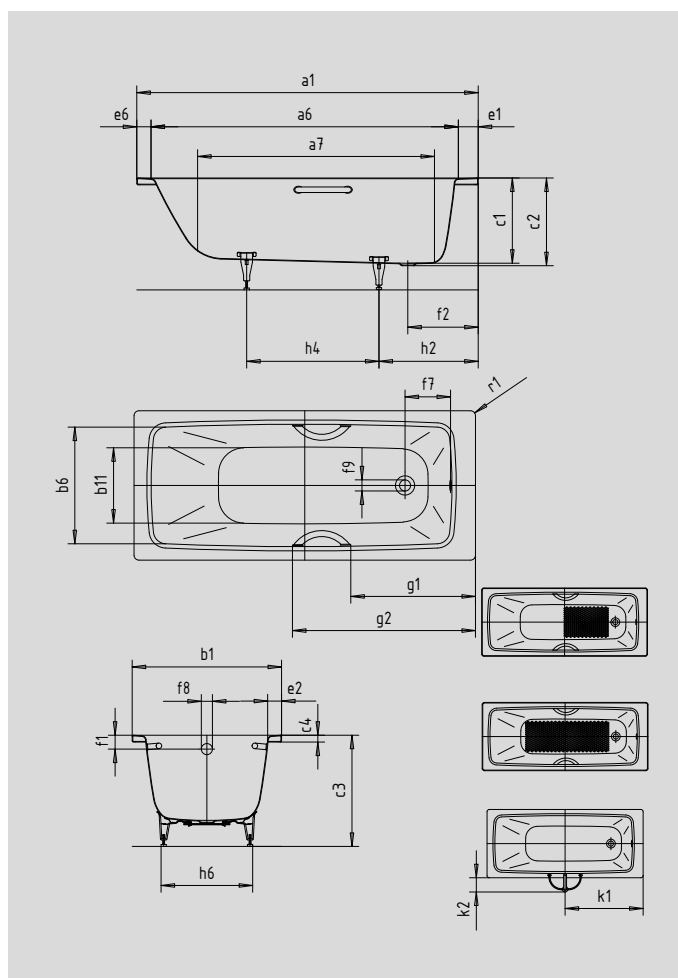

Modell		747	753	748	754	749	755
Äußere Länge	a ₁	1500	1500	1600	1600	1700	1700 mm
Innere Länge (oben)	a ₆	1310	1310	1410	1410	1510	1510 mm
Innere Länge (unten)	a ₇	1010	1010	1110	1110	1210	1210 mm
Äußere Breite	b ₁	700	700	700	700	700	700 mm
Innere Breite (oben)	b ₆	570	570	570	570	570	570 mm
Innere Breite (unten)	b ₁₁	400	400	400	400	400	400 mm
Tiefe Innen	c ₁	400	400	400	400	400	400 mm
Tiefe inklusive Ablaufloch	c ₂	410	410	410	410	410	410 mm
Höhe mit Füßen	c ₃	535 - 555	535 - 555	543 - 563	543 - 563	537 - 559	537 - 559 mm
Randhöhe	c ₄	32	32	32	32	32	32 mm
Randbreite Fußseite; Längsseite; Kopfseite	e ₁ ; e ₂ ; e ₆	110; 63; 80	110; 63; 80	110; 63; 80	110; 63; 80	110; 63; 80	110; 63; 80 mm
Abstand Oberkante bis Mitte Überlaufloch	f ₁	65	65	65	65	65	65 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch	f ₂	330	330	330	330	330	330 mm
Abstand Mitte Ab- bis Mitte Überlaufloch	f ₇	213	213	213	213	213	213 mm
Durchmesser Überlaufloch	f ₈	Ø 52	Ø 52	Ø 52	Ø 52	Ø 52	Ø 52 mm
Durchmesser Ablaufloch	f ₉	Ø 52	Ø 52	Ø 52	Ø 52	Ø 52	Ø 52 mm
Abstand Wannenrand (Fußseite) bis Anfang Griff	g ₁		534		584		634 mm
Abstand Wannenrand (Fußseite) bis Ende Griff	g ₂		809		859		909 mm
Abstand Fußseite Wannenrand bis Mitte Fuß	h ₂	450	450	450	450	455	455 mm
Abstand zwischen den Füßen	h ₄	560	560	655	655	742	742 mm
Fußbreite max.	h ₆	435	435	430	430	440	440 mm
Abstand Wannenrand bis mittlere Lochbohrung	k ₁	750	750	800	800	850	850 mm
max. Überstand	k ₂	151	151	151	151	151	151 mm
Äußerer Radius	r ₁	23	23	23	23	23	23 mm
Nutzhalt		89	89	107	107	110	110 l
Nettogewicht		43	43	45	45	48	48 kg
Antislip		455 x 315	455 x 315	455 x 315	455 x 315	455 x 315	455 x 315 mm
Vollantislip		655 x 315	655 x 315	735 x 315	735 x 315	855 x 315	855 x 315 mm

Achtung, bei einigen Whirlsystemen kommt es zu Systemüberständen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Technischen Info für Whirlsysteme.
Fertigungstechnische Änderungen, Toleranzen und Irrtümer vorbehalten. Nettogewicht gerundet. Nutzhalt = Wasserinhalt abzgl. durchschnittlich 70 Ltr. Verdrängung.

KALDEWEI