

DELTA®-Zubehör für DELTA®-FASSADE COLOR. / Les accessoires pour DELTA®-FASSADE COLOR.

Dörken macht Ihnen das Leben leichter. Mit System. / Dörken vous facilite la vie avec son système complémentaire.


Darum wird Sie das praktische DELTA®-Zubehör begeistern: / Laissez vous séduire par la pertinence des accessoires DELTA®:



DELTA®-FAS PAINT

Seidenmatte Universal-Dispersionsfarbe für die Farbangleichung von Konterlatten und Anschlussbereichen von DELTA®-FASSADE COLOR. /

Peinture universelle satinée à base de résine acrylique pure en phase aqueuse, pour l'harmonisation de la couleur des contre-lattes et des zones de raccordement du DELTA®-FASSADE COLOR.

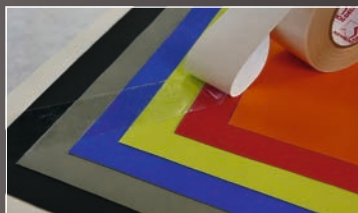

DELTA®-FAS BAND CLEAR

Transparentes Klebeband mit Abdeckband. Dauerhaft UV-beständig, für die Verklebung von DELTA®-FASSADE COLOR. /

Bande adhésive translucide monoface avec film support résistant aux UV pour applications extérieures.

DELTA®



DÖRKEN

Dörken AG
Talstrasse 47
CH-4144 Arlesheim
Tel. : 061 706 93 30
Fax : 061 706 93 35
doerken@doerken.ch
www.doerken.ch



Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe
Une société du groupe Doerken

■ Ausschreibungstexte und detaillierte Verlegeanleitungen für die DELTA®-Produkte finden Sie unter www.doerken.ch
■ Vous trouverez les textes d'appel d'offres et les notices de pose pour les produits DELTA® sous www.doerken.ch/fr

■ Montageanleitung DELTA®-FASSADE COLOR.
■ Notice de pose DELTA®-FASSADE COLOR.



**NEU!
NOUVEAU!**

DELTA®-FASSADE **COLOR**

Die neue Ästhetik in der Fassaden-Gestaltung.

Un nouvel esthétisme pour l'aménagement de vos façades.




Farbige, UV-beständige Fassadenbahn für offene hinterlüftete Fassaden.

Pare-pluie coloré stabilisé aux UV pour la mise en oeuvre derrière les façades ajourées.

**Neue ästhetische Gestaltungsmöglichkeiten:
De nouvelles possibilités de conception :**

DELTA®-FASSADE COLOR

**Großartige Farb-Vielfalt. Kombinierbar mit zahlreichen Fassadenverkleidungen.
Important choix de coloris pouvant être associés à de nombreux types de parements de façades.**

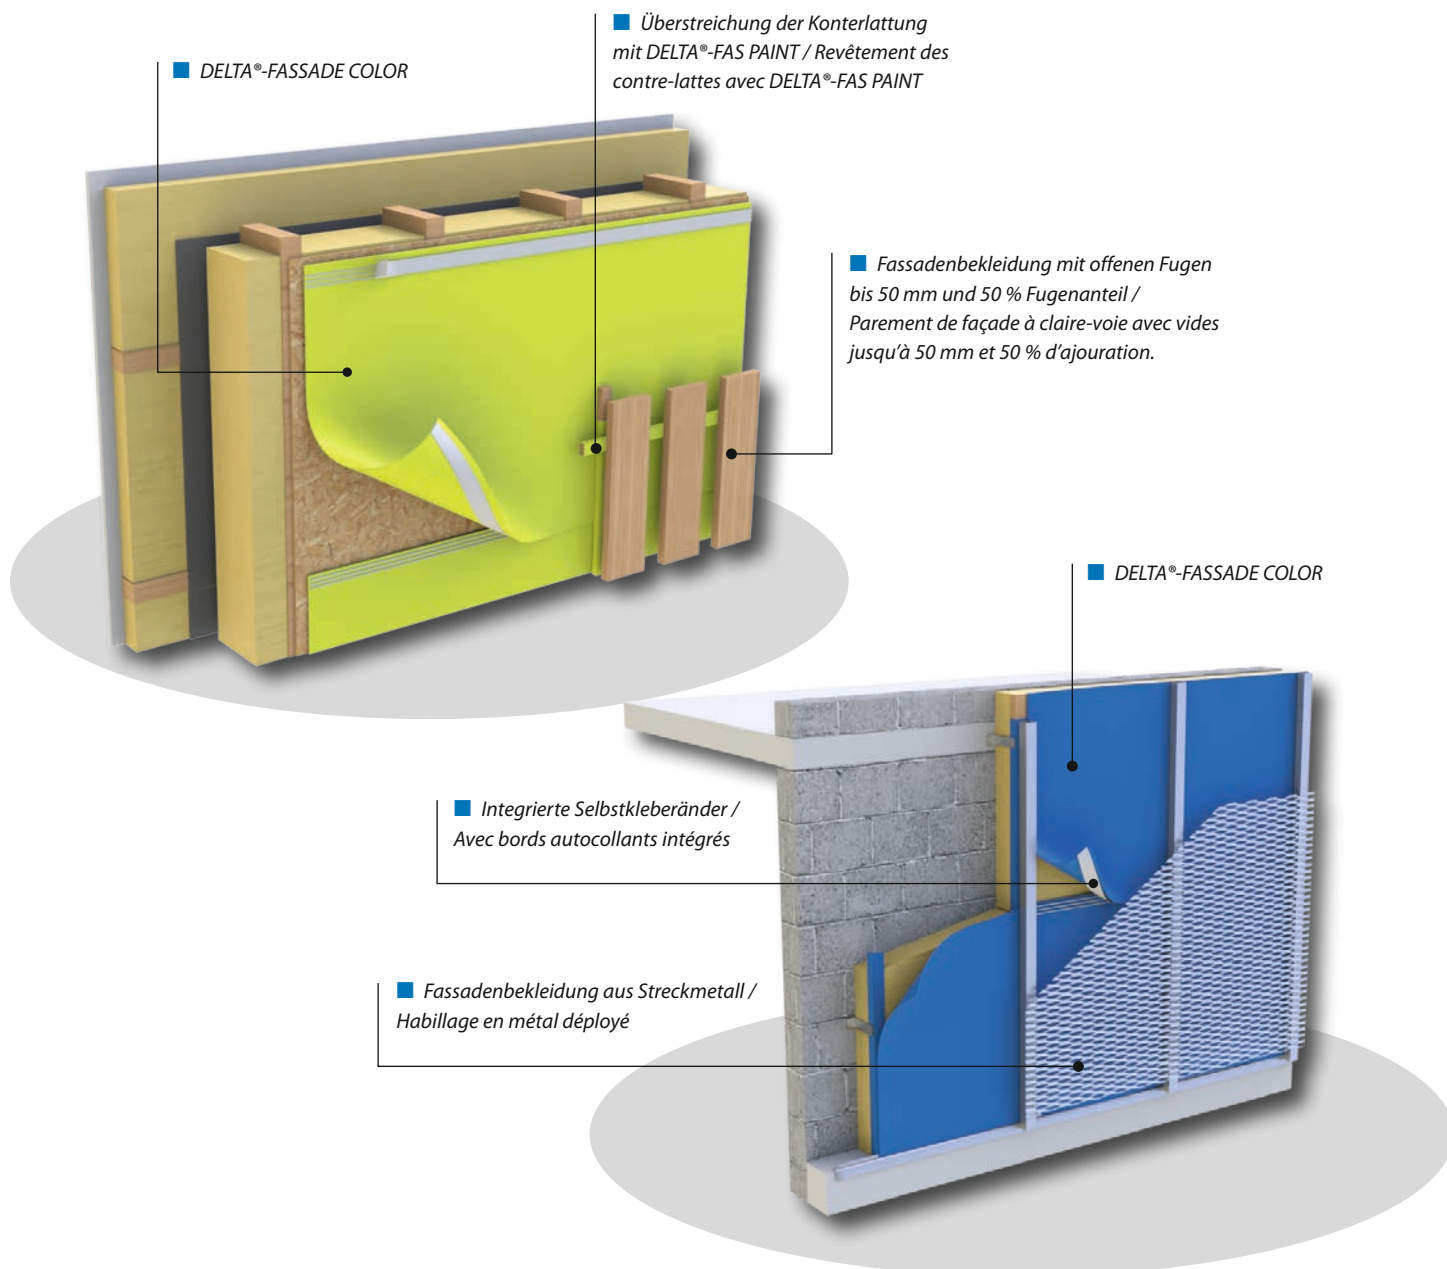



- Farbige diffusionsoffene Fassadenbahn für Bekleidungen mit bis zu 50 mm breiten Fugen und einem max. Fugenanteil von 50 % der Fläche.
- Kombinierbar mit verschiedenen Fassadenverkleidungen aus Holz, Metall, Glas, Kunststoff u. v. m.
- Große Farbvielfalt mit 7 Standardfarben; weitere Sonderfarben auf Anfrage.
- Für optimalen Feuchteschutz der Fassade und Dämmung.
- Dauerhaft UV-beständig, hochdiffusionsfähig und formstabil.
- Mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern.
- Farbecht und hitzebeständig bis + 120 °C.
- Schwerentflammbar B-s1,d0; Brandkennziffer VKF RF2(5.2).
- Einzigartige BiCo-Technologie. Höhere Faserdichte der Vliese sorgt für mehr Festigkeit.

- Pare-pluie coloré hautement perméable à la vapeur d'eau pour parements ajourés avec vides jusqu'à 50 mm et une proportion maximale de joints rapportés à la surface de 50 %.
- Peut être associé à différents parements ajourés en bois, métal, verre et composite.
- Grand choix de coloris avec 7 couleurs standards et des coloris spéciaux sur demande.
- Permet une protection optimale de la façade et de l'isolation thermique contre l'humidité.
- Durablement résistant aux UV, hautement perméable à la vapeur d'eau et présentant une importante stabilité dimensionnelle.
- Avec deux bords autocollants intégrés.
- Importantes résistances à la décoloration et à la chaleur jusqu'à + 120 °C.
- Difficilement inflammable: réactions au feu Euroclasse B-s1,d0 et VKF RF2(5.2)
- Nouvelle technologie avec fibres bi-composants: la densité très élevée des fibres du non-tissé confère de très importantes résistances mécaniques à la membrane.



Das Wichtigste in Kürze:

Material	Hochreißfestes Polyestervlies mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung und Klebezonen an beiden Rändern.
Farben	001 Achat-Weiß, 002 Onyx-Schwarz, 003 Perl-Grau, 004 Topas-Blau, 005 Smaragd-Grün, 006 Korallen-Rot, 007 Bernstein-Orange. Weitere Sonderfarben auf Anfrage.
Flächengewicht	ca. 300 g/m ²
Dicke	ca. 0,60 mm
Wasserdichtheit	Wasserdicht W1
Reißkraft	370 / 270 N/ 5 cm
Nagelausreiß-Festigkeit	150/ 150 N
Brandkennziffer	Euroklasse B-s1,d0; VKF RF2(5.2)
S_d-Wert	0,02 m (hochdiffusionsoffen)
Temperaturbeständigkeit	– 40 °C bis + 120 °C
Rollengewicht	ca. 13,5 kg
Rollenmaß	30 m x 1,50 m

L'essentiel en bref :

Matériau	Non-tissé en polyester hautement résistant associé à une enduction en résine polyacrylique colorée. Avec deux bords autocollants intégrés.
Coloris	001 blanc-agate, 002 noir-onyx, 003 gris-perle, 004 bleu-topaze, 005 vert-émeraude, 006 rouge-corail, 007 orange-ambre. Autres coloris disponibles sur demande.
Masse surfacique	env. 300 g/m ²
Épaisseur	env. 0,60 mm
Étanchéité à l'eau	Étanchéité à l'eau W1
Résistance à la rupture	370 / 270 N/ 5 cm
Déchirure au clou	150/ 150 N
Réaction au feu	Euroclasse B-s1,d0; VKF RF2(5.2)
Valeur S_d	0,02 m (hautement perméable à la vapeur d'eau)
Résistance aux températures	– 40 °C à + 120 °C
Poids du rouleau	env. 13,5 kg
Dimensions des rouleaux	30 m x 1,50 m