

DELTA®-FASSADE S PLUS DELTA®-FASSADE PLUS

Sicherer Schutz gegen Wind und Feuchtigkeit.



Diffusionsoffene, UV-beständige Dämmschutzbahn.
Dauerhaft trockene Wärmeisolation.
Klebezonen an beiden Rändern.




Angenehmes und gesundes Wohnklima:

DELTA®-FASSADE S PLUS


DELTA®-FASSADE PLUS



Für unterschiedlichste Baukonstruktionen.
Wasserdicht. Hochreissfest.

DELTA®-FASSADE S PLUS

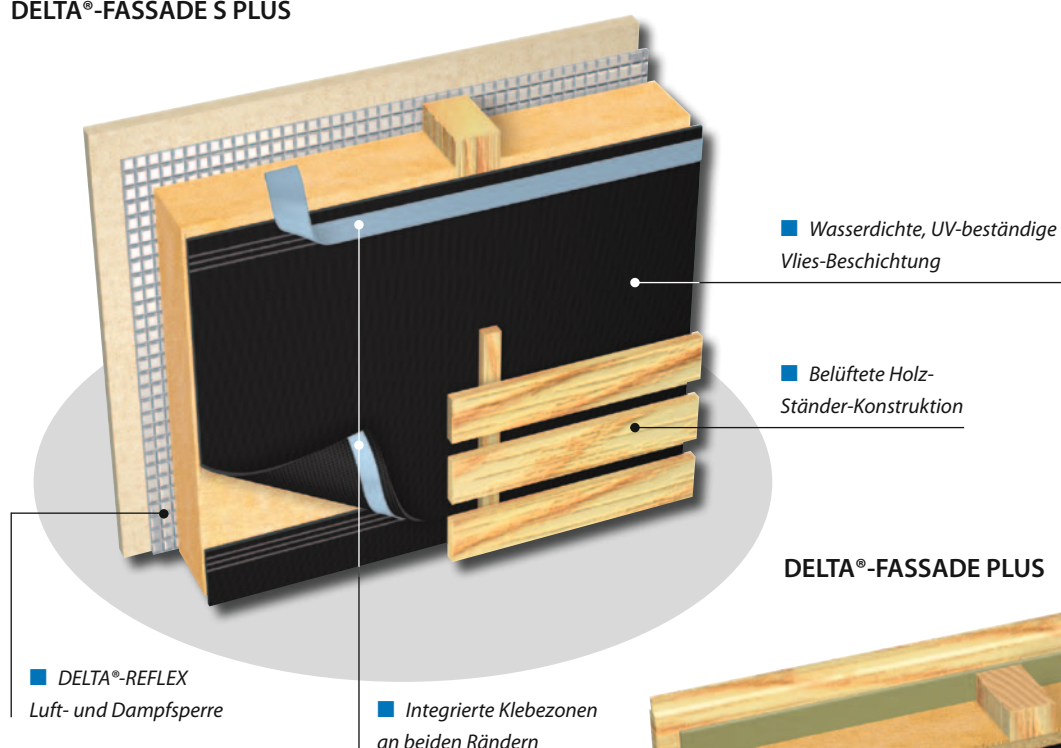

DELTA®-FASSADE PLUS

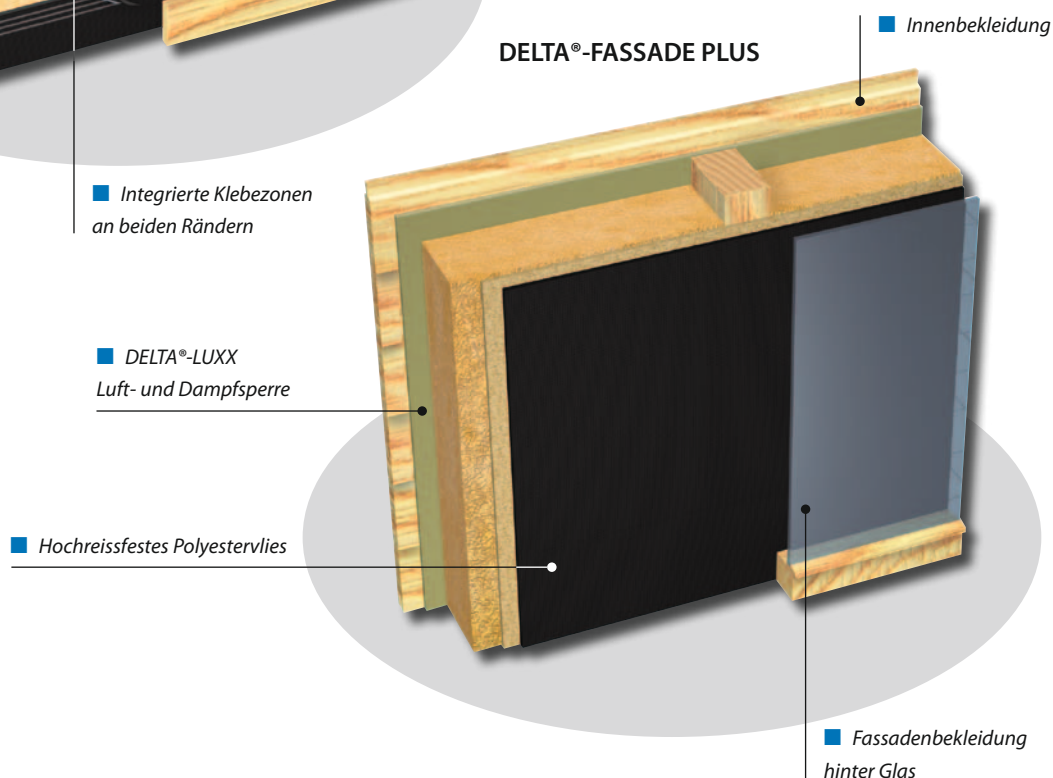

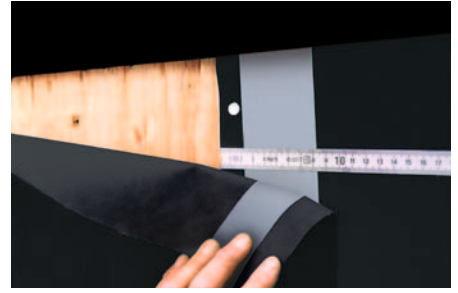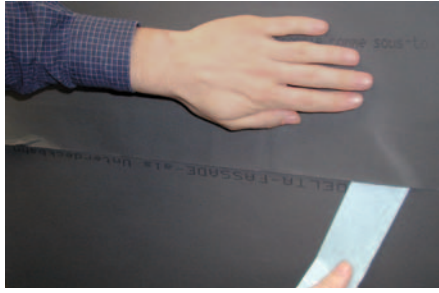

- Besteht aus einem hochreissfesten Polyestervlies mit wasserdichter Spezialbeschichtung und Klebezonen an beiden Rändern.
- Kann bei allen hinterlüfteten Fassadenkonstruktionen mit offenen Fugen von einer Breite bis zu 50 mm und einem Fugenanteil von bis zu 40 % der Fläche verlegt werden.
- Dauerhaft UV-beständig.
- Bietet durch den S_d -Wert von ca. 0,02 m eine besondere Dampfdurchlässigkeit von innen.
- Sorgt bei Holz-Ständer-Konstruktionen aufgrund der ausgezeichneten bauphysikalischen Werte für ein exzellentes Wohnklima.
- Die optimale Lösung für winddichte Fassadenkonstruktionen bei Sanierungen.
- Für Metallbau-Konstruktionen geeignet.
- Weist eine besonders hohe Reisskraft von ca. 370/270 N/5cm auf.
- Mit einem Gewicht von ca. 270 g/m² sehr verlegefreundlich.

DELTA®-FASSADE PLUS

- Wirkt als zuverlässige, diffusionsoffene Dämmschutzbahn bei allen hinterlüfteten Fassadenkonstruktionen mit offenen Fugen von einer Breite bis zu 20 mm und einem Fugenanteil von bis zu 20 % der Fläche.

Das Wichtigste in Kürze:

Material	Spezialbeschichtetes, hochreissfestes Polyestervlies mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung und Klebezonen an beiden Rändern.
Eignung	Für offene Fassaden mit bis zu 50 mm breiten Fugen und einem max. Fugenanteil von 40 % der Fläche. DELTA®-FASSADE PLUS für offene Fassaden mit bis zu 20 mm breiten Fugen und einem max. Fugenanteil von 20 % der Fläche.
Brandverhalten	Klasse E, EN 13501-1
Reisskraft	ca. 370/270 N/5 cm ca. 270/230 N/5 cm (DELTA®-FASSADE PLUS) entsprechend EN 12311-2
Wasserdichtheit	Klasse W 1, EN 13859-1+2 Klasse W 1, EN 13859-2 (DELTA®-FASSADE PLUS)
S_d-Wert	ca. 0,02 m
Diffusionsdurchlasswiderstand	ca. 0,028 m ² hPa/mg
Gewicht	ca. 270 g/m ² ca. 210 g/m ² (DELTA®-FASSADE PLUS)
Rollengewicht	ca. 20 kg ca. 16 kg (DELTA®-FASSADE PLUS)
Rollenmass	50 m x 1,50 m

Generell empfehlen wir durch die unterschiedlichen Verhältnisse von Witterung und Sonneneinstrahlung die zügige Eindeckung unserer Folien.




DELTA®-Zubehör für DELTA®-FASSADE S PLUS/DELTA®-FASSADE PLUS.

Dörken macht Ihnen das Leben leichter. Mit System.
Darum wird Sie das praktische DELTA®-Zubehör begeistern:




DELTA®-THAN

Dauerelastischer Kartuschenkleber aus Spezialkautschuk. Aussen.



DELTA®-TAPE FAS

Klebeband mit höchster Klebekraft. Hochalterungsbeständig.



DELTA®-FAS CORNER

Flexible Kunststoffecke sorgt in Holzrahmenbaukonstruktionen für zuverlässige luft- und wasserdichte Anschlüsse. .

DELTA®



DÖRKEN

Dörken AG
Talstrasse 47
CH-4144 Arlesheim
Tel.: 061 706 93 30
Fax: 061 706 93 35
doerken@doerken.ch
www.doerken.ch

Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe

■ **Ausschreibungstexte und detaillierte Verlegeanleitungen** für die DELTA®-Produkte finden Sie unter www.doerken.ch

■ **Technische Planung**
Wertvolle Informationen über die verschiedenen DELTA®-Dachbahnen, das Klebprogramm und das Zubehör. Spezifische Anwendungsempfehlungen für die unterschiedlichen Dachkonstruktionen.

