

DELTA®-MAXX X

Die Stärkste unter den Unterdachbahnen.
La plus résistante des sous-toitures.



Extrem reissfeste und robuste, diffusionsoffene Unterdachbahn für vollgedämmte Steildächer. Für normale und erhöhte Beanspruchung. (SIA232)




Ecran de sous-toiture perméable à la vapeur d'eau, extrêmement résistant et robuste, pour toitures en pente isolées. Pour sollicitations normales et élevées (SIA232).



DELTA®-MAXX X

Höchste Sicherheit bei jedem Wetter.
Sécurité par tous les temps.

- Verarbeitbar bis -10 °C – kälteunempfindliche doppelseitige Verklebung.
- Ideal geeignet für Holzfaserplatten.
- Extrem reissfest (500 N/5 cm quer und längs).
- Trittsicher durch besondere Griffigkeit der Bahnoberfläche.
- Schlagregensicher und hoher Hagelschlagwiderstand (getestet bis 130 km/h).
- 5 mm breite Dichtlippe als zusätzliche Sicherheit vor eindringender Feuchte in der Überlappung.
- Schnell und sicher verlegbar durch integrierten ober- und unterseitigen Selbstkleberand.
- Applicable jusqu'à -10 °C / avec double bord autocollant peu sensible au froid.
- Particulièrement adapté à la pose sur panneaux à base de fibres de bois.
- Extrêmement résistant (500 N/5 cm sens long et travers)
- Antidérapant grâce à une surface particulièrement adhérente
- Etanche à la pluie battante et résistance élevée à la grêle (testé jusqu'à 130 km/h)
- Joint d'étanchéité longitudinal de largeur 5 mm évitant les remontées d'humidité par capillarité.
- Pose rapide et fiable grâce aux deux bords autocollants intégrés en surface et en sous-face.

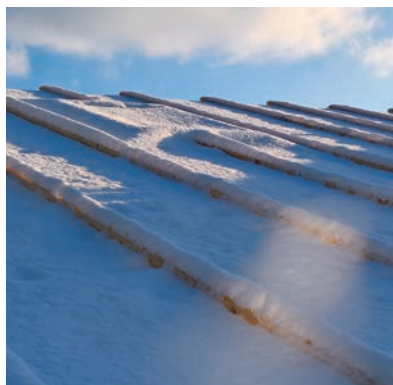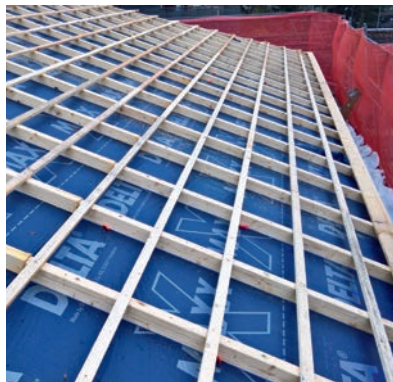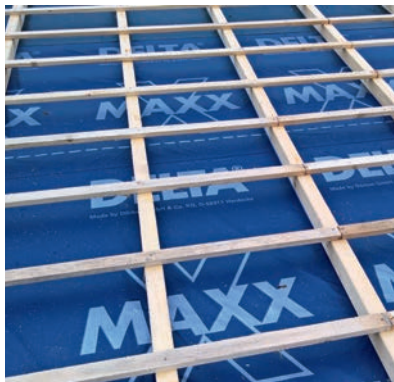

Das Wichtigste in Kürze:

Material / Matériau	Speicherfähiges Polyestervlies mit wasserdichter, dampfdurchlässiger PU-Beschichtung und dichtendem Selbstkleberand. Non-tissé en polyester combiné à une enduction PU étanche à l'eau, hautement perméable à la vapeur. Avec deux bandes autocollantes intégrées.
Eignung / Mise en œuvre	Für vollgedämmte Steildächer. Auch als Schalungsbahn geeignet. / Pour toitures en pente isolées.
Brandverhalten / Réaction au feu	Klasse E, EN 13501-1 classe E, EN 13501-1
Reisskraft / Résistance à la rupture (EN 12311)	ca. 500/500 N/5 cm, EN 12311-1+2 env. 500/500 N/5 cm, EN 12311-1+2
Wasserdichtheit / Étanchéité à l'eau	Klasse W1, EN 13859-1+2 classe W1, EN 13859-1+2
S_d-Wert / Valeur S_d	ca. 0,15 m, EN ISO 12572 env. 0,15 m, EN ISO 12572
Temperaturbeständigkeit / Résistance aux températures	- 40 °C bis + 80 °C - 40 °C à + 80 °C
Kurzzeitige max. Temperaturbelastung des Materials / Température maximale de courte durée	+ 120 °C
Gewicht / Masse surfacique	ca. 210 g/m ² env. 210 g/m ²
Rollengewicht / Poids du rouleau	ca. 16 kg env. 16 kg
Rollenmass / Dimension du rouleau	50 m x 1,50 m



Dörken AG
Talstrasse 47
CH-4144 Arlesheim
Tel.: 061 706 93 30
Fax: 061 706 93 35
doerken@doerken.ch
www.doerken.ch

Ein Unternehmen der
Dörken-Gruppe
Une société du groupe
Doerken



Accessoires associés




DELTA®-MULTI-BAND M 60
Universelles Klebeband.
Breite 60 und 100 mm.
Ruban adhésif universel.
Largeur 60 mm ou 100 mm.



DELTA®-THAN
Kartuschenkleber für den Anschlussbereich außen.
Colle cartouche pour le collage des jonctions latérales.



DELTA®-FLEXX-BAND FG 80
Selbstklebendes dehnfähiges Anschluss- und Abdichtungsband aus Butyl-Kautschuk.
Bande adhésive extensible en caoutchouc-butyle pour l'étanchéité à l'air et à l'eau des points singuliers.



DELTA®-SB 60
Einseitig klebendes Nagelabdichtungsband.
Bande d'étanchéité au clou. Avec face autocollante.