

DELTA®-WOODIXX

Der kompromisslose Feuchteschutz für Holzbauteile in der Bauphase




**Die perfekte
Kombination**

aus Diffusionsoffenheit,
Transparenz und
Verlegefreundlichkeit

DELTA®-WOODIXX

Temporärer Witterungsschutz von vorgefertigten Decken- und Wandelementen bei mehrgeschossigen Bauten in z.B. CLT (Brettsper Holz) und Holzrahmenbauweise.

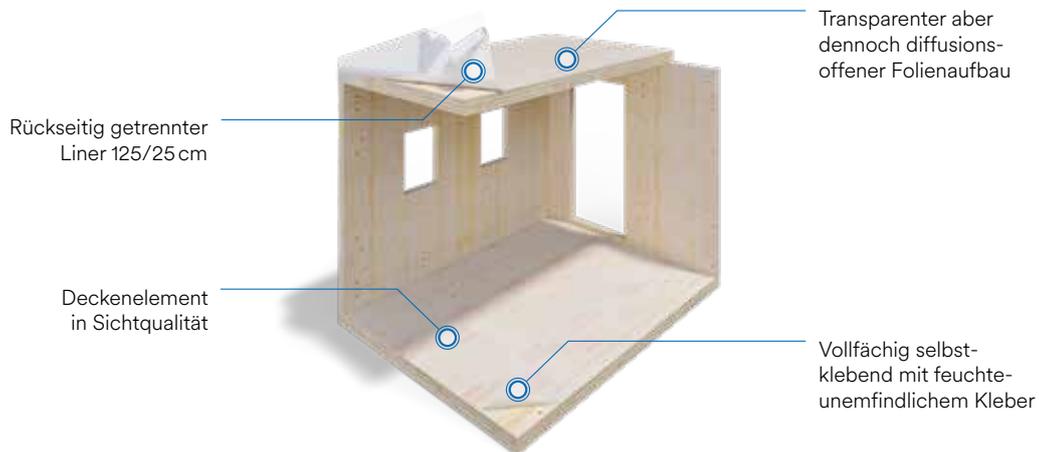


DELTA®-WOODIXX – Das Wichtigste in Kürze

Material	PP-Deckvlies / Monolithischer PU-Funktionsfilm / Dimensionsstabiles Gewebe / AC-Klebeschicht Linerteilung 25/125 cm
Brandverhalten	Klasse E (auf Holzuntergrund geprüft), EN 13501-1
Flächengewicht	210 g/m ² ohne Liner, 265 g/m ² mit Liner
Reisskraft längs/quer	ca. 270/180 N/5 cm, EN 12311-1
Reissdehnung längs/quer	ca. 35/25 %, EN 12311-1
Nagelausreissfestigkeit längs/quer	ca. 160/250 N, EN 12310
Wasserdichtheit vor und nach Alterung (336 h QUV)	Klasse W1, EN 13859-1+2
S_d-Wert	ca. 0,18 m, EN ISO 12572
Dimensionsstabilität	< 0,5 %, EN 1107-2
CE-Konformität	EN 13859-1+2
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +80°C
Rollenmasse	30m × 1,50m
Rollengewicht	ca. 13,95 kg (inkl. Liner und Rollenkern)
UV-Freibewitterungsdauern	Temporärer Bautzeitschutz bei Deckenelementen bis 6 Wochen
Zubehör	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  DELTA®-THAN </div> <div style="text-align: center;">  DELTA®-MULTI-BAND M 60 / M100 / M150 </div> <div style="text-align: center;">  DELTA®-FLEXX-BAND FG 80 / FG 150 </div> </div>

Die Vorteile im Überblick

- Sichtbarkeit aller Markierungen, Fräsungen und Bohrungen dank hoher Transparenz – für einen verzögerungsfreien Ablauf von Folgearbeiten.
- Schutz vor Feuchteschäden dank Diffusionsoffenheit und niedrigem S_d -Wert. Unplanmässig eingedrungene Feuchtigkeit trocknet sicher ab.
- Rutschfeste Oberfläche sorgt für höchste Sicherheit bei der Verarbeitung – auch bei Nässe und grösseren Neigungen.
- Das Anreissen mit Bleistift oder Schlagschnur ist genauso möglich wie auf der Holzoberfläche selbst.
- Vollflächige Verklebung auf dem Untergrund verhindert ein Unterlaufen der Bahn an Schrägstützen, Befestigungen und sonstigen Perforierungen.
- kein aufwendiges Nacharbeiten (z. B. Abschleifen einer kompletten Decke) von Flecken durch Wassereintritt.
- Einfach positionierbar dank getrenntem Liner. Dimensionsstabiles Spezialgewebe für eine schnelle, gerade sowie faltenfreie Verlegung.

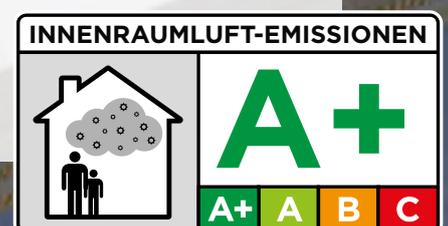

DÖRKEN

Dörken AG

Talstrasse 47
CH-4144 Arlesheim

☎ 061 706 93 30

📠 061 706 93 35

✉ doerken@doerken.ch

🌐 www.doerken.ch



Technische Datenblätter, Prospekte,
Leistungserklärungen und andere
Dokumente finden Sie auf unserer
Website **www.doerken.ch**



Regionale Ansprechpartner aus Vertrieb und Technik

finden Sie auf unserer Website unter Kontakt