CAPAROL

Capatect Technique d'isolation des façades

Chaleureux. Esthétique. Fort comme l'éléphant.

Vivre la qualité.

Durable, résistant et innovant

Les peintures ont toujours accompagné les hommes dans la valorisation de leur cadre de vie et de la protection de leurs biens contre les influences des intempéries et les dégradations.

Aujourd'hui encore, la peinture n'a rien perdu de sa tâche originale, mais ses fonctionnalités ont été décuplées – souvent en raison des développements et évolutions de la marque Caparol de la société allemande Deutsche Amphibolin-Werke (DAW).

Le sujet fascinant de nos peintures et matériaux de construction nous a toujours inspirés pour expérimenter et développer de nouveaux produits, correspondant aux critères de l'époque actuelle. À la recherche de la plus haute qualité, nous avons au cours des dernières années toujours fait confiance à la force de nos idées novatrices.

En qualité d'entreprise familiale indépendante à la cinquième génération, la durabilité a été dès le début une attitude entrepreneuriale pour la DAW. Depuis 1895, nous nous concentrons sur des produits et systèmes novateurs de haute qualité qui ont également acquis leurs lettres de noblesse en raison de la prise en compte précoce des aspects concernant la protection de l'environnement, la santé de l'habitat et l'efficacité énergétique.

Qu'il s'agisse d'une nouvelle construction, de rénovation ou de modernisation énergétique – les produits de Caparol offrent à tous égards des solutions fonctionnelles et décoratives permettant d'optimiser la préservation de la valeur et de réaliser les plus beaux habitats.

C'est avec la même inspiration que pour nos produits que nous développons en permanence de prestations de services. Les possibilités de formation dans le cadre de l'Académie Caparol ainsi que les outils de conception, les conseils d'experts concernant les bonnes structures des revêtements et le choix approprié des matériaux ne sont qu'une des nombreuses prestations que nous assurons quotidiennement avec passion pour nos clients.

À cet effet, l'orientation cohérente des produits vers les applications et une orientation résolument tournée vers la clientèle de nos prestations sont des priorités. Nous créons ainsi des valeurs fiables et durables pour nos partenaires, nos clients et la profession.

Caparol – l'innovation par tradition.

Votre DAW Suisse SA

500
ch bet
bet.
ok
ok
j. klink.
ch bet

Capatect Technique d'isolation des façades: la gamme complète

Capatect System Clean 8

Capatect System Basic 10

Capatect System Solid 12

Capatect System Carbon Classic 14

Capatect System Carbon DarkSide 16

Mortiers-colle et d'armature 18

Mortiers spéciaux et mortiers d'armature 20

Panneaux isolants EPS 22

Panneaux isolants PUR / PF 23

Panneaux isolants MW 24

Panneaux isolants périphériques / XPS 25

Armature / protection des bords 26

Chevilles / accessoires pour chevilles 28

Enduits de finition 30

Raccord de socle 34

Raccords / joints 36

Technique de surface décorative 38

Outils de conception 42

Capatect Technique d'isolation des façades: Chaleureux. Esthétique. Fort comme l'éléphant.

La construction de bâtiments éco-énergétiques et l'utilisation responsable des ressources sont chez Caparol depuis des décennies une partie intégrante de notre philosophie d'entreprise. C'est ainsi que le premier système composite d'isolation thermique du monde a été réalisé en étroite collaboration avec le client dès 1957. Depuis cette date, des millions de mètres carrés de façades ont été optimisés en matière d'efficacité énergique à l'aide de systèmes d'isolation de Caparol. Grâce à l'économie de ressources précieuses et à l'utilisation de produits et de systèmes certifiés, les principales exigences en matière de durabilité sont pleinement satisfaites. Ceci est valable pour les travaux de rénovation dans l'existant comme pour les bâtiments neufs.

À cet égard, le développement de systèmes d'isolation a régulièrement fait référence. Qu'il s'agisse de conductibilité thermique, d'épaisseur de matériaux isolants, de contraintes mécaniques, de sécurité de mise en œuvre ou de conception personnalisée: les innovations en matière d'isolation des façades viennent de Caparol.

Une détermination du système simple avec différentes variantes d'exécution laisse toujours suffisamment de possibilités en matière de conception personnalisée des surfaces et de leurs teintes. Dans les pages suivantes, nous vous invitons volontiers à découvrir l'offre en détail.

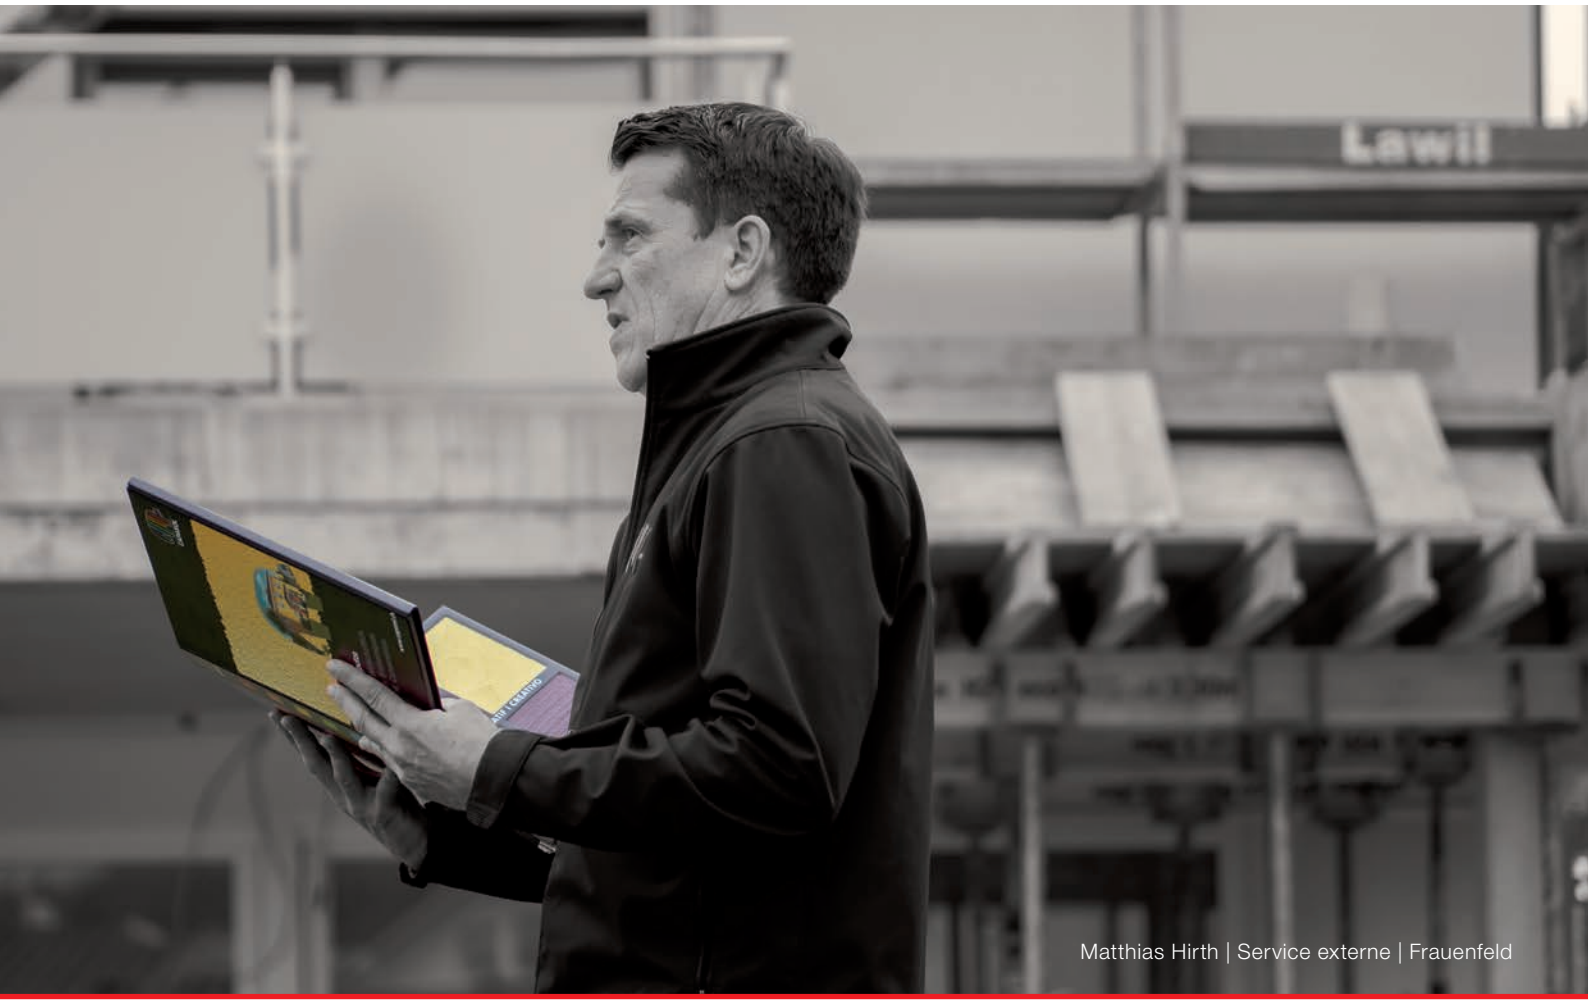

Matthias Hirth | Service externe | Frauenfeld

Systèmes Capatect

sûrs

Mortiers-colle et d'armature

fonctionnels

Panneaux isolants

innovants

Enduits de finition

protecteurs

Compléments système

astucieux

Technique de surface décorative

individuels

Capatect System Clean

Présentation du système	
Conductibilité thermique	λD = 0.030–0.032 W/(mK)
Résistance aux sollicitations mécaniques	env. 8 Joule
Classe de résistance à la grêle	HW 3
Indice d'incendie panneau isolant	5.1 (difficilement inflammable)
Limitation du facteur de luminance	jusqu'à HBZ 20
Stabilité des teintes*	A1 selon fiche technique n° 26 BFS

* avec exécution de la couche protectrice recommandée

				
Produit	**Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M**	**Capatect Dalmatiner Fassadendämmplatte 030–032**	**Capatect Gewebe 650**	**Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M**
Structure système	Colle de fixation	Panneau isolant	Voile d'armature	Mortier d'armature
Consommation par m²	Méthode point-bourrelet: env. 4.0 à 4.5 kg	1.00 m²	1.10 m²	env. 3.6 kg (par mm d'épaisseur de couche env. 1.2 kg) épaisseur couche système 3–4 mm
Description	Mortier sec minéral destiné au collage et à l'armature des panneaux isolants. Optimisé pour l'application mécanique.	Panneau isolant pour façades EPS Dalmatiner.	Armature spécialement équipée, à base de fibres de verre, anti-glissante.	Mortier sec minéral destiné au collage et à l'armature des panneaux isolants. Optimisé pour l'application mécanique.
Forces	• perméabilité élevée à la vapeur d'eau • longue durée d'ouvrabilité • très bonne stabilité • bonnes propriétés d'adhérence • mise en œuvre souple	• mousse polystyrène rigide (EPS) • conductibilité thermique λD = 0.030 à 0.032 W/(mK) déclarée conformément à SIA 279 • format 100 x 50 cm • masse volumique apparente env. 15–20 kg/m³ • sans retrait, formes stables	• anti-glissant • résistance élevée à la traction • exempt d'agents de blanchiment • résiste aux alcalins • mailles 4 x 4 mm • bord découpé	• perméabilité élevée à la vapeur d'eau • longue durée d'ouvrabilité • très bonne stabilité • bonnes propriétés d'adhérence • mise en œuvre souple

Putzgrund 610	**AmphiSilan Fassadenputz**	**ThermoSan NQG**
Couche de fond pour enduit	Enduit pour façades	Couche protectrice
env. 250 à 350 g ou 160 à 220 ml	2.7 à 4.4 kg (selon la taille des grains)	env. 300 g ou 200 ml
Peinture spéciale de préparation des fonds améliorant l'adhérence, pour supports minéraux extérieurs et intérieurs offrant une bonne adhérence.	Enduit texturé prêt à l'emploi, avec liant à base de résine silicone.	Nouvelle combinaison de liant à base de résine de silicone pour une propreté longue durée des façades.
• résiste aux intempéries • hydrofuge • bon pouvoir couvrant • pouvoir d'adhérence élevé • possibilité de coloration via ColorExpress	• perméabilité élevée à la vapeur d'eau • mise en œuvre souple • résiste aux intempéries, hydrofuge • film de conservation et de protection contre les algues et attaques fongiques • liant à base de résine silicone	• film de conservation et de protection contre les algues et attaques fongiques • résistant aux alcalins et non-lessivable • absence de formation de film, microporeux • perméabilité au CO_2 élevée • compatible Nespri-TEC • stabilité maximale des teintes A1

Capatect System Basic

Présentation du système	
Conductibilité thermique	λD = 0.038 W/(mK)
Résistance aux sollicitations mécaniques	env. 8 Joule
Classe de résistance à la grêle	non testé
Indice d'incendie panneau isolant	5.1 (difficilement inflammable)
Limitation du facteur de luminance	jusqu'à HBZ 20
Stabilité des teintes*	A1 selon fiche technique n° 26 BFS

* avec exécution de la couche protectrice recommandée

				
Produit	**Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M**	**Capatect PS Fassadendämmplatte 038**	**Capatect Gewebe 650**	**Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M**
Structure système	Colle de fixation	Panneau isolant	Voile d'armature	Mortier d'armature
Consommation par m²	Méthode point-bourrelet: env. 4.0 à 4.5 kg	1.00 m²	1.10 m²	env. 3.6 kg (par mm d'épaisseur de couche env. 1.2 kg) épaisseur couche système 3–4 mm
Description	Mortier sec minéral destiné au collage et à l'armature des panneaux isolants. Optimisé pour l'application mécanique.	Panneau isolant pour façades EPS.	Armature spécialement équipée, à base de fibres de verre, antiglissante.	Mortier sec minéral destiné au collage et à l'armature des panneaux isolants. Optimisé pour l'application mécanique.
Forces	• perméabilité élevée à la vapeur d'eau • longue durée d'ouvrabilité • très bonne stabilité • bonnes propriétés d'adhérence • mise en œuvre souple	• mousse polystyrène rigide (EPS) • conductibilité thermique λD = 0.038 W/(mK) déclarée conformément à SIA 279 • format 100 x 50 cm • masse volumique apparente env. 15 kg/m³ • sans retrait, formes stables	• anti-glissant • résistance élevée à la traction • exempt d'agents de blanchiment • résiste aux alcalins • mailles 4 x 4 mm • bord découpé	• perméabilité élevée à la vapeur d'eau • longue durée d'ouvrabilité • très bonne stabilité • bonnes propriétés d'adhérence • mise en œuvre souple

Putzgrund 610	**AmphiSilan Fassadenputz**	**ThermoSan NQG**
Couche de fond pour enduit	Enduit pour façades	Couche protectrice
env. 250 à 350 g ou 160 à 220 ml	2.7 à 4.4 kg (selon la taille des grains)	env. 300 g ou 200 ml
Peinture spéciale de préparation des fonds améliorant l'adhérence, pour supports minéraux extérieurs et intérieurs offrant une bonne adhérence.	Enduit texturé prêt à l'emploi, avec liant à base de résine silicone.	Nouvelle combinaison de liant à base de résine de silicone pour une propreté longue durée des façades.
• résiste aux intempéries • hydrofuge • bon pouvoir couvrant • pouvoir d'adhérence élevé • possibilité de colora-tion via ColorExpress	• perméabilité élevée à la vapeur d'eau • mise en œuvre souple • résiste aux intempéries, hydrofuge • film de conservation et de protection contre les algues et attaques fongiques • liant à base de résine silicone	• film de conservation et de protection contre les algues et attaques fongiques • résistant aux alcalins et non-lessivable • absence de formation de film, microporeux • perméabilité au CO_2 élevée • compatible Nespri-TEC • stabilité maximale des teintes A1

Capatect System Solid

Présentation du système	
Conductibilité thermique	λD = 0.034 W/(mK)
Résistance aux sollicitations mécaniques	env. 8 Joule
Classe de résistance à la grêle	non testé
Indice d'incendie panneau isolant	6q.3 (quasiment incombustible)
Limitation du facteur de luminance	jusqu'à HBZ 20
Stabilité des teintes*	A1 selon fiche technique n° 26 BFS

* avec exécution de la couche protectrice recommandée

				
Produit	**Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 Leicht ***	**Capatect MW Fassadendämmplatte 034 149 Extra**	**Capatect Gewebe 650**	**Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 Leicht ***
Structure système	Colle de fixation	Panneau isolant	Voile d'armature	Mortier d'armature
Consommation par m²	Méthode point-bourrelet: env. 3.0 à 3.5 kg	1.00 m²	1.10 m²	env. 1.1 kg (par mm d'épaisseur de couche env. 1.1 kg) épaisseur couche système 5–10 mm
Description	Mortier minéral sec léger destiné au collage et à l'armature de panneaux isolants.	Panneau isolant pour façades, incombustible, enduit de laine minérale.	Armature spécialement équipée, à base de fibres de verre, anti-glissante.	Mortier minéral sec léger destiné au collage et à l'armature de panneaux isolants.
Forces	• perméabilité élevée à la vapeur d'eau • longue durée d'ouvrabilité • très bonne stabilité • bonnes propriétés d'adhérence • mise en œuvre souple	• panneaux de laine minérale incombustibles • conductibilité thermique λD = 0.034 W/(mK) déclarée conformément à SIA 279 • format 81 x 62 cm • face enduit préenduite • isolation acoustique améliorée	• anti-glissant • résistance élevée à la traction • exempt d'agents de blanchiment • résiste aux alcalins • mailles 4 x 4 mm • bord découpé	• perméabilité élevée à la vapeur d'eau • longue durée d'ouvrabilité • très bonne stabilité • tensions extrêmement faibles • mise en œuvre souple

Putzgrund 610	**AmphiSilan Fassadenputz ****	**ThermoSan NQG**
Couche de fond pour enduit	Enduit pour façades	Couche protectrice
env. 250 à 350 g ou 160 à 220 ml	2.7 à 4.4 kg (selon la taille des grains)	env. 300 g ou 200 ml
Peinture spéciale de préparation des fonds améliorant l'adhérence, pour supports minéraux extérieurs et intérieurs offrant une bonne adhérence.	Enduit texturé prêt à l'emploi, avec liant à base de résine silicone.	Nouvelle combinaison de liant à base de résine de silicone pour une propreté longue durée des façades.
• résiste aux intempéries • hydrofuge • bon pouvoir couvrant • pouvoir d'adhérence élevé • possibilité de coloration via ColorExpress	• perméabilité élevée à la vapeur d'eau • mise en œuvre souple • résiste aux intempéries, hydrofuge • film de conservation et de protection contre les algues et attaques fongiques • liant à base de résine silicone	• film de conservation et de protection contre les algues et attaques fongiques • résistant aux alcalins et non-lessivable • absence de formation de film, microporeux • perméabilité au CO_2 élevée • compatible Nespri-TEC • stabilité maximale des teintes A1

* alternative Capatect 186M – voir p. 18
** alternative Sylitol Fassadenputz – voir p. 31

Capatect System Carbon Classic

Présentation du système	
Conductibilité thermique	λD = 0.030–0.032 W/(mK)
Résistance aux sollicitations mécaniques	15–60 Joule (armature: simple ou double couche)
Classe de résistance à la grêle	HW 5
Indice d'incendie panneau isolant	5.1 (difficilement inflammable)
Limitation du facteur de luminance	jusqu'à HBZ 20
Stabilité des teintes*	A1 selon fiche technique n° 26 BFS

* avec exécution de la couche protectrice recommandée

				
Produit	**Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M**	**Capatect Dalmatiner Fassadendämmplatte 030–032**	**Capatect Gewebe 650**	**Capatect CarboNit**
Structure système	Colle de fixation	Panneau isolant	Voile d'armature	Mortier d'armature
Consommation par m²	Méthode point-bourrelet: env. 4.0 à 4.5 kg	1.00 m²	1.10 m² (monocouche) 2.20 m² (double armature)	env. 3.6 kg pour 5 mm* env. 13.5 kg pour 8 mm*
Description	Mortier sec minéral destiné au collage et à l'armature des panneaux isolants. Optimisé pour l'application mécanique.	Panneau isolant pour façades EPS Dalmatiner.	Armature spécialement équipée, à base de fibres de verre, anti-glissante.	Résistance testée aux impacts jusqu'à 15 Joule = épaisseur de couche 5 mm, résistance testée aux impacts jusqu'à 60 Joule = épaisseur de couche 8 mm (double armature: 1. couche min. 5 mm, 2. couche min. 3 mm).
Forces	• perméabilité élevée à la vapeur d'eau • longue durée d'ouvrabilité • très bonne stabilité • bonnes propriétés d'adhérence • mise en œuvre souple	• mousse polystyrène rigide (EPS) • conductibilité thermique λD = 0.030 à 0.032 W/(mK) déclarée conformément à SIA 279 • format 100 x 50 cm • masse volumique apparente env. 15–20 kg/m³ • sans retrait, formes stables	• anti-glissant • résistance élevée à la traction • exempt d'agents de blanchiment • résiste aux alcalins • mailles 4 x 4 mm • bord découpé	• enduit bi-composants • renforcé par des fibres de carbone • très bonne stabilité • bonnes propriétés d'adhérence • mise en œuvre souple • résistance élevée aux chocs

Putzgrund 610	**AmphiSilan Fassadenputz**	**ThermoSan NQG**
Couche de fond pour enduit	Enduit pour façades	Couche protectrice
env. 250 à 350 g ou 160 à 220 ml	2.7 à 4.4 kg (selon la taille des grains)	env. 300 g ou 200 ml
Peinture spéciale de préparation des fonds améliorant l'adhérence, pour supports minéraux extérieurs et intérieurs offrant une bonne adhérence.	Enduit texturé prêt à l'emploi, avec liant à base de résine silicone.	Nouvelle combinaison de liant à base de résine de silicone pour une propreté longue durée des façades.
• résiste aux intempéries • hydrofuge • bon pouvoir couvrant • pouvoir d'adhérence élevé • possibilité de coloration via ColorExpress	• perméabilité élevée à la vapeur d'eau • mise en œuvre souple • résiste aux intempéries, hydrofuge • film de conservation et de protection contre les algues et attaques fongiques • liant à base de résine silicone	• film de conservation et de protection contre les algues et attaques fongiques • résistant aux alcalins et non-lessivable • absence de formation de film, microporeux • perméabilité au CO_2 élevée • compatible Nespri-TEC • stabilité maximale des teintes A1

* par mm d'épaisseur de couche env. 1.7 kg

Capatect System Carbon DarkSide

Présentation du système	
Conductibilité thermique	λD = 0.034 W/(mK)
Résistance aux sollicitations mécaniques	15–60 Joule (armature: simple ou double couche)
Classe de résistance à la grêle	HW 5
Indice d'incendie panneau isolant	6q.3 (quasiment incombustible)
Limitation du facteur de luminance	jusqu'à HWZ 5 (à partir de HWZ 10 autorisation des services techniques Caparol nécessaire)
Stabilité des teintes*	A1 selon fiche technique n° 26 BFS

* avec exécution de la couche protectrice recommandée

				
Produit	**Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M**	**Capatect Fassadendämmplatte 034 149 Extra**	**Capatect Gewebe 650**	**Capatect CarboNit**
Structure système	Colle de fixation	Panneau isolant	Voile d'armature	Mortier d'armature
Consommation par m²	Méthode point-bourrelet: env. 4.0 à 4.5 kg	1.00 m²	1.10 m²	env. 3.6 kg pour 5 mm * env. 13.5 kg pour 8 mm*
Description	Mortier sec minéral destiné au collage et à l'armature des panneaux isolants. Optimisé pour l'application mécanique.	Panneau isolant pour façades, incombustible, enduit de laine minérale.	Armature spécialement équipée, à base de fibres de verre, anti-glissante.	Résistance testée aux impacts jusqu'à 15 Joule = épaisseur de couche 5 mm, résistance testée aux impacts jusqu'à 60 Joule = épaisseur de couche 8 mm (double armature: 1. couche min. 5 mm, 2. couche min. 3 mm).
Forces	• perméabilité élevée à la vapeur d'eau • longue durée d'ouvrabilité • très bonne stabilité • bonnes propriétés d'adhérence • mise en œuvre souple	• panneaux de laine minérale incombustibles • conductibilité thermique λD = 0.034 W/(mK) déclarée conformément à SIA 279 • format 81 x 62 cm • face enduit pré-enduite • isolation acoustique améliorée	• anti-glissant • résistance élevée à la traction • exempt d'agents de blanchiment • résiste aux alcalins • mailles 4 x 4 mm • bord découpé	• enduit bi-composants • renforcé par des fibres de carbone • très bonne stabilité • bonnes propriétés d'adhérence • mise en œuvre souple • résistance élevée aux chocs

Putzgrund 610	**AmphiSilan Fassadenputz**	**ThermoSan NQG**
Couche de fond pour enduit	Enduit pour façades	Couche protectrice
env. 250 à 350 g ou 160 à 220 ml	2.7 à 4.4 kg (selon la taille des grains)	env. 300 g ou 200 ml
Peinture spéciale de préparation des fonds améliorant l'adhérence, pour supports minéraux extérieurs et intérieurs offrant une bonne adhérence.	Enduit texturé prêt à l'emploi, avec liant à base de résine silicone.	Nouvelle combinaison de liant à base de résine de silicone pour une propreté longue durée des façades.
• résiste aux intempéries • hydrofuge • bon pouvoir couvrant • pouvoir d'adhérence élevé • possibilité de coloration via ColorExpress	• perméabilité élevée à la vapeur d'eau • mise en œuvre souple • résiste aux intempéries, hydrofuge • film de conservation et de protection contre les algues et attaques fongiques • liant à base de résine silicone	• film de conservation et de protection contre les algues et attaques fongiques • résistant aux alcalins et non-lessivable • absence de formation de film, microporeux • perméabilité au CO_2 élevée • compatible Nespri-TEC • stabilité maximale des teintes A1

* par mm d'épaisseur de couche env. 1.7 kg

Mortiers-colle et d'armature

Produit	**Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M**	**Capatect Klebe- und Spachtelmasse 190**	**Capatect Klebe- und Armierungsmasse 131 SL**	**Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 L**
Épaisseur de la couche d'armature	3–4 mm (sur EPS) 4–6 mm (sur MW)	3–4 mm (sur EPS et MW)	5–10 mm	5–10 mm
Consommation	Collage: 4.0–4.5 kg/m² Armature: 1.2 kg/m² par mm d'épaisseur de couche	Collage: 4.0–4.5 kg/m² Armature: 1.3 kg/m² par mm d'épaisseur de couche	Collage: 3.0–3.5 kg/m² Armature: 0.9 kg/m² par mm d'épaisseur de couche	Collage: 3.0–3.5 kg/m² Armature: 1.1 kg/m² par mm d'épaisseur de couche
Description	Mortier sec minéral pour le collage et l'armature de dalles d'isolation MW et PS et la réalisation de couches d'armature, notamment pour le traitement mécanique.	Mortier sec minéral amélioré pour le collage et l'armature de dalles d'isolation MW et PS avec additifs hydrofuges et plastifiants.	Mortier-colle et d'armature minéral avec agrégats légers organiques (EPS).	Mortier sec minéral léger pour le collage et l'armature de dalles d'isolation MW et PS et la réalisation de couches d'armature.
Forces	• perméabilité élevée à la vapeur d'eau • longue durée d'ouvrabilité • très bonne stabilité • bonnes propriétés d'adhérence • optimisé pour l'application mécanique	• résistant aux intempéries • hydrofuge • perméabilité élevée à la vapeur d'eau • longue durée d'ouvrabilité • bonne stabilité • excellentes caractéristiques d'adhérence	• très faible consommation • très bonne stabilité • application très aisée • résistant aux intempéries • hydrofuge • perméabilité élevée à la vapeur d'eau	• tensions extrêmement faibles • très résistant aux contraintes mécaniques • résistant aux intempéries • bonne stabilité • longue durée d'ouvrabilité • bonne applicabilité mécanique
Conditionnement	25.00 kg Sac env. 7 t Silo 800.00 kg One Way Box	25.00 kg Sac 800.00 kg One Way Box	15.00 kg Sac env. 4 t Silo 500.00 kg One Way Box	25.00 kg Sac env. 4 t Silo

Capatect Ceratherm Mörtel DP

4–7 mm

Collage: 4.5–6.0 kg/m²
Armature: 1.4 kg/m²
par mm d'épaisseur de couche

Mortier sec minéral destiné au collage et à l'armature des panneaux isolants du système Capatect Ceratherm.

- un matériau pour le collage et l'armature de panneaux isolants
- résistant aux intempéries
- hydrofuge
- perméabilité élevée à la vapeur d'eau
- mise en œuvre aisée
- bonne adhérence

25.00 kg Sac

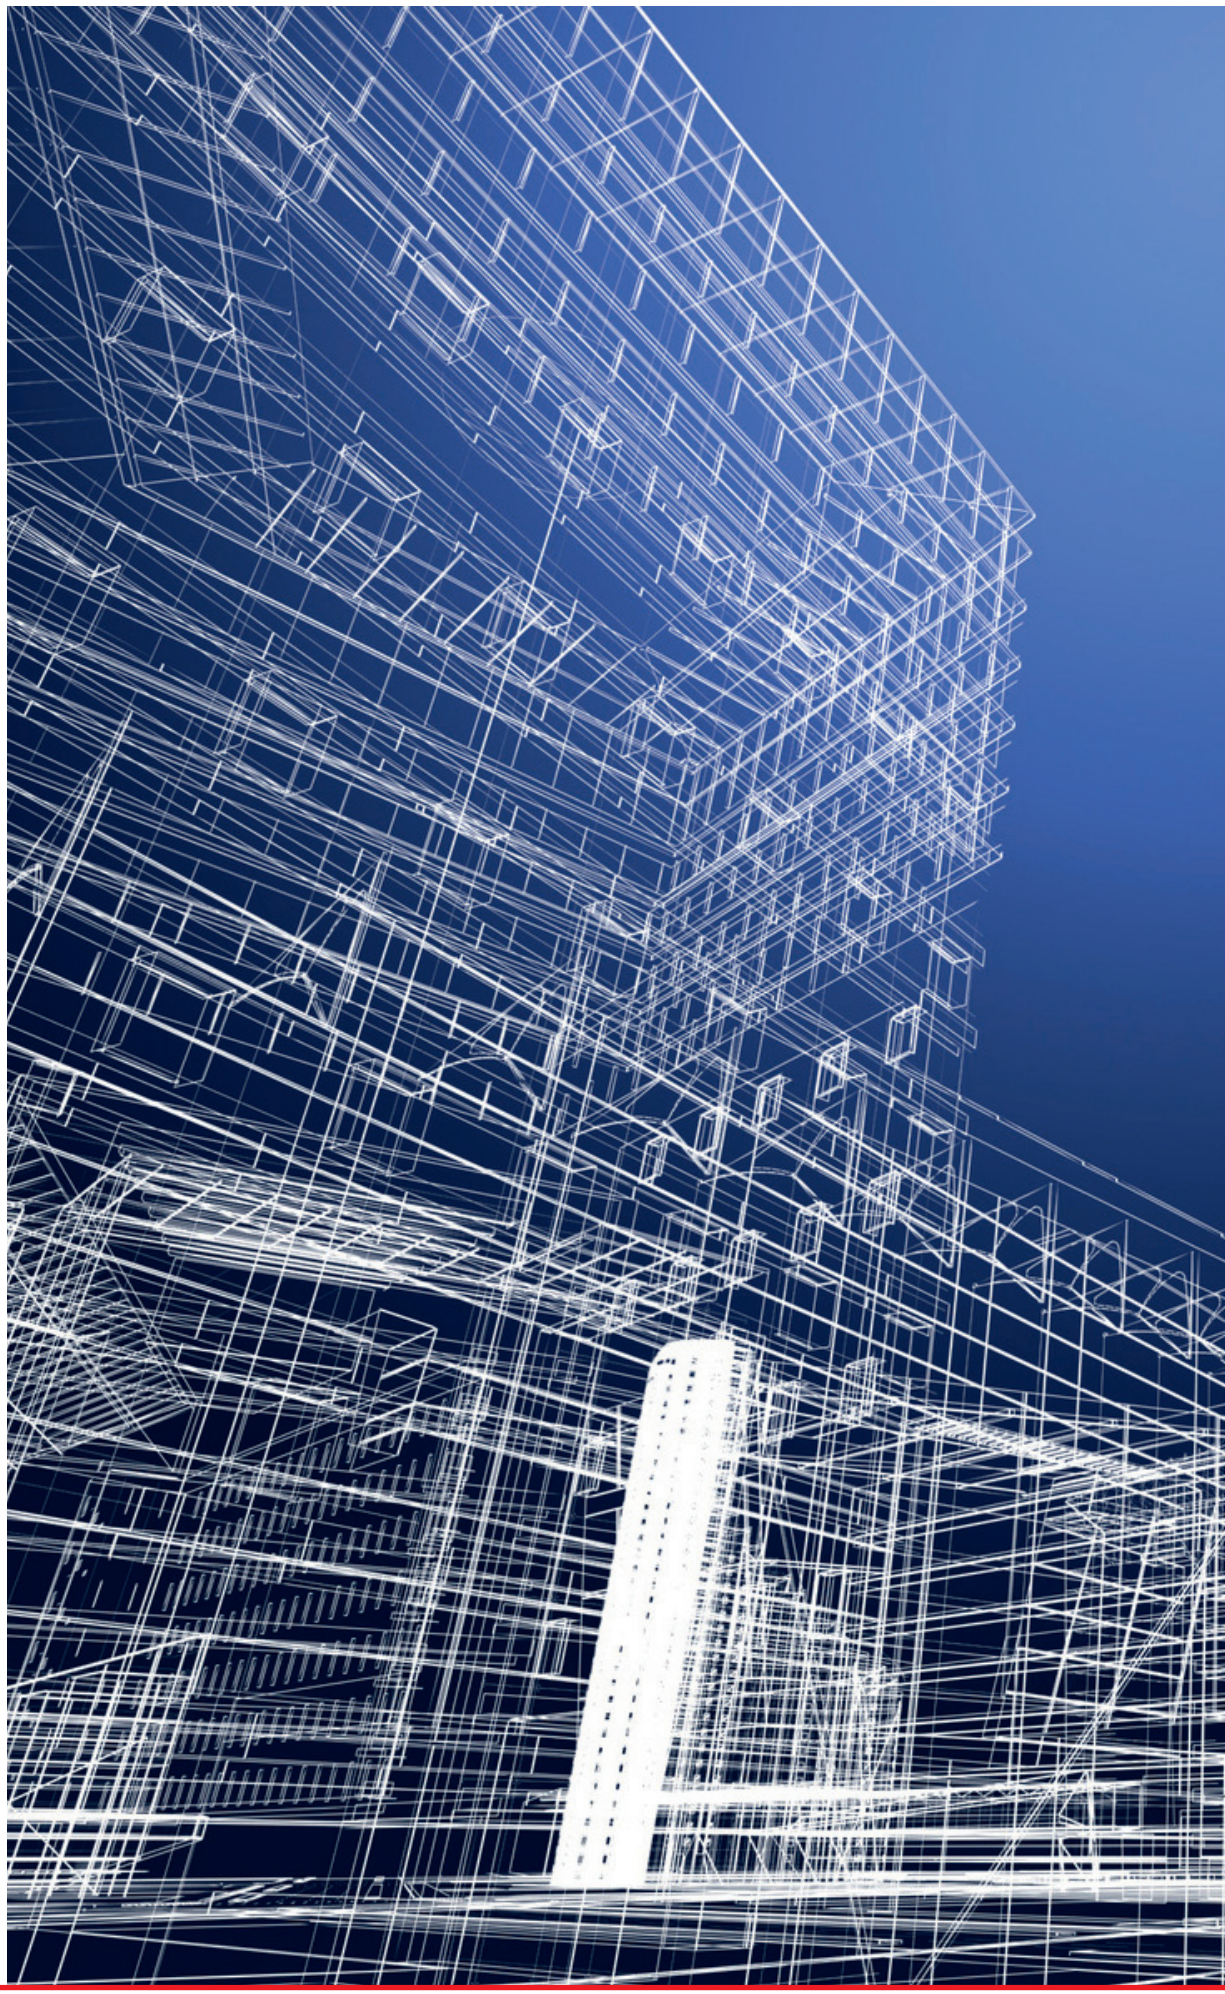

Mortiers spéciaux et mortiers d'armature

Produit	**Capatect Minera Carbon**	**Capatect CarboNit**	**Capatect CS-Klebe- und Armierungsmörtel 850**	**Capatect ZF-Spachtel 699**
Épaisseur de la couche d'armature	3–5 mm	Résistance testée aux impacts jusqu'à 15 Joule = 5 mm, résistance testée aux impacts jusqu'à 60 Joule = 8 mm (double armature: 1. couche min. 5 mm, 2. couche min. 3 mm).	5–7 mm	2–3 mm
Consommation	Armature: 1.5 kg/m² par mm d'épaisseur de couche	Armature: 8.5 kg/m² pour une épaisseur de couche de min. 5 mm Armature: 13.5 kg/m² pour une épaisseur de couche de min. 8 mm	Armature: 1.1 kg/m² par mm d'épaisseur de couche	Armature: 1.2 kg/m² par mm d'épaisseur de couche
Description	Mortier sec blanc, minéral, de haute qualité, à armature en fibres de carbone, destiné à la réalisation de couches d'enduit armées sur les supports minéraux fissurés.	Enduit d'armature 2K, très résistant aux impacts, armature en fibres de carbone, destiné à la réalisation de couches d'armature, capable de supporter des sollicitations élevées.	Mortier-colle et d'armature minérale pour panneaux isolants pour façades Capatect CS et panneaux isolants pour façades Capatect PF 122.	Enduit léger exempt de ciment, armé de fibres, prêt à l'emploi, à dispersion, destiné à la réalisation de couches d'enduit armées.
Forces	• armature en fibres de carbone • excellente applicabilité • perméabilité à la vapeur d'eau très élevée • faible tension • résistance élevée	• teneur en fibres de carbone élevée • résistance énorme • insensible à l'eau • utilisable dans les zones exposées aux projections d'eau	• très faible consommation de matière • résistant aux intempéries • très bonne adhérence • perméabilité à la vapeur d'eau très élevée • force de collage élevée • élastique grâce à aux fibres	• très bonne adhérence • résistant aux intempéries • faible tension • prêt à l'emploi • bonne stabilité • miscible à l'eau
Conditionnement	25.00 kg Sac	25.00 kg Seau	25.00 kg Sac	20.00 kg Seau

Capatect SockelFlex	**Capatect Klebe- und Dichtungsmasse 114**	**Capatect Rollkleber 615**	**Disbomulti® 209 Fliesen- und Vielzweckklebstoff**
Armature: 1.3 kg/m² par mm d'épaisseur de couche. Protection d'étanchéité: env. 0.5 kg/m² par couche (sans ajout de ciment)	Collage: 1.5–2.5 kg/m²	Collage: 2.0–2.5 kg/m²	Collage: 1.0–3.0 kg/m²
Enduit organique, à mélangé avec du ciment destiné au collage, au renforcement et en qualité de couche d'étanchéité dans la zone du socle et la partie en contact avec le sol.	Masse de collage et d'étanchéité bi-composants destinée au collage de panneaux isolants XPS ou de panneaux d'isolation périphériques sur étanchéités bitumineuse et sur d'autres supports porteurs.	Colle spéciale pour le collage sur toute la surface de panneaux isolants pour façades PS. Notamment sur les panneaux de particules et les supports porteurs plans, faiblement absorbants.	Colle à dispersion prête à l'emploi pour le collage de carrelages, panneaux, panneaux isolants, carrelages sur carrelages.
• pâteux • adhère sur les bitumes • résiste au gel • aptitude à la diffusion de la vapeur d'eau • utilisation polyvalente • force de collage élevée	• exempt de solvants • haute adhérence initiale • souple après durcissement • très bonne résistance à l'eau • résiste au vieillissement • colmate les fissures jusqu'à 2 mm	• prêt à l'emploi • perméable à la vapeur d'eau • longue durée d'ouvrabilité • excellente flexibilité	• pâteux • solide • très élastique • force de collage • très élevée
18.00 kg Seau	30.00 kg Seau	25.00 kg Seau	10.00 kg Seau 20.00 kg Seau

Panneaux isolants EPS

				
Produit	**Capatect Dalmatiner-Fassa-dendämmplatte 030**	**Capatect Dalmatiner-Fassa-dendämmplatte 031**	**Capatect Dalmatiner-Fassa-dendämmplatte 032**	**PS-Fassaden-dämmplatte 038**
Conductibilité thermique	λD = 0.030 W/(mK)	λD = 0.031 W/(mK)	λD = 0.032 W/(mK)	λD = 0.038 W/(mK)
Format	100 x 50 cm	100 x 50 cm	100 x 50 cm	100 x 50 cm
Description	Panneau isolant pour façades Dalmatiner, produit en automate, avec une précision dimensionnelle remarquable. Structure gaufrée au dos pour une meilleure prise avec la colle. Satisfait des exigences qualitatives accrues en matière de retrait et de déformation. Qualité de fabrication contrôlée.	Panneau isolant pour façades en bloc mousse Dalmatiner, de précision dimensionnelle élevée grâce au traitement supplémentaire après la découpe. Satisfait des exigences qualitatives élevées en matière de retrait et de déformation. Qualité de fabrication contrôlée.	Panneau isolant pour façades en bloc mousse Dalmatiner, de précision dimensionnelle élevée grâce au traitement supplémentaire après la découpe. Satisfait des exigences qualitatives élevées en matière de retrait et de déformation. Qualité de fabrication contrôlée.	Panneau isolant pour façade EPS en bloc mousse, précision dimensionnelle élevée. Satisfait des exigences qualitatives élevées en matière de retrait et de déformation. Qualité de fabrication contrôlée.
Forces	• thermiquement insensible • mise en œuvre sans reflets • exempt de retrait • dimensions stables • masse volumique apparente env. 19 kg/m² • exempt de CFC, HCFC, HFC	• thermiquement insensible • mise en œuvre sans reflets • exempt de retrait • dimensions stables • masse volumique apparente env. 18 kg/m² • exempt de CFC, HCFC, HFC	• thermiquement insensible • mise en œuvre sans reflets • exempt de retrait • dimensions stables • masse volumique apparente env. 18 kg/m² • exempt de CFC, HCFC, HFC	• thermiquement insensible • exempt de retrait • dimensions stables • masse volumique apparente env. 15 kg/m² • exempt de CFC, HCFC, HFC

Panneaux isolants PUR / PF

Produit	**Capatect PF-Fassadendämmplatte 122**	**Capatect Dalmatiner-Fassadendämmplatte S024**
Conductibilité thermique	λD = 0.022–0.025 W/(mK)	λD= 0.023–0.024 W/(mK)
Format	120 x 40 cm	80 x 60 cm
Description	Panneaux isolants pour façades en mousse Resol rigide, en qualité de solutions d'encombrement faible. Exclusivement pour les loggias et les embrasures, les chiens-assis ou les passages, etc. Pour pose sur lit de colle avec des chevilles supplémentaires.	Panneau isolant hybride hautes performances pour façades. Hautes performances d'isolation associées à la sécurité de mise en œuvre de Dalmatiner. Panneau isolant à bord arrondi pour la fixation par colle et chevilles.
Forces	• exempt de CFC, HCFC • perméabilité à la diffusion • couvert de fibres de verre sur les deux faces • épaisseur 40–200 mm: λD = 0.022 W/(mK) • épaisseur 30–40 mm: λD = 0.024 W/(mK) • épaisseur 20 mm: λD = 0.025 W/(mK) • masse volumique apparente env. 35 kg/m²	• mise en œuvre sans reflets • thermiquement insensible • résiste au vieillissement, sans retrait • blindage contre les rayonnements électromagnétiques/HF • exempt de CFC, HCFC, HFC • épaisseur 100–240 mm: λD = 0.023 W/(mK) • épaisseur 60–80 m m: λD = 0.024 W/(mK) • masse volumique apparente env. 30 kg/m²

Panneaux isolants MW

Produit	**Capatect MW-Fassadendämmplatte 034 149 Extra**	**Capatect MW-Brandschutz-Streifen 149 Extra L**
Conductibilité thermique	λD = 0.034 W/(mK)	λD = 0.034 W/(mK)
Format	81 x 62 cm	120 x 20 cm
Description	Panneaux isolants pour façade incombustibles, en laine minérale, fixation sur lit de colle. Grande facilité d'utilisation, notamment pour les épaisseurs d'isolation élevées, grâce au format pratique.	Bande d'isolation pour façades à base de fibres minérales, en qualité de système anti-propagation du feu. Satisfait les exigences des nouvelles directives de protection incendie 2015.
Forces	• la face comportant un revêtement rouge (extérieure) permet une meilleure adhérence de la couche d'armature • isolation acoustique et thermique améliorée • hydrofuge • excellente perméabilité à la diffusion • résiste au vieillissement • imputrescible	• la face comportant un revêtement rouge (extérieure) permet une meilleure adhérence de la couche d'armature • isolation acoustique et thermique améliorée • hydrofuge • excellente perméabilité à la diffusion • résiste au vieillissement • imputrescible

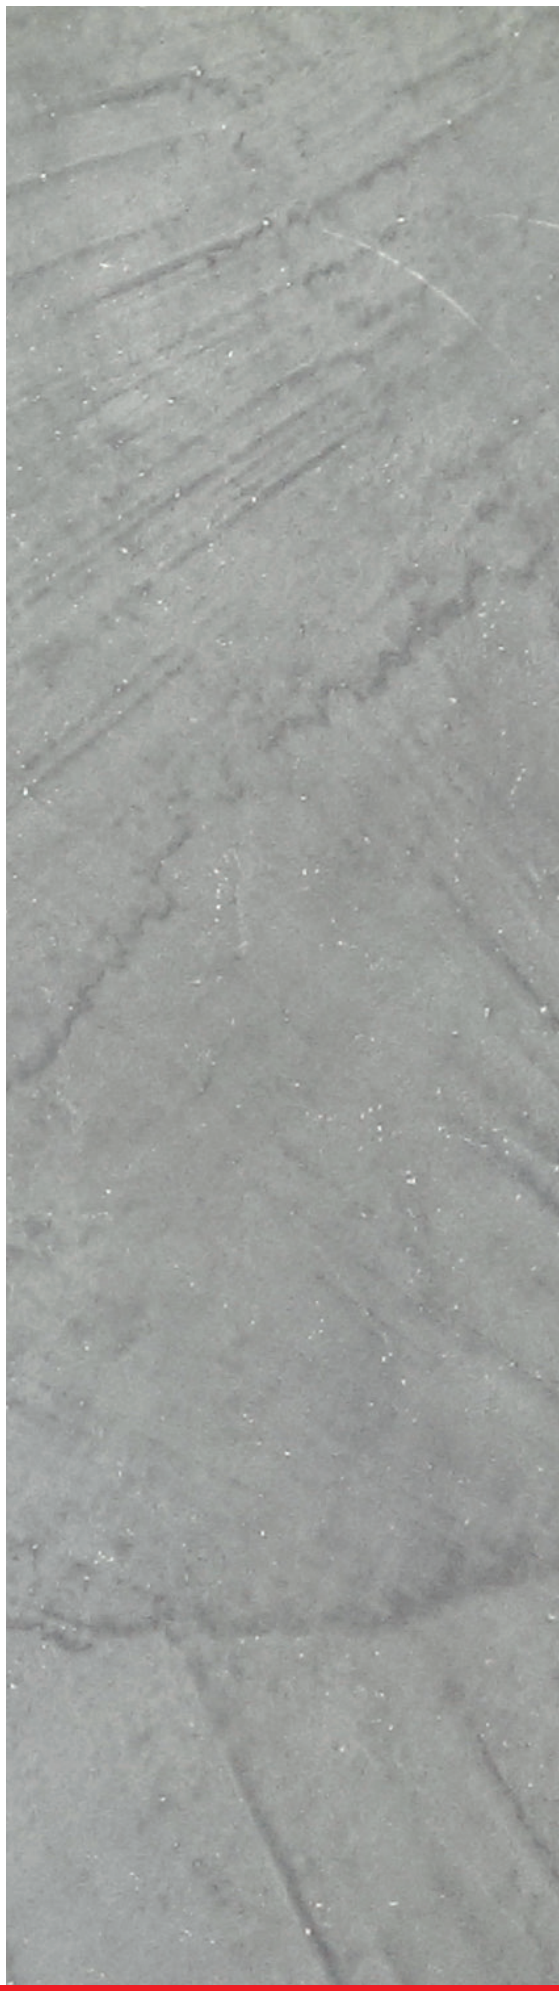

Panneaux isolants périphériques / XPS

		
Produit	**Capatect Perimeterdämmplatte 035**	**Austrotherm XPS TOP P-GK**
Conductibilité thermique	λD = 0.035 W/(mK)	λD = 0.035–0.038 W/(mK)
Format	100 x 50 cm	125 x 60 cm
Description	Panneaux d'isolation en mousse de polystyrène rigide expansé, pour l'isolation par l'extérieur des surfaces des bâtiments en contact avec le sol et pour l'isolation des surfaces des soubassements.	Panneau isolant résistant à la compression en mousse de polystyrène rigide extrudé, à surface en relief et bord droit pour les zones au contact du sol et l'isolation des soubassements.
Forces	• mise en œuvre aisée • exempt de CFC, HCFC • masse volumique apparente env. 30–35 kg/m³	• surface en relief • résistant au vieillissement, imputrescible • épaisseur 30–60 mm: λD = 0.035 W/(mK) • épaisseur 80–120 mm: λD = 0.036 W/(mK) • épaisseur 140–200 mm: λD = 0.038 W/(mK) • masse volumique apparente env. 30 kg/m²

Armature / protection des bords

				
Produit	**Capatect Gewebe 650**	**Capatect Diagonalarmierung 651**	**Capatect Gewebe-Eckschutz**	**Capatect Gewebe-Eckschutz «PLUS»**
Longueur	50 m		2.50 m	2.50 m
Largeur	110 cm 25 cm		10 x 15 cm 10 x 23 cm 10 x 35 cm	12 x 12 cm
Description	Armature spécialement équipée, à base de fibres de verre, anti-glissante pour le renforcement des systèmes WDV. Mailles 4 x 4 mm.	Armature spécialement équipée, à base de fibres de verre, anti-glissante pour le renforcement des angles d'ouverture. Mailles 4 x 4 mm.	Angle en toile de verre avec angle intérieur en matière plastique, pour le renforcement des angles et l'armature des embrasures de fenêtres. Les bords peuvent être préparés avec précision.	Profilés d'angle à armature intérieure en toile de verre, avec bord à détacher, notamment pour les armatures à couche épaisse de 6–12 mm.
Forces	• anti-glissant • résistance élevée à la traction • exempt d'agents de blanchiment • résiste aux alcalins • bord découpé	• anti-glissant • résistance élevée à la traction • exempt d'agents de blanchiment • résiste aux alcalins • bord découpé	• exempt d'agents de blanchiment • résiste aux alcalins • bord découpé	• exempt d'agents de blanchiment • résiste aux alcalins • bord découpé



Capatect Rolleck

25 m

12.5 x 12.5 cm

Profilé d'angle à armature intérieure en toile de verre. Protection des bords et gabarits. Surtout pour les angles extérieurs qui ne sont pas d'équerre.

Chevilles / accessoires pour chevilles

Produit	**Capatect Universaldübel 053**	**Capatect Schlagdübel 041**	**Capatect Dübelhülse 065**	**Capatect Helix Neubau und Sanierdübel**
Longueur	115–395 mm	95–295 mm	80– 220 mm	125 mm / 155 mm
Description	Cheville à rosace homologuée pour la fixation de panneaux isolants pour façades dans le béton, la brique pleine, la brique alvéolaire et le béton cellulaire. La rosace peut au choix au montage être alignée avec la surface de l'isolant ou noyée.	Cheville à rosace homologuée pour la fixation statique de panneaux isolants pour façades dans le béton, la brique pleine et la brique alvéolaire.	Cheville à rosace en matière plastique avec vis à bois pour la fixation de panneaux isolants pour façades sur des supports totalement plans, p. ex. agglomérés.	Cheville à visser spéciale en deux parties. La tige avec la rosace en matière plastique et la vis galvanisée, pré-montée. La cheville est montée noyée dans l'isolant ou se noie automatiquement lors de la pose dans le panneau isolant à l'aide de l'outil de pose Helix.
Forces	• mise en œuvre permettant un gain de temps • montage sans poussières de fraisage • contrôle sûr du positionnement et de l'ancrage • compatible avec l'outil de pose de chevilles universel Capatect	• tête à plateau avec relief pour l'adhérence de la masse d'armature • tige à expansion en acier pré-montée • longueurs correspondant à la majorité des cas d'application	• montage sans poussières de fraisage • montage simple • compatible avec Capatect chevilles universelles-PS-bouchon	• deux longueurs correspondant à la majorité des cas d'application • montage simple • mise en œuvre permettant un gain de temps • montage sans poussières de fraisage

			
Capatect Helix Setzwerkzeug	**Capatect Universalbübel-Tool**	**Capatect Universaldübel-Rondelle**	**Capatect Universal-PS-Stopfen**
Outil de pose spécialement conçu pour la pose des chevilles à visser Capatect Helix. L'outil est disponible en deux tailles: D8-SW1 pour panneaux isolants de 100–200 mm (pour chevilles Helix bâtiments neufs) et D8-SW2 pour panneaux isolants de 200–360 mm (pour chevilles de rénovation Helix)	Outil universel pour chevilles Capatect (kit de montage complet) Composé de: 1 outil de pose pour le vissage/la pose noyée Bit Torx T30 et tôle de coupe longue inclus 1 tôle de coupe courte, 1 Bit Torx T25 court (pour le montage noyé et affleurant) 1 clé Allen (six pans creux) SW3.	Rondelles universelles pour le recouvrement de chevilles noyées pour panneaux isolants, pour le recouvrement de chevilles noyées pour panneaux isolants • pour EPS 60 mm Dalmatiner • pour EPS 60 mm, blanc • pour MW 60 mm	Bouchon universel EPS de couverture des vis pour le montage superficiel.
• deux longueurs correspondant à la majorité des cas d'application • montage simple • mise en œuvre permettant un gain de temps • montage sans poussières de fraisage	• mise en œuvre permettant un gain de temps • montage sans poussières de fraisage • contrôle sûr du positionnement et de l'ancrage	• diamètre: 60 mm	

Enduits de finition

Produit	**Putzgrund 610**	**Capatect AmphiSilan-Fassadenputze R und K**	**Capatect AmphiSilan-Fassadenputz Fein**	**Capatect Fassadenputze R und K**
Structure	–	R20|R30|K15|K20|K30	–	R20|R30|K15|K20|K30
Grain mm	–	2.0 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0	1.0	2.0 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0
Consommation en kg/m² env.	250 g	3.1 | 3.5 | 2.7 | 3.6 | 4.4	1.5	3.1 | 3.5 | 2.7 | 3.6 | 4.4
Description	Peinture spéciale de préparation des fonds améliorant l'adhérence, pour supports minéraux extérieurs et intérieurs offrant une bonne adhérence.	Enduit texturé prêt à l'emploi, avec liant de haute qualité à base de résine silicone.	Enduit fin prêt à l'emploi, avec liant de haute qualité à base de résine silicone.	Enduits texturés à base de dispersion, pour l'extérieur, renforcés au siloxane.
Forces	• résiste aux intempéries • hydrofuge • bon pouvoir couvrant • pouvoir d'adhérence élevé • possibilité de coloration via ColorExpress	• résiste aux intempéries • hydrofuge • mise en œuvre souple • film de conservation et de protection contre les algues et attaques fongiques • possibilité de coloration via ColorExpress • perméabilité élevée à la vapeur d'eau	• résiste aux intempéries • hydrofuge • mise en œuvre souple • film de conservation et de protection contre les algues et attaques fongiques • perméabilité élevée à la vapeur d'eau	• résiste aux intempéries • hydrofuge • mise en œuvre souple • possibilité de coloration via ColorExpress • perméable à la vapeur d'eau
Conditionnement	16.00 kg Seau	25.00 kg Seau	25.00 kg Seau	25.00 kg Seau
Logos	E.L.F.	ColorExpress, STOP	ColorExpress, STOP	ColorExpress

Capatect Fassadenputz Fein	**Sylitol® Fassadenputze R und K**
– 0.5 1.5	R20|R30|K15|K20|K30 2.0 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 3.0 | 4.0 | 2.5 | 2.7 | 4.0
Enduit fin à liant organique, prêt à l'emploi, pour surfaces lisses, feutrées.	Enduits texturés aux silicates prêts à l'emploi.
• résiste aux intempéries • hydrofuge • mise en œuvre souple • perméable à la vapeur d'eau	• résistant aux intempéries • hydrofuge • mise en œuvre souple • protection de base naturelle contre les champignons et les algues • degré de blancheur élevé • faible tension
25.00 kg Seau	25.00 kg Seau
	ColorExpress

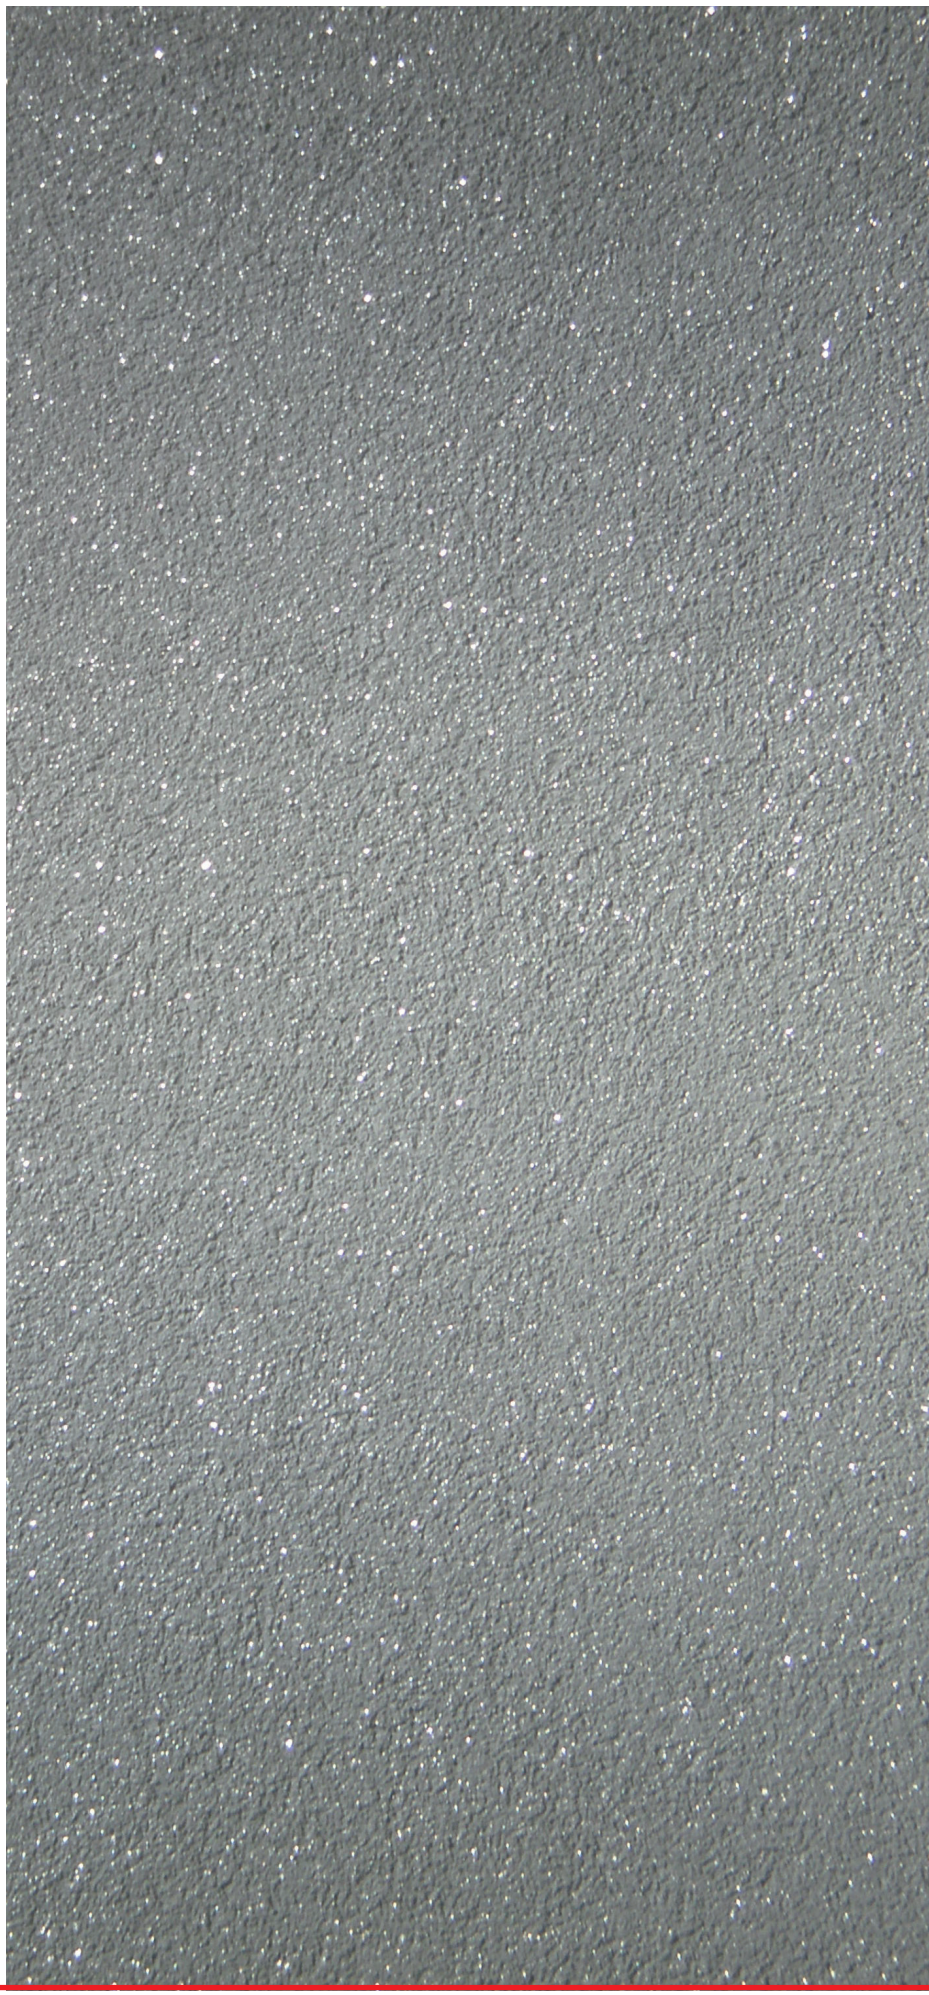

Enduits de finition

Produit	**Capatect Mineral-Putz K20**	**Capatect Mineral-Leichtputze R und K**	**Capatect Feinspachtel 195**	**Capatect Modellier- und Spachtelputz 134**
Structure **Grain mm** **Consommation en kg/m² env.**	K 20 2.0 2.0	R30, R50, K20, K30, K30 3.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 2.5 | 3.5 | 2.3 | 2.8 | 4.5	2.0	configurable à volonté
Description	Mortier sec minéral conforme à EN 998-1, enduits de finition extérieur et intérieur.	Mortier sec minéral configurable, conforme à EN 998-1, en qualité d'enduit léger pour l'extérieur et l'intérieur.	Mortier minéral conforme à EN 998-1, en qualité d'enduit fin pour les surfaces planes, feutrées, p. ex. dans les embrasures et les encadrements des portes et fenêtres ainsi qu'au niveau des socles.	Mortier minéral sec à base de chaux-ciment, conforme à EN 998-1. Grain fin et configurable à volonté.
Forces	• résistant aux intempéries • hydrofuge • perméabilité élevée à la vapeur d'eau • résistant aux contraintes mécaniques • faible tension	• résistant aux intempéries • hydrofuge • mise en œuvre souple • perméabilité élevée à la vapeur d'eau	• résistant aux intempéries • bonne adhérence • mise en œuvre élégante • résiste aux sels de déneigement et de déverglaçage • hydrofuge • perméabilité élevée à la vapeur d'eau	• résistance élevée à la fissuration • mise en œuvre souple • particulièrement économique • perméable à la vapeur d'eau • écologique
Conditionnement	25.00 kg Sac	25.00 kg Sac	25.00 kg Sac	25.00 kg Sac

Capatect MK-Uniputz	**Capatect Edelkratzputz K40**
configurable à volonté	K40 4.0 18
Enduit amélioré à liant minéral, à base de chaux/ciment, hydrofuge, façonnable à volonté, resp. pouvant être lissé et feutré.	Enduit minéral gratté très attrayant, configurable et à couche épaisse à base de chaux-ciment. Blanc naturel ou teinté en usine avec adjonction de mica.
• mise en œuvre aisée • perméable à la vapeur d'eau • hydrofuge • armée de fibres • surfaces configurables à volonté	• perméabilité élevée à la vapeur d'eau • faible tension • additif pour traitement hydrofuge et amélioration de l'adhérence • résistant aux contraintes mécaniques • bonne applicabilité mécanique
25.00 kg Sac	25.00 kg Sac

Raccord de socle

Produit	**Capatect Sockelschiene**	**Capatect Sockelschiene «Plus»**	**Capatect Sockelschienen-Eckprofil «Plus»**	**Capatect Sockelschienen-Aufsteckprofil «Plus»**
Longueur	2.0 m	2.0 m	0.835 m	2.0 m
Largeur	20 mm 30 mm 40 mm	50–200 m	50–200 mm	10 mm 15 mm
Description	Profilé à bords repliés en métal léger pour le raccord de socle pour panneaux de 20 à 40 mm d'épaisseur.	Profilé en métal léger en forme avec un larmier à l'avant pour les épaisseurs de panneaux de 50 à 200 mm et en exécution spéciale.	Découpe 90° ajustable pour angles extérieurs. Assorti au rail de socle «Pus» pour épaisseurs de panneaux de 50 à 200 mm et en exécution spéciale.	Profilé à emboîter sur le rebord avant des rails de socle, pour armature en couche épaisse et enduit gratté.
Forces	• aluminium extrudé • procure une partie système inférieure fermée • finition du système ajustée et propre • évacuation ciblée des eaux pluviales	• aluminium extrudé • procure une partie système inférieure fermée • finition du système ajustée et propre • évacuation ciblée des eaux pluviales	• aluminium extrudé • procure une partie système inférieure fermée • finition du système ajustée et propre • évacuation ciblée des eaux pluviales	• aluminium extrudé • procure une partie système inférieure fermée • finition du système ajustée et propre • évacuation ciblée des eaux pluviales

Capatect Montage-Set

Pour la fixation et la mise en œuvre des rails de socle Capatect.

Kit petit: 619/00 =
80 vis
+ 20 connecteurs

Kit grand: 619/01 =
150 vis
+ 40 connecteurs
+ 50 entretoises

Raccords / joints

				
Produit	**Capatect Tropfkantenprofil**	**Capatect Thermoprofil**	**Capatect Anputzleiste Comfort**	**Capatect Anputzleiste 3D Mini**
Longueur	2.5 m	2.0 m	1.4 m 2.4 m	1.4 m 2.4 m
Description	Profilé en matière plastique à emboîter avec larmier et de bandes de tissu pour le formage du larmier à la transition entre les surfaces horizontales et verticales.	Profilé d'angle à emboîter en PVC avec larmier, côté réductible à l'aide de ruban adhésif pour le façonnage du larmier à la transition entre l'isolation du socle et l'isolation de la façade ou à la transition entre les différentes épaisseurs d'isolation au sein de la façade.	Profilé avec bande d'étanchéité à expansion intégrée, absorption importante des mouvements, à monter dans la couche d'isolation. Pour fenêtres jusqu'à 10 m² et épaisseurs d'isolation jusqu'à 300 mm dans l'embrasure, aligné avec la façade et posé dans la couche d'isolation.	Profilé de raccordement en deux parties, absorption des mouvements moyenne à importante, à poser avant la couche d'isolation. Pour fenêtres jusqu'à 10 m² et épaisseurs d'isolation jusqu'à 300 mm dans l'embrasure et aligné avec la façade.
Forces	• profilé en matière plastique avec larmier 10 mm et bandes de tissus des deux côtés • pose précise et parfaitement alignée grâce au montage par connecteurs à emboîter	• profilé en matière plastique avec larmier et bande de tissu • le profilé est réductible d'env. 2 cm à l'aide d'une languette à casser • pose précise et parfaitement alignée grâce au montage par connecteurs à emboîter	• absorption des mouvements très importante • pas de fixation rigide de l'enveloppe d'enduit • raccord flexible sans vissage • étanche à la pluie battante • résiste au vieillissement	• montage avant la couche d'isolation, après montage de l'isolant • absorption des mouvements 3D • raccord flexible sans vissage • étanche à la pluie battante • résiste au vieillissement

			
Capatect Putzanschlussprofil	**Capatect-Gewebeanschluss-profil-Blech**	**Capatect Dehnfugenprofil**	**Capatect Fugendichtband 2D**
	2.0 m	2.5 m	45 m 90 m
Rail en plastique renforcé avec arête de retrait et bande de tissu fixée pour la finition et la séparation des couches d'enduit, perforé.	Profilé de raccordement à emboîter avec bande en toile intégrée pour raccordements découplés au niveau de la zinguerie du client.	Profilé spécial avec joint blanc et bande de tissu de verre destiné au façonnage des joints de dilatation verticaux.	Bande d'étanchéité auto-adhésive, simple face, pré-comprimée en mousse de polyuréthane blanche avec face latérale imprégnée, destinée à assurer l'étanchéité de tous les joints de raccordement contre la pluie battante.
• profilé d'angle en matière plastique, perforé, avec arête de retrait • même toile que l'armature des surfaces, pas de matériau étranger au système • résistant aux UV • séparation propre des enduits • résiste au vieillissement	• profilé à emboîter en matière plastique • possibilité de raccordement pour zingueries par le client • pose précise et parfaitement alignée grâce au montage par connecteurs à emboîter • évacuation ciblée de l'eau	• les joints de dilatation peuvent être préparés avec précision • résistant aux intempéries • pouvant être peint • exécution rationnelle, en une seule opération • compatible avec toutes les épaisseurs d'isolation	• adaptation aux joints avec de grandes tolérances dimensionnelles • aucun traitement préliminaire spécifique des flancs des joints nécessaire (p. ex. primaire) • résiste au vieillissement • résistant aux intempéries • peut être enduit et peint

Technique de surface décorative

Conception de surfaces par Caparol: le matériau et la couleur de la façade déterminent le caractère d'un bâtiment. Même pour les bâtiments isolés, une gamme unique de revêtement en dur, de techniques créatives et d'effets est disponible.

Les surfaces, en qualité d'élément architectural, peuvent présenter des textures fort différentes: lisse ou rugueuse, dure ou souples, réfléchissante, effet miroir ou mat. L'effet de la couleur s'étend du clair au foncé, est puissant ou descend et présente les nuances de couleur les plus diverses.

Les façades classiques exigent des matériaux et des teintes traditionnels. Les bâtiments modernes comportant des matériaux innovants ou faisant appel à l'utilisation créative de matériaux éprouvés peuvent dégager un aspect progressif.

Caparol propose un vaste choix de matériaux et de possibilités de conception individuelle des façades WDWS ou SITE: la gamme s'étend des enduits texturés et des peintures aux pierres naturelles et aux revêtements céramiques en passant par les techniques créatives et les effets.

Fabrizio Bernasconi | Service externe | Dulliken

Technique de surface décorative

Produit	**Meldorfer Flachverblender**	**Meldorfer Ansatzmörtel**	**Capatect Ceratherm Keramikkleber**	**Capatect Ceratherm Fugenmörtel**
Consommation	1.00 m²/m²	2.5–3.0 kg/m²	env. 5.0 kg/m²	variable selon la profondeur des joints et le format des panneaux
Description	Couche de parement principalement constitué de matières premières minérales, pour réalisation de façades et de surfaces intérieures ayant l'apparence de briquettes de parement ou de murs en pierres naturelles. Disponible en 19 motifs et 3 formats standards, ou en qualité de production spécifique fabriquée à la main.	Mortier prêt à l'emploi pour le collage et le jointoiement des parements Meldorfer. Teintes: gris ciment, blanc sable, anthracite ou en qualité de teinte spécifique sur demande. Complément système: Meldorfer Fugenmörtel (mortier de jointoiement).	Mortier-colle en lit mince pour la pose de revêtements céramiques et de clinkers d'espacement sur les systèmes d'isolation armés.	Mortier de jointoiement pour le jointoiement à la truelle des revêtements céramiques et des parements dans les teintes gris lumière ou anthracite foncé.
Forces	• résistant aux intempéries • aptitude à la diffusion de la vapeur d'eau • solide et résistant aux contraintes mécaniques • résistant au nettoyage • façonné à la main • épaisseur env. 4–6 mm	• haute adhérence initiale • prêt à l'emploi • perméabilité élevée à la vapeur d'eau • pigmenté • résistant aux intempéries, hydrofuge • mise en œuvre aisée et simple	• résistant aux intempéries • hydrofuge • perméable à la vapeur d'eau • mise en œuvre souple	• résistant aux intempéries • résiste aux sels de déneigement et de déverglaçage • étanche à la pluie battante • hydrofuge • faible déformation par retrait • perméable à la diffusion
Conditionnement	3.00 m³ Carton	25.00 kg Seau	25.00 kg Sac	25.00 kg Sac

Capatect Ceratherm Fugenschlämme	**Capatect Accento**	**Capatect Brilliant / Stardust**	**CapaGold / CapaSilber**
env. 3–5 kg/m²	env. 2.7 kg/m²	60–100 g/m²	100–150 ml/m² par application
Mortier destiné au jointoiement selon le procédé de raclage pour revêtements céramiques en teinte gris titane.	Mortier de finition organique pour la réalisation de textures de surfaces fines et lisses en technique de lissage pour surfaces créatives de haute qualité. Compléments système: Accento-Finish.	Mélange à effet composé de mica clair et foncé avec un effet de surface spécifique à insuffler dans la couche de peinture fraîche. De nouvelles impressions visuelles apparaissent en fonction de l'incidence du rayonnement solaire, de l'éclairage artificiel et de l'angle d'observation.	La peinture acrylique à dispersion CapaSilber et CapaGold réalise des surfaces attrayantes et très résistantes pouvant être obtenues individuellement en utilisant diverses techniques de mise en œuvre à la brosse, à la taloche, à la spatule ou au rouleau.
• résistant aux intempéries • résiste aux sels de déneigement et de déverglaçage • étanche à la pluie battante • hydrofuge • faible déformation par retrait • perméable à la diffusion	• nombreuses possibilités de création • enduit à grains très fins • texture superficielle très fine • granulométrie < 0.1 mm • mise en œuvre souple • résiste aux • intempéries, hydrofuge • possibilité de teinte personnalisée selon nuancier 3D	• effets de surface à insuffler dans la peinture fraîche • résiste aux intempéries • application aisée	• teintes argent et or pur, naturelles • utilisable sur les SITE • résiste aux intempéries et aux UV • très résistant
25.00 kg Sac	20.00 kg Seau	5.00 kg Seau	2.50 l Seau 5.00 l Seau

Outils de conception

Transmettre le savoir-faire, visualiser les idées

Outils de conception Caparol: Expertise concentrée, aisément compréhensible et simple à utiliser. Cela permet d'orienter les clients vers des choix sûrs.

Nuancier

– Pour de nouvelles idées et en qualité de conseil professionnel: Caparol offre des collections de teintes complètes couvrant tous les domaines d'utilisation. Qu'il s'agisse de murs intérieurs ou de façades, de bois ou de béton ou de planchers, les différentes collections de couleurs aident à concevoir le jeu de couleurs dans presque toutes les catégories de produits. Elles montrent les teintes ainsi que les échantillons originaux et présentent de nombreux exemples de couleurs.

Box d'échantillons

– Les différentes boxes Caparol offrent un équipement de base solide des échantillons de surfaces, des surfaces originales, des structures des couches et des nuanciers. Les boxes constituent une aide à la planification spécifique et présentent de nombreuses possibilités conceptuelles pour l'intérieur et la façade.

Logiciel de conception

«Spectrum» – La couleur joue un rôle important dans l'aménagement intérieur – et les différents effets des teintes devraient toujours être consi-dérés dans le contexte de la situation respective. En outre, les professionnels le savent: le choix des matériaux et des surfaces influence également l'atmosphère d'une pièce/façade. C'est pourquoi, il est préférable de pouvoir visualiser au préalable les idées de conception à partir des propres photos et d'images exemplaires! SPECTRUM permet un rendu photoréaliste des couleurs et de matériaux – idéal pour tester des idées, développer et démontrer aux clients comment les produits sélectionnés interagissent ensemble. La combinaison judicieuse des applications présentées ci-après constitue la base du succès du logiciel de visualisation de Caparol: Bienvenue dans l'univers SPECTRUM!

Points de vente Caparol près de chez vous

DAW Suisse SA
Gewerbestrasse 6
8606 Nänikon
T. +41 (0)43 399 42 22
F. +41 (0)43 399 42 23
www.caparol.ch
info@caparol.ch

CAPAROL

Vivre la qualité.