



Bautenschutz Basics

Robust, sicher und attraktiv



Qualität erleben.

Nachhaltig, beständig und innovativ

Farben haben die Menschen schon immer dabei begleitet, ihre Lebensräume aufzuwerten und ihre Sachwerte vor Witterungseinflüssen und Verfall zu schützen.

Auch heute haben Farben nichts von ihren ursprünglichen Aufgaben eingebüsst, aber ihre Funktionalität wurde hundertfach erweitert – vielfach auch durch Weiterentwicklungen der Marke Caparol, aus dem Hause der Deutschen Amphibolin-Werke (DAW).

Das faszinierende Arbeitsgebiet unserer Farben und Baustoffe hat uns immer dazu inspiriert, neue, der jeweiligen Zeit angemessene Produkte zu erforschen und zu entwickeln. Auf der Suche nach höchster Qualität haben wir in den vergangenen Jahren stets der Kraft unserer innovativen Ideen vertraut.

Als unabhängiges Familienunternehmen in der fünften Generation ist dabei Nachhaltigkeit für die DAW von Beginn an eine unternehmerische Grundhaltung. Seit 1895 konzentrieren wir uns auf hochqualitative, innovative Produkte und Systeme, die sich auch durch den frühzeitigen Einbezug von Umweltschutz, Wohngesundheit und Energieeffizienz bereits höchste Anerkennung erworben haben.


Ob Neubau, Sanierung oder energetische Modernisierung – die Produkte von Caparol bieten in allen Belangen individuelle, funktionale und dekorative Lösungen für grösstmögliche Werterhaltung und die schönsten Lebensräume.

Mit derselben Inspiration wie zu unseren Produkten entwickeln wir auch unsere Serviceleistungen stets weiter. Weiterbildungsangebote durch die Caparol Akademie, fundierte Farbkonzeptionen sowie Gestaltungsmittel, professionelle Fachberatung für die richtigen Beschichtungsaufbauten und die entsprechende Materialauswahl sind dabei nur eine von vielen Leistungen, welche wir mit Leidenschaft für unsere Kunden täglich erlebbar machen.

Dabei steht für uns immer die konsequente Anwendungsorientierung der Produkte als auch eine hohe Kundenorientierung unserer Dienstleistungen im Vordergrund. Wir schaffen somit für unsere Partner, Kunden und das Handwerk verlässliche und nachhaltige Werte.

Caparol – Innovation aus Tradition.

Ihre DAW Schweiz AG

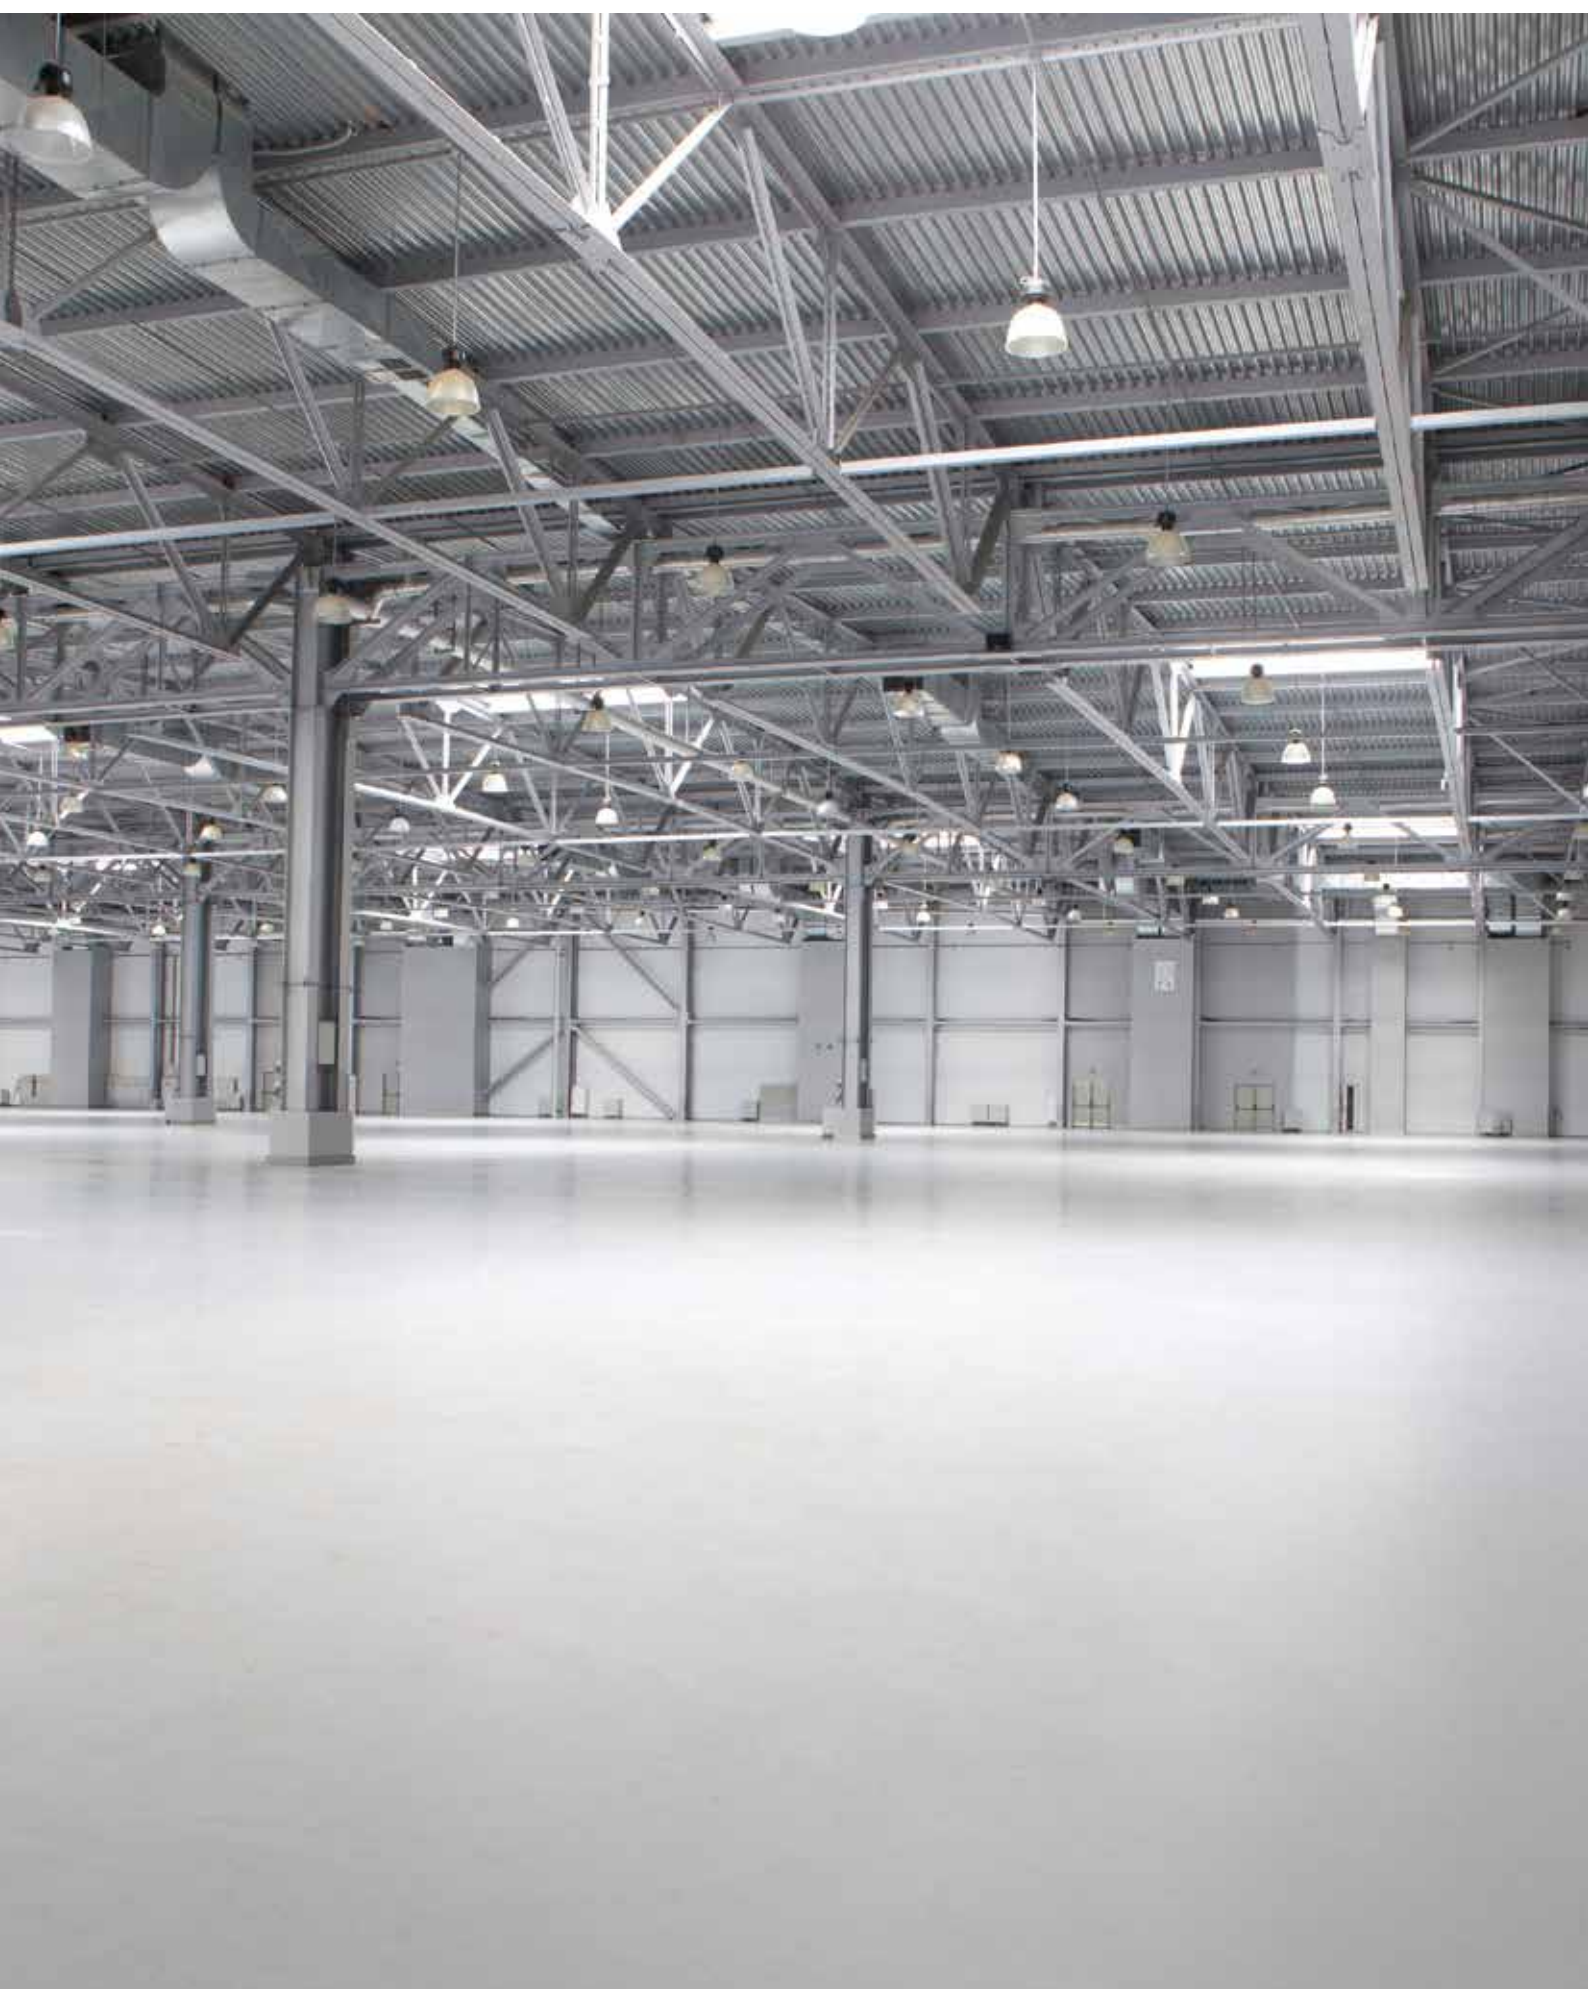



Caparol Bautenschutz Basics:

<u>Das Vollsortiment</u>	6
<u>Imprägnierungen Grundierungen</u>	8
<u>Beschichtungen Versiegelungen 1K</u>	9
<u>Beschichtungen Versiegelungen EP 2K</u>	10
<u>Beschichtungen Versiegelungen PU 1K und 2K</u>	12
<u>Versiegelungen PU 2K</u>	14
<u>Betonschutz und -instandsetzung</u>	16
<u>Ergänzungen Bodenbeschichtung</u>	18

Caparol Bautenschutz Basics: Robust, sicher und attraktiv



Einfache Handhabung – schnelle Ausführung – sicheres Ergebnis. Für Bodenbeschichtungen und Betoninstandsetzung und -schutz bieten wir Ihnen mit der Disbon-Produktreihe für jede Belastung die geeignete Beschichtung.

Das Produktspektrum von Caparol Bautenschutz ist so umfangreich, dass für praktisch jede Anforderung geeignete Werkstoffe zur Verfügung stehen. Die Basis-Werkstoffe werden durch eine Reihe von Systemen für spezifische Anforderungen ergänzt. Die jahrzehntelange Erfahrung von Caparol im Industrieboden-Sektor kommt dabei Verarbeitern, Auftraggebern und Nutzern gleichermaßen zugute! Dem mittlerweile höheren ästhetischen Anspruch an Bodenbeschichtungen trägt Caparol dabei ebenfalls Rechnung: Die FloorColor-plus-Kollektion bietet dafür ein breites gestalterisches Spektrum.

Die emissionsminimierten Bodenbeschichtungen von Caparol bieten zudem ein prima Raumklima. Diese Produkte werden auf ihre Unbedenklichkeit hin grundgeprüft und jährlich daraufhin kontrolliert. Sie bieten volle Leistung und gewährleisten emissionsminimierte Bodenbeschichtungen der Spitzenklasse. So können Sie Ihrem Auftraggeber ein gesundes Raumklima schaffen – und auch Sie als Handwerker können aufatmen.

So anspruchsvoll die Aufgaben und die Anforderungen auch sind, wir garantieren immer optimale Ergebnisse.



Imprägnierungen Grundierungen

unverzichtbar

Beschichtungen Versiegelungen 1K


effizient

Beschichtungen Versiegelungen EP 2K

robust

Beschichtungen Versiegelungen PU 1K/2K

beständig

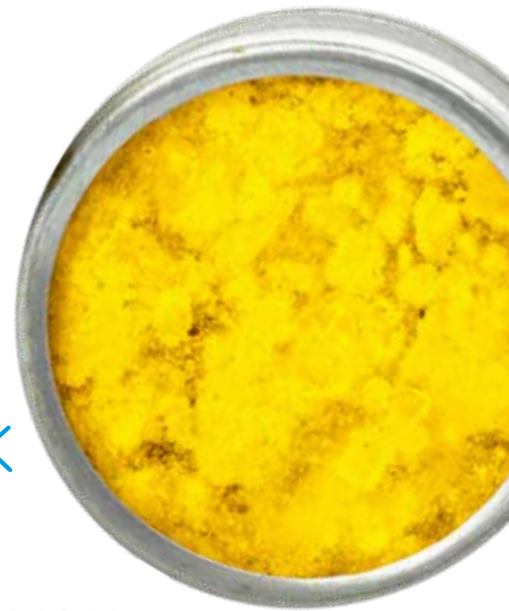

Versiegelungen PU 2K

schützend

Betonschutz und -instandsetzung

langlebig

Ergänzungen Bodenbeschichtung

exklusiv



Imprägnierungen Grundierungen

		
Produkt	Disbopox 443 EP-Imprägnierung	Disboxid 420 E.MI Primer
Anwendungsbereich	Als Grundierung unter wasserverdünnbaren EP-Bodenbeschichtungen.	Als Grundierung, Kratzspachtelung und Mörtelbelag auf mineralischen Untergründen unter Bodenbeschichtungen.
Glanzgrad	–	–
Beschreibung	Wasserverdünnbares, transparentes 2K-Epoxidflüssigharz zur Grundierung und Imprägnierung von mineralischen Bodenflächen. Emissionsminimiert, TÜV-schadstoffgeprüft und -überwacht.	Transparentes 2K-Epoxidflüssigharz für dauerhaft sichere Haftung, auch bei starken Feuchtigkeitsschwankungen. Somit besonders für feuchtesensible Untergründe geeignet.
Stärken	• emissionsminimiert • gut chemikalienbeständig • für mattfeuchte, zementöse Flächen • wasserdampfdiffusionsoffen • wasserverdünnbar • geprüft nach AgBB-Kriterien (VOC-Emissionen)	• emissionsminimiert • TÜV-schadstoffgeprüft • gutes Penetrationsvermögen • sehr gute Verankerung im Betonuntergrund • benzylalkohol- und alkylphenolfrei • geprüft nach AgBB-Kriterien (VOC-Emissionen)
Gebindegrösse	5.00 kg 10.00 kg	5.00 kg 10.00 kg 25.00 kg
Logos	 	

Beschichtungen Versiegelungen 1K

		
Produkt	Disbon 404 Acryl-BodenSiegel	Disbon 405 Klarsiegel
Anwendungsbereich	Büro- und Abstellräume, Heizungsanlagen, Lagerhallen, Ölauffangwannen, Treppenhäuser, Flure, Werkstätten.	Schutzversiegelung für Bodenbeschichtungen im Innenbereich.
Glanzgrad	seidenmatt	seidenglänzend
Beschreibung	Carbonfaserverstärkte Methacrylatbeschichtung als Schutzbeschichtung für mineralische Bodenflächen im Innen- und Aussenbereich mit normaler Gehbelastung.	Modifizierte Polyurethan-Dispersion als transparenter Lack zur glatten oder rutschhemmenden Versiegelung abgechipster Bodenbeschichtungen.
Stärken	• umweltschonend • geprüft nach AgBB-Kriterien (VOC-Emissionen) • hohe Schlagfestigkeit • witterungsbeständig • sehr gute Reinigungsfähigkeit • geringer Verschleiss	• gute Reinigungsfähigkeit • abriebfest • schmutzabweisend • wasserverdünnbar
Gebindegrösse	2.50 l CE 7.50 l CE 12.50 l kieselgrau 12.50 l CE	2.50 l 10.00 l
Logos	  powered by  	 



Beschichtungen Versiegelungen EP 2K

				
Produkt	Disbopox 442 GaragenSiegel	Disbopox 447 E.MI Wasserepoxid	Disbopox 455 Contact R10	Disboxid 421 E.MI Coat
Anwendungsbereich	Garagen, Fahrradkeller, Wasch- und Sanitärräume, Magazine, Werkstätten.	Archive, Fahrzeughallen, Personalräume, Werkstätten, Lagerräume.	Industrie und Gewerbe wie z.B. Lager, Archive, Magazine, Gänge, Fluchtwege, Nottreppen.	Produktions- und Lagerbereiche mit Gabelstaplerverkehr, Büroräume und allgemeine Bereiche von Verwaltungen, Grossküchen, Metzgereien, Bäckereien, usw.
Glanzgrad	glänzend	seidenglänzend	seidenglänzend	glänzend
Beschreibung	Carbonfaserverstärkte 2K-Epoxidharzbeschichtung für mineralische Bodenflächen und Hartasphaltestriche im Innenbereich mit geringen bis mittleren Beanspruchungen im Privat-, Industrie- und Gewerbebereich.	2K-Epoxidharzbeschichtung für mineralische Wandflächen die hohen Belastungen durch Chemikalien, Desinfektionsmittel oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind, sowie für mineralische Bodenflächen und Hartasphaltestriche in Industrie und Gewerbe im Innenbereich.	2K-Epoxidharzbeschichtung für befahrene, mineralische und rutschhemmende Bodenoberflächen mit geringer bis mittlerer industrieeüblicher Belastung sowie Hartasphaltestriche im Innenbereich.	Pigmentierte, total Solid Allround-2K-Epoxidharzbeschichtung für sensible Bereiche und mineralische Bodenflächen. Variabel einsetzbar als Roll- und Verlaufbeschichtung oder Verlaufmörtel und Einstreubelag.
Stärken	- hohe Schlagfestigkeit - gut chemikalienbeständig - sehr gute Abriebfestigkeit - geringer Verschleiss - geprüft nach AgBB-Kriterien (VOC-Emissionen) - reifenfest	- gut chemikalienbeständig - desinfektionsmittelbeständig - diffusionsfähig - umweltschonend - dekontaminierbar nach DIN 25 415 - geprüft nach AgBB-Kriterien (VOC-Emissionen)	- rutschhemmend R10 - diffusionsfähig - gut chemikalienbeständig - umweltschonend - wasserverdünnbar - geprüft nach AgBB-Kriterien (VOC-Emissionen)	- TÜV-schadstoffgeprüft - benzylalkohol- und Alkylphenolfrei - witterungsbeständig - geprüft nach AgBB-Kriterien (VOC-Emissionen) - gut chemikalienbeständig - geprüft für den Einsatz im Lebensmittelbereich
Gebindegrösse	5.00 kg kieselgrau 10.00 kg kieselgrau 10.00 kg betongrau 5.00 kg CE 10.00 kg CE	5.00 kg CE 10.00 kg kieselgrau 10.00 kg CE	10.00 kg kieselgrau	10.00 kg CE 30.00 kg kieselgrau
Logos	  powered by  	  		 



Disboxid 422
E.MI ClearCoat

Aufenthaltsräume,
Krankenhäuser, Kinder-
gärten und -tagesstät-
ten, Schulen usw.

glänzend

Transparentes 2K-
EP-Flüssigharz zur
Schutzversiegelung von
abgechipsten, harten
EP-Bodenbeschich-
tungen und zur Deck-
versiegelung für
Disboxid ArteFloor-
System und Disboxid
MultiColor-System.

- erhöht die Verschleißfestigkeit
- rutschhemmend einstellbar
- geprüft nach AgBB-Kriterien (VOC-Emissionen)
- vergilbungsarm
- strapazierfähig und abriebfest
- verstärkt die Farbbrillanz gestalteter Bodenbeschichtungen

10.00 kg



Beschichtungen Versiegelungen PU 1K und 2K

				
Produkt	Disbothan 449 PU-Deckschicht	Disbothan 446 PU-Klarschicht	DisboPUR 305	DisboPUR A 326
Anwendungsbereich	Neubeschichtung von Beton, Zement- und Hartasphaltestrichen auf Balkonen, Terrassen und Laubengängen. Renovierung starrer und elastischer Altbeschichtungen im Aussenbereich.	Schutzversiegelung für Bodenbeschichtungen speziell im Aussenbereich.	Für mineralischen und keramischen Fussbodenflächen im Aussenbereich, wie z.B. auf Balkonen, Terrassen, Laubengängen.	Für den Innen- und Aussenbereich und für Hartasphaltflächen innen.
Glanzgrad	glänzend	glänzend	glänzend	glänzend
Beschreibung	Pigmentierte, lösemittelhaltige, luftfeuchtigkeitshärtende 1K-Polyurethan-Beschichtung. Geeignet als Neubeschichtung sowie für rissüberbrückende und abdichtende Schutzbeschichtungen im Aussenbereich	Transparente, lösemittelhaltige, abriebfeste, luftfeuchtigkeitshärtende 1K-Polyurethan-Versiegelung (glatt oder rutschhemmend) auf farbigen Beschichtungen	Pigmentierte, elastische 2K-Polyurethan-Beschichtung zur Anwendung als Verlaufbeschichtung sowie zur Überarbeitung von tragfähigen PU-Beschichtungen	Schnellhärtendes, pigmentiertes, Zweikomponenten-Reaktionsharz auf Basis von Asparaginsäureester. Besonders geeignet zur schnellen Überarbeitung von tragfähigen EP-Beschichtungen und zähtharten PU-Beschichtungen
Stärken	• dauernassbelastbar • hoch wetter- und UV-beständig • gut chemikalienbeständig • rissüberbrückend • hochelastisch • lösemittelhaltig	• rissüberbrückend • sehr gute Haftung • dauernassbelastbar • wetter- und UV-beständig • hochelastisch • lösemittelhaltig	• kalteelastisch und rissüberbrückend • UV- und witterungsbeständig • dauernassbelastbar • Aushärtung variabel einstellbar • lösemittelfrei	• schnellhärtend • lichtecht, sehr gute Farbton- und UV-Beständigkeit • zähhart • geruchsarm bei der Verarbeitung • emissionsminimiert, AgBB-konform
Gebindegrösse	6.00 kg hellgrau kieselgrau 12.00 kg hellgrau kieselgrau	1.00 kg 6.00 kg 12.00 kg	10.00 kg Kieselgrau ca. RAL 7032 Sondertöne auf Anfrage	7.00 kg Kieselgrau ca. RAL 7032 24.50 kg Kieselgrau ca. RAL 7032 Sondertöne auf Anfrage



Versiegelungen PU 2K

		
Produkt	Disbopur 458 PU-AquaSiegel	Disbopur 459 PU-AquaColor
Anwendungsbereich	Versiegelung für geringe Beanspruchungen im Privat-, Industrie- und Gewerbebereich sowie in sensiblen Bereichen wie Aufenthaltsräumen, Krankenhäusern, Kindergärten und Schulen usw.	Versiegelung für geringe Beanspruchungen im Privat-, Industrie- und Gewerbebereich sowie in sensiblen Bereichen wie Aufenthaltsräumen, Krankenhäusern, Kindergärten und Schulen usw.
Glanzgrad	seidenmatt	seidenmatt
Beschreibung	Transparentes, wässriges 2K-Polyurethanharz zur matten Versiegelung von harten und zäharten PUR- und EP-Beschichtungen im Innenbereich.	Pigmentiertes, wässriges 2K-Polyurethanharz zur matten Versiegelung von harten und zäharten PUR- und EP-Beschichtungen im Innenbereich.
Stärken	• wasserverdünnbar • erhöht die Kratzfestigkeit • Verbesserung der Oberflächen-Reinigungsfähigkeit • reduziert durch Gummiabrieb erfolgte Streifenbildung • gut UV- und chemikalienbeständig • geprüft nach AgBB-Kriterien (VOC-Emissionen)	• abriebfest • gute Deckkraft • gut UV- und chemikalienbeständig • Verbesserung der Oberflächen-Reinigungsfähigkeit • Erhöhung der Kratzfestigkeit • geprüft nach AgBB-Kriterien (VOC-Emissionen)
Gebindegrösse	4.00 kg 12.00 kg	1.00 kg CE 4.00 kg CE
Logos	 	



Betonschutz und -instandsetzung

				
Produkt	Disbocret® 507 MultiTec-Mörtel	Disbocret® 506 Planspachtel	Disbocret® 510 Füllschicht	Disbocret® 515 Betonfarbe
Anwendungsbereich	Zum Reprofilieren von Fehl- und Ausbruchstellen in Stahlbeton ohne Korrosionsschutz und Haftbrücke.	Zum Füllen von Poren und Lunkern und partiellen Spachteln von Fehl- und Ausbruchstellen. Als Ausgleich von Unebenheiten und Rauhtiefen bei der Instandsetzung.	Zum Poren- und Lunkerverschluss und partiellen Spachteln von Fehl- und Ausbruchstellen. Modelliermasse zum Angleichen und Wiederherstellen von Sicht- und Strukturbeton.	Zum Schutz gegen das Eindringen von Schadstoffen und Wasser und für hohe Belastungen auf Beton- und Stahlbetonflächen.
Beschreibung	Multifunktionaler, schnellhärtender kunststoffmodifizierter Zementmörtel mit aktivem Korrosionsschutz und kurzen Wartezeiten bis zur Überarbeitung. Für Schichtdicken von 3–40 mm Tiefe.	Kunststoffmodifizierter, zementgebundener Planspachtel. Für Schichtdicken bis 3 mm Tiefe.	Plastoelastischer, modellierender und matter Dispersionspachtel und Voranstrich in einem. Für Schichtdicken bis 1 mm Tiefe.	Styrolacrylat-Dispersion als Schutzbeschichtung und zur Überdeckung von oberflächennahen Rissen < 0.1 mm.
Stärken	• sehr gute Verarbeitbarkeit in einem Arbeitsgang • schnelle Erhärtung • extrem dicht • ohne Haftbrücke zu verarbeiten • kein Korrosionsschutz erforderlich	• maschinell verarbeitbar • hohe Ergiebigkeit • günstige Verarbeitbarkeitsdauer • einfache Zubereitung und sehr gute Verarbeitbarkeit • ansatzlos fast auf Null ausziehbar	• streichfähig • rationell und einfach zu verarbeiten • schadgasbremsend gegenüber CO₂ und SO₂ • überdeckt oberflächennahe Netzzrisse (< 0.2 mm) • wasserdampfdiffusionsoffen • ansatzlos fast auf Null ausziehbar	• wetterbeständig • wasserdampfdiffusionsoffen • hochfüllend mit gutem Verlauf • hohes Deckvermögen • schadgasbremsend gegenüber CO₂ und SO₂
Gebindegrösse	25.00 kg	25.00 kg	15.00 l	12.00 l CE
Logos				



**Disbocret® 518
Flex-Finish**

Zum Schutz gegen das Eindringen von Schadstoffen und Wasser und für hohe Belastungen auf Beton- und Stahlbetonflächen.

Tieftemperaturelastische, rissüberbrückende und UV-vernetzende Reinacrylat-Dispersion. Zur Überbrückung von Netz- und Trennrissen ≤ 0.3 mm. Gleicht Rissbewegungen ≤ 0.1 mm aus.

- gute Verarbeitungseigenschaften
- wetter- und UV-beständig
- geringe Eigenstruktur
- wasserdampfdiffusionsoffen

12.00 I CE



**Disbocret® 535
BetonLasur**

Zum lasierenden Schutz gegen das Eindringen von Schadstoffen und Wasser und für hohe Belastungen auf Beton- und Stahlbetonflächen.

Acrylat-Dispersions-Betonlasur als lasierend-pigmentierte oder auch als transparente Schutzbeschichtung einsetzbar.

- lösemittelfrei
- wasserdampfdiffusionsoffen
- wetter- und UV-beständig
- Filmschutz gegen Algen- und Moosbefall
- schützt vor Abwitterung und Korrosionsschäden

12.50 I CE



Ergänzungen Bodenbeschichtung

					
Produkt	Disboxid 942 Mischquarz	Disboxid 947 Slidestop	Disboxid 948 Color-Chips	Disboxid 957 MultiColor-Chips	Disbomulti® 209 Fliesen- und Vielzweckklebstoff
Beschreibung	Feuergetrockneter Kristallquarzsand. Zum Absanden der frischen Grundbeschichtung für nachfolgende glatte Verlaufbeschichtung sowie zur Herstellung von Antirutsch-Beschichtungen und Verlaufmörteln. Korngrösse 0.1–0.4 mm	Microvollglaskugeln als rutschhemmender Zusatz in den Korngrössen Fine, Medium und Rough.	Durchgefärbte Farbflocken als Kunststoffchips bzw. -glimmer zum Einstreuen in Bodenbeschichtungen zur individuellen Oberflächengestaltung.	Mehrfarbige und vorgefertigte Kunststoff-Chipsmischung in zehn Classic-, sechs Nature- und vier Trendfarbtönen zur Farbgestaltung der Oberflächen im Disboxid MultiColor-System.	Gebrauchsfertiger Dispersionsklebstoff zum Verkleben von Fliesen, Platten, Dämmstoffen, Fliesen auf Fliesen und Styropor auf Wandflächen im Trockenbereich.
Gebindegrösse	25.00 kg	1.00 kg 3.00 kg	1.00 kg	5.00 kg	10.00 kg 20.00 kg





DAW Schweiz AG

Gewerbestrasse 6
8606 Nänikon
T. +41 (0)43 399 42 22
F. +41 (0)43 399 42 23
www.caparol.ch
info@caparol.ch

Caparol-Verkaufsstellen in Ihrer Nähe

