




Peintures pour façades Caparol

Protéger, créer et conserver

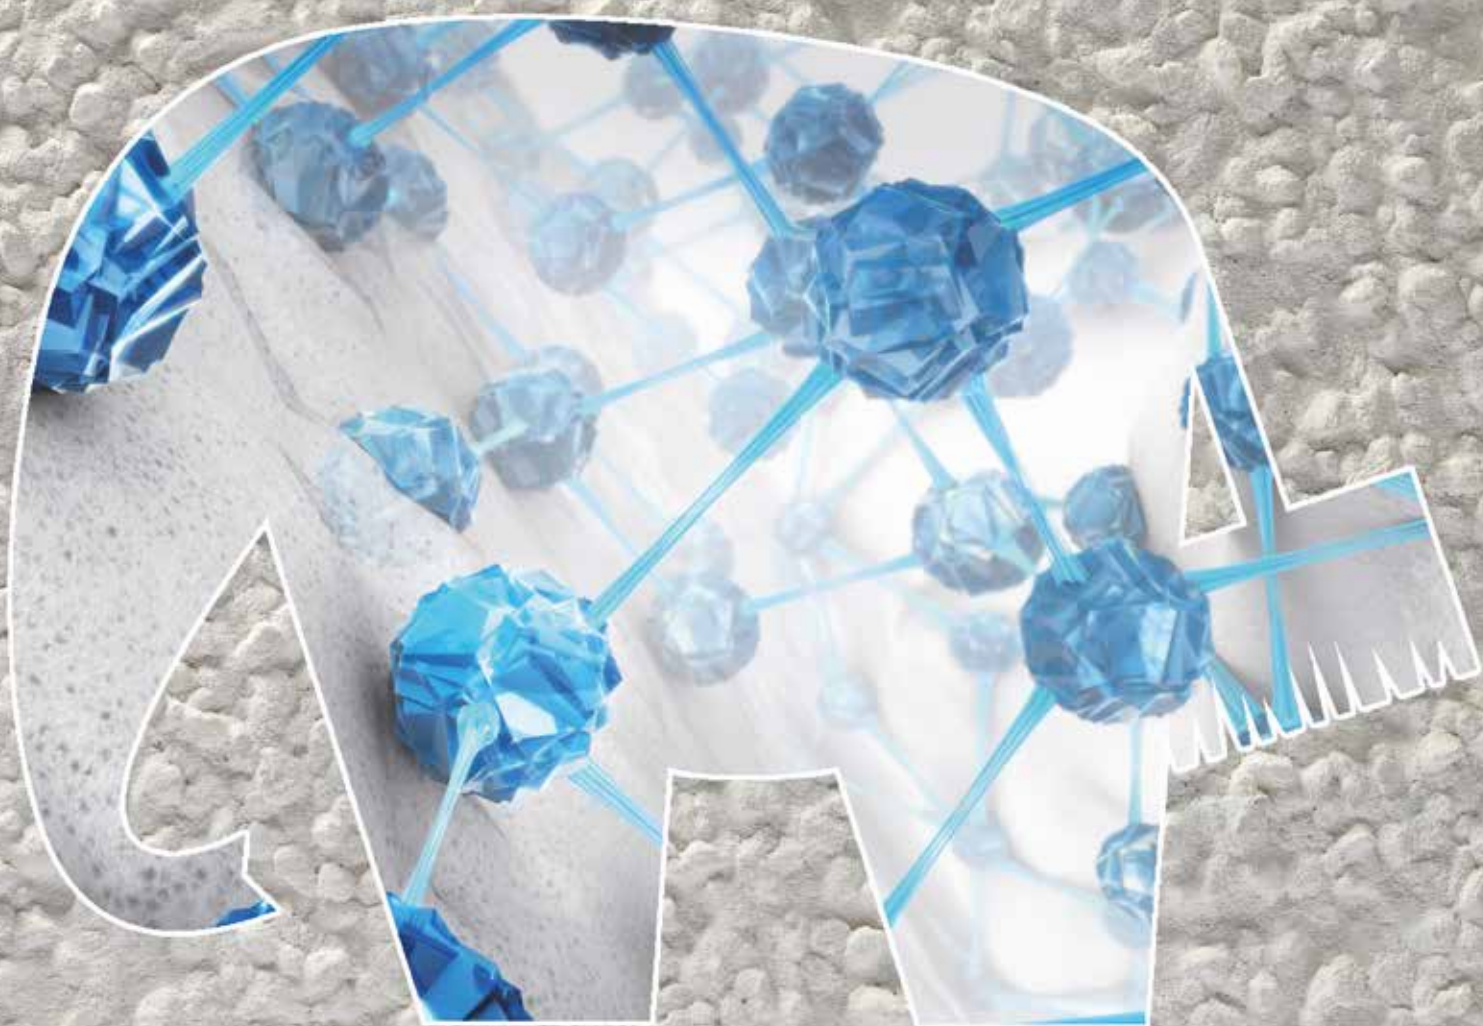

Vivre la qualité.

Durable, résistant et innovant

Les peintures ont toujours accompagné les hommes dans la valorisation de leur cadre de vie et de la protection de leurs biens contre les influences des intempéries et les dégradations.

Aujourd'hui encore, la peinture n'a rien perdu de sa tâche originale, mais ses fonctionnalités ont été décuplées – souvent en raison des développements et évolutions de la marque Caparol de la société allemande Deutsche Amphibolin-Werke (DAW).

Le sujet fascinant de nos peintures et matériaux de construction nous a toujours inspirés pour expérimenter et développer de nouveaux produits, correspondant aux critères de l'époque actuelle. À la recherche de la plus haute qualité, nous avons au cours des dernières années toujours fait confiance à la force de nos idées novatrices.

En qualité d'entreprise familiale indépendante à la cinquième génération, la durabilité a été dès le début une attitude entrepreneuriale pour la DAW. Depuis 1895, nous nous concentrons sur des produits et systèmes novateurs de haute qualité qui ont également acquis leurs lettres de noblesse en raison de la prise en compte précoce des aspects concernant la protection de l'environnement, la santé de l'habitat et l'efficacité énergétique.

Qu'il s'agisse d'une nouvelle construction, de rénovation ou de modernisation énergétique – les produits de Caparol offrent à tous égards des solutions fonctionnelles et décoratives permettant d'optimiser la préservation de la valeur et de réaliser les plus beaux habitats.

C'est avec la même inspiration que pour nos produits que nous développons en permanence de prestations de services. Les possibilités de formation dans le cadre de l'Académie Caparol ainsi que les outils de conception, les conseils d'experts concernant les bonnes structures des revêtements et le choix approprié des matériaux ne sont qu'une des nombreuses prestations que nous assurons quotidiennement avec passion pour nos clients.

À cet effet, l'orientation cohérente des produits vers les applications et une orientation résolument tournée vers la clientèle de nos prestations sont des priorités. Nous créons ainsi des valeurs fiables et durables pour nos partenaires, nos clients et la profession.

Caparol – l'innovation par tradition.

Votre DAW Suisse SA





Peintures pour façades Caparol:

la gamme complète	6
Peintures résine silicone	8
Peintures à dispersion	9
Peintures silicatées	10
Assainissement des fissures Systèmes élastiques	12
Peintures à base de résine polymère	13
Peintures à la chaux	14

Peintures pour façades Caparol: Protéger, créer et conserver



La saleté, la poussière, les dépôts de toutes sortes viennent perturber considérablement l'impression d'une façade entretenue et propre. Les algues et les champignons peuvent même endommager durablement des façades mal protégées et occasionner d'importants travaux d'assainissement. Le soleil, la pluie, le gel et la tempête mettent en permanence les performances des peintures pour façades à l'épreuve. La gamme complète de peintures de façade Caparol assure une protection parfaite et durable des façades. Les fonctionnalités de première classe et avancées garantissent une qualité optimale.

Nos produits NQG (technologie nano-quartz en treillis) représentent un pas en avant gigantesque à cet égard. Le treillis nano-quartz tridimensionnel conduit à une dureté permettant d'exclure presque totalement la thermoplasticité du liant proprement dit, même lors des développements de chaleur importants, notamment en période estivale. Cela permet de réduire de manière très nette la tendance à l'encrassement, c'est-à-dire l'adhérence des particules d'impuretés, des poussières fines et des spores. Ce qui parvient malgré tout à se déposer sur la façade sera éliminé au plus tard au prochain coup de vent ou à la prochaine pluie. Le gonflement du liant étant évité, la fonction de protection et l'éclat de la peinture demeurent préservés. La sélection de la couleur dans notre nuancier FASSADE A1 associée à nos produits Premium signifie également une sécurité maximale en matière de stabilité des teintes. Elles atteignent en effet toujours la stabilité maximale des teintes A1, conformément à la fiche technique BFS n° 26.

Aussi exigeantes que soient les tâches et les exigences, nous garantissons toujours des résultats optimaux.



Peintures résine silicone

astucieuses

Peintures à dispersion

universelles

Peintures silicatées

résistantes



Assainissement des fissures

Systèmes élastiques

couvrantes

Peintures à base de résine polymère

résolution des problèmes

Peintures à la chaux

naturelles




Peintures résine silicone

			
Produit	ThermoSan NQG	AmphiSilan NQG	AmphiSilan-Compact
Stabilité des couleurs: fiche technique n° 26 BFS			
Classe Groupe	A 1	A 1	B 1
Description	Nouvelle combinaison de liant à base de résine de silicone à structure nano-quartz en treillis intégrée pour une propreté longue durée des façades. Thermosan est protégée contre les algues et les attaques fongiques et particulièrement adaptée aux façades avec des isolations extérieures.	Peinture de ravalement minérale mate, à base de résine silicone, imperméable. La combinaison de liant à base de résine silicone à structure nano-quartz en treillis intégrée confère aux peintures de façade une propreté longue durée, un effet hydrophobe et une perméabilité élevée à la vapeur d'eau.	Revêtements de façade garnissants sur enduits, peintures silicatées et à dispersion mates solides, SITE intact et pour la correction optique des défauts des enduits minéraux projetés du système AmphiSilan.
Forces	• film de conservation et de protection contre les algues et attaques fongiques • résistant aux alcalins et non-lessivable • absence de formation de film, microporeux • perméabilité au CO₂ élevée • compatible Nespri-TEC • stabilité maximale des teintes A1	• faible tension • absence de formation de film, microporeux • résistant aux polluants atmosphériques agressifs • perméabilité au CO₂ • compatible Nespri-TEC • stabilité maximale des teintes A1	• fortement hydrofuge • excellente perméabilité à la diffusion • absence de formation de film, microporeux • également pour enduits à teneur élevée en chaux • minéral, mat • traitement des petites fissures techniques
Conditionnement	7.50 l CE 12.50 l 12.50 l CE 12.50 l Nespri-Tec, CE 25.00 l Nespri-Tec	1.25 l CE 7.50 l CE 12.50 l 12.50 l Nespri-Tec, CE 25.00 l Nespri-Tec, CE	15.00 kg CE
Logos	   	  	

Peintures à dispersion

		
Produit	Amphibolin	Muresko SilaCryl®
Stabilité des couleurs: fiche technique n° 26 BFS		
Classe Groupe	A 1–3 (selon la teinte)	B 1–3 (selon la teinte)
Description	Peinture extérieure et intérieure, d'utilisation polyvalente, à émissions minimisées, exempte de solvants, offrant des propriétés d'adhérence exceptionnelles sur la quasi-totalité des supports. Réduit l'effet d'écriture/les ruptures de blanc sur les revêtements en couleurs.	Peinture universelle pour façades à base de SilaCryl® à caractère minéral. Excellente perméabilité à la diffusion, très bonne protection contre l'humidité.
Forces	• excellente adhérence • réflexion très élevée de la lumière • particulièrement apte au nettoyage • résistant aux produits détergents et désinfectants en phase aqueuse • couches minces, préservation de la structure	• diversité élevée des teintes • compatible Nespri-TEC • absence de formation de film • résistant aux alcalins, de ce fait non-lessivable • film de conservation et de protection contre les algues et attaques fongiques • couverture remarquable des coupes et des bords
Conditionnement	1.25 l CE 2.50 l CE 7.50 l CE 12.50 l 12.50 l CE	1.25 l CE 2.50 l CE 7.50 l CE 12.50 l 12.50 l Nespri-Tec, CE 25.00 l Nespri-Tec, CE
Logos	 	  

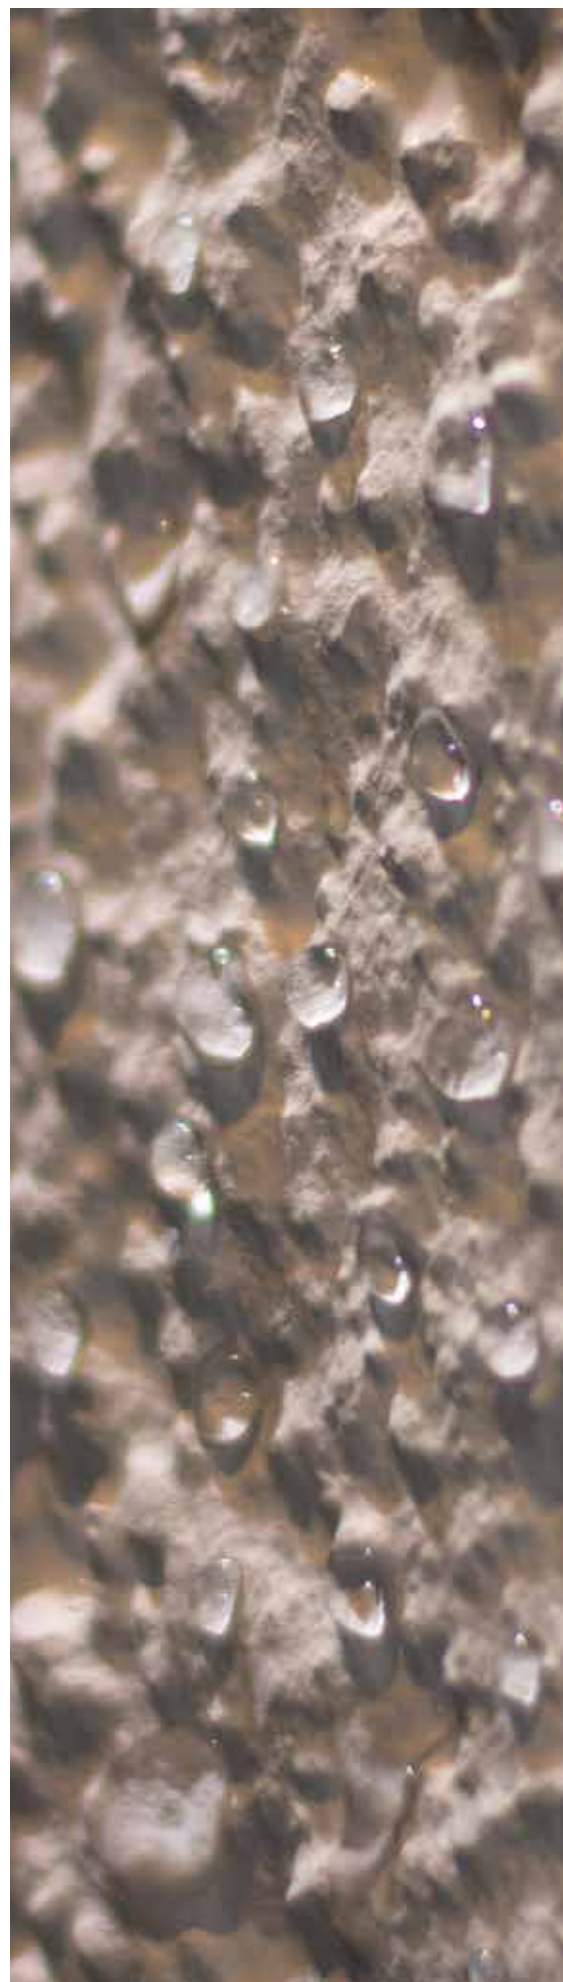

Peintures silicatées

			
Produit	Sylitol® NQG	Sylitol® Finish 130-W	Sylitol® Minera
Stabilité des couleurs: fiche technique n° 26 BFS			
Classe Groupe	A 1	B 1	B 1
Description	Des façades propres grâce à une combinaison moderne et exclusive de silicate de potassium et d'une structure nano-quartz en treillis intégrée. Pour supports minéraux, anciennes peintures mates, à dispersion et à base de résine silicone et systèmes composites d'isolation thermique.	Pour des revêtements silicatés résistants aux intempéries avec conservation supplémentaire contre les algues et les attaques fongiques.	Couche de fond et peinture de finition silicatées pour l'extérieur et l'intérieur. Pour des revêtements garnissants, d'égalisation des structures et de traitement des fissures. Convient remarquablement en qualité de primaire de contact et d'adhérence.
Forces	- tendance réduite à l'encrassement - bonne longévité et résistance au farinage - surface minérale mate - résistance précoce à la pluie - résistance élevée aux intempéries et à la lumière - brillance élevée des teintes	- tendance réduite à l'encrassement - bonne longévité et résistance au farinage - surface minérale mate - film de conservation et de protection contre les algues et attaques fongiques - doublement silicifiée – renforcée au quartz	- améliore l'adhérence - excellente protection contre la pluie - colmate les fissures - égalise la structure - surface minérale mate - pour l'intérieur et l'extérieur
Conditionnement	1.25 l CE 5.00 l CE 12.50 l CE	1.25 l CE 5.00 l CE 12.50 l CE	22.00 kg CE
Logos	 	  	



Assainissement des fissures systèmes élastiques

				
Produit	FibroSil	PermaSilan NQG	Cap-elast Phase 1	Cap-elast Phase 2
Stabilité des couleurs: fiche technique n° 26 BFS				
Classe Groupe		B 1–3 (selon la teinte)		A 1–3 (selon la teinte)
Description	La primaire de traitement des fissures à armature en fibres – perméable à la diffusion. Voile à peindre pour le colmatage de fissures d'enduit, égalisation des structures. Peut être recouvert de peintures à dispersion et de peintures résine silicone.	La peinture résine silicone qui colmate les fissures. Peinture élastique à base de résine silicone pour enduits fissurés.	Revêtement intermédiaire à armature en fibres, plasto-élastique, pigmenté, prévu pour une finition à l'aide de Cap-elast Phase 2.	Système de revêtement plasto-élastique pour l'assainissement des façades et des surfaces en béton fissurées. Pour la protection des supports contre les influences de l'environnement et les polluants atmosphériques agressifs.
Forces	• colmate les fissures • égalise • améliore l'adhérence sur supports lisses • mise en œuvre aisée • miscible à l'eau et à faible odeur • structures décoratives	• faible tension • mise en œuvre aisée • aspect surface minérale • élastique à basse température • film de conservation et de protection contre les algues et attaques fongiques	• plasto-élastique • égalise les supports • colmate les fissures • résiste aux alcalins, de ce fait non-lessivable	• plasto-élastique • égalise les supports • colmate les fissures • résiste aux alcalins, de ce fait non-lessivable
Conditionnement	25.00 kg CE	12.50 l CE	12.50 l CE	12.50 l CE
Logos		 		


Peintures à base de résine polymère

	
Produit	Duparol
Stabilité des couleurs: fiche technique n° 26 BFS	
Classe Groupe	A 1–3 (selon la teinte)
Description	Peinture pour façade, mate, à base de solvants, spécialement conçue pour l'utilisation sur le béton et les revêtements en fibrociment avec une protection élevée contre les polluants atmosphériques agressifs. La solution aux problèmes sur supports critiques.
Forces	• contient des solvants • protection élevée contre la pluie • insensible au gel • bonne perméabilité à la diffusion
Conditionnement	10.00 l blanc
Logos	



Peintures à la chaux

		
Produit	Histolith® Fassadenkalk	Histolith® Kalkschlämme
Stabilité des couleurs: fiche technique n° 26 BFS		
Classe Groupe	C 1	C 1
Description	Pour peintures sur d'anciens supports solides de chaux et silicatés, ainsi que sur les enduits neufs, à teneur élevée en chaux. Le matériau authentique pour les bâtiments relevant de la conservation des monuments historiques. Base: chaux hydratée; à faible teneur en matières organiques (huile de lin).	Barbotine prête à l'emploi à base de chaux hydratée pour l'intérieur et l'extérieur. En qualité de barbotine garnissante à base de chaux hydratée. Comble les fissures de retrait jusqu'à 0.2 mm de largeur.
Forces	• pigmentation résistante à la lumière • perméabilité élevée à la vapeur d'eau • non hydrophobe • très faible tension • teinture en usine	• bon garnissage • résiste aux intempéries • pigmentation résistante à la lumière • perméabilité élevée à la vapeur d'eau • non hydrophobe • faible tension
Conditionnement	12.50 l	25.00 kg

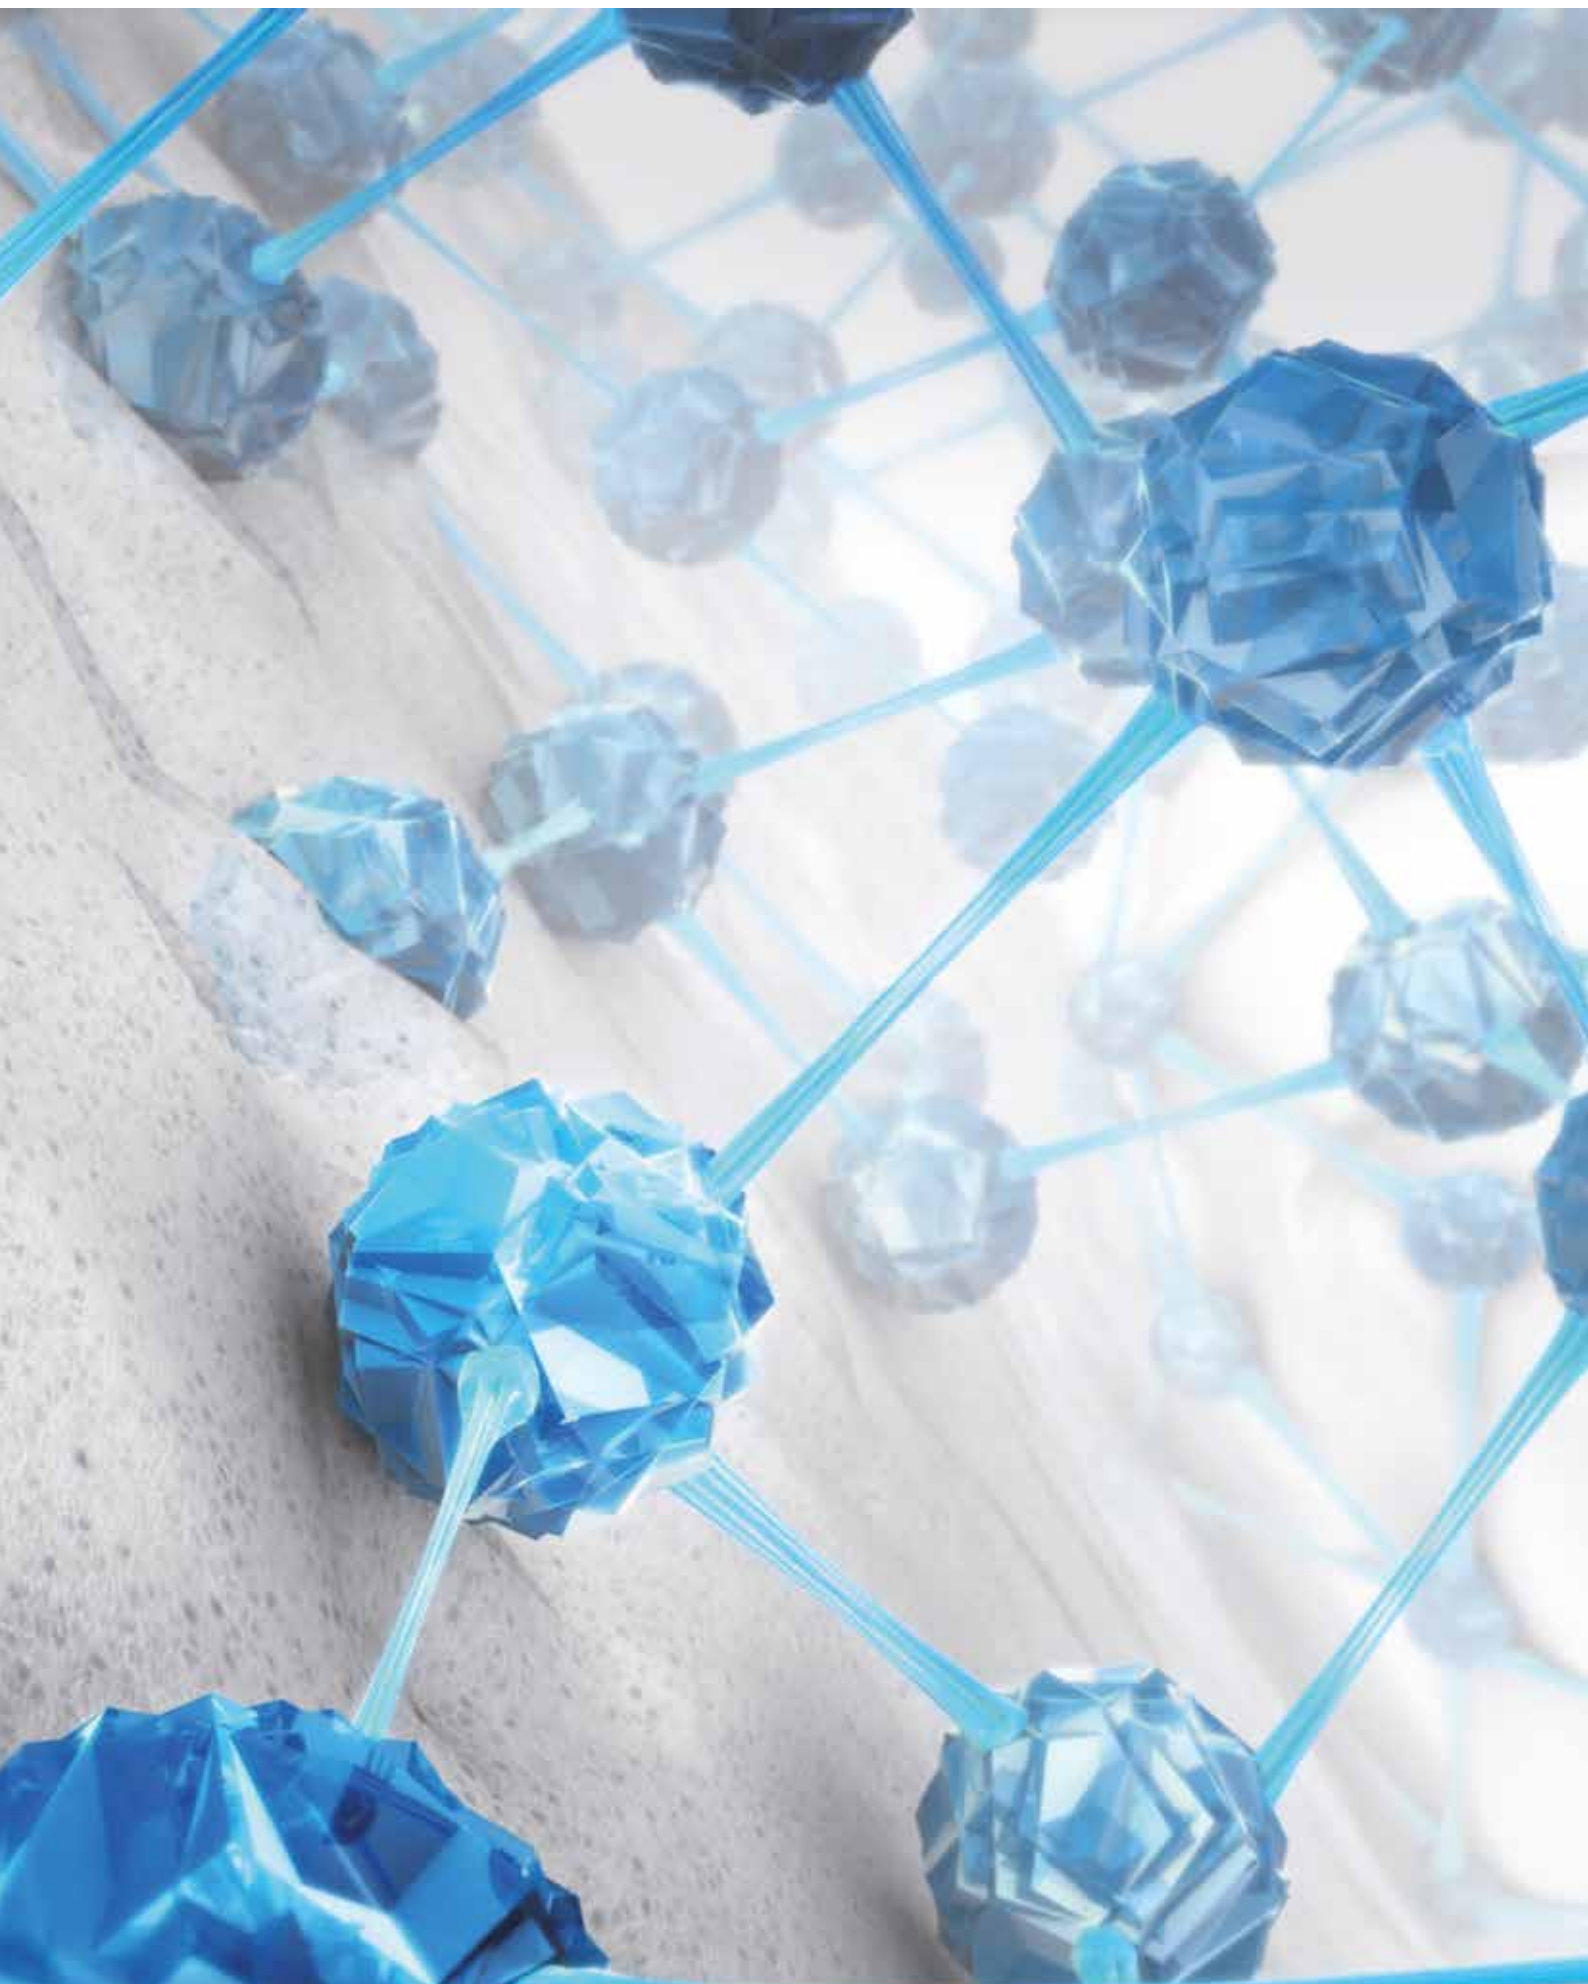



DAW Suisse SA

Gewerbestrasse 6

8606 Nänikon

T. +41 (0)43 399 42 22

F. +41 (0)43 399 42 23

www.caparol.ch

info@caparol.ch

Points de vente Caparol près de chez vous

