


Modell Planar

Register	G2.1
Blatt	3.80
Seite	2 von 2
Stand	Sep 2018

Ausführungen

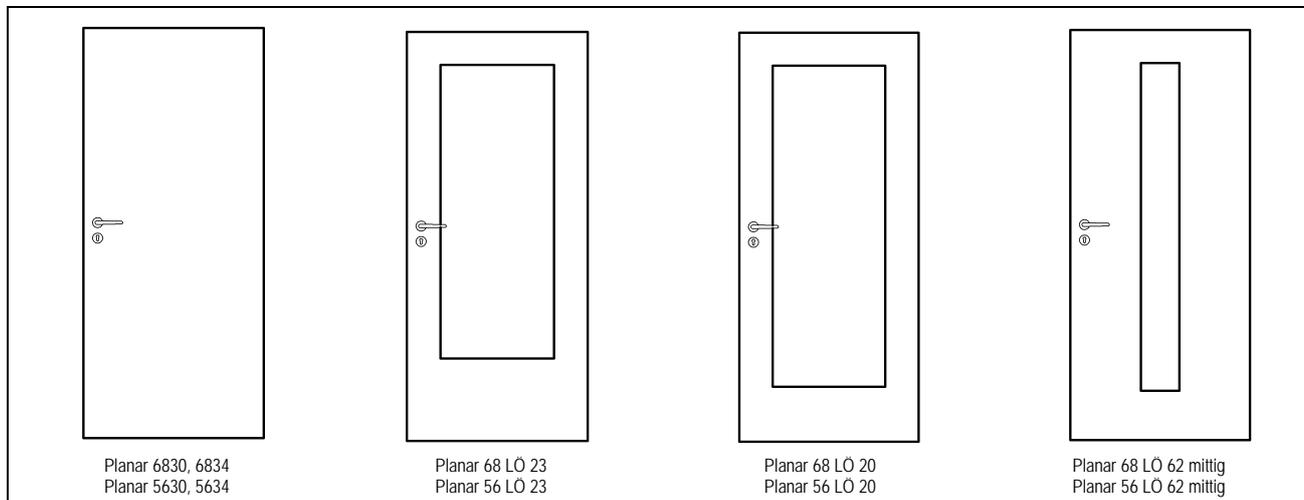

Maße – Umrechnungstabelle für Planar 68xx – für Holz-Zarge

Türblatt-Außenmaß Breite in mm	Türblatt-Außenmaß Höhe in mm	Holz-Zargen-Nennmaß Breite in mm	Holz-Zargen-Nennmaß Höhe in mm
1095	2040	985	1985
970	2040	860	1985
845	2040	735	1985
720	2040	610	1985
1095	2165	985	2110
970	2165	860	2110
845	2165	735	2110
720	2165	610	2110
1095	2290	985	2235
970	2290	860	2235
845	2290	735	2235
720	2290	610	2235


Maße – Umrechnungstabelle für Planar 56xx – für Stahlzarge

Türblatt-Außenmaß Breite in mm	Türblatt-Außenmaß Höhe in mm	Zargen-Falzmaß Breite in mm	Zargen-Falzmaß Höhe in mm
1071	2028	966	1983
946	2028	841	1983
821	2028	716	1983
696	2028	591	1983
1071	2153	966	2108
946	2153	841	2108
821	2153	716	2108
696	2153	591	2108
1071	2278	966	2233
946	2278	841	2233
821	2278	716	2233
696	2278	591	2233

Die o.g. Zargenabmessungen entsprechen den Maßabhängigkeiten nach DIN 18101 (siehe Register G1 Blatt 1.1)

Modell Planar

Register	G2.1
Blatt	3.80
Seite	1 von 2
Stand	Sep 2018

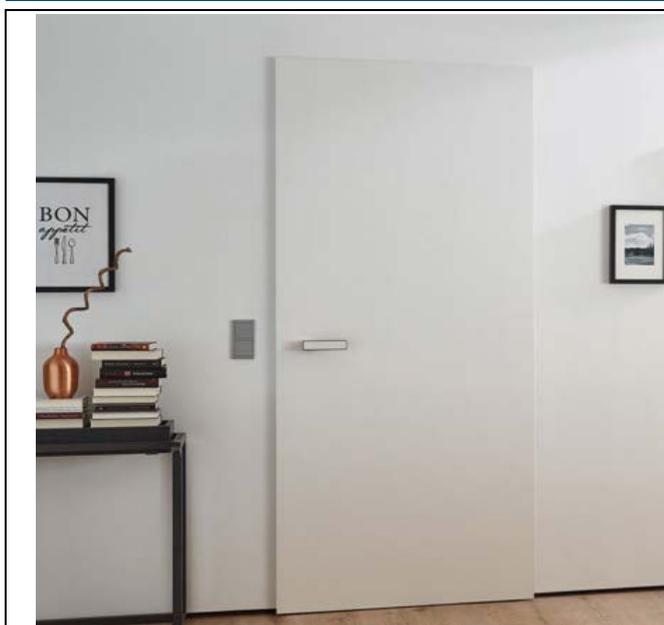

Oberflächen:

Brillant HP16
HPL 0,8 mm lt. Urban-, Primata u. Classic-Kollektion

Ausführung:

1flg. mit Sonderfalz:
68 x 25,5 mm – für Holzzarge (Bekleidungsbreite 45 mm)
56 x 25,5 mm – für Stahlzarge (Spiegelbreite 30 mm, Sicke 15 mm)

Modelle:

Planar 6830 Röhrenspankerntür (Optima 30) für Holzzarge
Planar 5630 Röhrenspankerntür (Optima 30) für Stahlzarge
Planar 6834 Vollspankern (Optima 34) für Holzzarge
Planar 5634 Vollspankern (Optima 34) für Stahlzarge
Planar 68 LÖ xx mit Lichtöffnung für Holzzarge (siehe unten)
Planar 56 LÖ xx mit Lichtöffnung für Stahlzarge (siehe unten)

Konstruktionsbeschreibung:

Dicke:

Ca. 49 mm, je nach Oberflächenbeschichtung

Einlage:

Optima 30 (Röhrenspankerneinlage), Optima 34 (Vollspaneinlage)
bei LÖ mit Vollspaneinlage

Rahmen:

Hartholz mit Rahmenverstärkung aufrecht

Absperrung:

Alu-Absperrung ca. 4,5mm

Flächengewicht:

Ab ca. 22 kg/m²

Abmessungen:

Siehe Preisliste

Bestellmaße:

Tür = Türblattaußenmaß (gem. Umrechnungstabelle)
Holzzarge = Nennmaß (gefälzt) (Register G1 Blatt 1.1)
Stahlzarge = Zargenfalzmaß

Bänder:

2 Stück Lappenbänder,
VN3939/160 J10-07 Planum f. Holzzarge (Bandaufn. V3616N)
VN8939/160 J10-08 Planum f. Stahlzarge (Bandaufn. V8600)

Schloss:

1-touriges Markenbuntbartschloss
mit nickel-silber lackiertem Stulp
(siehe Register G4)

Kante:

Eckig, Einleimer farbig lackiert n. JW-Kollektion

Zarge:

VZ-6 Zarge BK045 (Bekleidungsbreite 45 mm)
Wanddickenausgleich -7/+15 mm (siehe Register G3)
bzw. Stahlzarge (Spiegelbreite 30 mm, Sicke 15 mm)


Zubehör (auf Wunsch):

Bodendichtung, Türspion, Planofix, Schlösser 55mm Dorn, Lüftungsgitter

Verpackung:

Recyclebarer Wellpapp-Karton

Modell Planar 68xx
für Holzzarge

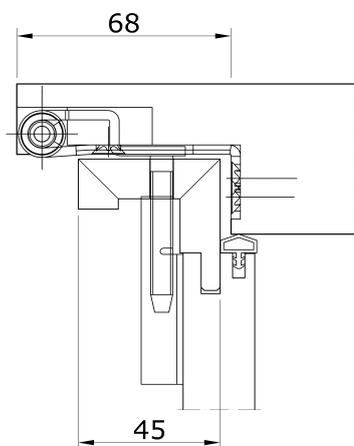

Modell Planar 56xx
für Stahlzarge

