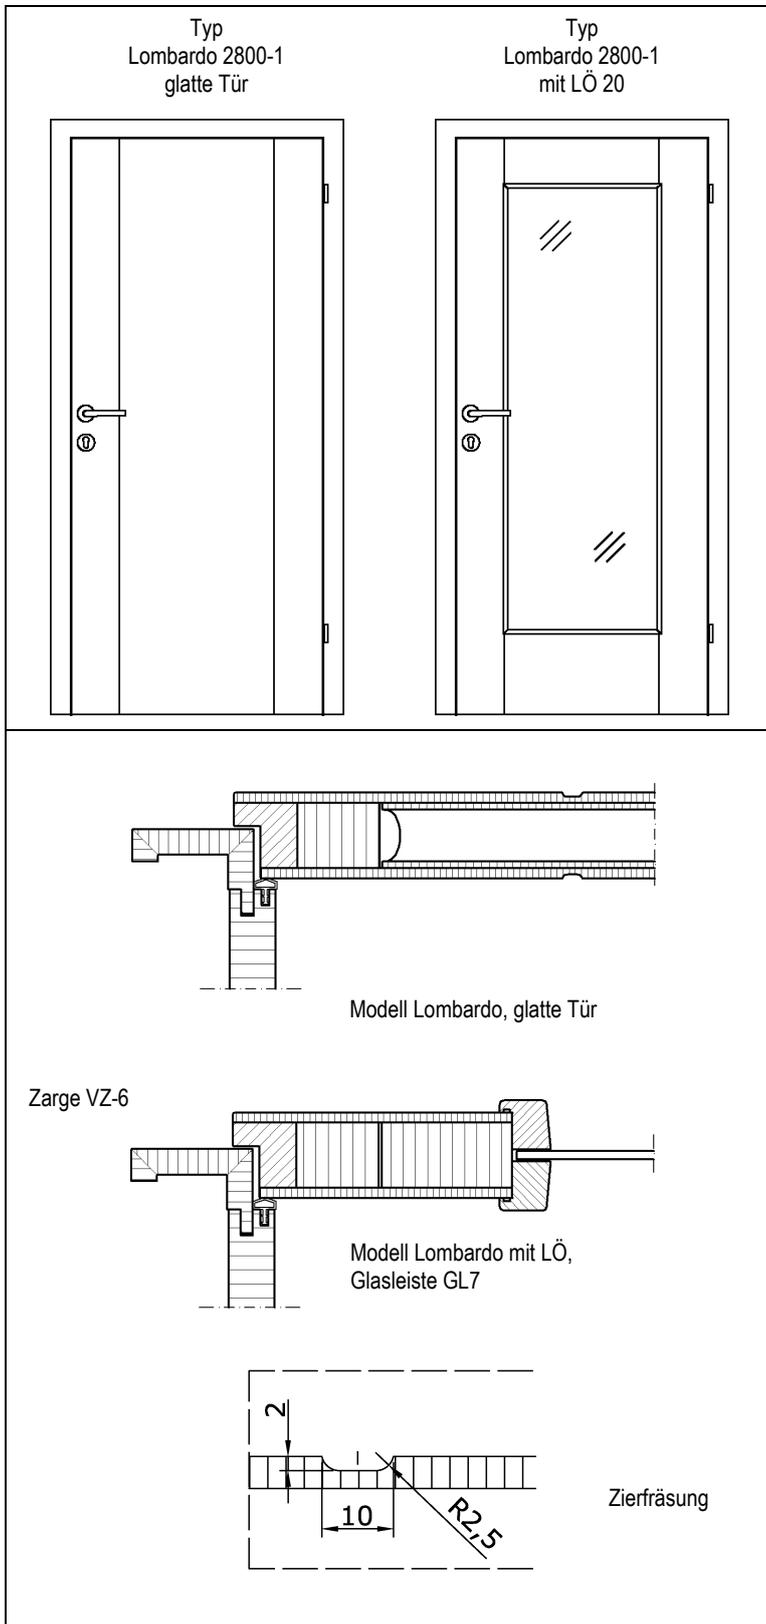


Modell Lombardo 2800 / 2810

Register	G2.1
Blatt	3.40
Seite	1 von 4
Stand	Juni 2015



Konstruktionsbeschreibung:

Oberfläche:

Weiß lackiert, Brillantweiß WL16 (nach RAL 9016)

Ausführungen:

Oberfläche mit Zierfräsung, lieferbar als ein- und zweiflügelige Türen sowie als Schiebetür

Typen:

- 2800-1: Zierfräsung aufrecht **
 - 2800-1: Zierfräsung aufrecht mit LÖ 20 **
 - 2800-4: Zierfräsung aufrecht **
 - 2800-4: Zierfräsung aufrecht mit LÖ 62 **
 - 2800-6: Zierfräsung aufrecht **
 - 2800-6: Zierfräsung aufrecht mit LÖ 62 **
 - 2800-7: Zierfräsung aufrecht
 - 2810-3: Zierfräsung quer *
 - 2810-3: Zierfräsung quer mit LÖ 20 *
 - 2810-2: Zierfräsung quer
 - 2810-5: Zierfräsung quer *
 - 2810-5: Zierfräsung quer mit LÖ 20 *
 - 2810-8: Zierfräsung quer *
 - 2810-8: Zierfräsung quer mit LÖ 20 *
- (siehe folgende Seite)

Weitere LÖ-Varianten auf Anfrage.

Konstruktion:

43 mm Tür mit Röhrenspaneinlage bei LÖ mit Vollspaneinlage

Abmessungen:

Siehe Preisliste

Bänder:

2 Stück Einbohrbänder V0026 vernickelt (siehe Register G4)

Schloss:

Buntbarschloss Klasse 1, D55mm mit nickel silber lackiertem Stulp (siehe Register G4)

Kantenprofil:

Eckig

Zarge:

VZ-6, DZ-5, DZ-6, DZ-7, VZ-3 (siehe Reg. G 3.1)

Verpackung:

Recyclebarer Wellpapp-Karton

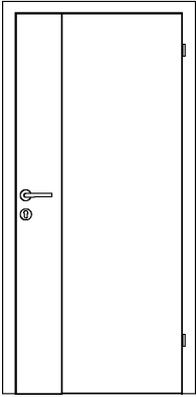
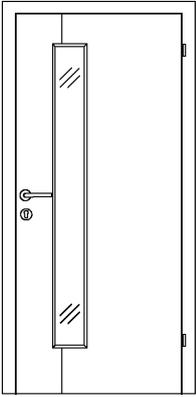
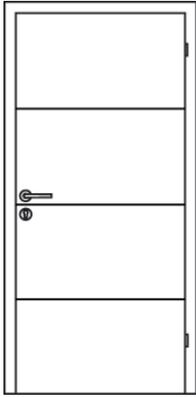
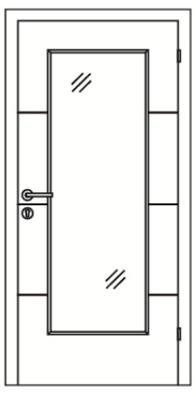
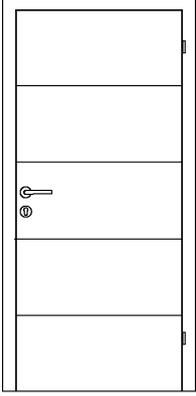
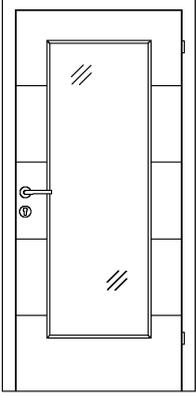
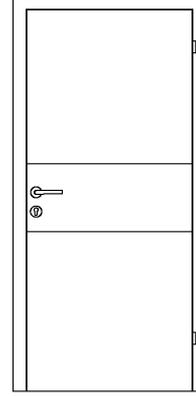
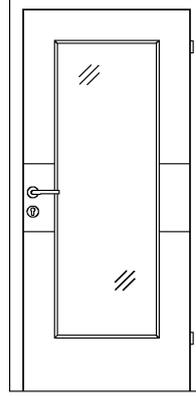
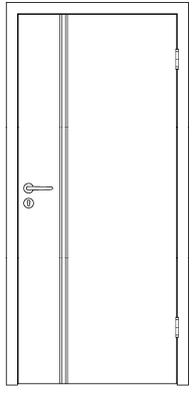
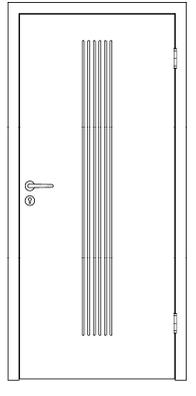
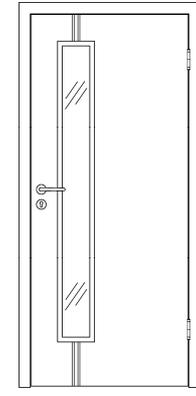
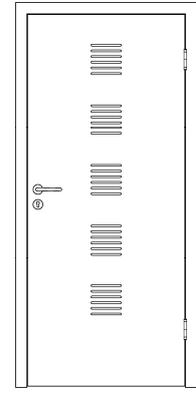
* optional auch mit Schloss- und bandseitig verkürzten Zierfräsungen erhältlich.

** optional auch mit oben verkürzten Zierfräsungen erhältlich.

Modell Lombardo 2800 / 2810

Register	G2.1
Blatt	3.40
Seite	2 von 4
Stand	Juni 2015

Ausführungen

 <p>Typ Lombardo 2800-4 Zierfräsung aufrecht</p>	 <p>Typ Lombardo 2800-4 Zierfräsung aufrecht mit LÖ 62</p>	 <p>Typ Lombardo 2810-8 Zierfräsungen quer</p>	 <p>Typ Lombardo 2810-8 Zierfräsungen quer mit LÖ 20</p>
 <p>Typ Lombardo 2810-3 Zierfräsungen quer</p>	 <p>Typ Lombardo 2810-3 Zierfräsungen quer mit LÖ 20</p>	 <p>Typ Lombardo 2810-5 Zierfräsungen quer</p>	 <p>Typ Lombardo 2810-5 Zierfräsungen quer mit LÖ 20</p>
 <p>Typ Lombardo 2800-6 Zierfräsungen aufrecht</p>	 <p>Typ Lombardo 2800-7 Zierfräsungen aufrecht</p>	 <p>Typ 2800-6 Zierfräsungen aufrecht mit LÖ 62</p>	 <p>Typ Lombardo 2810-2 Zierfräsungen quer</p>

Modell Lombardo 2800 / 2810

Register	G2.1
Blatt	3.40
Seite	3 von 4
Stand	Juni 2015

Zierfräsungen Lombardo 2800-1

Anz. Fräsungen	Außenkante Tür, schlossseitig bis Mitte Fräsung in mm	Mitte Fräsung bis Bandseite in mm
2	168	168

Zierfräsungen Lombardo 2800-4

Außenkante Tür, schlossseitig bis Mitte Fräsung in mm
242

Zierfräsungen Lombardo 2810-3

Türhöhe in mm	Anz. Fräsungen	Abstand Mitte Fräsungen in mm	Oberkante Tür bis oberste Fräsung
1840-2049	4	400	Rest
2050-2149	4	420	Rest
2150-2299	4	440	Rest
2300-2459	5	400	Rest
2460-2579	5	420	Rest
2580-2700	5	440	Rest

Zierfräsungen Lombardo 2810-5

Unterkante Tür bis Mitte Fräsung in mm	Abstand Mitte Fräsung in mm
832	350

Zierfräsungen Lombardo 2810-8

Türhöhe in mm	Anz. Fräsungen	Höhe Mitte 2 Fräsung in mm von Unterkante Tür	Positionierung der anderen Fräsungen
1840-2049	3	1003	Türenhöhen abhängig
2050-2149	3	1003	Türenhöhen abhängig
2150-2299	3	1003	Türenhöhen abhängig
2300-2459	4	1003	Türenhöhen abhängig
2460-2579	4	1003	Türenhöhen abhängig
2580-2700	4	1003	Türenhöhen abhängig

Zierfräsungen Lombardo 2800-6

Außenkante Tür, schlossseitig bis Mitte Fräsung in mm	Abstand Mitte Fräsung in mm
237	30

Zierfräsungen Lombardo 2800-7

Türhöhe in mm	Sitz der Fräsungen	Breite der Fräsungen gesamt in mm	Länge Fräsung in mm	Abstand Mitte Fräsung in mm	Fries oben in mm
1836 -1923	mittig	150	1586	30	100
1924 - 2058					160
2059 – 2173					220
2174 – 2298					280
2299 – 2423					340
2424 – 2485					400