

Velounterstände
Curbo
Trommel

Zubehör
Halterung Typ 1



„Der perfekte Schutz
vor Regen, Schnee
und Diebstahl.“

Velounterstand Trommel

Dreifach Trommel, Platz für bis zu 15 Velos



Trommel Standard



Doppeltrommel



Das modulare Velounterstand-System.

Der Velounterstand Trommel ist beliebt und am häufigsten anzutreffen bei Wohnüberbauungen, Ein- oder Mehrfamilienhäusern.

Nicht nur Velos, sondern auch Veloanhänger, Kinderwagen, Buggys, LIKEaBIKES oder Bobbycars, ebenfalls Hilfsmittel für Senioren wie Rollstühle, Rollatos oder andere Gehhilfen können darin versorgt werden.

Ein rasches und bequemes Versorgen ist durch leichtes Schliessen und öffnen garantiert. Auf Wunsch kann der Unterstand mit jeder RAL-Farbe pulverbeschichtet werden und passt sich damit farblich gut an jede Umgebung an.

Das zeitlose Design ist stabil und verfügt über ein Sicherheitsschloss. Geliefert wird mit fünf dazugehörigen Schlüsseln.

Pulverbeschichtung in jeder gewünschten RAL-Farbe


Zwei oder mehr Trommeln in Längsrichtung koppelbar

Diebstahlsicheres Zylinderschloss

Ausgleichfedern für leichtes Öffnen/Schliessen

Velounterstand Trommel

Konstruktion im Baukastensystem.

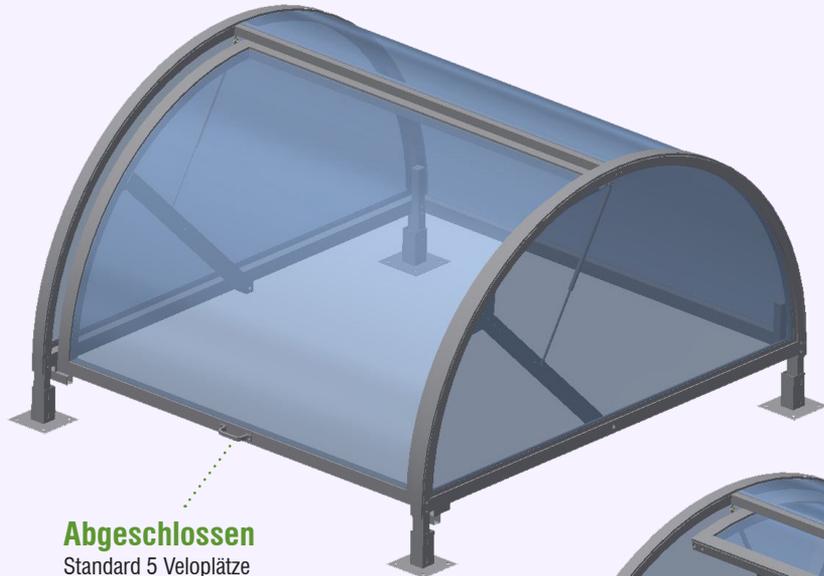

Abgeschlossen
Standard 5 Veloplätze



Offen

RAL-Farbe für die Grundkonstruktion

Standard

Pulverbeschichtung in jeder
gewünschten RAL-Farbe möglich





Die Trommel ist neben Velo-Parkplätzen auch zum Abstellen von Kinderwägen oder kleinen Anhängern geeignet

Konstruktion

Der Velounterstand Trommel besteht aus einer halbkreisförmigen Konstruktion, welche einen beweglichen Teil beinhaltet. Die Konstruktion wird mit einer standardmässig transparenten Verglasung eingedeckt.

Material/Farben

Die Grundkonstruktion besteht aus Aluminium, verbunden mit hochwertigen Verbindungselementen und Dichtungen. Die Aluminium-Bauteile sind in allen RAL Classic-Farben erhältlich. Als Verglasung wird transparentes Acrylglas (Plexiglas®) eingesetzt. Optional stehen eingefärbte Acrylglasplatten zur Verfügung.

Ausführungen

Ein Grundelement (GE) weist eine Breite von 214 cm auf und ermöglicht das Einstellen von 4 bis 5 Fahrrädern. Weiter kann der Velounterstand Trommel als Doppelement (DE) ausgeführt oder mit beliebig vielen Erweiterungsmodulen (EM) mit einem Raster von 208 cm ergänzt werden.

Schliesssystem

Der Velounterstand Trommel wird mit einem unregistrierten Schliesssystem versehen und mit fünf Schlüsseln ausgeliefert.

Fundamente

Bauseits, mindestens 20 x 20 x 20 cm, sowie alle auf gleichem Niveau. Für alle Fundamente können auch mit Beton gefüllte Zementröhren mit Durchmesser 30 cm verwendet werden. Verlange den Fundamentplan.

Montage


Fachgerechte Montage durch ISBA-Monteur auf bauseitig erstelltes Fundament.

Technische Daten


Typ	214	428	642
Aufbau	GE	DE	DE+EM
Länge in cm	214	428	642
Höhe in cm		146	
Tiefe in cm		234	
Raster	Im Raster von 208 cm beliebig ausbaubar		
Anzahl Veloplätze maximal (Stk)	5	10	15

Grundelement (GE)


(5 Velos)



Doppelement (DE)

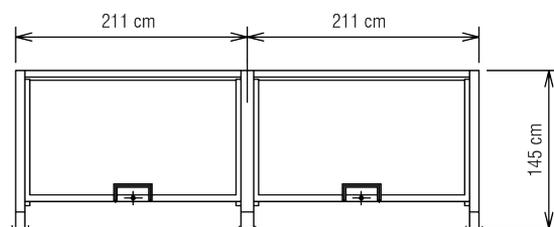

Erweiterungsmodul (EM)

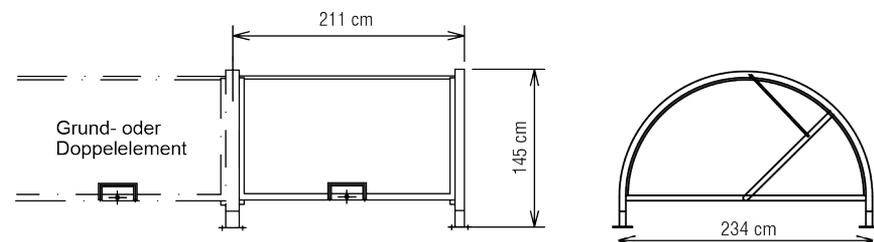



Blaue Doppeltrommel in einer Kindertagesstätte



Wir garantieren hohe Qualität und kurze Lieferfristen.

Gerne beraten wir Dich bei Deinem Projekt:
Tel. + 41 61 761 33 44

Weitere Produkte wie Lichtkuppeln, Lichtbänder, Überdachungen etc.
findest Du auf unserer Internetseite



Doppeltrommel für 10 Velos



Trommel für 5 Plätze in grau



Trommel mit Solarstrom