

Vitrages shed
avec plaques alvéolaires
avec ESG/VSG

Systèmes d'ouverture
A crémaillère
Par chaîne
Entraînement pneumatique
EFC

Accessoires
Anti-grêle
Protection solaire



Vitrage shed avec plaques alvéolaires ou verre

„Le vitrage shed apporte beaucoup de lumière naturelle à l'intérieur du bâtiment sans éblouissement direct tout en minimisant le réchauffement intérieur.“

Assainissement du bâtiment historique de construction ferroviaire Schindler à Pratteln/BL



Assainissement shed, von Roll à Breitenbach



Forme classique d'un toit shed



Construction shed avec vitrage
Le Landeron

Beaucoup de lumière naturelle sans être ébloui.

La structure shed repose sur un bâti-cadre en aluminium avec des profils en aluminium thermo-isolés, adaptatifs à différentes épaisseurs de plaques alvéolaires en polycarbonate ou de verre isolé ESG/VSG. Certains éléments peuvent être montés de manière à pouvoir assurer une aération (avec système d'ouverture électrique ou pneumatique). Les systèmes peuvent être utilisés comme exutoires de fumée EFC et sont reconnus comme tels conformément à la directive actuelle de la protection contre les incendies.

L'avantage des verrières toit en shed est que les pièces sont éclairées d'une lumière naturelle en provenance du côté nord ce qui évite éblouissements et réchauffement non désirés.

Planification, construction et montage sont réalisés par notre personnel expérimenté.

**Grande longévité grâce
au système avec profilés
ou au Paneel-Click.**

Transparent ou opale

**Possibilité de fonction
d'aération.**

**Livable dans toutes
les dimensions**

Résistance à la grêle HW 5


Vitrages shed

Construction modulaire
selon vos besoins.


Choisissez votre combinaison.

Vitrage avec ESG/VSG


(Verre de sécurité)




Double vitrage isolant
(Coefficient U jusqu'à 1.1 W/m²K)



Triple vitrage isolant
(Coefficient U jusqu'à 0.7 W/m²K)




Système de meneaux en aluminium
avec joint d'étanchéité à lèvres



Vitrage avec meneaux

Plaque alvéolaire

Système de meneaux en aluminium
avec joint d'étanchéité à lèvres



Vitrage sans profilés

Plaque alvéolaire

Système Paneel-Click
sans meneaux

Paneels-sandwich isolés

Montés sur la face arrière

Accessoires

Protection anti-chutes
Grille anti-grêle
Grille anti-insectes


Profilé-cadre en aluminium

Séparation thermique

Systèmes d'ouverture

A crémaillère
Entraînement par chaîne
Cylindre de levage pneumatique
EFC

Dispositifs de commande d'aération ou EFC

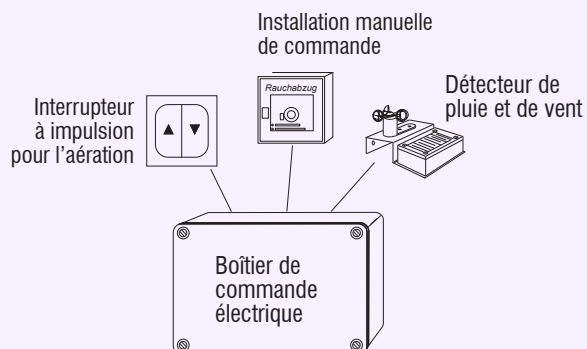



Vue intérieure d'un vitrage shed dans une unité de production

Formes

Individuelles et adaptées à chaque cas.
Angle d'inclinaison standard de 60°

Dimensions

Illimitées dans la longueur et adaptées
au projet quant à la hauteur

Coloris

Plaques alvéolaires:

transparent/opale/heat stop

ESG/VSG: transparent, pellicule
mate en option

Paneels-sandwich:

tôle/mousse de polyuréthane, laqué à
la demande selon coloris RAL

Profil de cadre

Cadre en aluminium avec séparation thermique, bande de serrage et lèvre flexible assurant l'étanchéité intérieure et extérieure entre le profil et le vitrage.

Volet d'aération

Battant, oscillant ou pivotant, il contribue également à l'évacuation de chaleur et de fumée. Il peut être combiné à différents systèmes d'entraînement et de commande. Demandez une documentation séparée.

Construction nouvelle ou rénovation

Grâce à de longues années d'expérience dans le domaine du vitrage shed, nous sommes le partenaire idéal pour tous vos projets puisque nous planifions et rénovons depuis plus de 75 ans sur l'ensemble du territoire suisse. Demandez une offre sans engagement.

Photovoltaïque

La face arrière du vitrage shed peut être dotée d'éléments photovoltaïques la statique devant toutefois être vérifiée).

Caractéristiques techniques

Plaques alvéolaires

Matériau	Polycarbonate avec protection UV coextrudée			
Epaisseur en mm	32	40	50	60
Poids surfacique en kg/m2	3.7	4.2	5.0	5.8
Coefficient (U)de transmission thermique en W/m²K	1.2	1.1	0.9	0.82
Longueur	illimitée			
Inclinaison	30° / 45° / 60° / 90°			
Intervalle des meneaux en cm	50 - 120			
Envergure	adaptée au projet (variable)			
Pouvoir insonorisant en dB	18	21	21	22
Transmission de lumière opale en % (env.)	44	31	30	20
Transmission de lumière transparente en %	60	60	58	58
Résistance aux chocs	selon DIN 18032			
Résistance permanente à la température	jusqu'à 110 °C			
Réaction au feu selon EN 13501-1	B-s1 d0 / B-s2 d0			

Verre (ESG/VSG)	Double vitrage isolant	Triple vitrage isolant
Epaisseur en mm	26 - 60	26 - 60
Poids surfacique en kg	dépend des dimensions	
Coefficient de transmission thermique en W/ m2K (Coefficient U)	1.1	0.7
Degré global de transmission d'énergie (Coefficient gE) en %	56	49
Longueur	illimitée, selon la statique	
Inclinaison	30° / 45° / 60° / 90°	
Intervalle des meneaux	standard 100 cm, adapté au projet	
Envergure	Variable, adapté au projet	
Pouvoir insonorisant en dB	36	38
Transmission de lumière avec pellicule mate en % (env.)	41	49
Transmission de lumière transparente (env.)	76	71
Résistance aux chocs	dépend du type de verre	



Vitrage shed incliné à 30 °
avec dispositifs d'ouverture



Vitrage shed ESG/VSG inclinés à 60° avec dispositifs d'ouverture EFC, *Le Lânderon/NE*



En tant que spécialiste suisse reconnu dans le domaine du vitrage shed pour constructions nouvelles ou rénovations, nous garantissons un standard de qualité élevé grâce à notre longue expérience.

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller dans votre projet: Tel. + 41 61 761 33 44



Vitrage shed avec meneaux



Vitrage shed avec meneaux



Vitrage shed sans meneaux