

Kelux G300

Maximaler Schallschutz

Glaswand:

Einfachverglasung:

VSG12-2 mit Schalldämmfolie

Doppelverglasung:

Max. 2 x VSG 12-2 mit Schalldämmfolie

Schalldämmwerte bis 56 dB (Labor)

Türelement:

Glastüre ESG oder VSG 10 mm

Alurahmentüren einfach und doppelverglast

Schalldämmwerte bis 43 dB (Labor)

Volltüren mit Falz


Furniert oder lackiert nach RAL

Schalldämmwerte bis 41 dB (Labor)

Band:


Verdeckte Bänder

Lappenband

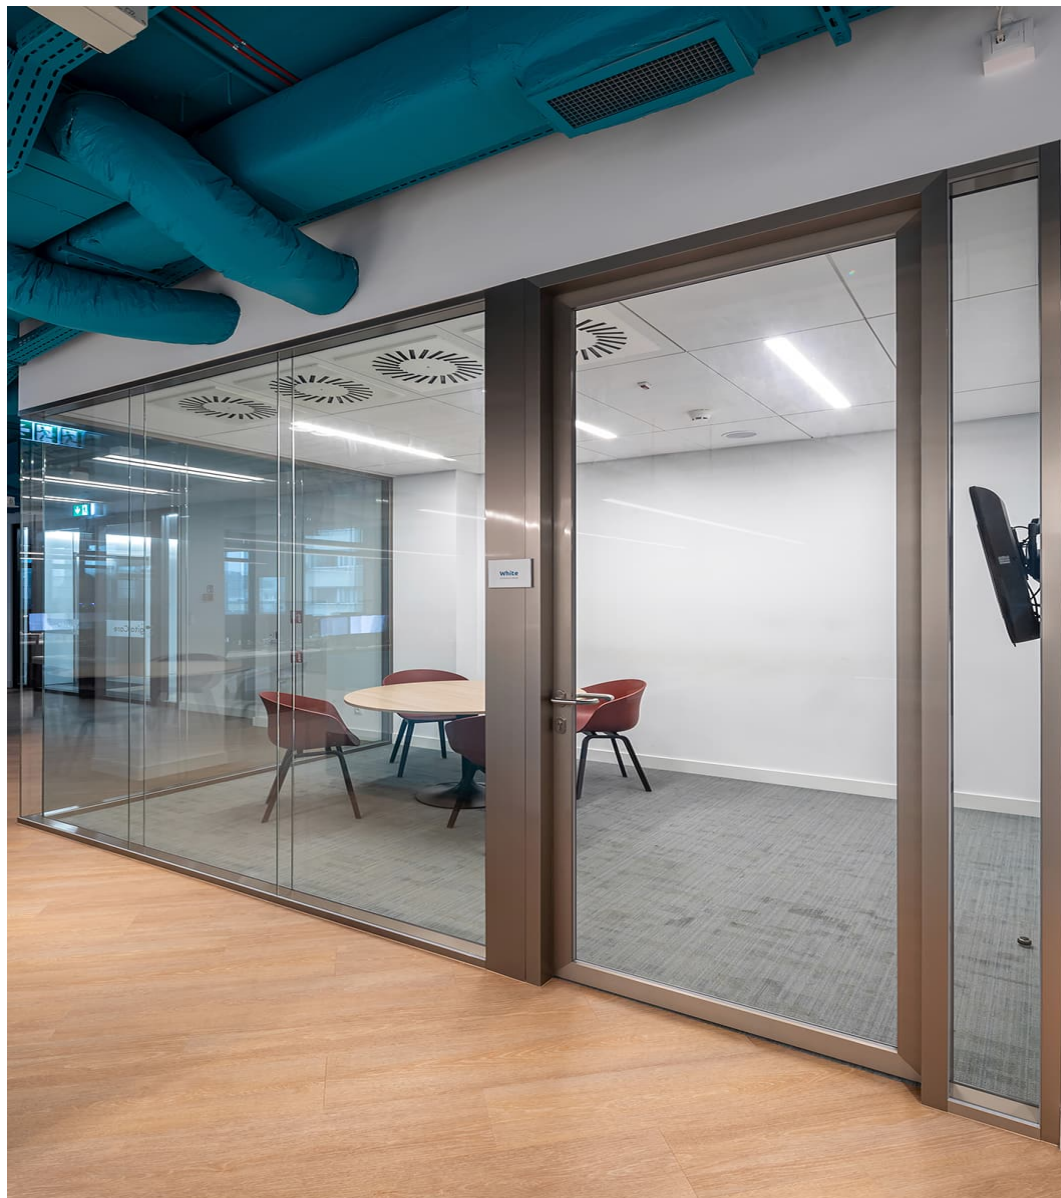





Kelux G300 Office

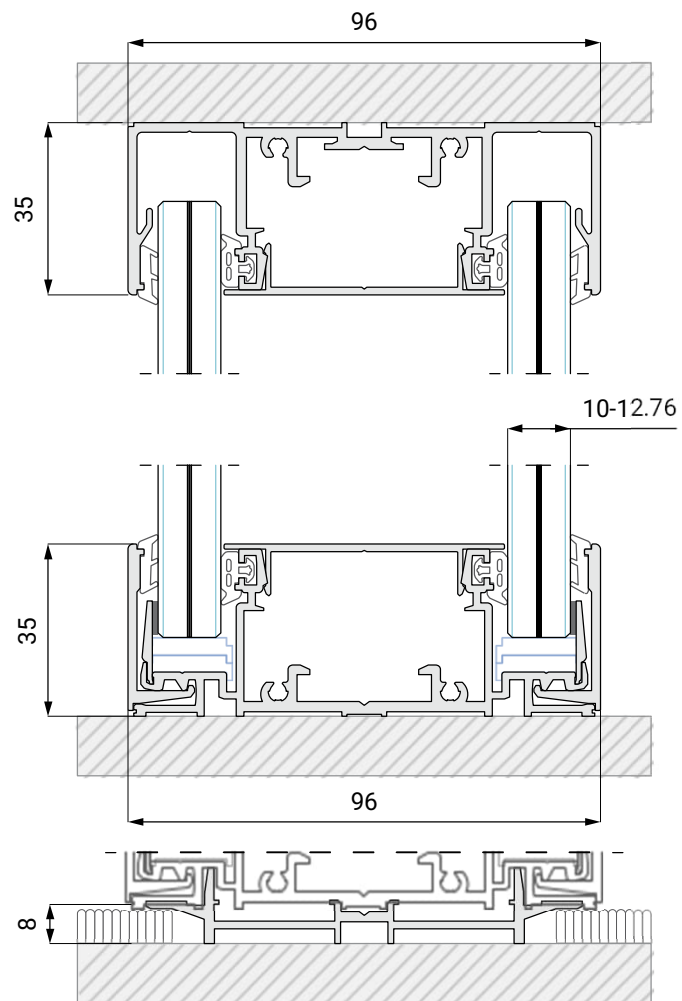

Kelux G300 Office Plus

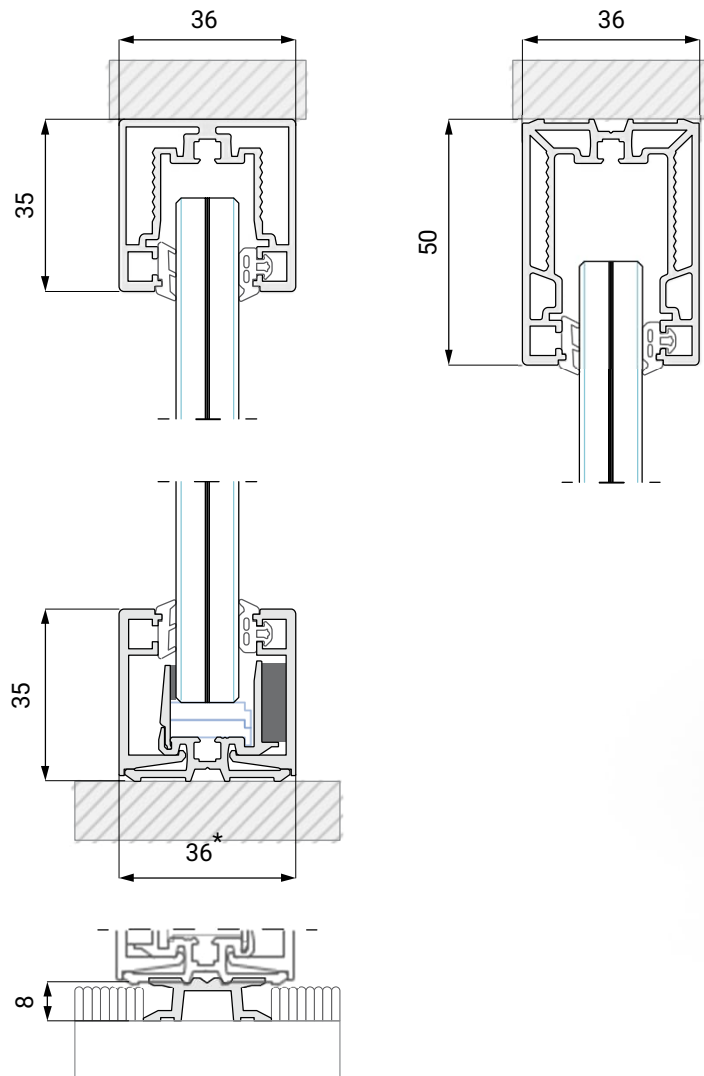

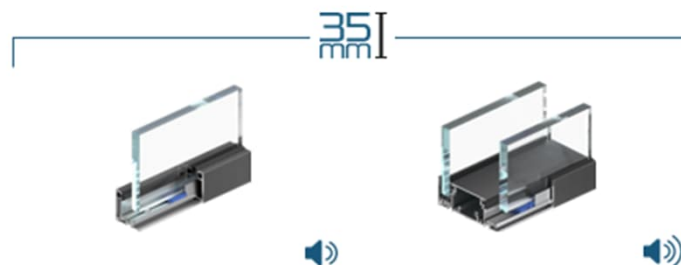

	G300 Office	G300 Office Plus
Typischer Verwendungszweck	Büros	Büros
Sprossenfrei	Maximale Höhe (mm)	3200 / 3400
	Glasart	ESG 10, 12 VSG 55.X, 66.X, 88.2, 106.2
	Akustische Parameter	R_w 33 ÷ 41 dB R_{A1} 31 ÷ 40 dB
Mit Sprossen	Maximale Höhe (mm)	3400
	Glasart	ESG 10, 12 VSG 55.X, 66.X, 88.2
	Akustische Parameter	R_w 36 ÷ 41 dB R_{A1} 35 ÷ 40 dB