



DRAWAG PRISMA®

**Die stilvolle Lösung für moderne Überdachungen.
Optimale Raumnutzung bei geringem Platzangebot.
Drei längs verlaufende Tragjoche bilden das konstruktive
Rückgrat der Anlage; sie erlaubt einen reduzierten,
sauberen Dachanschluss ohne aufgesetzte Dachpfetten.**

Die Vorteile des PRISMA® auf einen Blick

- Schlichte kubische Rahmenkonstruktion aus robusten Stahlrohrprofilen
- Elegante Pultdach-Konstruktion mit schlanken Bedachungselementen
- Aussergewöhnliches Preis-/Leistungsverhältnis
- Durchdachte Modulbauweise zur passenden Integration in das Bauprojekt
- Entwässerung hinten frei auslaufend oder wahlweise mit Dachwasserrinne und Fallrohr
- Sauber verarbeitet und hochwertig feuerverzinkt, auf Wunsch pulverbeschichtet in Farbe nach Wahl
- Die Unterstandlänge kann durch diverse Element-Achsmasse an das Objekt angepasst werden
- Dachtiefe: 2'500 mm, Höhe ab Boden: vorne 2'120 mm, hinten 2'000 mm
- Variabler Bodenanschluss, 200 mm unter Fertig Boden oder bodeneben


Materialien

- **Tragekonstruktion:** Stahl feuerverzinkt, auf Wunsch beschichtet in Farben nach Wahl
- **Wände:** Holz-Paneele wahlweise waagrecht oder senkrecht angeordnet, Acrylglas- Stegplatten farblos, Aluminium-Streckmetall Fils 5
- **Dach:** SWISS PANEL® SP 18/76 – Aluminium, Wellenhöhe 18 mm, RAL 9002 (Grauweiss) Ondapress schallhemmend – Wellenhöhe 36 mm, Crystal 6326 (hellgrau)
- **Wellengitter** 45/45mm


Optionen:

- Ein- oder doppelseitige Anordnung
- Sonderhöhe für Doppelstockparker
- Rück- und Seitenwände
- Schiebetüren
- Vorrichtung für integrierte Kabelführung


Seitenansicht

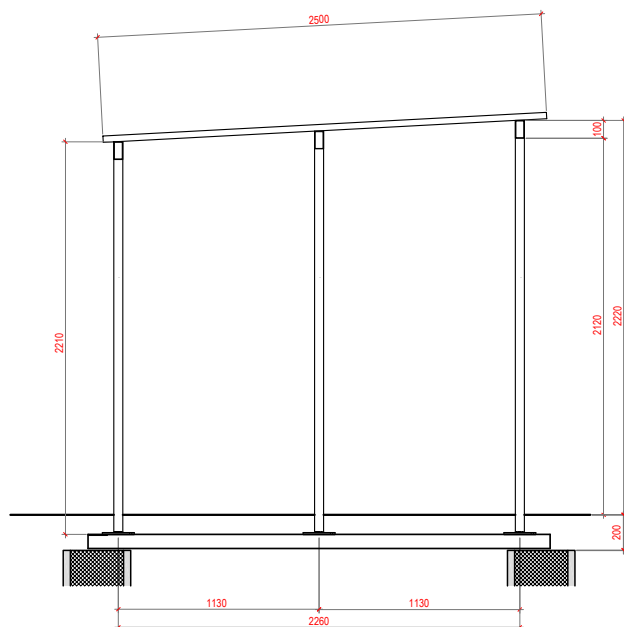

Beispiele Einteilung Veloständer

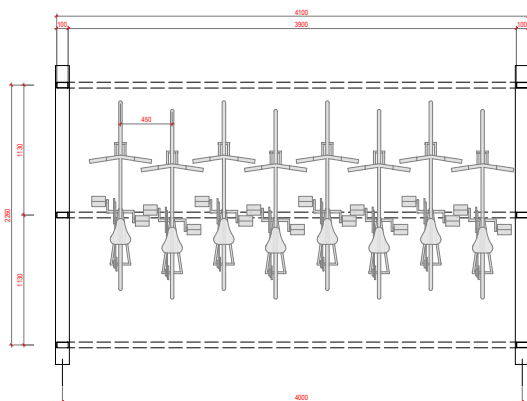

Platz für 8 Fahrräder bei
Zwischenabständen 450 mm

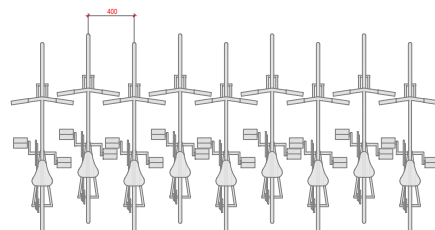

Platz für 9 Fahrräder bei
Zwischenabständen 400 mm

Anwendungsbilder

