

Presyn top-floor

Le procédé industriel de chape fluide auto-nivelant de qualité constante

Presyn top-floor, la chape fluide économique

La mise en place facile et les propriétés optimales du produit Presyn top-floor garantissent une chape fluide économique. Les chapeurs spécialisés l'appliquent avec succès depuis des années. Le produit Presyn top-floor a des propriétés avantageuses au niveau de la physique du bâtiment. Il est facile à mettre en place et il garantit un bon climat de l'espace habitable.

Grand rendement grâce à la fluidité

Le rendement journalier d'une mise en place de plus de 1000 m² représente un gain substantiel en temps et en argent.

Mise en place facile

Le chapeur coule la chape Presyn top-floor en travaillant debout, un atout pour la santé de son dos et de ses genoux. Le matériel n'est pas nocif pour la peau, ce qui le rend autant plus sympathique.

Presyn top-floor livré sans faille

Presyn top-floor est un produit industriel de qualité. Il est fabriqué prêt à l'emploi dans des centrales à béton frais et mortier. Les unités de production garantissent un service flexible et rapide ainsi qu'une livraison sans faille.

Applications typiques de Presyn top-floor

Construction de logements

- chapes sur dalle
- chapes sur couche de séparation
- chapes sur isolation
- chapes sur chauffage au sol

Construction industrielle

- bureaux
- administrations
- bâtiments publics:
écoles, jardins d'enfants, hôpitaux, etc.



Presyn top-floor offre maintes applications

Presyn top-floor peut être appliqué dans l'habitat, dans des salles d'eau et des cuisines privées, ainsi que, sous certaines conditions, dans des sous-sols protégés contre l'humidité. Il est toutefois à remarquer que les chapes à base de sulfate de calcium ne sont pas adaptées pour des locaux industriels humides, des piscines ou des cuisines industrielles.

Presyn top-floor vous offre efficacité et haute qualité

Les avantages et les arguments principaux pour l'utilisation de Presyn top-floor pour des nouvelles constructions et des transformations sont:

- fabrication industrielle
- qualité constante
- livré sur le chantier prêt à l'emploi
- bonnes propriétés de coulage
- facile à mettre en place
- rapidité
- auto-nivelant et auto-compactant
- structure homogène
- ni relevage, ni retrait
- bonne conductivité de chaleur, idéal pour chauffage au sol
- bon climat de l'espace habitable
- épaisseur minimale
- léger ponçage de finition suffisant
- accessible après 24 h (temp. 20°C et 60 % d'humidité relative)






Presyn top-floor offre une sécurité optimale

Presyn top-floor est une chape flottante idéale pour revêtements tels que tapis, parquet et carrelage.

- Intégration idéale du chauffage au sol et meilleure diffusion de la chaleur.
- Presyn top-floor est coulé sans joints. Il va de soi que les joints de la structure porteuse sont à reprendre.
- Le Presyn top-floor offre maintes possibilités lors d'assainissements et de transformations, même en combinaison avec des couches d'égalisation (p. ex. béton léger).
- Des contrôles continus de qualité garantissent les résistances selon norme SN EN 13813.

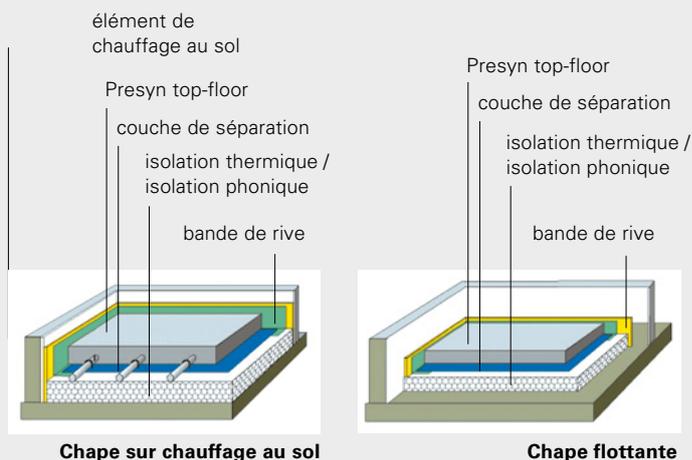

PRE SYN top-floor	Dénomination	Résistance à la compression	Résistance à la traction par flexion
top-floor C25-F5	CAF-C25-F5	≥ 25 N/mm ²	≥ 5 N/mm ²
top-floor C30-F6	CAF-C30-F6	≥ 30 N/mm ²	≥ 6 N/mm ²

Informations détaillées et documentation technique

Des fiches d'informations détaillées concernant Presyn top-floor sont disponibles:

- Champs d'application de Presyn top-floor
- Chantier en hiver
- Presyn top-floor combiné avec le chauffage au sol
- Comptes rendus de chauffe
- Sans ponçage
- Producteur régional

Informations complémentaires concernant Presyn top-floor: www.presyn.ch

Presyn SA
Ostermundigenstrasse 34a
CH-3006 Berne
Tél. 031 333 42 52
Fax 031 333 42 53
info@presyn.ch
www.presyn.ch