



SCHEYBAL
MATTEN NACH MASS

INHALTSVERZEICHNIS

GROBSTREIFER	04 - 16	TEXTILE MATTEN	34 - 56
Aluminium-Profilmatten		TEXWELL SUPER R	35
MEGA-MAT	05	TEXWELL SUPER M2	37
ALPHA-MAT	07	TEXWELL CONNECT	39
Profilmatten		DESIGN LOGO MATTEN	41
MEGA-SMART CS	09	KOKOS	43
Vinyl-Wabenmatten		REKO	45
SIXFORM STAR	11	FORTUS FDA	47
Gummi-Wellen-Matten		FORTUS NOMAD AQUA	49
MITWELL SUPER	13	FORTUS UND RIMO	51
Vinyl-Balken-Matten		ROBUST UND ATLAS DUO	53
STEWELL FRONT EXTRA	15	NOMAD EXTRA	55
FEINSTREIFER	18 - 30	NASS & SICHERHEIT	58 - 66
Aluminium-Profilmatten		Sicherheitsbereich	
MEGA-MAT	19	STEWELL CROSS	59
ALPHA-MAT	21	STEWELL SUPER AIR	61
DELTA-MAT	23	Nassbereich	
Profilmatten		STEWELL GRIP 2000	63
MEGA-SMART CS	25	STEWELL KOMFOR	65
Vinyl-Wabenmatten		FAQ & FARBKARTE	68 - 72
SIXFORM STAR TEX	27	Farbkarte	69
Vinyl-Balken-Matten		FAQ	71
STEWELL FRONT TEX	29		
Farbkarte	31		

MATTEN NACH MASS

SCHEYBAL Mattensysteme sind wirksam, wirtschaftlich und Wert erhaltend.

Damit Sie sich in diesem Ordner leicht zurecht finden, ist dieser in die Kategorien Grobstreifer, Feinstreifer und Textilien gegliedert. In einem weiteren Bereich finden Sie Matten zum Thema Nassbereich und Sicherheit am Arbeitsplatz. Symbole helfen Ihnen, die für Ihre Bedürfnisse passende Matte zu finden.

Die Funktionsweise des SCHEYBAL 3-ZONEN-SYSTEMS erklärt die Abbildung unten. Sollten Sie Fragen zum Thema Eingangsmatten haben, werfen Sie doch einen Blick in die FAQs in diesem Ordner. Dort werden häufige Fragen beantwortet.

SYMBOLE



Ideal für Rollstühle,
Kinder- und Einkaufswagen



Brandklasse Bfl-s1



Brandklasse Cfl-s1



Unterspülbar



Abkratzen von Staub, Schmutz u. Splitt



Nässeaufnahme – bis 7 l/m²

SCHEYBAL 3-ZONEN SYSTEM



ZONE 1 Grobstreifer

Gute Kratzfähigkeit
für Grobschmutz

ZONE 2 Feinstreifer

Meist Kombination aus
Kratz- und Saugfähigkeit

ZONE 3 Textil

Sauberläufer mit
hoher Saugfähigkeit

GROBSTREIFER

Grobstreifer entfernen groben Schmutz wie z.B. Erde, angetrockneten Schlamm, Sand, Schnee, Splitt, Zigarettenstummel etc.
Der Grobstreifer ist die erste Matte, die überschritten wird.

Bei SCHEYBAL können Sie aus folgenden, unterschiedlichen Grobstreifern wählen:

Aluminium-Profilmatten

MEGA-MAT

- Klassische Profilmatte
- Höhe: 24 mm – 32 mm
- Bürsten-, Gummi- oder Kratzprofile individuell kombinierbar

ALPHA-MAT

- Flache Profilmatte
- Höhe: 12 mm – 17 mm
- Bürsten-, Gummi- oder Kratzprofile individuell kombinierbar

Profilmatten

MEGA-SMART CS

- Schwarze Vinylprofilmatte mit gerillten, alufarbenen Abstreifkanten - besonders ausgewogenes Erscheinungsbild
- Höhe: 18 mm bis 23 mm
- Alu-Kratz-Profile und Feinbürsten individuell kombinierbar

Vinyl-Wabenmatten

SIXFORM STAR

- Vinylwabenmatte
- Höhe: 10 mm oder 18 mm
- 9 Farben, besonders geeignet für Sonderformen, barrierefrei, gehrichtungsneutral

Gummi-Wellen-Matten

MITWELL SUPER

- Höhe: 22 mm oder 27 mm
- Maximale Schmutzspeicher-Kapazität, 4 Alu-Farben

Vinyl-Balken-Matten

STEWELL FRONT EXTRA

- Höhe: 14 mm
- Besonders ruhiges Erscheinungsbild, barrierefrei

STEWELL FRONT BRUSH

- Höhe: 19 mm
- Starke Bürsten


Verlegung: überdachter Außen- und Innenbereich

MEGA-MAT

Anspruchsvolles, effektives Mattensystem für den Außen- und Innenbereich, geeignet für alle extrem stark frequentierten Eingänge. Kombination verschiedener Abstreif-Oberflächen in einer Matte möglich.

Spezieller Kundennutzen


- Brandklassifizierung: **Cfl-s1**
- extrem belastbar und trittsicher
- rollbar – einfach zu reinigen
- kinderwagen-, rollstuhlsicher
- vollflächig trittschallgedämmt
- exakte Maßanfertigung
- langlebig daher wirtschaftlich
- Grob- u. Feinstreifer kombinierbar
- Garantie 3 Jahre



MEGA-MAT G



MEGA-MAT G/AKP



MEGA-MAT G/AKE

Produktdaten

Einbauhöhe: 23-32 mm


Alu-Trägerprofile 30 mm breit mit Gummi, Bürsten u./o. Kratzprofilen. Verbindungselemente statt Seile – rollbar. Patentierter Seitenkratzschutz. Profilabstand: 4, 5 oder 10 mm

Verlegung

Versenkt: in SCHEYBAL Alu-Rahmen AS 1/22 bzw. AS 1/27
 Frei aufliegend: mit SCHEYBAL Alu-Antrittsprofil AN/18 bzw. AN/27



MEGA-MAT FB3



MEGA-MAT B



SCHEYBAL PRODUKTVORTEILE




- Polyamid-Spezialgelenke
- keine Seilverbindung
- alle Teile leicht austauschbar



- Leicht aufrollbar
- Trittschalldämmung
- 90% recyclebar




- Patentierte Endkappen
- Kratzschutz
- Verletzungsschutz



- Elastisches Endprofil
- mm-genaue Anpassung


MEGA-MAT G

- **H** ca. 24 mm oder ca. 29 mm • **Cfl-s1** • 30 mm breites Aluprofil mit gerilltem Spezialgummi • **Profilabstand** 4, 5 o. 10 mm
- Aluträgerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden
- keine Seilverbindung • alle Teile vor Ort leicht austauschbar
- Abdeckkappen als Seitenkratzschutz • trittschallgedämmt
- aufrollbar • österr. Gütesiegel




MEGA-MAT G/AKP

- **H** ca. 23 mm o. ca. 28 mm • **Cfl-s1** • 30 mm breites Aluprofil mit gerilltem Spezialgummi in Kombination mit breitem Alu-Kratz-Profil • **Profilabstand** 4, 5 o. 10 mm • Aluträgerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden • keine Seilverbindung • alle Teile vor Ort leicht austauschbar • Abdeckkappen als Seitenkratzschutz • trittschallgedämmt • aufrollbar • österr. Gütesiegel




MEGA-MAT G/AKE

- **H** ca. 23 mm o. ca. 28 mm • **Cfl-s1** • 30 mm breites Aluprofil mit gerilltem Spezialgummi in Kombination mit schmalen Alu-Kratz-Element • **Profilabstand** 5 mm • Aluverbinding
- keine Seilverbindung • alle Teile vor Ort leicht austauschbar
- Abdeckkappen als Seitenkratzschutz • trittschallgedämmt
- aufrollbar • österr. Gütesiegel




MEGA-MAT FB3

- **H** ca. 23 mm • **Cfl-s1** • 30 mm breites Aluprofil mit 3-reihiger Feinbürste • **Profilabstand** 4, 5 o. 10 mm
- Aluträgerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden
- keine Seilverbindung • alle Teile vor Ort leicht austauschbar
- Abdeckkappen als Seitenkratzschutz • trittschallgedämmt
- aufrollbar • österr. Gütesiegel




MEGA-MAT B

- **H** ca. 27 mm oder ca. 32 mm • **Cfl-s1** • 30 mm breites Aluprofil mit 3-reihiger Nylon-Grobbürste • **Profilabstand** 4, 5 o. 10 mm
- Aluträgerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden
- Keine Seilverbindung • alle Teile vor Ort leicht austauschbar
- Abdeckkappen als Seitenkratzschutz • trittschallgedämmt
- aufrollbar • österr. Gütesiegel



MEGA-MAT B/G

- **H** ca. 27 mm o. ca. 32 mm • **Cfl-s1** • 30 mm breites Aluprofil mit 3-reihiger Nylon-Grobbürste in Kombination mit gerilltem Spezialgummi • **Profilabstand** 4, 5 o. 10 mm • Aluträgerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden • keine Seilverbindung • alle Teile vor Ort leicht austauschbar • Abdeckkappen als Seitenkratzschutz • trittschallgedämmt • aufrollbar • österr. Gütesiegel




ALPHA-MAT


Hochwertiges, effektives Mattensystem, welches höchsten Ansprüchen gerecht wird. Kombinationen verschiedener Abstreif-Flächen ermöglichen individuelle Lösungen für den Innen- und überdachten Außenbereich.

Spezieller Kundennutzen


- Brandklassifizierung **Cfl-s1**
- Einbauhöhe nur 12-17 mm auch ideal für Altbauten
- kinderwagen- und rollstuhlsicher
- trittsicher und rutschsicher
- vollflächig trittschallgedämmt
- alle Teile leicht austauschbar
- aufrollbar, leichte Reinigung
- exakte Maßanfertigung
- Garantie 3 Jahre



Alpha-Mat FB3/AKP



ALPHA-MAT B



ALPHA-MAT G/AKP


Produktdaten

Einbauhöhen: 12–17 mm

Alu-Trägerprofile 42 mm breit m. 3-reihigen Kratzkanten + Gummi u./o. Bürsten-Einlagen. Verbindungselemente statt Seile – rollbar. Patentierter Seiten-Kratzschutz. Profilabstand: 4, 5 oder 10 mm

Verlegung

Versenkt: in SCHEYBAL Alu-Winkelrahmen AS 1/12, AS 1/15
Frei aufliegend: mit dem SCHEYBAL Alu-Antrittsprofil AN/12

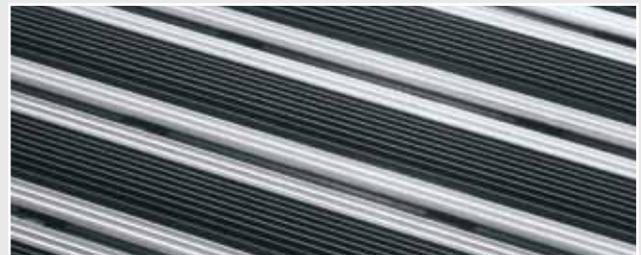

ALPHA-MAT G



SCHEYBAL PRODUKTVORTEILE




- Polyamid-Spezialgelenke
- keine Seilverbindung
- alle Teile leicht austauschbar



- Leicht aufrollbar
- Trittschalldämmung
- 90% recyclebar




- Patentierte Endkappen
- Kratzschutz
- Verletzungsschutz



- Elastisches Endprofil
- mm-genaue Anpassung


ALPHA-MAT FB3/AKP

- **H** ca. 15 mm • **Cfl-s1** • 45 mm breites Aluprofil mit 3-reihiger Feinbürste in Kombination mit Alu-Kratz-Profil • **Profilabstand** 4, 5 o. 10 mm • Aluträgerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden • keine Seilverbindung • alle Teile vor Ort leicht austauschbar • Abdeckkappen als Seitenkratzschutz • trittschallgedämmt • aufrollbar • österr. Gütesiegel





ALPHA-MAT B

- **H** ca. 17 mm • **Cfl-s1** • 45 mm breites Aluprofil mit 3-reihiger Nylon-Grobbürste • **Profilabstand** 4, 5 o. 10 mm • Aluträgerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden • keine Seilverbindung • alle Teile vor Ort leicht austauschbar • Abdeckkappen als Seitenkratzschutz • trittschallgedämmt • aufrollbar • österr. Gütesiegel




ALPHA-MAT G/AKP

- **H** ca. 13 mm • **Cfl-s1** • 45 mm breites Aluprofil mit gerilltem Spezialgummi und integrierter Kratzleiste in Kombination mit Alu-Kratz-Profil • **Profilabstand** 4, 5 o. 10 mm • Aluträgerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden • keine Seilverbindung • alle Teile vor Ort leicht austauschbar • Abdeckkappen als Seitenkratzschutz • trittschallgedämmt • aufrollbar • österr. Gütesiegel




ALPHA-MAT G

- **H** ca. 13 mm • **Cfl-s1** • 45 mm breites Aluprofil mit gerilltem Spezialgummi und integrierter Kratzleiste • **Profilabstand** 4, 5 o. 10 mm • Aluträgerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden • keine Seilverbindung • alle Teile vor Ort leicht austauschbar • Abdeckkappen als Seitenkratzschutz • trittschallgedämmt • aufrollbar • österr. Gütesiegel




ALPHA-MAT B/G

- **H** ca. 17 mm • **Cfl-s1** • 45 mm breites Aluprofil mit 3-reihiger Nylon-Grobbürste in Kombination mit gerilltem Spezialgummi in integrierter Kratzleiste • **Profilabstand** 4, 5 o. 10 mm • Aluträgerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden • keine Seilverbindung • alle Teile vor Ort leicht austauschbar • Abdeckkappen als Seitenkratzschutz • trittschallgedämmt • aufrollbar • österr. Gütesiegel



ALPHA-MAT FB3

- **H** ca. 15 mm • **Cfl-s1** • 45 mm breites Aluprofil mit 3-reihiger Feinbürste • **Profilabstand** 4, 5 o. 10 mm • Aluträgerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden • keine Seilverbindung • alle Teile vor Ort leicht austauschbar • Abdeckkappen als Seitenkratzschutz • trittschallgedämmt • aufrollbar • österr. Gütesiegel



MEGA-SMART CS

Hochwertiges Flachmatten-System für anspruchsvoll gestaltete Eingänge im Innen- und überdachten Außenbereich.


3 starke Grobstreifer-Varianten sind extrem effizient und belastbar.

Spezieller Kundennutzen


- Brandklassifizierung **Bfl-s1**
- neutrales, edles Design
- kinderwagen-, rollstuhlsicher
- leicht aufrollbar, leicht zu reinigen
- erprobt – aktive Abstreif-Wirkung
- ideal für Sonderformen
- Patentkappen als Seiten-Kratzschutz
- Garantie 3 Jahre



MEGA-SMART CS VKP



MEGA-SMART CS VKP/AKP




MEGA-SMART CS VKP/FB1

Produktdaten

Hochwertige Spezial-Vinylprofile schwarz mit gerillten, alufarbenen Abstreifkanten (VKP), kombinierbar mit Alukratz-Profilen (AKP) und Feinbürsten (FB1). Patentierter Seitenkratzschutz. Gelenkige Verbindung – Profilabstand 4 mm.

Verlegung

Versenkt: in SCHEYBAL Alurahmen AS 1/18
 Frei aufliegend: mit SCHEYBAL Alu-Antrittsprofil AN/18

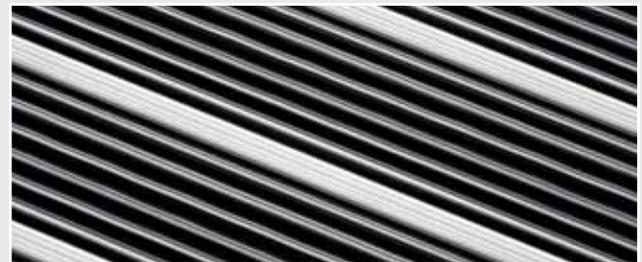


MEGA-SMART CS VKP/AKP





SCHEYBAL PRODUKTVORTEILE




- Polyamid-Spezialgelenke
- keine Seilverbindung
- alle Teile leicht austauschbar



- Leicht aufrollbar
- Trittschalldämmung
- 90% recyclebar





- Patentierte Endkappen
- Kratzschutz
- Verletzungsschutz



- Elastisches Endprofil
- mm-genaue Anpassung



MEGA-SMART CS VKP

- **H** ca. 18 mm • **Bfl-s1** • Spezial-Vinylprofile schwarz mit 6 gerillten, alufarbenen Abstreifkanten • gelenkig verbunden
- **Profilabstand** 4 mm • Patentkappen als Seitenkratzschutz
- aufrollbar • Österr. Gütesiegel





MEGA-SMART CS VKP/AKP

- **H** ca. 18 mm • **Bfl-s1** • Spezial-Vinylprofile schwarz mit 6 gerillten, alufarbenen Abstreifkanten • gelenkig verbunden mit Alu-Kratzprofilen 12 mm breit • **Profilabstand** 4 mm
- Patentkappen als Seitenkratzschutz • aufrollbar
- Österr. Gütesiegel



MEGA-SMART CS VKP/FB1

- **H** ca. 23 mm • **Bfl-s1** • Spezial-Vinylprofile schwarz mit 6 gerillten, alufarbenen Abstreifkanten • in Kombination mit in Alu-Profil eingebetteter einreihiger Nylon-Feinbürste 12 mm breit • **Profilabstand** 4 mm • Patentkappen als Seitenkratzschutz • aufrollbar • Österr. Gütesiegel



SIXFORM STAR

Für besonders stark frequentierte Eingänge – gehrichtungsneutral und attraktiv.
Ideal in Supermärkten, Spitälern, Schulen, Banken, Kirchen, Hotels u.v.a.
Für den Innen- und überdachten Außenbereich.

Spezieller Kundennutzen

- Brandklassifizierung **Cfl-s1**
- höchste Trittsicherheit und Belastbarkeit
- voll unterspülbar, höchste Stabilität
- exakte Massanfertigung, gehrichtungsneutral
- leicht befahrbar m. Einkaufswagen u. Rollstühlen
- ideal für die Altbau-Sanierung
- Garantie 3 Jahre
- 9 Standardfarben, Sonderfarben möglich:



Produktdaten



SIXFORM STAR: Höhe: 18 mm
 SIXFORM STAR FLACH: Höhe: 10 mm
 Material: hochwertiges Vinyl
 Modulgrößen: ca. 575 x 395 mm
 Module werden fugenlos unsichtbar nach Maß verklebt

Verlegung:

Versenkt: SCHEYBAL Alu-Winkelrahmen AS 1/18, ABS 1/10
 Frei aufliegend: SCHEYBAL Alu-Antrittsprofil AN/18 oder AN/12




SIXFORM STAR in 10 mm und 18 mm lieferbar, voll unterspülbar

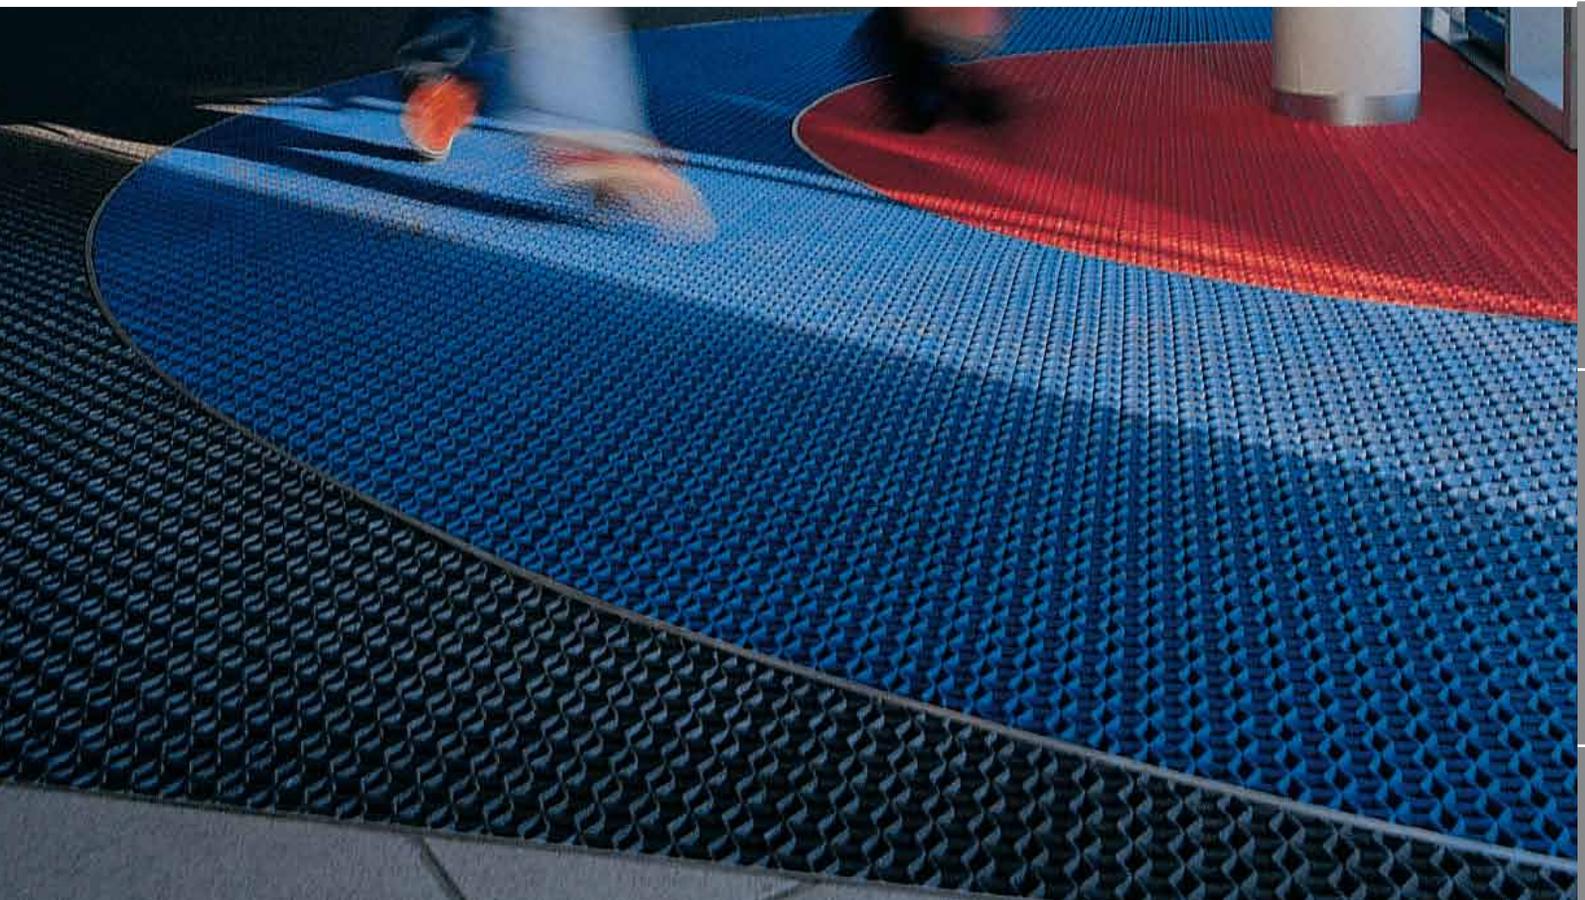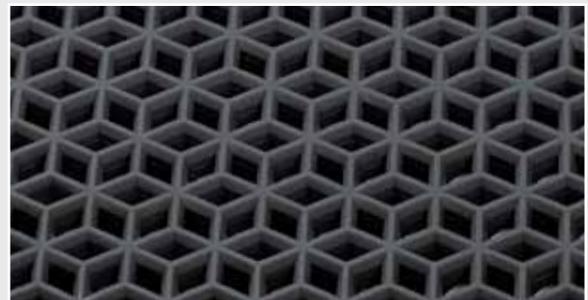




SIXFORM STAR

- **H** ca. 18 mm • **Cfl-s1** • offene Vinylmatte - Bienenwabenform mit Sternteilung • gehrichtungsneutral • unterspülbar
- trittsicher • aufrollbar • Mit Rollstühlen, Kinder- und Einkaufswägen gut überrollbar • Ideal für barrierefreie Eingänge
- Farbwahl • österr. Gütesiegel



SIXFORM STAR FLACH

- **H** ca. 10 mm • **Cfl-s1** • offene Vinylmatte - Bienenwabenform mit Sternteilung • gehrichtungsneutral • unterspülbar
- trittsicher • aufrollbar • Mit Rollstühlen, Kinder- und Einkaufswägen gut überrollbar • Ideal für barrierefreie Eingänge
- Farbwahl • österr. Gütesiegel





MITWELL SUPER

Optimaler Abstreif-Effekt – höchste Schmutz-Speicherkapazität – längste Lebensdauer
Ideal im Innen- und Außenbereich besonders stark frequentierter Eingänge von Industriebauten, Hotels, Krankenhäuser, Sport-Anlagen, Schulen, u.v.a.

Spezieller Kundennutzen

- Lebensdauer 15-20 Jahre
- höchste Schmutzspeicher-Kapazität
- Schmutz fällt sofort durch – Mattenoberfläche bleibt sauber
- schnee- und eisresistent, temperatur- und UV-beständig
- beidseitig verwendbar, rollbar
- exakte Maßanfertigung
- Garantie 5 Jahre

Produktdaten

MITWELL SUPER 27: h 27 mm

MITWELL SUPER 22: h 22 mm

Material: Alu-Profile und hochwertige synthetische Gummistreifen, Nirosta Nieten und Nirosta Seile. Alu-Profile können C3 „gold“, C34 „bronze“ oder schwarz eloxiert werden.

Verlegung

Versenkt: in SCHEYBAL Alu-Winkelrahmen AS 1/27 u. AS 1/22

Frei: aufliegend mit SCHEYBAL Alu-Antrittsprofil AN/27 u. AN/18 je nach Bedarf ein-, zwei-, drei- oder vierseitig



MITWELL SUPER freiliegend



MITWELL SUPER versenkt






MITWELL SYSTEM GROBSTREIFER AUSSCHREIBUNGSTEXTE


MITWELL ALU NATUR

- **H** ca. 22 mm o. ca. 27 mm • **Profile** Alu natur, Flach-Alu mit wellenförmigen, schwarzen Spezial-Gummistreifen
- Nirostaseile • rollbare, beidseitig verwendbare Matte
- größte Schmutzspeicherkapazität • extrem langlebig
- österr. Gütesiegel




MITWELL ALU GOLD ELOXIERT

- **H** ca. 22 mm o. ca. 27 mm • **Profile** gold C 3 eloxiert, Flach-Alu mit wellenförmigen, schwarzen Spezial-Gummistreifen
- Nirostaseile • rollbare, beidseitig verwendbare Matte,
- größte Schmutzspeicherkapazität • extrem langlebig
- österr. Gütesiegel




MITWELL ALU BRONZE ELOXIERT

- **H** ca. 22 mm o. ca. 27 mm • **Profile** bronze C 34 eloxiert, Flach-Alu mit wellenförmigen, schwarzen Spezial-Gummistreifen
- Nirostaseile • rollbare, beidseitig verwendbare Matte
- größte Schmutzspeicherkapazität • extrem langlebig
- österr. Gütesiegel



MITWELL ALU SCHWARZ ELOXIERT

- **H** ca. 22 mm o. ca. 27 mm • **Profile** schwarz C 35 eloxiert, Flach-Alu mit wellenförmigen, schwarzen Spezial-Gummistreifen
- Nirostaseile • rollbare, beidseitig verwendbare Matte
- größte Schmutzspeicherkapazität • extrem langlebig
- österr. Gütesiegel



STEWELL FRONT EXTRA

Eingangsmatte mit Kunststoffkratzelementen für hohe Schmutzabnahme.
Rutschsichere Lösung. Gut überrollbar - Krankentransporte, Kinderwagen,
Rollstühle, Einkaufswagen.

Spezieller Kundennutzen

- extrem belastbar
- höchst tritt- und stolpersicher
- stöckelschuhsicher
- in allen Standard- und Sonderformen
- Garantie 6 Monate
- **Cfl-s1**

Produktdaten

Vinylmatte mit gerippter Balkenstruktur

Höhe: ca. 14 mm

Balkenabstand: nur 2,8 mm


Rollenmaße: 91 cm x 10 m

Farben: grau (schwarz auf Anfrage)

Verlegung

Ideal versenkt verlegt – wobei die Mattenfläche dann plan zum umgebenden Boden ist. Freiaufhängend verlegt mit Antrittsprofil AN/STE. Farbe: grau.


Schrumpf- und Dehnungsfaktor von Vinyl: ca. 2%



STEWELL FRONT EXTRA



STEWELL FRONT BRUSH
(auf Anfrage)
Höhe inkl. Bürste: 19 mm

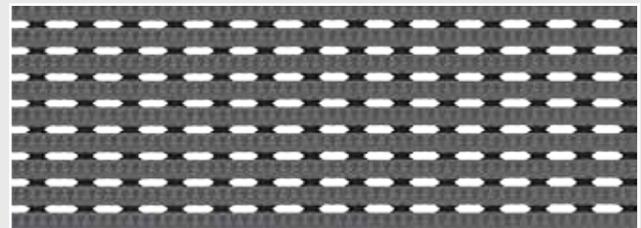



STEWELL FRONT EXTRA



STEWELL FRONT EXTRA SYSTEM GROBSTREIFER AUSSCHREIBUNGSTEXTE

STEWELL FRONT EXTRA


- **H** ca. 14 mm • Vinylmatte mit gerippter Balkenstruktur
- **Cfl-s1** • trittsicher • aufrollbar • ideal für Rollstühle, Kinder- und Einkaufswägen • Farbwahl



AS/STE/H: Profilhöhe: 10 mm

Diese Profile fügen sich unsichtbar in die Mattenfläche ein.


Verlegung: von links nach rechts (Montage gegen die Gebrichtung), am Anfang und am Ende der Mattenfläche sowie zwischen aufeinanderfolgenden Mattenbahnen ab einer Gehentiefe von 1,8 m.



AS/STE/H

AS/STE/R: ProfilInnenhöhe: 14 mm


Montage in Gebrichtung (links und rechts außen) als Begrenzung der Mattenfläche.



AS/STE/R


AS/STE/T: ProfilInnenhöhe: 15 mm

Mattenflächen, die über ca. 3 m lang sind (von links nach rechts), oder sehr stark frequentiert werden, können mit diesem Profil in praktische Größen geteilt werden. Dieses Profil soll in der Türflucht (in Gebrichtung) aber nicht in der direkten Hauptverkehrsfläche montiert werden.



AS/STE/T

Verlegeanleitung

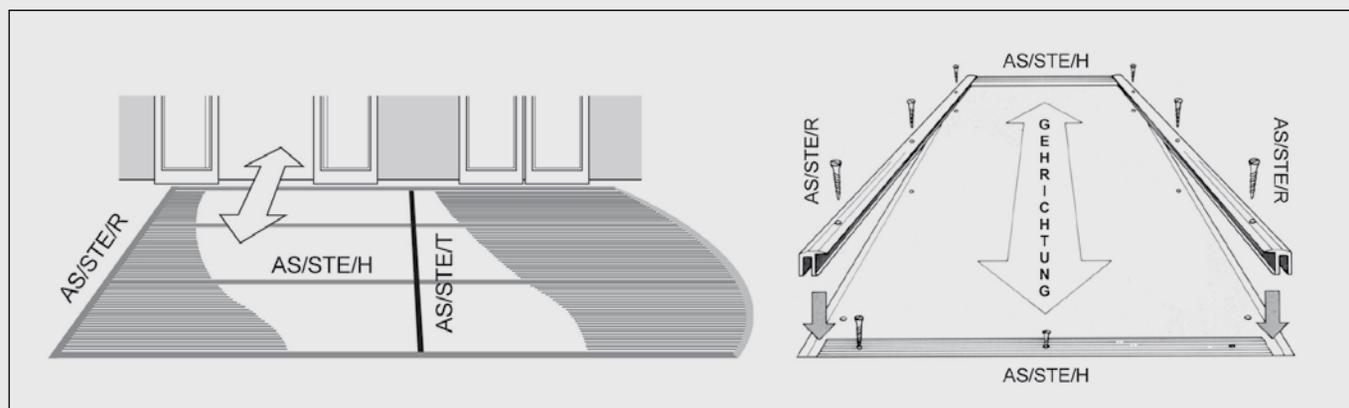

STEWELL Verlegeschielen

gewährleisten eine sichere Verlegung der Stewell Front Matten. Verschraubung von oben. Die überlappenden Alu-Profile nehmen temperaturbedingte Größenschwankungen weitestgehend auf. Die Anleitungen sind im Sinne einer langlebigen Verlegung unbedingt einzuhalten. Die Matten und Verlegeschielen sind gleichzeitig zu montieren. Farben: alu, grau und schwarz

FEINSTREIFER

Feinstreifer nehmen Feuchtigkeit und feinen Staub auf. Der Feinstreifer ist die zweite Matte, die überschritten wird. Sie sollte immer im Innenbereich liegen.

SCHEYBAL bietet eine große und vielseitige Auswahl an hochwertigen, textilen Einlagen für Profilmatten. So passt sich der Feinstreifer den gestalterischen Gegebenheiten an: 100% Polyamid für Nässeaufnahme bis zu 7 l/m². Polypropylen für die aktive Abnahme von Schmutz. Viele attraktive Farben und Oberflächenstrukturen stehen zur Wahl. Die Mehrheit der Textileinlagen entspricht der Brandklasse **Bfl-s1** oder **Cfl-s1**.

Aluminium-Profilmatten

MEGA-MAT

- Klassische Profilmatte mit Textileinlage
- Höhe: 23 mm – 32 mm
- Mit Bürsten-, Gummi- oder Kratzprofilen individuell kombinierbar

ALPHA-MAT

- Flache Profilmatte mit Textileinlage
- Höhe: 13 mm – 17 mm
- Mit Bürsten-, Gummi- oder Kratzprofilen individuell kombinierbar

DELTA-MAT

- Profilmatte mit extra-breiten Profilen mit Textileinlage
- Höhe: 20 mm – 24 mm
- Große Auswahl an Kokos- und Textileinlagen

Profilmatten

MEGA-SMART CS

- Schwarze Vinylprofilmatte mit gerillten, alufarbenen Abstreifkanten und Textileinlage
- Höhe: 19 mm bis 23 mm
- Mit Alu-Kratz-Profilen und Feinbürsten individuell kombinierbar

Verlegung: Innenbereich

Vinyl-Wabenmatten

SIXFORM STAR TEX

- Vinylwabenmatte mit rautenförmiger Textileinlage
- Höhe: 18 mm
- Kombiniert Grob- und Feinstreifer, besonders geeignet für Sonderformen, barrierefrei

Vinyl-Balken-Matten

STEWELL FRONT TEX

- Höhe: 16 mm
- Besonders ruhiges Erscheinungsbild, barrierefrei

Farbkarte

Matten können- je nach gewünschtem Nutzen – mit unterschiedlichen Textilien ausgestattet werden.

Materialien,

- die besonders viel Feuchtigkeit aufnehmen 
- die sowohl Feuchtigkeit aufnehmen, als auch Schmutz abkratzen 
- die einer bestimmten Brandklasse entsprechen 
- die eine bestimmte Farbe haben

Ein Blick auf unsere Farbkarte lohnt sich.


Sie sind nicht fündig geworden? Kontaktieren Sie uns. Wir sind bemüht, das passende Textil für Sie zu finden.

MEGA-MAT


Anspruchsvolles, effektives Mattensystem für den Innenbereich, geeignet für alle extrem stark frequentierten Eingänge. Kombination verschiedener Abstreif-Oberflächen in einer Matte möglich.

Spezieller Kundennutzen


- hochwertige Textileinlagen, meist Brandklasse: **Cfl-s1**, auch **Bfl-s1**
- Textil: u.a. 100% Polyamid für höchste Nässe-Aufnahme
- extrem belastbar und trittsicher
- rollbar – einfach zu reinigen
- einkaufswagen-, rollstuhlsicher
- vollflächig trittschallgedämmt
- exakte Maßanfertigung
- Garantie 3 Jahre



MEGA-MAT TEX-FDA



MEGA-MAT TEX-M2/G



MEGA-MAT TEX-M2/FB1

Produktdaten

Einbauhöhe: 23-32 mm


Alu-Trägerprofile 30 mm breit mit Textileinlagen, kombinierbar mit Gummi, Bürsten u./o. Kratzprofilen. Patentierter Seitenkratzschutz.

Verbindungselemente statt Seile – rollbar. Profilabstand: 4, 5 o. 10 mm


Verlegung

Versenkt: in SCHEYBAL Alu-Rahmen AS 1/22 u. AS 1/27

Frei aufliegend: mit SCHEYBAL Alu-Antrittsprofil AN/18 u. AN/27



MEGA-MAT TEX-M2/FB3



MEGA-MAT TEX-FDA/AKP



SCHEYBAL PRODUKTVORTEILE




- Polyamid-Spezialgelenke
- keine Seilverbindung
- alle Teile leicht austauschbar



- Leicht aufrollbar
- Trittschalldämmung
- 90% recyclebar





- Patentierte Endkappen
- Kratzschutz
- Verletzungsschutz



- Elastisches Endprofil
- mm-genaue Anpassung


MEGA-MAT TEX-FDA

- **H** ca. 25 mm oder ca. 29 mm • **Cfl-s1** • 30 mm breites Aluprofil mit Textilstreifen • Schlingenstruktur (stabile 2-Faser Dimension)
- Faser grob und fein • offene Struktur für hohe Nässe- und Staubaufnahme • **Profilabstand** 4, 5 o. 10 mm • Farbwahl (viele weitere hochwertige Textileinlagen lieferbar) • Aluträgerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden • keine Seilverbindung • alle Teile vor Ort leicht austauschbar • Abdeckkappen als Seitenkratzschutz • trittschallgedämmt • aufrollbar • österr. Gütesiegel




MEGA-MAT TEX-M2/G

- **H** ca. 24 mm oder ca. 29 mm • **Cfl-s1** • 30 mm breites Aluprofil mit 100% Polyamid Textilstreifen • Faser grob und fein • offene Struktur für hohe Nässe- und Staubaufnahme in Kombination mit gerilltem Spezialgummi • **Profilabstand** 4, 5 o. 10 mm • Farbwahl (viele weitere hochwertige Textileinlagen lieferbar) • Aluträgerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden • keine Seilverbindung • alle Teile vor Ort leicht austauschbar • Abdeckkappen als Seitenkratzschutz • trittschallgedämmt • aufrollbar • österr. Gütesiegel




MEGA-MAT TEX-M2/FB1

- **H** ca. 26 mm oder ca. 31 mm • **Cfl-s1** • 30 mm breites Aluprofil mit 100% Polyamid Textilstreifen • Faser grob und fein • offene Struktur in Kombination mit in Alu-Profil eingebetteter einreihiger Feinbürste • für hohe Nässe- und Staubaufnahme • **Profilabstand** 5 mm • Farbwahl (viele weitere hochwertige Textileinlagen lieferbar) • Aluverbindung • keine Seilverbindung • alle Teile vor Ort leicht austauschbar • Abdeckkappen als Seitenkratzschutz • trittschallgedämmt • aufrollbar • österr. Gütesiegel





MEGA-MAT TEX-M2/FB3

- **H** ca. 25 mm oder ca. 29 mm • **Cfl-s1** • 30 mm breites Aluprofil mit 100% Polyamid Textilstreifen • Faser grob und fein • offene Struktur in Kombination mit 3-reihiger Feinbürste • für hohe Nässe- und Staubaufnahme • **Profilabstand** 4, 5 o. 10 mm • Farbwahl (viele weitere hochwertige Textileinlagen lieferbar) • Aluträgerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden • keine Seilverbindung • alle Teile vor Ort leicht austauschbar • Abdeckkappen als Seitenkratzschutz • trittschallgedämmt • aufrollbar • österr. Gütesiegel



MEGA-MAT TEX-FDA/AKP

- **H** ca. 25 mm oder ca. 29 mm • **Cfl-s1** • 30 mm breites Aluprofil mit Textilstreifen Schlingenstruktur (stabile 2-Faser Dimension) für hohe Nässe- und Staubaufnahme in Kombination mit Alu-Kratz-Profil
- **Profilabstand** 4, 5 o. 10 mm • Farbwahl (viele weitere hochwertige Textileinlagen lieferbar) • Aluträgerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden • keine Seilverbindung • alle Teile vor Ort leicht austauschbar • Abdeckkappen als Seitenkratzschutz
- trittschallgedämmt • aufrollbar • österr. Gütesiegel



Weitere attraktive Textileinlagen finden Sie auf der Farbkarte.

ALPHA-MAT


Hochwertiges, effektives Mattensystem, welches höchsten Ansprüchen gerecht wird. Kombinationen verschiedener Abstreif-Flächen ermöglichen individuelle Lösungen für den Innenbereich.

Spezieller Kundennutzen


- hochwertige Textileinlagen in 24 Farben, meist Brandklasse **Cfl-s1**, auch **Bfl-s1**
- Textil: u.a. 100% Polyamid für höchste Nässe-Aufnahme
- ideal für Altbauten
- kinderwagen-, rollstuhlsicher
- aufrollbar, leichte Reinigung
- exakte Maßanfertigung
- Garantie 3 Jahre



ALPHA-MAT TEX-FDA



ALPHA-MAT TEX-FDA/AKP




ALPHA-MAT TEX-M2/G

Produktdaten


Einbauhöhe: 12 mm – 17 mm
 Alu-Trägerprofile 42 mm breit mit 3-reihigen Kratzkanten, ausgerüstet mit Textil-Einlagen kombinierbar mit Gummi u./o. Bürsten-Einlagen. Verbindungselemente statt Seile – rollbar.
 Patentierter Seitenkratzschutz. Profilaabstand: 4, 5 oder 10 mm

Verlegung

Versenkt: in SCHEYBAL Alu-Winkelrahmen AS 1/12, AS 1/15
 Frei aufliegend: mit dem SCHEYBAL Alu-Antrittsprofil AN/12



ALPHA-MAT TEX-M2/FB3



ALPHA-MAT TEX-FDA/B







ALPHA-MAT SYSTEM FEINSTREIFER AUSSCHREIBUNGSTEXTE



ALPHA-MAT TEX-FDA

- **H** ca. 14 mm • **Cfl-s1** • 45 mm breites Aluprofil mit Textilstreifen Schlingenstruktur (stabile 2-Faser Dimension) und integrierter Kratzleiste für hohe Nässe- und Staubaufnahme • **Profilabstand** 4, 5 o. 10 mm • Farbwahl (viele weitere hochwertige Textileinlagen lieferbar) • Aluträgerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden • keine Seilverbindung • alle Teile vor Ort leicht austauschbar • Abdeckkappen als Seitenkratzschutz • trittschallgedämmt • aufrollbar • österr. Gütesiegel.




ALPHA-MAT TEX-FDA/AKP

- **H** ca. 14 mm • **Cfl-s1** • 45 mm breites Aluprofil mit Textilstreifen • Schlingenstruktur (stabile 2 Faser Dimension) für hohe Nässe- und Staubaufnahme in Kombination mit Alu-Kratz-Profil • **Profilabstand** 4, 5 o. 10 mm • Farbwahl (viele weitere hochwertige Textileinlagen lieferbar) Aluträgerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden • keine Seilverbindung • alle Teile vor Ort leicht austauschbar • Abdeckkappen als Seitenkratzschutz • trittschallgedämmt • aufrollbar • österr. Gütesiegel





ALPHA-MAT TEX-M2/G

- **H** ca. 15 mm • **Cfl-s1** • 45 mm breites Aluprofil mit 100% Polyamid Textilstreifen • Faser grob und fein • offene Struktur für hohe Nässe- und Staubaufnahme in Kombination mit gerilltem Spezialgummi und integrierten Alu-Kratzleisten • **Profilabstand** 4, 5 o. 10 mm • Farbwahl (viele weitere hochwertige Textileinlagen lieferbar) • Aluträgerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden • keine Seilverbindung • alle Teile vor Ort leicht austauschbar • Abdeckkappen als Seitenkratzschutz • trittschallgedämmt • aufrollbar • österr. Gütesiegel




ALPHA-MAT TEX-M2/FB3

- **H** ca. 15 mm • **Cfl-s1** • 45 mm breites Aluprofil mit 100% Polyamid Textilstreifen • Faser grob und fein • offene Struktur für hohe Nässe- und Staubaufnahme in Kombination mit 3-reihiger Feinbürste • **Profilabstand** 4, 5 o. 10 mm • Farbwahl (viele weitere hochwertige Textileinlagen lieferbar) • Aluträgerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden • keine Seilverbindung • alle Teile vor Ort leicht austauschbar • Abdeckkappen als Seitenkratzschutz • trittschallgedämmt • aufrollbar • österr. Gütesiegel



ALPHA-MAT TEX-FDA/B

- **H** ca. 17 mm • **Cfl-s1** • 45 mm breites Aluprofil mit Textilstreifen • Schlingenstruktur (stabile 2 Faser Dimension) für hohe Nässe- und Staubaufnahme in Kombination mit 3-reihiger Nylon-Grobbürste • **Profilabstand** 4, 5 o. 10 mm • Farbwahl (viele weitere hochwertige Textileinlagen lieferbar) • Aluträgerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden • keine Seilverbindung • alle Teile vor Ort leicht austauschbar • Abdeckkappen als Seitenkratzschutz • trittschallgedämmt • aufrollbar • österr. Gütesiegel



Weitere attraktive Textileinlagen finden Sie auf der Farbkarte.

DELTA-MAT

Kombination von robusten Alukratzprofilen und großen Textilflächen.
Wahlweise mit Kokos oder hochwertigen Textileinlagen – große Auswahl.
Textil und Kokos können leicht getauscht werden. Innenbereich.

Spezieller Kundennutzen

- Attraktive Optik
- Leicht aufrollbar
- Trittschalldämmung
- Breite Profile bieten hohe Stabilität
- Alle Teile tauschbar – lange Lebensdauer

Produktdaten

Kokos

Höhe: 24 mm
Farben: natur, rot, grün,
dunkelbraun,
blau, schwarz,
grau

Textil

Höhe: 20 mm
Material: pflegeleichte Kunstfaser
Polypropylen od. Polyamid
Farben: große Auswahl
Nässeaufnahme bis 7 l/m²

Verlegung

Versenkt: SCHEYBAL Winkelrahmen AS 1/22 u. AS 1/18
Frei aufliegend: SCHEYBAL Alu-Antrittsprofil AN/18



Fortus anthrazit, Polypropylen



Reko natur, Polypropylen



Kokos rot





SCHEYBAL PRODUKTVORTEILE




- Polyamid-Spezialgelenke
- keine Seilverbindung
- alle Teile leicht austauschbar



- Leicht aufrollbar
- Trittschalldämmung
- 90% recyclebar




- Patentierte Endkappen
- Kratzschutz
- Verletzungsschutz



- Elastisches Endprofil
- mm-genaue Anpassung

DELTA-MAT FORTUS

- **H** ca. 20 mm • Alu-Trägerprofile mit Fortus Textilstreifen anthrazit
- Polypropylen bietet hohen Abstreifeffekt • Extrem breite Aluprofile gewährleisten sicheres Darübergehen
- Trägerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden
- keine Seilverbindung
- alle Teile vor Ort leicht austauschbar
- Abdeckkappen als Seitenkratzschutz
- trittschallgedämmt
- aufrollbar
- österr. Gütesiegel




DELTA-MAT REKO

- **H** ca. 20 mm • Alu-Trägerprofile mit Reko Textilstreifen
- Polypropylen bietet hohen Abstreifeffekt • Extrem breite Aluprofile gewährleisten sicheres Darübergehen
- **Farben:** Kokos-Optik und schwarz-uni
- Trägerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden
- keine Seilverbindung
- alle Teile vor Ort leicht austauschbar
- Abdeckkappen als Seitenkratzschutz
- trittschallgedämmt
- aufrollbar
- österr. Gütesiegel



DELTA-MAT KOKOS

- **H** ca. 24 mm • Alu-Trägerprofile mit Kokos Textilstreifen
- Naturfaser • **Premium Farben:** natur, rot, grün, dunkelbraun, blau, schwarz und grau
- Streifen leicht austauschbar
- Extrem breite Aluprofile gewährleisten sicheres Darübergehen
- Trägerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden
- keine Seilverbindung
- alle Teile vor Ort leicht austauschbar
- Abdeckkappen als Seitenkratzschutz
- trittschall-gedämmt
- aufrollbar
- österr. Gütesiegel




MEGA-SMART CS

Hochwertiges Flachmatten-System für anspruchsvoll gestaltete Eingänge im Innen- und überdachten Außenbereich.


4 starke Feinstreifer-Varianten – extrem effizient und belastbar.

Spezieller Kundennutzen


- viele hochwertige Textileinlagen, meist Brandklasse **Cfl-s1**
- Textil: u.a. 100% Polyamid für höchste Nässe-Aufnahme
- neutrales, edles Design
- kinderwagen-, rollstuhlsicher
- leicht aufrollbar, leicht zu reinigen
- erprobt – aktive Abstreif-Wirkung
- patentierter Seiten-Kratzschutz
- Garantie 3 Jahre



MEGA-SMART CS TEX-M2/FB1



MEGA-SMART CS TEX-FDA




MEGA-SMART CS TEX-M2/VKP

Produktdaten

Hochwertige Spezial-Vinylprofile schwarz mit gerillten, alufarbenen Abstreifkanten (VKP) mit Textileinlagen (TEX). Kombinierbar mit Alu-Kratz-Profilen (AKP) und Feinbürsten (FB1). Gelenkige Verbindung – Profilabstand 4 mm. Patentierter Seitenkratzschutz

Verlegung

Versenkt: in SCHEYBAL Alurahmen AS 1/18
 Frei aufliegend: mit SCHEYBAL Alu-Antrittsprofil AN/18

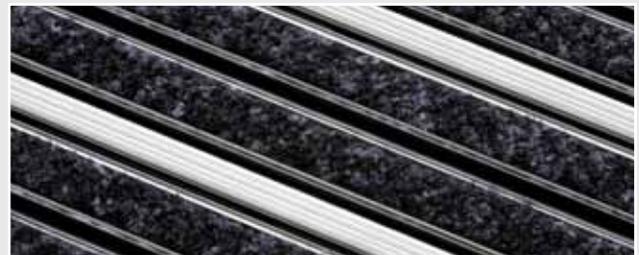


MEGA-SMART CS TEX-M2/AKP





SCHEYBAL PRODUKTVORTEILE




- Polyamid-Spezialgelenke
- keine Seilverbindung
- alle Teile leicht austauschbar



- Leicht aufrollbar
- Trittschalldämmung
- 90% recyclebar





- Patentierte Endkappen
- Kratzschutz
- Verletzungsschutz



- Elastisches Endprofil
- mm-genaue Anpassung



MEGA-SMART CS TEX-M2/FB 1

- **H** ca. 18 mm • **Cfl-s1** • schwarze Spezial-Vinylprofile kombiniert mit Textilstreifen • **Textil:** 100% Polyamid, offene Struktur, Faser grob und fein, für hohe Nässe- und Staubaufnahme,
- Farbwahl (viele weitere hochwertige Textileinlagen lieferbar), in Kombination mit in Alu-Profil eingebetteter einreihiger Feinbürste
- **Profilabstand** 4 mm • Trägerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden • keine Seilverbindung • alle Teile vor Ort leicht austauschbar • Abdeckkappen als Seitenkratzschutz • aufrollbar
- österr. Gütesiegel





MEGA-SMART CS TEX-FDA

- **H** ca. 18 mm • **Cfl-s1** • schwarze Spezial-Vinylprofile kombiniert mit Textilstreifen • **Textil:** Schlingenstruktur (stabile 2-Faser Dimension) • **Profilabstand** 4 mm, extrem belastbar, Farbwahl (viele weitere hochwertige Textileinlagen lieferbar) • Trägerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden • keine Seilverbindung • alle Teile vor Ort leicht austauschbar • Abdeckkappen als Seitenkratzschutz
- aufrollbar • österr. Gütesiegel





MEGA-SMART CS TEX-M2/VKP

- **H** ca. 18 mm • **Cfl-s1** • schwarze Spezial-Vinylprofile kombiniert mit Textilstreifen • **Textil:** 100% Polyamid, offene Struktur, Faser grob und fein, für hohe Nässe- und Staubaufnahme, Farbwahl (viele weitere hochwertige Textileinlagen lieferbar) in Kombination mit 6 alufarbenen Abstreifkanten • **Profilabstand** 4 mm • extrem belastbar • Trägerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden
- keine Seilverbindung • alle Teile vor Ort leicht austauschbar
- Abdeckkappen als Seitenkratzschutz • aufrollbar
- österr. Gütesiegel



MEGA-SMART CS TEX-M2/AKP

- **H** ca. 18 mm • **Cfl-s1** • schwarze Spezial-Vinylprofile kombiniert mit Textilstreifen • **Textil:** 100% Polyamid, offene Struktur, Faser grob und fein, für hohe Nässe- und Staubaufnahme, Farbwahl (viele weitere hochwertige Textileinlagen lieferbar) in Kombination mit Alu-Kratz-Profil
- **Profilabstand** 4 mm • Trägerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden • keine Seilverbindung • alle Teile vor Ort leicht austauschbar • Abdeckkappen als Seitenkratzschutz
- aufrollbar • österr. Gütesiegel



Weitere attraktive Textileinlagen finden Sie auf der Farbkarte.

SIXFORM STAR TEX

Edles Design – große Wirkung. Nimmt Feuchtigkeit, feinen und groben Schmutz auf.
Ideal als einheitliche Sauberlaufzone in Kombination mit Sixform Star und textiler Matte.

Spezieller Kundennutzen

- Brandklasse: **Cfl-s1**
- Trittsicher, belastbar und behindertengerecht
- Gut befahrbar (Einkaufs- u. Kinderwagen, Rollstühle)
- Schmutz fällt durch, Textil nimmt Staub + Nässe auf
- Ideal für Sonderformen
- 3 Jahre Garantie

Produktdaten

Höhe: 18 mm
 Farbe Wabenmatte: anthrazit, silber und schwarz
 Sonderfarben auf Anfrage lieferbar
 Farbe Textil: attraktive Farbauswahl




7010 grau 7011 anthrazit 7014 rot




7016 braun-grau 265 granit FDA anthr.

Verlegung:


Versenkt: SCHEYBAL Alu-Winkelrahmen AS 1/18
 Frei aufliegend: SCHEYBAL Alu-Antrittsprofil AN/18




anthrazit



rot (auf Anfrage)

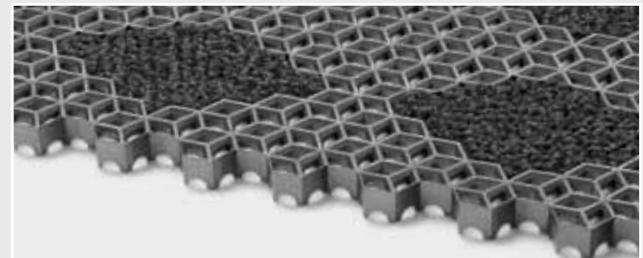

Sixform Star Tex, 18 mm, silber

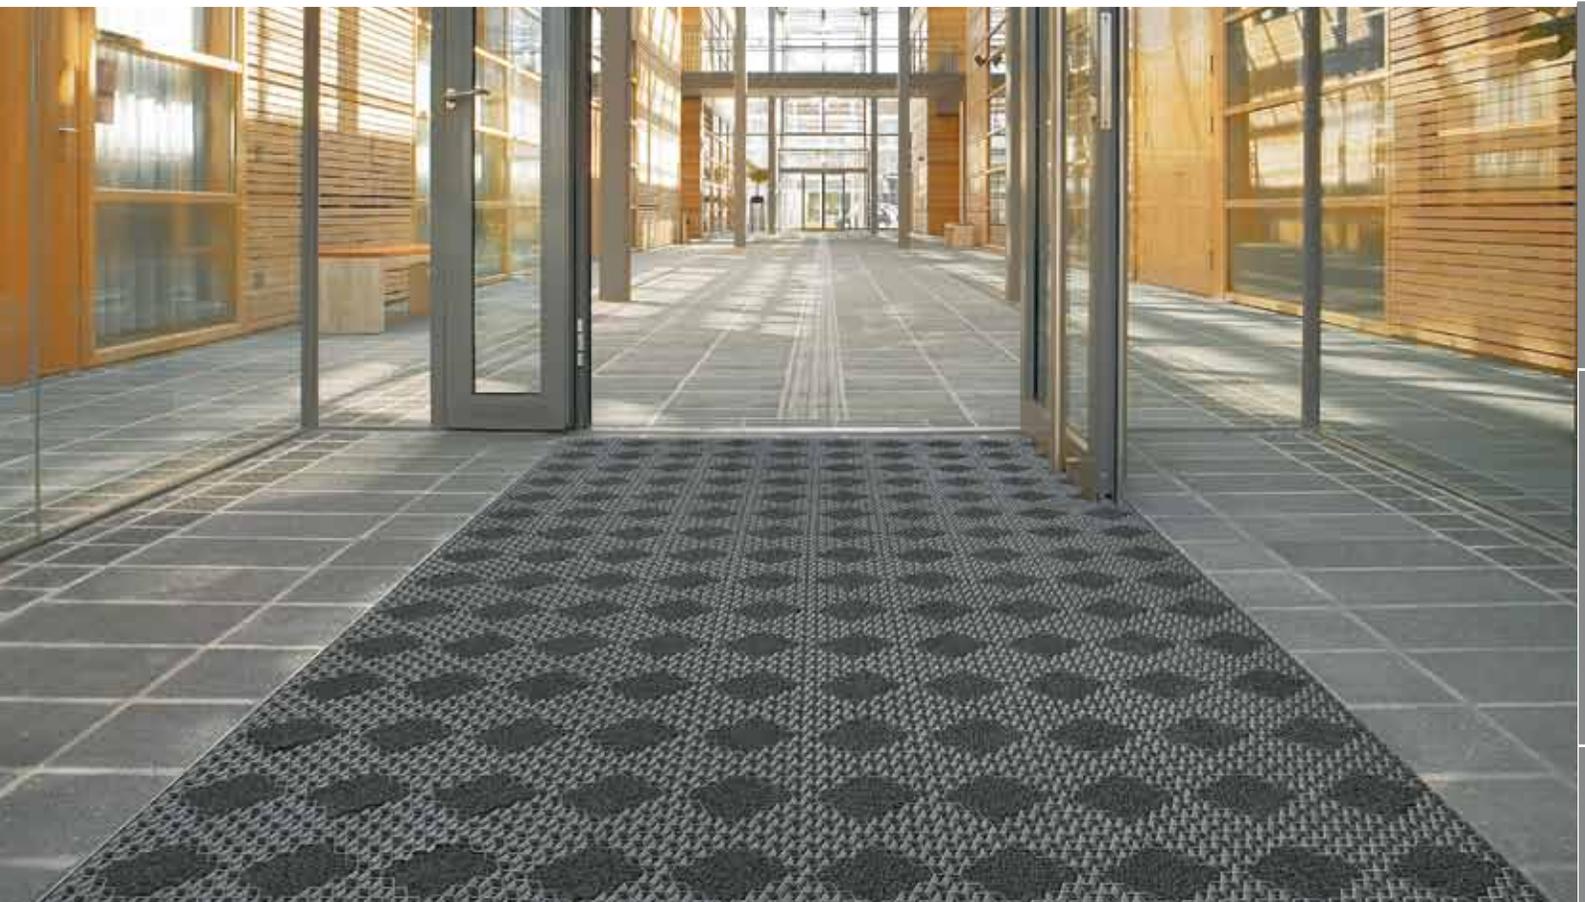


SIXFORM STAR TEX SYSTEM FEINSTREIFER AUSSCHREIBUNGSTEXT



SIXFORM STAR TEX

- **H** ca. 18 mm • **Cfl-s1** • offene Vinylmatte - Bienenwabenform mit Sternteilung
- kombiniert mit Textil-Feldern zur Nässe- und Staubaufnahme
- gehrichtungsneutral
- 4-seitig unterspülbar
- trittsicher
- aufrollbar
- ideal für Rollstühle, Kinder- und Einkaufswägen
- Farbwahl
- österr. Gütesiegel



Wählen Sie die gewünschte Emblemrichtung

Querformat



↑
Gehrichtung

Hochformat




↑
Gehrichtung

STEWELL FRONT TEX

Die offene Struktur der Textileinlage nimmt aktiv viel Staub und Feuchtigkeit auf. Ideal für Verlegungen in Shopping Center. Gut überrollbar – Einkaufswagen, Kinderwagen und Rollstühle.

Spezieller Kundennutzen

- hohe Staub- und Feuchtigkeitsaufnahme
- extrem belastbar und schalldämmend
- höchst tritt- und stolpersicher
- Maßanfertigung
- mit Einkaufs- und Kinderwagen gut befahrbar
- Rollen und Zuschnitte lieferbar
- **Cfl-s1**



STEWELL FRONT TEX



STEWELL FRONT TEX

Produktdaten

Höhe:	16 mm
Farben:	3-reihiges, graues Vinyl-Kratzprofil kombiniert mit hochwertigem grauen Textil (schwarz auf Anfrage)
Gesamtgewicht:	10,5 kg/m ²
Rollenbreite:	91 cm (120 cm + 60 cm auf Anfrage)

Verlegung

Versenkt verlegt in Alurahmen AS 1/15. Freiaufhängend verlegt mit Antrittsprofil AN/STE. Farbe: grau.



Schrumpf- und Dehnungsfaktor von Vinyl: ca. 2%



STEWELL FRONT TEX SYSTEM FEINSTREIFER AUSSCHREIBUNGSTEXTE

STEWELL FRONT TEX


- **H** ca. 16 mm • trittsicher • 3-reihiges Vinyl-Kratzprofil kombiniert mit grauem Textil • **Cfl-s1** • offene Struktur
- 100 % Polyamid für hohe Feuchtigkeits- und Staubaufnahme
- aufrollbar • ideal für Rollstühle, Kinder- und Einkaufswägen
- Farbe: grau



AS/STE/H: Profilhöhe: 10 mm

Diese Profile fügen sich unsichtbar in die Mattenfläche ein.


Verlegung: von links nach rechts (Montage gegen die Gehrichtung), am Anfang und am Ende der Mattenfläche sowie zwischen aufeinanderfolgenden Mattenbahnen ab einer Gehtiefe von 1,8 m.



AS/STE/H

AS/STE/R: ProfilInnenhöhe: 14 mm


Montage in Gehrichtung (links und rechts außen) als Begrenzung der Mattenfläche.



AS/STE/R


AS/STE/T: ProfilInnenhöhe: 15 mm

Mattenflächen, die über ca. 3 m lang sind (von links nach rechts), oder sehr stark frequentiert werden, können mit diesem Profil in praktische Größen geteilt werden. Dieses Profil soll in der Türflucht (in Gehrichtung) aber nicht in der direkten Hauptverkehrsfläche montiert werden.



AS/STE/T

Verlegeanleitung

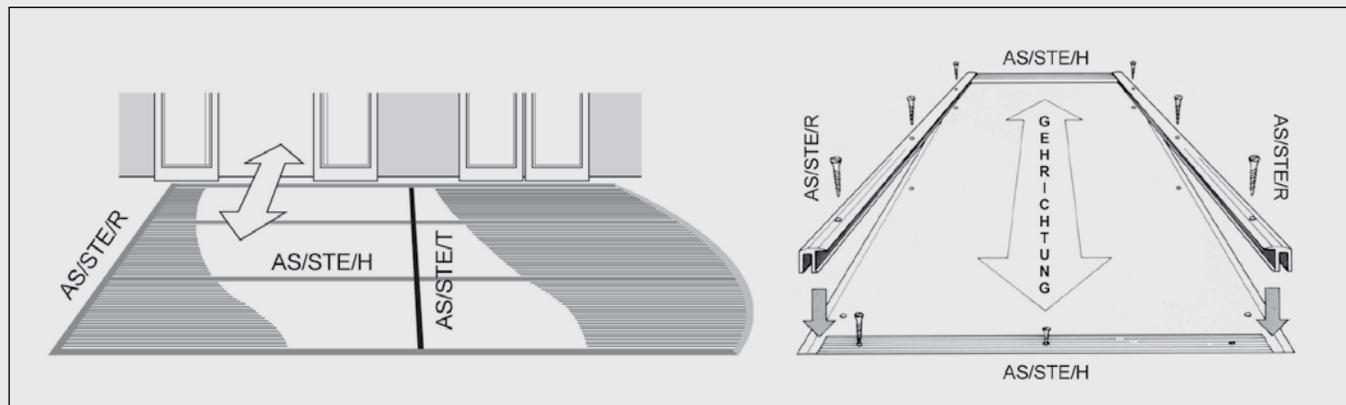

STEWELL Verlegeschielen

gewährleisten eine sichere Verlegung der Stewell Front Matten. Verschraubung von oben. Die überlappenden Alu-Profile nehmen temperaturbedingte Größenschwankungen weitestgehend auf. Die Anleitungen sind im Sinne einer langlebigen Verlegung unbedingt einzuhalten. Die Matten und Verlegeschielen sind gleichzeitig zu montieren. Farben: alu, grau und schwarz

FARBKARTE

Hochwertige Textileinlagen Cfl-s1 oder Bfl-s1 in vielen Qualitäten, Farben und Strukturen für die Mattensysteme MEGA-MAT, ALPHA-MAT und MEGA-SMART CS: Saugfähige Polyamidfasern nehmen viel Staub und Nässe bis zu 7 l/m² auf. Schmutz lässt sich durch Bürstsaugen gut entfernen – die Matte bleibt lange aufnahmefähig und attraktiv.

 **Brandklasse Bfl-s1**



M1 300 grau



M1 1007 orange



R5 901 beige




R5 908 grau



M1 386 azure



M1 1001 grün



R5 902 braun



R5 909 rot

 **Brandklasse Cfl-s1**




Nadelfilz 101 anthrazit



M2 7010 grau



M2 7011 anthrazit



R2 265 granit



FDA 930 anthrazit



M2 7012 kaffee




M2 7014 rot



R2 980 anthrazit-meliert



FNA grau



M2 7016 braun-grau



M2 7020 blau



R2 985 schwarz-meliert

Textileinlagen

Qualität TEX

M1, M2, R2, R5

FNA

FDA

Nadelfilz

Faser

100 % Polyamid

patentierte 2-Faser Kombination

stabile 2-Faser Dimension

100 % Synthetik mit Polyamid

Nässeaufnahme

bis 7 l / m²

bis 7 l / m²

bis 7 l / m²

bis 5 l / m²



Brandklasse Bfl-s1 bzw. Cfl-s1



Abkratzen von Staub, Schmutz u. Splitt




Nässeaufnahme – bis 7 l/m²

Wir haben für Sie noch weitere Textileinlagen im Angebot, unterschiedlich in Preis und Qualität. Beachten Sie dazu die Rückseite. Betreffend weiterer Farboptionen berät Sie unser Kunden-Service-Team. Tel.: +43 1 799 15 01

FARBKARTE

Hochwertige Textileinlagen in 2 schönen Farben und Strukturen für die Mattensysteme MEGA-MAT, ALPHA-MAT und MEGA-SMART CS: Dichte Polypropylen-Schlingen nehmen aktiv Schmutz, Schnee und Splitt auf. Schmutz lässt sich durch Bürstsaugen gut entfernen – die Matte bleibt lange aufnahmefähig und attraktiv.



V1 anthrazit




V1 grau

MEGA-MAT LOGO TEX

Matten mit Logos kombinieren Reinigungs- und Werbewirkung. Verschiedene Textilfarben werden als Intarsien verarbeitet. Plastisches Erscheinungsbild - lange Haltbarkeit.



Brandklasse Cfl-s1

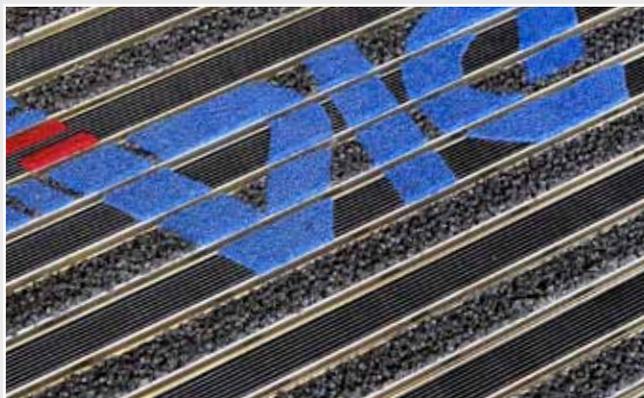

Vienna International Airport



MEGA-MAT LOGO TEX

Wir haben für Sie noch weitere Textileinlagen im Angebot, unterschiedlich in Preis und Qualität. Beachten Sie dazu die Rückseite. Betreffend weiterer Farboptionen berät Sie unser Kunden-Service-Team. Tel.: +43 1 799 15 01

TEXTILE MATTEN

Matten, die einfach aufgelegt, aber auch versenkt verlegt werden können. SCHEYBAL bietet eine große Auswahl an Farben, Mustern und Oberflächenstrukturen. Die Mehrheit der Textileinlagen entspricht der Brandklasse Bfl-s1 oder Cfl-s1. Die textile Matte ist idealerweise die dritte Matte, die überschritten wird.

Generell werden zwei Typen von textilen Matten unterschieden:

Feuchtigkeit aufsaugende Materialien:



100% Polyamid ermöglicht Nässeaufnahme von bis zu 7 l/m². Pfützen und nasse Fußspuren im

Gebäude werden vermindert. So wird Rutschgefahr reduziert und Reinigungskosten im Haus gesenkt. Reinigung: einfach absaugen.

Schmutz abkrazende Materialien:



Solche Materialien entfernen durch ihr grobes Material und ihre Struktur (z.B. Polypropylen Rippen) optimal groben Schmutz von Schuhen. Der Schmutz verbleibt auf der Matte und kann leicht abgesaugt werden.

Verlegung: Innenbereich

TEXWELL SUPER R

Hochwertiges Feinstreifer Programm für den Innenbereich anspruchsvoll in Qualität und Farben.



Rundum trittsicher mit 4-seitigem Vinyl-Antrittsprofil AN P/4 (optional)

Spezieller Kundennutzen

- Brandklassifizierung: R2 u. R4 **Cfl-s1**, R5 **Bfl-s1**
- für starke Benützung geeignet
- Nässeaufnahme bis 7 l/m²
- optimale Staubaufnahme
- leicht zu reinigen
- 4-seitiges Antritts-Profil optional: absolut trittsicher
- exakte Maßanfertigung – jede Größe, jede Form

Produktdaten

Pol Material:	hochwertiges Polyamid
Pol Gewicht:	R2 ca. 900 g/m ² R4, R5 ca. 600 g/m ²
Rücken:	Vinyl
Gesamtgewicht:	R2 ca. 3700 g/m ² R4, R5 ca. 3000 g/m ²
Gesamthöhe:	R2 ca. 9 mm R4 ca. 6 mm

** Rollenbreiten inkl. 2-seitigem Antrittsprofil:
alle Qualitäten: 2 m

* Qualität **R2** 265: auch 1,3 m und 0,9 m

Verlegung

Frei aufliegend: mit SCHEYBAL Vinyl-Antrittsprofil ANP/4
Versenkt: in SCHEYBAL Alu-Rahmen AS 1/8
ab 2 m² vollflächige Verklebung empfohlen



** Jede Rollenbreite inkl. 2-seitigem Antrittsprofil



R2 980



R2 985



* **R2 265 / R4 810**



R4 811

TEXWELL SUPER R SYSTEM TEXTIL AUSSCHREIBUNGSTEXTE


TEXWELL SUPER R2

- **H** ca. 10 mm • **Cfl-s1** • hochwertiger Feinstreifer
- Wasseraufnahme bis 7 l/m² • Polgewicht ca. 900gr/m²
- Polmaterial 100% Polyamid • Rücken flexible Vinylbeschichtung mit Antirutsch-Prägung
- Farbwahl




TEXWELL SUPER R4

- **H** ca. 7mm • **Cfl-s1** • hochwertiger, besonders flacher Feinstreifer
- Wasseraufnahme bis 5 l/m²
- Polgewicht ca. 550gr/m² • Polmaterial 100% Polyamid
- Rücken flexible Vinylbeschichtung mit Antirutsch-Prägung
- Farbwahl



TEXWELL SUPER R5

- **H** ca. 7mm • **Bfl-s1** • hochwertiger, besonders flacher Feinstreifer
- Wasseraufnahme bis 5 l/m²
- Polgewicht ca. 600gr/m² • Polmaterial 100% Polyamid
- Rücken flexible Vinylbeschichtung mit Antirutsch-Prägung
- Farbwahl



TEXWELL SUPER M2

Ideal und leistungsstark für die Aufnahme von Staub und Restnässe im Innenbereich von stark frequentierten Gebäuden und Räumlichkeiten. Zuschnitte und Maßanfertigung.

Spezieller Kundennutzen

- Brandklasse Cfl-s1
- Hohe Nässe- und Staubaufnahme
- Schmutzversteckendes Design
- Starke Dualfaser
- Exakte Maßanfertigungen

Produktdaten

Höhe: ca. 8 mm
 Polmaterial: 100 % Polyamid 6.6
 Mono- u. Multi-Filament
 Rücken: Everwear®
 Polgewicht: ca. 850 g/m²
 Rollbreite: 2 m inkl. 2-seitigem Rand
 Reinigung: absaugen

Verlegung

Versenkt: in SCHEYBAL Alurahmen AS 1/8
 ab 2 m² vollflächige Verklebung empfohlen
 Frei aufliegend: mit Scheybal Vinyl-Antrittprofilen AN-P/4



anthrazit kaffee rot blau grau braun-grau



TEXWELL SUPER M2 SYSTEM TEXTIL AUSSCHREIBUNGSTEXT

TEXWELL SUPER M2

- **H** ca. 8 mm • **Cfl-s1** • hochwertiger Feinstreifer
- Wasseraufnahme bis 7 l/m² • Polgewicht ca. 850 g/m²
- Polmaterial Polyamid 6.6 Mono- u. Multi- Filament, starke Schmutz-Kratz-Wirkung • Rücken: Everwear • Farbwahl



TEXWELL CONNECT

Matte aus 100% Polyamid mit zwei starken Garnstrukturen: Weiches Garn nimmt viel Feuchtigkeit auf. Hartes Garn entfernt groben Schmutz, Sand und Steinchen. Einzigartiges Design, ideal für Gastronomie, Gesundheitsbereich, Bürohäuser und Einkaufszentren.



Spezieller Kundennutzen


- Brandklasse: **Cfl-s1**
- spannendes Design
- einzigartige Garnkombination
- 2 Garne bieten 2 Nutzen:
 - Hartes Garn entfernt harten Schmutz und Sand
 - Weiches Garn nimmt Staub und Nässe auf
- Maßanfertigung

Produktdaten

Flor:	100% Polyamid
Rücken:	Vinyl
Gesamthöhe:	ca. 8 mm
Wasseraufnahme:	ca. 6 l/m ²
Rollenbreite:	205 cm inkl. 2-seitigen Rand
Farbe:	anthrazit

Verlegung

Versenkt: in SCHEYBAL Alu-Winkelrahmen AS 1/8
 Frei aufliegend: in SCHEYBAL Vinyl-Antrittsprofil AN-P/4

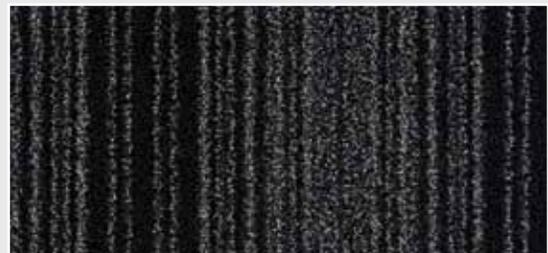

Texwell Connect - anthrazit




Bahnenware

TEXWELL CONNECT SYSTEM TEXTIL AUSSCHREIBUNGSTEXT

TEXWELL CONNECT

- **H** ca. 8 mm • **Cfl-s1** • hochwertiger Feinstreifer
- Faser 100 % Polyamid • Kombination von hartem und weichem Garn zur aktiven Aufnahme von Schmutz, Staub und Nässe • Rücken: Vinyl • Farbe: anthrazit mit interessanter Optik



GROBSTREIFER

FEINSTREIFER

TEXTIL

NASS & SICHERHEIT

FAQ & FARBKARTE

DESIGN LOGO MATTEN

Hochwertige Sauberlaufzone mit gleichzeitiger Werbefunktion.
Individuelle Gestaltung mit Millitron Technologie.

Spezieller Kundennutzen

- Werbewirksam
- 44 Standardfarben
- Nässeaufnahme ca. 4 l/m²
- Exakte Maßanfertigung
- jede Größe, jede Form

Logomatten zum Auflegen

Höhe: ca. 6 mm
Rücken: Nitrilgummi
Reinigung: 60° maschinenwaschbar
Material: 100 % Polyamid
Poleinsatz: ca. 700 g/m²
Brandzertifizierung Cfl-s1

Logomatten versenkt verlegt

Höhe: ca. 8 mm
Rücken: Vinyl
Reinigung: absaugen
Material: 100 % Polyamid
Material: ca. 980 g/m²

Verlegung

Versenkt: in SCHEYBAL Alu-Winkelrahmen AS 1/8
ab 2m² vollflächige Verklebung empfohlen
Frei aufliegend: Inkl. 4-seitigem Vinylrand



Design Logo Matten zum Auflegen



DESIGN LOGO MATTEN SYSTEM TEXTIL AUSSCHREIBUNGSTEXTE


DESIGN LOGO MATTEN

- **H** ca. 6 mm • hochwertiger, textiler Feinstreifer
- mit Motiv-/Werbeeindruck nach Wahl • Wasseraufnahme bis 4 l/m² • Farbwahl lt. Farbkarte • Faser: Polyamid
- Rücken: Vinyl oder Gummi



MEGA-MAT LOGO/TEX

- **H** ca. 24 mm oder ca. 29 mm • **Cfl-s1** • 30 mm breites Aluprofil mit Textileinlage für hohe Nässe und Staubaufnahme
- **Profilabstand** 4 o. 5 mm • Grund u. Logo: Textil 100% Polyamid mit offener Struktur – Farbwahl
- in Kontrastfarben werden Logos und Embleme nach Vorlage eingeschnitten • Farbecht bis zum Grund
- Aluträgerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden
- keine Seilverbindung • alle Teile vor Ort leicht austauschbar
- Abdeckkappen als Seitenkratzschutz • trittschallgedämmt
- aufrollbar • österr. Gütesiegel



KOKOS INTARSIA MIT LOGO

- **H** ca. 18 mm • Kokosbürstenmatte • hochwertige Naturfaser mit Vinylboden • schnittfest • Farben: natur, rot, blau, grün, dunkelblau, schwarz, grau
- Logos und Embleme werden in Kontrastfarben eingeschnitten • Mindeststrichbreite 2 cm
- farbecht bis zum Grund



KOKOS

Naturfasermatte für die Verlegung im Innenbereich hinter einem effektiven Grobstreifer. Schriftzüge, Embleme und Logos in Kontrastfarbe machen die Matte zum Werbeträger.

Spezieller Kundennutzen

- Kokos Naturfaser, schnittfest
- Kokos UNI oder mit LOGO
- 7 attraktive Farben
- Exakte Maßanfertigung

Kokos UNI

Hochwertige Natur-Kokosfaser in Vinylboden gegossen, schnittfest
 Höhe 18 mm: rot, grün, braun, natur, blau, grau, schwarz
 Höhe 20 mm: natur
 Höhe 23 mm: natur

Kokos Intarsia mit LOGO

Schriftzüge: Embleme und Logos werden mittels Lasercut-System eingeschnitten. Farbtecht bis zum Grund. Langlebig
 Mindeststrichbreite: 2 cm
 Höhe 18 mm: rot, grün, braun, natur, blau, grau, schwarz

Verlegung

Versenkt: in SCHEYBAL Alurahmen AS 1/15, 18 oder 22 mm
 Frei aufliegend: mit Scheybal Vinly-Antrittprofilen schwarz oder braun



Kokos Intarsia mit Logo



natur



rot

grün

braun

blau

grau

schwarz



KOKOS UNI

- H ca. 18 mm • Kokosbürstenmatte
- hochwertige Naturfaser mit Vinylboden • schnittfest
- Farben: natur, rot, blau, grün, dunkelbraun schwarz und grau



KOKOS UNI

- H wahlweise 20 mm od. 23 mm • Kokosbürstenmatte
- hochwertige Naturfaser mit Vinylboden • schnittfest
- Farbe: natur



KOKOS INTARSIA MIT LOGO

- H ca. 18 mm • Kokosbürstenmatte • hochwertige Naturfaser mit Vinylboden • schnittfest • Farben: natur, rot, blau, grün, dunkelblau, schwarz, grau • Logos und Embleme werden in Kontrastfarben eingeschnitten • Mindeststrichbreite 2 cm
- farbecht bis zum Grund



REKO


Hochwertige textile Eingangsmatte für den Innen- und Außenbereich.
Aktive, dichte Fasern garantieren starken Abstreif-Effekt.

REKO

Höhen: ca. 13 mm
Farben: Kokos Optik und schwarz

Spezieller Kundennutzen

- attraktive Farben
- starker Schmutzabrieb
- wirtschaftlich und attraktiv
- exakte Maßanfertigung
- schnittfest



REKO Kokos Optik



REKO schwarz



REKO schwarz

Produktdaten


Oberfläche: 100 % Polypropylen
Rücken: Gummigranulat 3mm
Polgewicht: 13 mm: ca. 1,1 kg/m²
17 mm: ca. 1,9 kg/m²
Gesamtgewicht: ca. 3700 gr./m²

Verlegung

Versenkt verlegt in SCHEYBAL Alu-Winkelrahmen ABS 1/10.
13 mm frei aufliegend verlegbar – gut schnittfest.



REKO schwarz

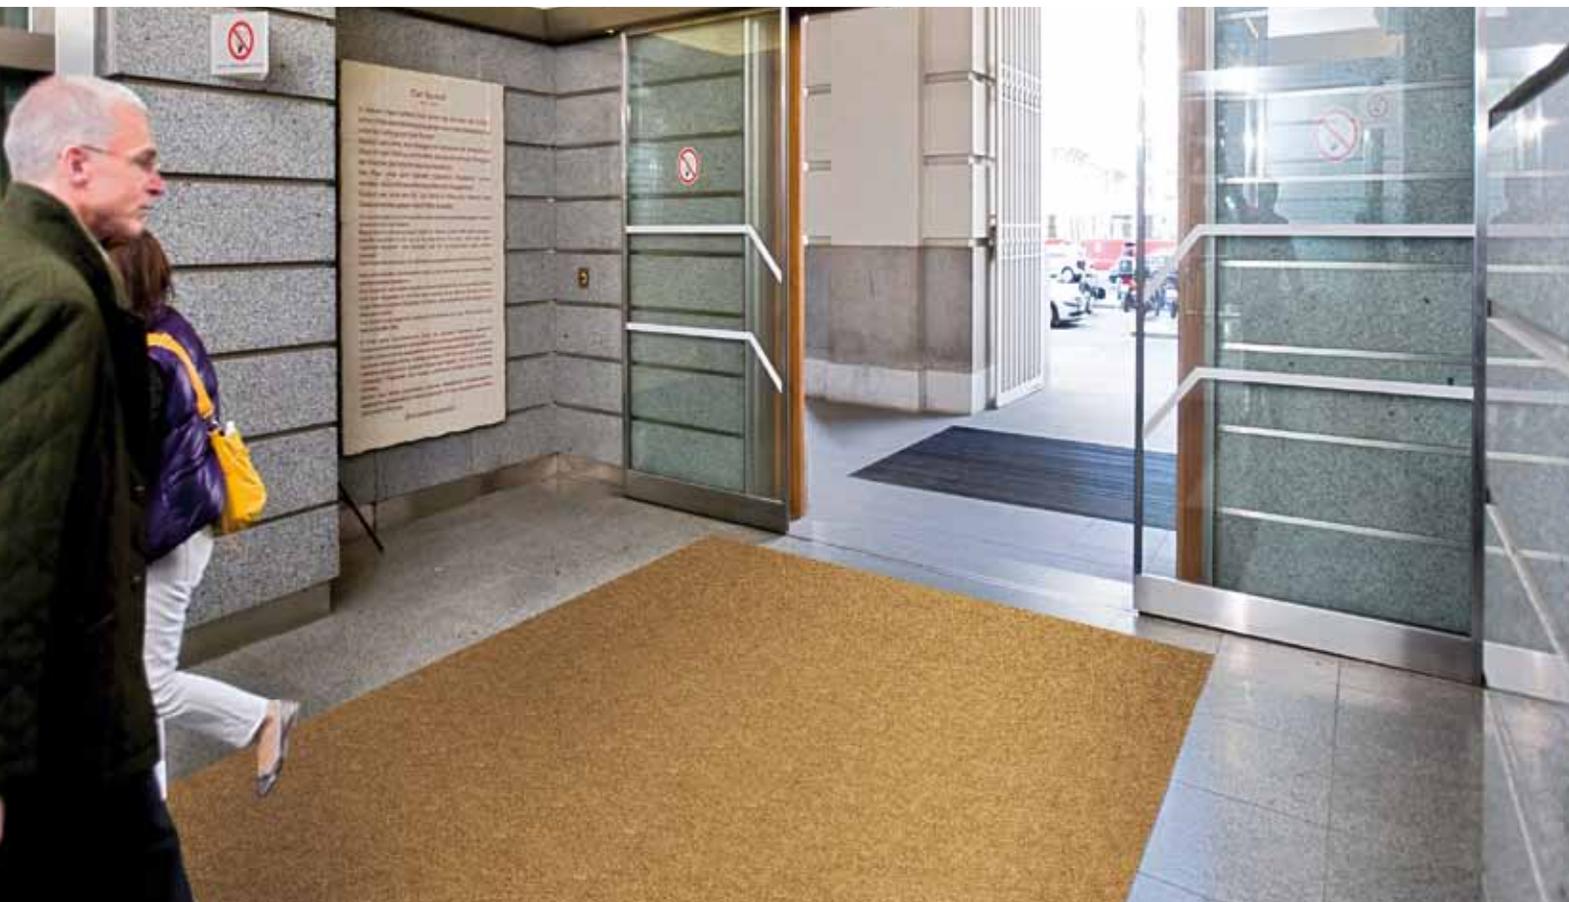

REKO SYSTEM TEXTIL
AUSSCHREIBUNGSTEXT

REKO

- **H** ca. 13 mm • einheitliche Oberfläche (keine Rillen)
- Faser: Polypropylen für starken Schmutzabrieb
- Rücken: Gummigranulat 3mm • schnittfest
- Farben: Kokos-Optik und schwarz-uni



FORTUS FDA

Feinstreifer mit stabiler Struktur – langlebig und strapazfähig.
Hohe Staub- und Nässeaufnahme in stark frequentierten Gebäuden.

Spezieller Kundennutzen

- Brandklassifizierung **Cfl-s1**
- Wasseraufnahme bis 7 l/m²
- wirtschaftlich und langlebig
- behält gutes Aussehen
- exakte Maßanfertigung: jede Form und Größe
- aufrollbar, leichte Reinigung

Produktdaten

Einbauhöhe: ca. 8 mm
Rücken: Vinyl
Flor: stabile 2-Faser-Dimension
Exakte Maßanfertigung
Rollenbreite: 2 m inkl. 2-seitigem Rand
Farbe: anthrazit

Verlegung

Versenkt: in SCHEYBAL Alu-Winkelrahmen AS 1/8
Frei aufliegend: mit SCHEYBAL Vinyl-Antrittsprofil AN-P/4



FORTUS FDA versenkt verlegt



FORTUS FDA mit AN-P/4



FORTUS FDA anthrazit



FORTUS FDA SYSTEM TEXTIL AUSSCHREIBUNGSTEXT

FORTUS FDA

- **H** ca. 8 mm • **Cf-s1** • stabile 2-Faser-Dimension
- Schlingenstruktur • Rücken: Vinyl • Farbe anthrazit
- ideal für die frei aufliegende Verlegung



FORTUS NOMAD AQUA

Feinstreifer höchster Qualität – patentierte 2-Faser Kombination. Original 3M Qualität.
 Optimale Aufnahme von Staub und Nässe im Innenbereich stark frequentierter Gebäude.
 Extrem langlebig und strapazfähig.

Spezieller Kundennutzen

- Brandklassifizierung **Cfl-s1**
- trittsicher und rutschfest zu jeder Jahreszeit
- wirtschaftlich und langlebig, behält gutes Aussehen
- leicht zu reinigen: absaugen und feucht abbürsten
- exakte Maßanfertigung: jede Form und Größe

Produktdaten – 8 mm

Rücken: Vinyl
 Höhe: 8 mm
 Rollenbreite: 2 m
 Farben: grau, schwarz,
 braun u. oxidrot

Produktdaten – 10 mm

Rücken: Vlies
 Höhe: 10 mm
 Rollenbreite: 2 m
 Farben: grau u. schwarz

Verlegung

freiaufliegend mit Vinyl
 Antrittsprofil AN-P/4

Verlegung


für versenkte Verlegung
 vollflächig verklebt
 in Alu-Winkelrahmen AS 1/8



FORTUS NOMAD AQUA 10 mm
 mit Vliesrücken



FORTUS NOMAD AQUA 8 mm
 mit Vinylrücken und Antrittsprofil

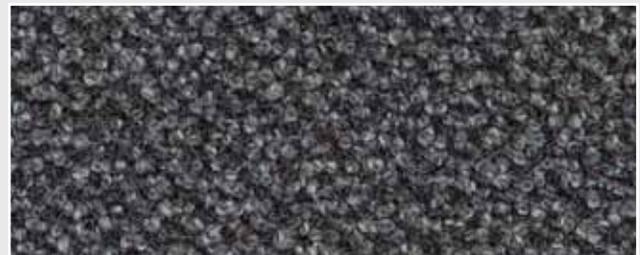

FORTUS NOMAD AQUA grau



FORTUS NOMAD AQUA SYSTEM TEXTIL AUSSCHREIBUNGSTEXT

FORTUS NOMAD AQUA

- **H** ca. 8-10 mm • **Cfl-s1** • textiler Feinstreifer
- patentierte 2-Faser-Kombination • Rücken: Vinyl od. Vlies:
Vinyl für freie Verlegung, Vlies für versenkte vollflächige
Verlegung • wasser -und säurebeständig • Farbwahl



FORTUS und RIMO

Für starke Beanspruchung geeignet, robust und langlebig mit guter Optik.
Ideal für die Aufnahme von Staub und Restnässe im Innenbereich.

Spezieller Kundennutzen

- Dichte Polypropylen-Schlingen nehmen aktiv Schmutz, Schnee + Splitt auf
- einfache Reinigung, täglich absaugen
- in Höhen 10 und 14 mm lieferbar
- für stark frequentierte Eingänge
- exakte Maßanfertigung



RIMO 10 mm anthrazit



RIMO 10 mm braun

RIMO 10 mm grau
mit Antrittsprofil

Produktdaten

RIMO grau, anthrazit, braun
Höhe: ca. 10 mm
Struktur: dichte Schlingen
Rollenbreite: 2 m

FORTUS anthrazit
Höhe: ca. 14 mm
Struktur: schmale Balken
Rollenbreite: 2 m

Verlegung

Frei: aufliegend mit SCHEYBAL Vinyl-Antrittsprofil
AN-P/8 bzw. AN-P/13 braun oder schwarz
Versenkt: SCHEYBAL Alu-Winkelrahmen AS 1/8 bzw. AS 1/12
ab 2 m² vollflächige Verklebung empfohlen



FORTUS 14 mm anthrazit



FORTUS und RIMO SYSTEM TEXTIL AUSSCHREIBUNGSTEXTE

FORTUS

- **H** ca. 14 mm • Rips-Struktur • Faser: Polypropylen für starken Schmutzabrieb • Rücken: Duoback • schnittfest
- wasser- und säurebeständig • Farbe: anthrazit



RIMO

- **H** ca. 10 mm • feine Rips-Struktur • Faser: Polypropylen für starken Schmutzabrieb • Rücken: Duoback • schnittfest
- wasser- und säurebeständig • Farben: anthrazit, grau



ROBUST und ATLAS DUO

Balkenstruktur garantiert Abstreif-Effekt – Schmutz und Steinchen werden in den Rillen aufgenommen und nicht weitergetragen. Robuste, langlebige Feinstreifer für den Innenbereich stark frequentierter Eingänge.

Spezieller Kundennutzen

- dichte Polypropylen-Schlingen nehmen aktiv Staub, Schmutz, Schnee + Splitt auf
- Balkenstruktur garantiert Abstreifeffekt
- langlebige Feinstreifer mit attraktiver Optik
- Schutz für dahinterliegende Böden
- exakte Massanfertigung

Produktdaten

ATLAS DUO anthrazit
 Höhe: ca. 10 mm
 Balkenbreite: 10 mm
 Rollenbreite: 2 m




ROBUST natur u. anthrazit
 Höhe: ca. 15 mm
 Balkenbreite: 30 mm
 Rollenbreite: 1 m und 2 m



ATLAS DUO anthrazit freiliegend



ROBUST natur versenkt



ROBUST natur und anthrazit mit Antrittsprofil

Verlegung

Frei aufliegend: SCHEYBAL-Vinyl-Antrittsprofil AN-P/8 braun od. schwarz
 Versenkt: SCHEYBAL Alu-Winkelrahmen AS 1/8 od. AS 1/12
 ab 2 m² vollflächige Verklebung empfohlen



ROBUST und ATLAS DUO SYSTEM TEXTIL AUSSCHREIBUNGSTEXTE

ROBUST

- **H** ca. 15 mm • Balkenstruktur für Aufnahme von Schmutz und Steinchen
- Balkenbreite ca. 25 mm • Faser: Polypropylen für starken Schmutzabrieb
- Rücken: Vinyl, schnittfest
- wasser- u. säurebeständig, sehr effektiv
- Farben: natur u. anthrazit



ATLAS DUO

- **H** ca. 10 mm • Balkenstruktur für Aufnahme von Steinchen
- Balkenbreite ca. 10 mm • Faser: Polypropylen für starken Schmutzabrieb
- Rücken: Duoback • schnittfest
- wasser- und säurebeständig
- Farbe: anthrazit



NOMAD EXTRA

Starke Vinylschlingen mit einheitlicher Oberfläche nehmen Schmutz und Sand auf. Die Oberfläche wirkt sauber und ordentlich. Ideal auch als „roter Teppich“ im Hotel- und Eventbereich. Original 3M Qualität.

Spezieller Kundennutzen

- Brandklassifizierung **Cfl-s1**
- Vinylschlingen entfernen aktiv Schmutz von Schuhsohlen
- Maßanfertigung in jeder Form und Größe
- Nomad Extra nimmt Schmutz auf und versteckt ihn
- leicht zu reinigen

Produktdaten – 12 mm


Rücken: ja
 Farben: grau u. braun
 Rollenbreiten:
 grau: 90 und 120 cm
 braun: 120 cm

Produktdaten – 15 mm

Rücken: nein
 Farben: grau, braun,
 rot, schwarz
 Rollenbreiten: 90 und 120 cm



grau, ohne Rücken 15 mm



braun, mit Rücken 12 mm



einheitliche Oberfläche, hochwertige Schlingen

Verlegung

Versenkt verlegt in Alu-Winkelrahmen AS 1.
 Frei aufliegend mit Vinyl-Antrittsprofil AN-P in schwarz.

Der materialbedingte Schrumpfungsfaktor von 2-3% wird durch den Einsatz der 3M-Verlegeschiene minimiert.



NOMAD EXTRA SYSTEM TEXTIL AUSSCHREIBUNGSTEXT

NOMAD EXTRA MIT RÜCKEN

- **H** ca. 12 mm
- **Cfl-s1**
- hochwertige Vinylschlingenmatte
- Farbwahl



NOMAD EXTRA OHNE RÜCKEN

- **H** ca. 15 mm
- **Cfl-s1**
- hochwertige Vinylschlingenmatte
- Farbwahl



NASSBEREICH

Matten für den Einsatz in Nassbereichen (Duschen, Schwimmbad, Sauna etc.) oder in angrenzenden Bereichen (Umkleiden etc.).
Typische Anwendungsbereiche sind u.a.: Sportanlagen, Fitnessstudios, Schwimmbäder, Schulen, Thermen, Wellness- und Spahotels etc.

- Einfach auflegen
- Maximale Anti-Rutsch-Sicherheit
- Maximale Hygiene: porenfrei
- Stewell Komfort: antibakterielles Material
- Hoher Gehkomfort

SICHERHEITSBEREICH

Matten für den Einsatz in Arbeitsbereichen. Stewell Matten ermöglichen sicheres Arbeiten und sicheres Begehen. Sie erfüllen die Anforderungen des Arbeitsinspektorats nach rutschfestem und fußwarmen Untergrund.

Typische Anwendungsbereiche sind u.a.: Bar- und Schankbereiche in der Gastronomie, Werkstätten, Arbeitsplätze mit stehender Tätigkeit (Stewell Super Air), sowie Flachdächer (Stewell Cross) etc.

- Einfach auflegen
- Verhindern Ermüdungserscheinungen bei langem Stehen
- Maximale Anti-Rutsch-Sicherheit
- Fußwarmes, trockenes Stehen
- Leichte Reinigung
- Resistent gegen Öl und Säure

STEWELL CROSS

Spezialmatten für Dächer, die sicheres Arbeiten bei jedem Wetter ermöglichen. Rutsch- und Trittsicherheit sind gewährleistet. Das hochwertige PVC zeichnet sich durch hohe UV- und Alterungsbeständigkeit aus. Das Dach wird vor Schäden geschützt.

Spezieller Kundennutzen

- Sicherheit für Arbeiten am Flachdach
- UV-beständig
- rutsch- und trittsicher
- Rollen und Zuschnitte lieferbar


Produktdaten

Vinylmatte mit gerippter Balkenstruktur


Höhe: 14 mm
 Gewicht: 5,80 kg/m²
 Rollenbreiten: 122, 91, 60 cm
 Rollenlänge: 10 m
 Farbe: grau

Verlegung

Die fachgerechte Verlegung muss bauseits durch einen Spengler erfolgen. Loses Auflegen empfohlen und bis zu Windgeschwindigkeiten von 150km/h möglich.




Rollenlänge 10 m



STEWELL CROSS

Verlegehilfe


Antrittsprofil AN/STE für stolpersichere, frei aufliegende Verlegung



STEWELL CROSS SYSTEM SICHERHEITSBEREICH AUSSCHREIBUNGSTEXT

STEWELL CROSS

- **H** ca. 14 mm • **Cfl-s1** • starke Vinylmatte mit gerippter Balkenstruktur • Sicherheitsmatte sorgt für Trittsicherheit bei Servicearbeiten am Flachdach • UV-beständig • aufrollbar
- Farbe: grau



GROBSTREIFER

FEINSTREIFER

TEXTIL

NASS & SICHERHEIT

FAQ & FARBKARTE

STEWELL SUPER AIR

Ideal für Arbeitsplätze an denen das Arbeitsinspektorat rutschfesten, fußwarmen Boden vorschreibt. Empfohlen für Verlegung an Fließbändern und Arbeitstischen, hinter Theken und in Küchen. Auf nahezu jedem Boden verlegbar.

Spezieller Kundennutzen

- rutschsicher und stehfreundlich
- hygienisch und einfach zu reinigen
- temperaturbeständig, öl- und schnittfest
- langlebig und wirtschaftlich
- Rollen und Zuschnitte lieferbar

Produktdaten

Vinylmatten mit gerippter Balkenstruktur


Höhe: 9 mm
 Gewicht: 4,00 kg/m²
 Rollenbreite: 100 cm
 Rollenlänge: 10 m
 Farbe: schwarz

Verlegung

Leicht zu verlegen und zu erweitern. Ideal frei aufgelegt. Hochwertiges, flexibles Vinyl gleicht Bodenunebenheiten aus und wird so auch höchsten Ansprüchen im Arbeitsbereich gerecht.




STEWELL SUPER AIR




Rolle 10 m x 100 cm

Verlegehilfe



STEWELL FIX 1
zur längseitigen Verbindung von Mattenbahnen



STEWELL CLIPFIX
zur längseitigen Verbindung von Mattenbahnen



STEWELL SUPER AIR

- **H** ca. 9 mm • **Cfl-s1** • Vinylmatte mit gerippter Balkenstruktur
- Sicherheitsmatte für den Arbeitsbereich • luftgepolstert
- porenfrei hygienisch • belastbar • aufrollbar • Ermöglicht:
trockenen, fußwarmen, gelenkschonenden und rutschsicheren Stand
- Farbe: schwarz



STEWELL GRIP 2000

Attraktive Vinylmatte für Nassräume, Bäder und Umkleidekabinen.
Rutschfest, hygienisch, antibakteriell. Auch barfuß angenehm begehbar.
Im Innen- und Außenbereich einfach aufzulegen.

Spezieller Kundennutzen

- porenfrei hygienisch
- schnittfest
- rutschsicher
- Rollen und Zuschnitte lieferbar

Produktdaten

Höhe: 10 mm
Gewicht: 5,50 kg/m²
Rollenbreite: 100 cm
Rollenlänge: 10 m
Farben: weinrot, blau, (grün und grau auf Anfrage)



weinrot



blau

Verlegung

Für das freie Auflegen empfohlen.




STEWELL GRIP 2000




Rollenbreite: 100 cm
Rollenlänge: 10 m

Verlegehilfen



STEWELL CLIPFIX
zur längseitigen Verbindung
von Mattenbahnen



STEWELL FIX 1
zur flexiblen, längseitigen
Verbindung von Mattenbahnen



STEWELL GRIP 2000 SYSTEM NASSBEREICH AUSSCHREIBUNGSTEXT

STEWELL GRIP 2000

- H ca. 10 mm • Cfl-s1 • attraktive Vinylmatte mit strukturierten Stegen
- ideal für Nassräume und Sauna, macht nasse Böden rutschsicher
- unterspülbar
- porenfrei hygienisch • aufrollbar • Farbwahl



GROBSTREIFER

FEINSTREIFER

TEXTIL

NASS & SICHERHEIT

FAQ & FARBKARTE

STEWELL KOMFOR

Hochwertige und wirtschaftliche Vinylmatte mit gerippter Balkenstruktur für den Nassbereich. Einsetzbar als rutschsicherer Belag in Baderäumlichkeiten, Duschen, Saunaanlagen und Ruheräumen. Barfuß angenehm begehbar.

Spezieller Kundennutzen

- porenfrei hygienisch und reinigungsfreundlich
- leicht verlegbar und schnittfest
- höchst rutsch- und stolpersicher
- Rollen und Zuschnitte lieferbar

Produktdaten

Höhe: 7 mm
Gewicht: 3,20 kg/m²
Rollenbreite: 91 cm
Rollenlänge: 10 m
Farben: beige, blau (braun und rot auf Anfrage)



beige



blau

Verlegung


Für das freie Auflegen empfohlen.




STEWELL KOMFOR



Leicht zu verlegen
Erprobt u. bewährt
Leicht zu reinigen




Rollenbreite: 91 cm
Rollenlänge: 10 m

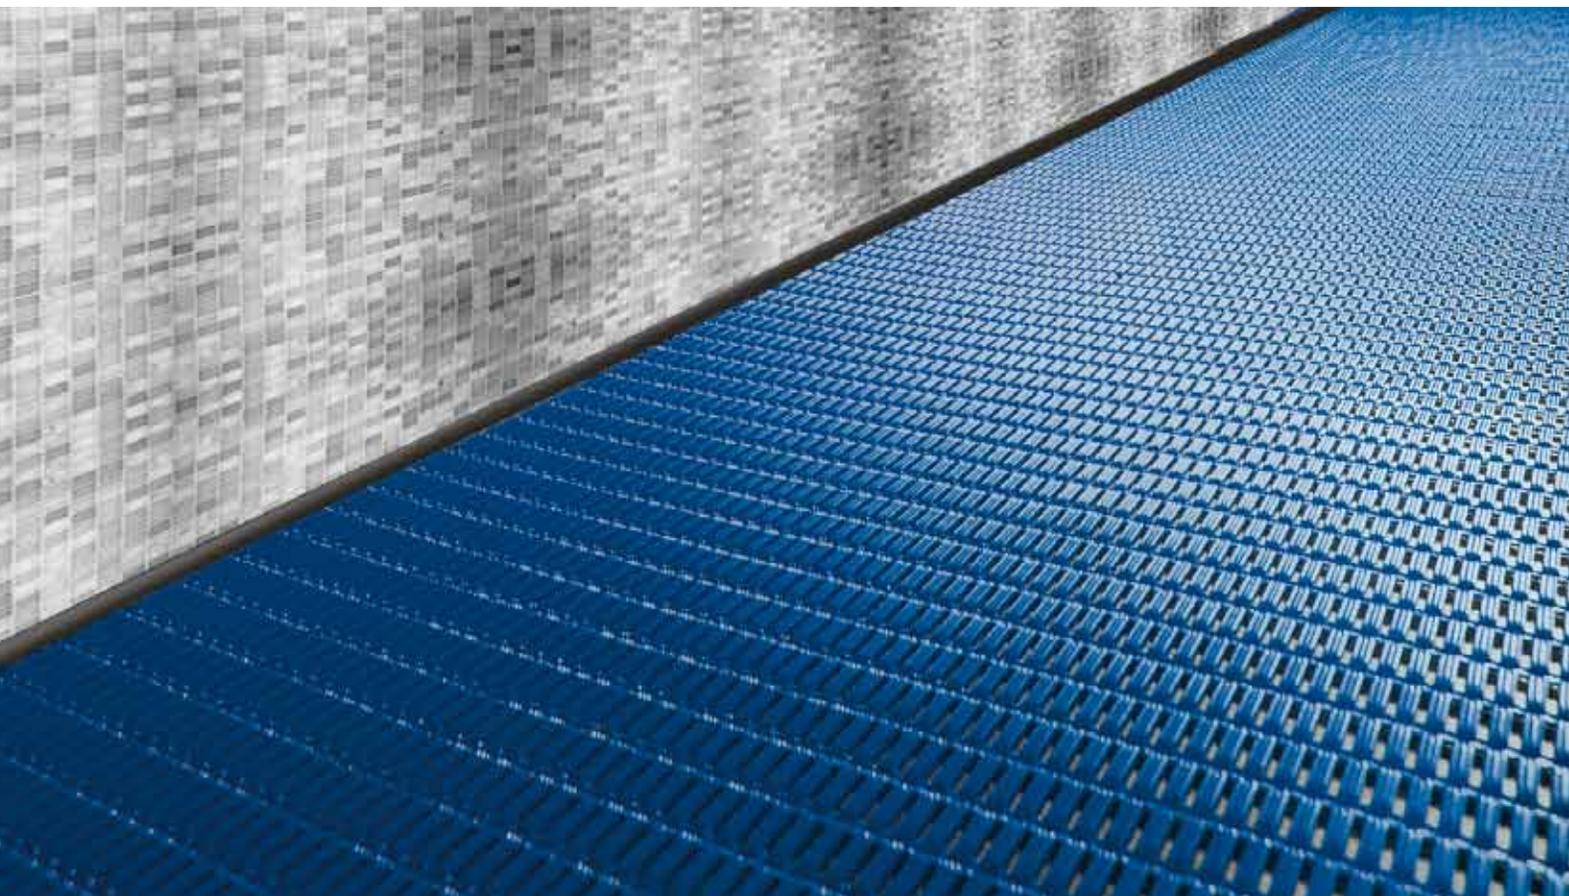

STEWELL KOMFOR SYSTEM NASSBEREICH AUSSCHREIBUNGSTEXT

STEWELL KOMFOR

- **H** ca. 7 mm
- extrem flache Vinylmatte mit Balkenstruktur, eine Seite glatt, andere Seite gerippt
- ideal für Nassräume und Sauna, macht nasse Böden rutschsicher
- beidseitig verwendbar
- porenfrei hygienisch
- aufrollbar
- Farbwahl



FARBKARTE

Matten können- je nach gewünschtem Nutzen – mit unterschiedlichen Textilien ausgestattet werden.

Materialien,

- die besonders viel Feuchtigkeit aufnehmen 
- die sowohl Feuchtigkeit aufnehmen, als auch Schmutz abkratzen 
- die einer bestimmten Brandklasse entsprechen 
- die eine bestimmte Farbe haben

Ein Blick auf unsere Farbkarte lohnt sich.

Sie sind nicht fündig geworden? Kontaktieren Sie uns.
Wir sind bemüht, das passende Textil für Sie zu finden.

FAQ

Antworten auf Fragen zur Auswahl der richtigen Eingangsmatte und deren sinnvoller Verlegung.

Sollten Fragen offen bleiben, so berät sie unser kompetenter Kundenservice gerne telefonisch oder persönlich vor Ort.

KONTAKT

SCHEYBAL GMBH
Franzosengraben 7
1030 Wien


office@scheybal.com
www.scheybal.com

Tel.: +43 1 799 15 01
Fax: +43 1 799 23 02


FARBKARTE

Hochwertige Textileinlagen Cfl-s1 oder Bfl-s1 in vielen Qualitäten, Farben und Strukturen für die Mattensysteme MEGA-MAT, ALPHA-MAT und MEGA-SMART CS: Saugfähige Polyamidfasern nehmen viel Staub und Nässe bis zu 7 l/m² auf. Schmutz lässt sich durch Bürstsaugen gut entfernen – die Matte bleibt lange aufnahmefähig und attraktiv.

 **Brandklasse Bfl-s1**

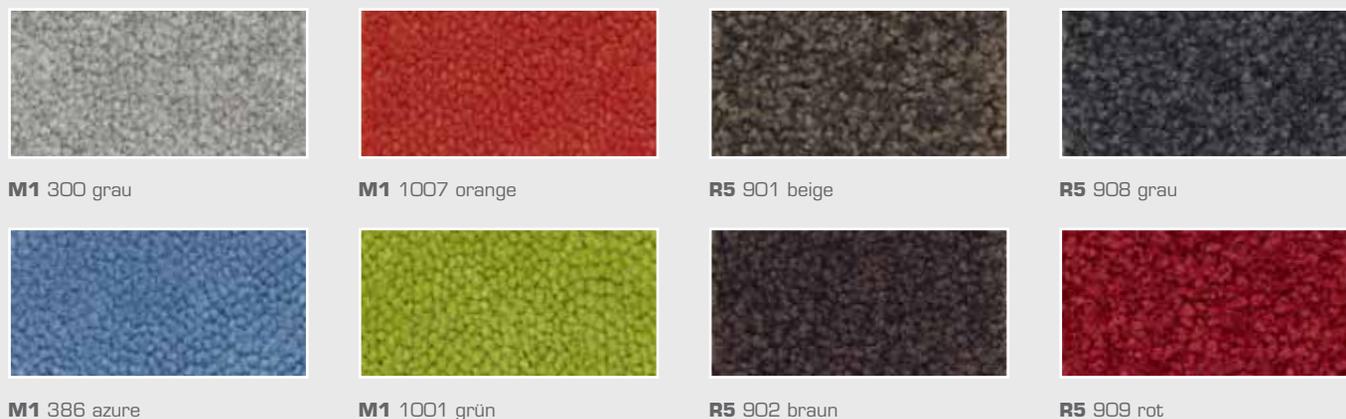

 **Brandklasse Cfl-s1**

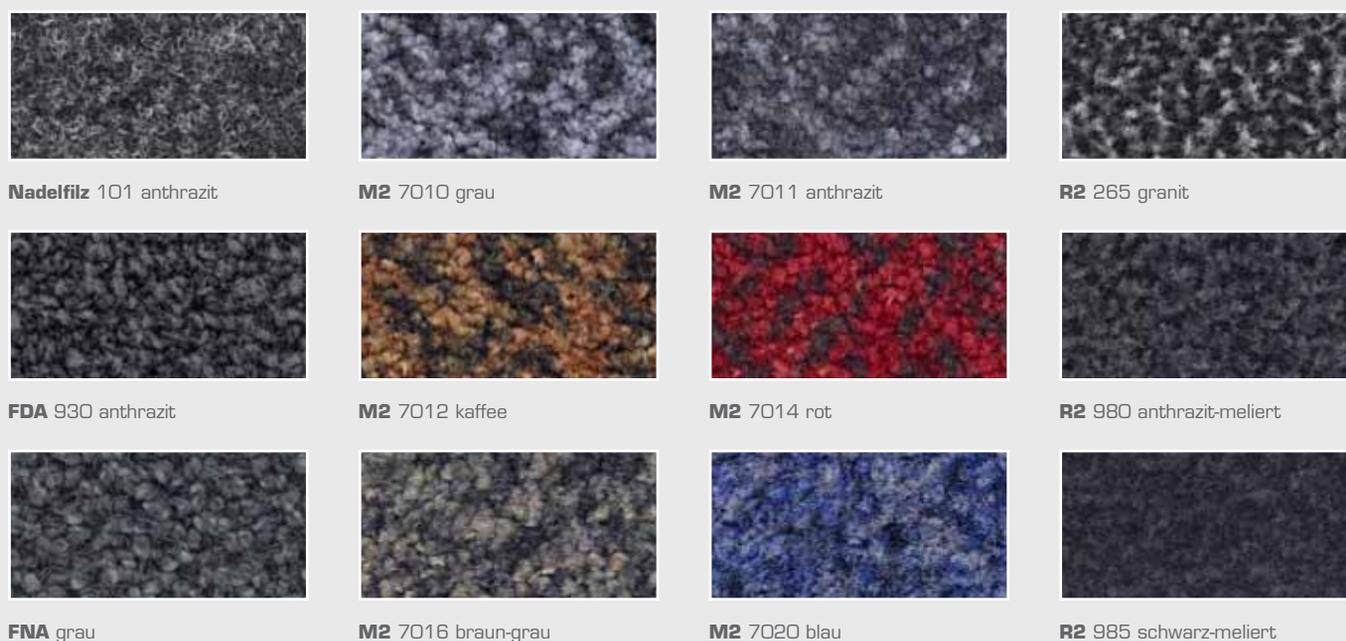

Textileinlagen

Qualität TEX

M1, M2, R2, R5

FNA

FDA

Nadelfilz

Faser

100 % Polyamid

patentierte 2-Faser Kombination

stabile 2-Faser Dimension

100 % Synthetik mit Polyamid

Nässeaufnahme

bis 7 l / m²

bis 7 l / m²

bis 7 l / m²

bis 5 l / m²



Brandklasse Bfl-s1 bzw. Cfl-s1



Abkratzen von Staub, Schmutz u. Splitt




Nässeaufnahme – bis 7 l/m²

Wir haben für Sie noch weitere Textileinlagen im Angebot, unterschiedlich in Preis und Qualität. Beachten Sie dazu die Rückseite. Betreffend weiterer Farboptionen berät Sie unser Kunden-Service-Team. Tel.: +43 1 799 15 01



FARBKARTE

Hochwertige Textileinlagen in 2 schönen Farben und Strukturen für die Mattensysteme MEGA-MAT, ALPHA-MAT und MEGA-SMART CS: Dichte Polypropylen-Schlingen nehmen aktiv Schmutz, Schnee und Splitt auf. Schmutz lässt sich durch Bürstsaugen gut entfernen – die Matte bleibt lange aufnahmefähig und attraktiv.



V1 anthrazit




V1 grau

MEGA-MAT LOGO TEX

Matten mit Logos kombinieren Reinigungs- und Werbewirkung. Verschiedene Textilfarben werden als Intarsien verarbeitet. Plastisches Erscheinungsbild - lange Haltbarkeit.



Brandklasse Cfl-s1

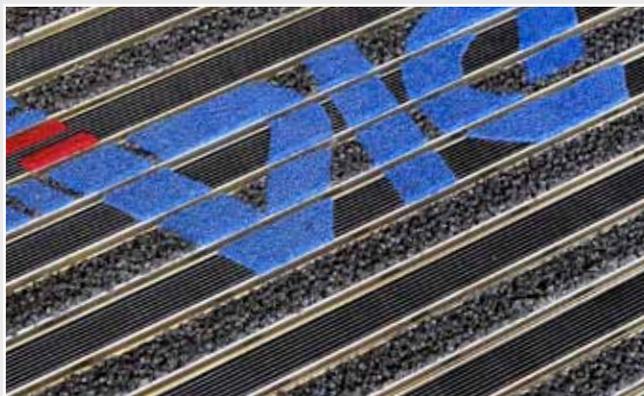

Vienna International Airport



MEGA-MAT LOGO TEX

Wir haben für Sie noch weitere Textileinlagen im Angebot, unterschiedlich in Preis und Qualität. Beachten Sie dazu die Rückseite. Betreffend weiterer Farboptionen berät Sie unser Kunden-Service-Team. Tel.: +43 1 799 15 01

Welche Größen und Formen gibt es?

Wir fertigen Ihre Matte nach Maß an. Auch Schrägen und Rundungen sind möglich. Manche Materialien eignen sich besser als andere für extreme Sonderformen. Unser Kundenservice Team berät Sie gerne zu diesem Thema.



rechteckig



unregelmäßig



rund- und halbrund



schräg

Wie groß soll eine Matte sein?

Ihre Eingangsmatte wirkt am besten, wenn möglichst viele Schritte über die Matte gemacht werden. Nur so kann viel Schmutz, Staub und Nässe von den Schuhen abgenommen werden.

Dem entsprechend sollte die Matte mindestens zwei Schrittlängen (ca. 1,2 m) lang sein. Je höher die Frequenz, desto größer sollte die Matte sein.

Wie muss der Untergrund beschaffen sein?

Ihre Eingangsmatte muss plan aufliegen. Nur so wird Ihre Eingangsmatte lange leben und viel Schmutz aufnehmen. Als Untergrund eignen sich Estrich, Beton oder Fliesen.

Ist ein Rahmen erforderlich?

Der Rahmen schützt Ihre Eingangsmatte und den umliegenden Boden.

Wie werde ich beraten?

Wenden Sie sich mit Ihren Fragen an unser gut geschultes Kundenservice Team. Wir analysieren mit Ihnen die Situation und beraten Sie für Ihre individuell abgestimmte Mattenlösung. Vor Ort berät Sie unser kompetenter Außendienst – bei Ihnen im Haus oder direkt auf der Baustelle.

Sie sind herzlich eingeladen, unseren Schauraum in Wien zu besuchen.

Wie erfolgt die Mattenreinigung?

Grundsätzlich ist es notwendig und ausreichend Ihre Eingangsmatte regelmäßig mittels Staubsauger zu reinigen. Zuerst sollte die Matte aufgerollt und der darunter liegende Schmutz weggesaugt werden. Die Matte lässt sich leicht aufrollen. Anschließend wird die Oberfläche ebenfalls abgesaugt. Die Frequenz im Eingangsbereich bestimmt die Häufigkeit der Reinigung.

Manche Mattensysteme (z.B. Sixform Star) eignen sich auch zur Reinigung per Hochdruckreiniger. Zusätzlich erhalten Sie beim Kauf eine Reinigungsempfehlung für das erworbene Produkt.

Wie sind die Lieferzeiten?

Den Liefertermin vereinbaren Sie bei der Bestellung persönlich. Ihr Rahmen kann von uns innerhalb von 24h versandt werden. Die Matte folgt innerhalb von ca. 2 Wochen. Auf Wunsch und nach Absprache liefern wir Rahmen und Matte auch gerne zusammen und zu einem kürzeren Liefertermin Ihrer Wahl.

Was bedeutet Cfl-s1? Brauche ich Cfl-s1?



Innerhalb der EU gelten spezielle Brandklassen für Bodenbeläge (A-E). Im privaten Bereich ist E ausreichend. Im Objekt wird meistens C verlangt. Weiters unterscheidet man „s1“ für schwach qualmend und „s2“ für stärker qualmend. 80% unserer

CFL-S1 Produkte entsprechen **Cfl-s1**. Auch **Bfl-s1** ist lieferbar.

Wie finde ich die richtige Matte für meine Anforderungen ?

Die zentrale Frage ist, ob Sie vorrangig Grobschmutz und/oder Nässe entfernen möchten.

Für Grobschmutz empfehlen wir Bürsten, Kratzkanten und grobe Textilien. Für Nässe sind hochwertige Textilien aus Polyamid und Faserkombinationen ideal. Als Matten zum Auflegen oder als Textileinlagen in Profilmatten.

Unsere Produkte sind nach diesen beiden Funktionen mit folgenden Symbolen gekennzeichnet. So finden Sie leicht die passende Matte:



kennzeichnet Matten,
die viel Nässe aufnehmen
– bis zu 7 l/m².



kennzeichnet Produkte,
die Staub, Schmutz und
Splitt aktiv abkratzen.