



FACTBOX


Protection incendie EI30

Classe climatique 3b, 2c

Poids du panneau de porte env. 32 kg/m²
Option Modification parement panneau de porte

ép. = 62 / 66 mm

Exécution standard env. 59 mm


HUISSERIE EN BOIS

NO. ATTESTATION AEA1

22358
24673
17643
-

Classification

EI30 Cat. B

EI30 Cat. B

EI30 Cat. A

-

Support de mur

PM / PL

PM / PL

PM / PL

-

L x H (mm)/(m²) testé av. recouvrement affleuré

1030 x 2200 (2.27 m²)

1050 x 2415 (2.54 m²)

2301 x 2302 (5.30 m²)

-

1030 x 2200 (2.27 m²)

1050 x 2415 (2.54 m²)

2301 x 2302 (5.30 m²)

-

L x H (mm)/(m²) maxi. av. recouvrement affleuré

1185 x 2530 (2.72 m²)

1207 x 2777 (3.04 m²)

2301 x 2302 (5.30 m²)

-

1185 x 2530 (2.72 m²)

1207 x 2777 (3.04 m²)

2301 x 2302 (5.30 m²)

-

Huisserie en bois (COMBIModul)

Cadre applique
Cadre bloc

Cadre applique
Cadre bloc

Cadre applique
Cadre bloc

-

Cadre embrasure
(BLOCTool)

Cadre embrasure
(BLOCTool)

Cadre embrasure
(BLOCTool)

-

affleuré: dimension battue (mm) min.

15 x 44

15 x 44

15 x 44

-

recouvrement: dimension battue (mm) min.

15 x 42

15 x 42

15 x 42

-

Détails voir fiches techniques No.

CM 12
CM 13
CM 14







-

Variantes d'exécution huisserie en bois avec


Elargissements de cadre

Parties latérales et supérieure vitrées


Partie latérale et supérieure

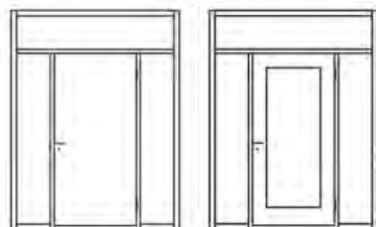Système de cloison
Silencium VT


1 vantail



à recouv.
affleuré



Larg. = 1030 mm

Haut. = 2200 mm

Larg. = 1030 mm

Haut. = 2200 mm

Support mur: PM / PL

Cat. B

à recouv. Larg._{max} = 1185 mm
affleuré Larg._{max} = 1185 mm

à recouv. Haut._{max} = 2530 mm
affleuré Haut._{max} = 2530 mm

A_{max} = 2.72 m²
A_{max} = 2.72 m²

FACTBOX



Exécution coupe-feu EI30



Classe climatique / ASBP 006

Classification EN 12219 3b / 2c

Poids panneau de porte env. 32kg/m²

Exéc. standard 59mm



Isolation acoustique du panneau

R_w = 42 dB (C = -2 dB)



Isolation acoustique de l'élément

Valeur de l'élément sur demande



Classe anti-effraction (PROTEC)


RC2 (avec Equipement PROTEC RC2)




Etanchéité à la fumée

S₂₀₀ / S_m (uniquement valable avec plaquette / certificat)


CADRE APPLIQUE

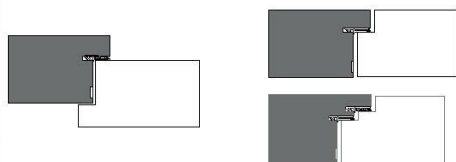

CADRE BLOC

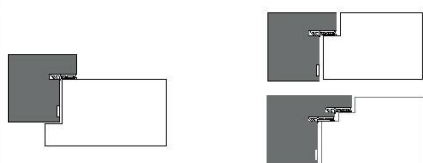

BLOCTool



EQUIPEMENT STANDARD / - DE BASE

Exécution coupe-feu EI30

Genre de bois: Sipo, chêne, hêtre, épicéa

Dimensions cadre:

Cadre applique Largeur = 90mm; ép. = 55mm

Cadre bloc Largeur = 60mm; ép. = 55mm

Cadre bloc embrasure Largeur = 45mm

Battue du cadre:

à recouvrement 42 x 15mm / resp. 43 x 15 / 8 x 15mm

affleuré 44 x 15mm

Joint battue: Silicone, Goll SF 1028

Bande ignifuge: RokuStrip L110 (Keraflex Flexpan 200) ou Intumex LPSK 10/15 x 1,8mm

Fiches:

2 fiches p. ex. HE18-EI30, BX20/3D; Glutz STX Serie; SFS Easy 3D-033

Verrouillage / Serrure:

Serrure à mortaiser p.ex. Glutz 1102, Treplane 1834

Gâche:

Glutz B-1150.702; Glutz B-1102.431

Joint d'étanchéité:

Optionnel joint rabattable Schall-Ex L15 (Planet), Seuil buté, joint buté

Autres variantes d'exécution sur huisserie bois 1 vantail





Elargissement cadre

Partie sup. / parties
latérales vitrées (Vetro)

Partie sup. / partie latérale

Vitrage
EI30

Silencium
VT



Variante d'exécution	Page techn. no.	Variante d'exécution	Page techn. no.	Variante d'exécution	Page techn. no.
Raccords de sol	R-CM 01	Montage cadre bloc / Vetro	R-CM 08	Cadre embrasure	R-CM 34
Fiches-Serrure-Accès	R-CM 02	BLOCTool	R-CM 09	Elargissements cadre	R-CM 35
Joint recouvrement	R-CM 03	RenoVisto	R-CM 10	Partie lat. / partie sup. non vitrée	R-CM 36
Doublage	R-CM 04	LIGNUM-Montage	R-CM 11	Silencium VT	R-CM 38
Ferme-porte	R-CM 05	Exécutions cadres	R-CM 20	Partie lat. / partie sup. vitrée Vetro	R-CM 39
Gâche électrique	R-CM 06	Attique	R-CM 23	Boîte pare-feu, passe-cloison	R-CM 41
Montage cadre appl. / Vetro	R-CM 07	Secure Sortie de secours	R-CM 24	BLOCTool Inside	R-CM 42


BRUNEX®

Confort


1 vantail

No. AEA1 24673

CM 13
HUISSERIE BOIS



à recouv.
affleuré



Larg. = 1050 mm

Haut. = 2415 mm

Larg. = 1050 mm

Haut. = 2415 mm

Support mur: PM / PL

Cat. B

à recouv. Larg._{max} = 1207 mm
affleuré Larg._{max} = 1207 mm

à recouv. Haut._{max} = 2777 mm
affleuré Haut._{max} = 2777 mm

A_{max} = 3.04 m²
A_{max} = 3.04 m²

FACTBOX



Exécution coupe-feu EI30



Classe climatique / ASBP 006

Classification EN 12219 3b, 2c

Poids panneau de porte env. 32kg/m²

Exéc. standard

59mm



Isolation acoustique du panneau

R_w = 42 dB (C = -2 dB)



Isolation acoustique de l'élément

Valeur de l'élément sur demande



Classe anti-effraction (PROTEC)

pas de preuve



Etanchéité à la fumée

S₂₀₀ / S_m (uniquement valable avec plaquette / certificat)


CADRE APPLIQUE



CADRE BLOC



BLOCTool



EQUIPEMENT STANDARD / - DE BASE

Exécution coupe-feu EI30

Genre de bois: Sipo, chêne, hêtre, épicéa

Dimensions cadre:

Cadre applique Largeur = 90mm; ép. = 55mm

Cadre bloc Largeur = 60mm; ép. = 55mm

Cadre bloc embrasure Largeur = 45mm

Battue du cadre:

à recouvrement 42 x 15mm

affleuré 44 x 15mm

Joint battue: Silicone, Goll SF 1028

Bande ignifuge: RokuStrip L110 (Kerafix Flexpan 200) ou Intumex LPSK 10/15 x 1,8mm

Fiches:

2 fiches p. ex. HE18-EI30, BX20/3D, Glutz STX Serie; SFS Easy 3D-033

Verrouillage / Serrure:

Serrure à mortaiser p.ex. Glutz 1102, Treplane 1834

Gâche:

Glutz B-1150.702; Glutz B-1102.431

Joint d'étanchéité:

Optionnel joint rabattable Schall-Ex L15 (Planet), Seuil buté, joint buté

Autres variantes d'exécution sur huisserie bois 1 vantail




Elargissement cadre

Partie sup. / parties
latérales vitrées (Vetro)

Partie sup. / partie latérale


1 vantail
sans vitrage

Silencium
VT



Variante d'exécution	Page techn. no.	Variante d'exécution	Page techn. no.	Variante d'exécution	Page techn. no.
Raccords de sol	R-CM 01	Montage cadre bloc / Vetro	R-CM 08	Elargissements cadre	R-CM 35
Fiches-Serrure-Accès	R-CM 02	BLOCTool	R-CM 09	Partie lat. / partie sup. non vitrée	R-CM 36
Joint recouvrement	R-CM 03	RenoVisto	R-CM 10	Silencium VT	R-CM 38
Doublage	R-CM 04	LIGNUM-Montage	R-CM 11	Partie lat. / partie sup. vitrée Vetro	R-CM 39
Ferme-porte	R-CM 05	Exécutions cadres	R-CM 20	Boîte pare-feu, passe-cloison	R-CM 41
Gâche électrique	R-CM 06	Vitrage	R-CM 22	BLOCTool Inside	R-CM 42
Montage cadre appl. / Vetro	R-CM 07	Cadre embrasure	R-CM 34		

2 vantaux



à recouv.



Larg._{max} = 2301 mm

Haut._{max} = 2302 mm

affleuré



Larg._{max} = 2301 mm

Haut._{max} = 2302 mm

Support mur: PM / PL

FACTBOX



Exécution coupe-feu EI30



Classe climatique / ASBP 006

Classification EN 12219 3b / 2c

Poids panneau de porte env. 32kg/m²

Exéc. standard 59mm



Isolation acoustique du panneau

R_w = 42 dB (C = -2 dB)



Isolation acoustique de l'élément

Valeur de l'élément sur demande



Classe anti-effraction (PROTEC)


RC4 (avec Equipement PROTEC RC4)




Etanchéité à la fumée

S₂₀₀ / S_m (uniquement valable avec plaquette / certificat)


CADRE APPLIQUE

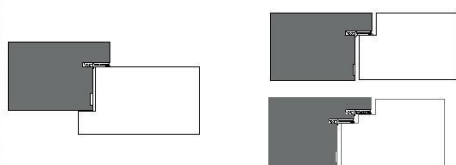

CADRE BLOC

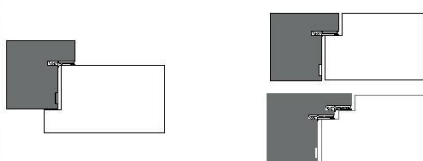

BLOCTool



EQUIPEMENT STANDARD / - DE BASE

Exécution coupe-feu EI30

Genre de bois: Sipo, chêne, hêtre, épicéa

Dimensions cadre:

Cadre applique Largeur = 90mm; ép. = 55mm

Cadre bloc Largeur = 60mm; ép. = 55mm

Cadre bloc embrasure Largeur = 45mm

Battue du cadre:

à recouvrement 42 x 15mm / resp. 43 x 15 / 8 x 15mm

affleuré 44 x 15mm

Joint battue: Silicone, Goll SF 1028

Bande ignifuge: RokuStrip L110 (Kerafix Flexpan 200) ou Intumex LPSK 10/15 x 1,8mm

Fiches:

2 fiches p. ex. HE18-EI30, BX20/3D; Glutz STX Serie; SFS Easy 3D-033

Verrouillage / Serrure:

Serrure à mortaiser p.ex. Glutz 1102, Treplane 1834

Targette à levier à entailler MSL 1808 / 1807 / 1708

Gâche:

Glutz B-1150.702

Joint d'étanchéité:


Optionnel joint rabattable Schall-Ex L15 (Planet), Seuil buté, joint buté

Autres variantes d'exécution sur huisserie bois 2 vantaux

Elargissement
cadre




Partie sup. / parties
latérales vitrée (Vetro)



Partie sup. / partie
latérale



Silencium
VT



Variante d'exécution	Page techn. no.	Variante d'exécution	Page techn. no.	Variante d'exécution	Page techn. no.
Raccords de sol	R-CM 01	Montage cadre bloc / Vetro	R-CM 08	Elargissements cadre	R-CM 35
Fiches-Serrure-Accès	R-CM 02	BLOCTool	R-CM 09	Partie lat. / partie sup. non vitrée	R-CM 36
Joint recouvrement	R-CM 03	RenoVisto	R-CM 10	Silencium VT	R-CM 38
Doublage	R-CM 04	LIGNUM-Montage	R-CM 11	Partie lat. / partie sup. vitrée Vetro	R-CM 39
Ferme-porte	R-CM 05	Exécutions cadres	R-CM 20	Boîte pare-feu, passe-cloison	R-CM 41
Gâche électrique	R-CM 06	Partie centrale	R-CM 21	BLOCTool Inside	R-CM 42
Montage cadre appl. / Vetro	R-CM 07	Cadre embrasure	R-CM 34		

BRUNEX®

Confort / Confort Alu


Cadre applique – cadre bloc

R-CM 20




Coupe-feu


EXÉCUTIONS STANDARD




Cadre applique CombiModul




CombiModul-Cadre applique
prof. battue réd. 1 vant. sans verre
Larg._{max}=1030mm; Haut._{max}=2200mm




Cadre bloc CombiModul




CombiModul-Cadre bloc
prof. battue réd. 1 vant. sans verre
Larg._{max}=1030mm; Haut._{max}=2200mm




Cadre applique CombiModul



Cadre bloc CombiModul




CombiModul Cadre applique
double-battue; ne peut être appli-
qué pour tous les types de seuil




CombiModul Cadre bloc
double-battue; ne peut être appliqué
pour tous les types de seuil


AUTRES VARIANTES D'EXÉCUTION



Cadre embrasure BLOTool BF



Cadre embrasure av. planches
embrasure BLOTool BL



Cadre embrasure av. planche
embrasure équerre Alu BLOTool BL

EQUIPEMENT DE BASE

Types de bois admis pour cadre applique / cadre bloc:

Sipo, (massif), épicéa (collé abouté), chêne, hêtre (abouté / lamellé)

Type de bois admis / matériau en dérivé de bois pour cadre embrasure:

Partie battue: Sipo, chêne (collé abouté - lamellé) hêtre

Partie embrasure: Sipo, chêne (collé abouté - lamellé), hêtre, MDF

Planche embrasure: MDF, Duripaneel

Joints cadre:

HEBGO 535 (Silicone)

Goll SF 1028 (Silicone)

Joints équivalents en silicone

Modifications admises sur le cadre / géométrie battue:

Cadre applique:

Elargissement dans le sens mur à volonté

Augmentation de l'épaisseur du cadre applique à volonté

Augmentation de la profondeur battue

Cadre bloc:

Largeur comme indiquée (max. 240mm)

Augmentation de l'épaisseur du cadre bloc jusqu'à 4x l'épaisseur testée (max. 240mm)

Augmentation de la profondeur battue

Bande ignifuge dans le cadre (ép.= 1,8mm / b= 10mm; 15mm):

RokuStrip L110 (Kerafix Flexpan 200), Intumex LPSK

Positionnement des fiches



Position fiche du bord ext. du panneau de porte en [mm]

Vide cadre	A	B
2400 à 2500	200	1980
2300 à 2399	200	1880
2200 à 2299	200	1780
2100 à 2199	200	1680
2000 à 2099	200	1580
1900 à 1999	200	1480
1800 à 1899	200	1380
3ème fiche optionnelle		

BRUNEX®


Confort / Confort Alu

Partie centrale à recouvrement / affleurée

R-CM 21



Coupe-feu



DÉTAIL VANTAIL OUVRANT ET VANTAIL DORMANT

Valable pour exécution à recouvrement / affleurée sur CombiModul

Vantail ouvrant 1

Serrure à mortaiser Glutz 1102 ou 1106

Vantail dormant 2

Gâche de fermeture Glutz B-1150.702

renflement 5,5mm

Targette à levier à entailler MSL 1808 / 1807 / 1708

Tringles de verrouillage en haut et en bas ou uniquement en haut

No. attestation AEA1 17643 (Confort)

No. attestation AEA1 23322 (Confort Alu)

EXÉCUTION À RECOUVREMENT

Cotation Serrure – Gâche de fermeture


Serrure à mortaiser Type Glutz 1102 ou 1106
Gâche de fermeture Type Glutz B-1150.702,
renflement 5,5mm

Cotation targette à levier

Targette à levier à entailler Type MSL 1808
verrouillé en haut et en bas ou uniquement
en haut

Cotation bande ignifuge

RokuStrip L110 ou Intumex LPSK
Largeur = 10mm; ép.= 1,8mm
sur toute la longueur de la porte dans vantail ouvrant
et dormant

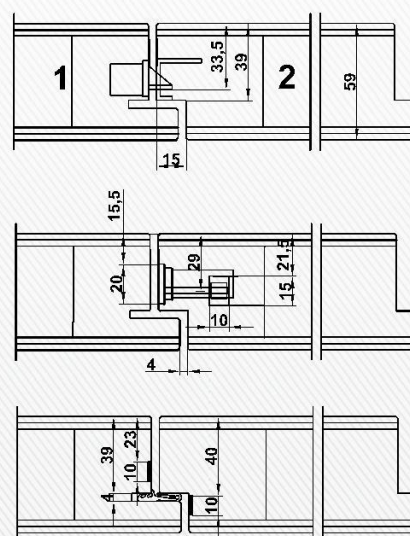

EXÉCUTION AFFLEURÉE

Cotation Serrure – Gâche de fermeture


Serrure à mortaiser Type Glutz 1102 ou 1106
Gâche de fermeture Type Glutz B-1150.702,
renflement 5,5mm

Cotation targette à levier

Targette à levier à entailler Type MSL 1808
verrouillé en haut et en bas ou uniquement
en haut

Cotation bande ignifuge

RokuStrip L110 ou Intumex LPSK
Largeur = 10mm; ép.= 1,8mm
sur toute la longueur de la porte dans vantail ouvrant
et dormant

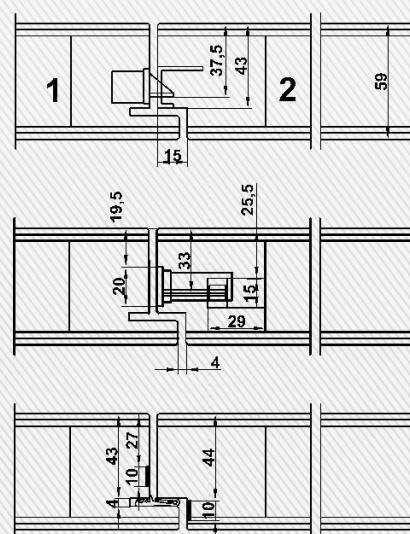



DESCRIPTIF VITRAGE

Exécution découpe vitrage uniquement avec alaisage

Types de verre:

Glas Trösch Fireswiss Foam 30-15, ép. = 15mm
Fireswiss Foam 30-19, ép. = 19mm

No. attestation AEAI 24673

Longueur du verre L_{max} 2114mm

Surface du verre A_{max} 1.64m²

Largeur des frises min. 153mm tout autour

Montage (baguettes à verre les 2 faces)

1. Usinage découpe vitrage
2. Visser les baguettes à verre sur une face
3. Coller la bande à distance et la bande ignifuge au bord tout autour du verre
4. Placer le verre EI30 dans la découpe
5. Poser les cales de vitrage 80 x 12 x 8mm inférieur
6. Emplacer les baguettes à verre avec la bande à distance, les visser et ensuite calfeutrer / colmater pour protection contre l'humidité

Vis à bois 4 x 70mm; distance max. entre-elles 400mm, et jusqu'aux coins max. 80mm

Types de verre:

Pilkington Pyrostop 30-10, ép. = 15mm
(en. p. de reconnaissance.)

No. attestation AEAI 24673

Longueur du verre L_{max} 2114mm


Surface du verre A_{max} 1.64m²

Largeur des frises min. 153mm tout autour


Montage (baguettes à verre les 2 faces)

1. Usinage découpe vitrage
2. Visser les baguettes à verre sur une face
3. Coller la bande à distance
4. Placer le verre EI30 dans la découpe
5. Poser les cales de vitrage 80 x 12 x 5 mm inférieur
6. Emplacer les baguettes à verre avec la bande à distance, les visser et ensuite calfeutrer / colmater pour protection contre l'humidité


Vis à bois 4 x 70mm; distance max. entre-elles 400mm, et jusqu'aux coins max. 80mm

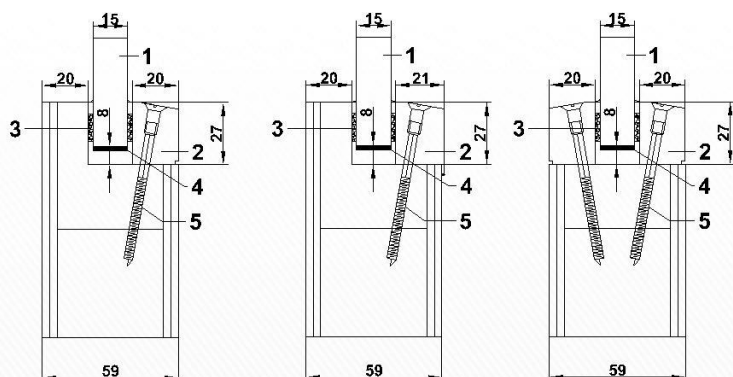


avec alaisage

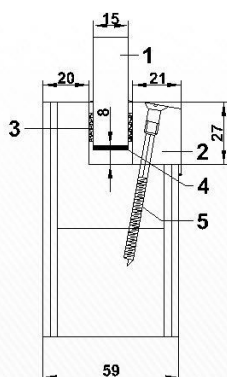

avec alaisage

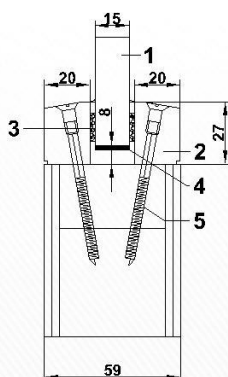


avec alaisage

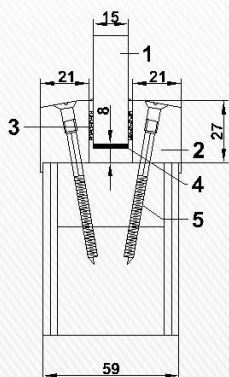


avec alaisage


- 1 Verre EI30, Fireswiss Foam
- 2 Baguette à verre (érable, Sipo, chêne, hêtre, frêne, cerisier, épicéa, pin, mélèze, d'autres sur demande)
- 3 Bande à distance Polyéthylène
- 4 Bande ignifuge
- 5 Vis auto-perçantes

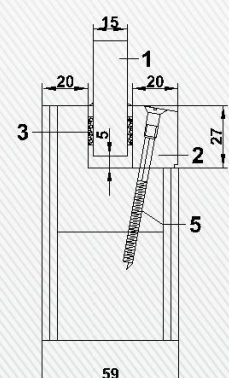


avec alaisage

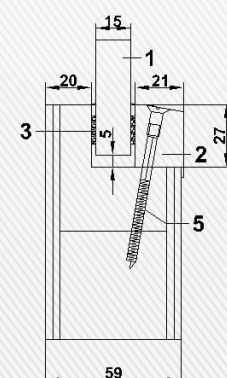

avec alaisage

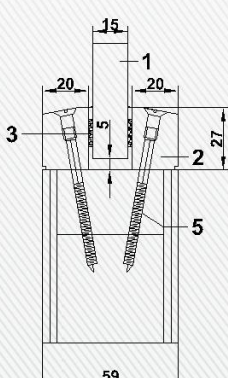

avec alaisage

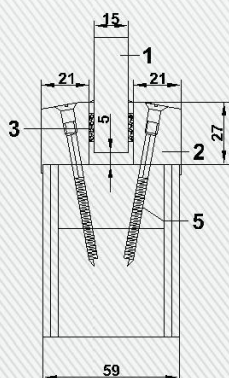


avec alaisage

- 1 Glas EI30, Pyrostop
- 2 Baguette à verre (érable, Sipo, chêne, hêtre, frêne, cerisier, épicéa, pin, mélèze, d'autres sur demande)
- 3 Bande à distance Polyéthylène
- 5 Vis auto-perçantes



Coupe-feu



No. attestation AEA1 24237

1 VANTAIL AVEC ATTIQUE

Vide de passage élément de porte

Largeur = 1100mm Hauteur = 2200mm / 2705mm

Vide de passage cat. B

Largeur_{max} = 1265mm Hauteur_{max} = 2530 / 3035mm; Surface_{max} = 2.90m²
(Lumière de porte)


Attique

Largeur_{max} = 1265mm Hauteur_{max} = 505mm


Équipement

2 fiches
Serrure à mortaiser


Construction porteuse PM / PL




CombiModul affleuré
Coupe horizontale
Panneau porte - cadre




CombiModul à recouvrement
Coupe horizontale
Panneau porte - cadre




CombiModul à recouvrement
Coupe horizontale
Panneau porte - cadre




BLOCTool affleuré
Coupe horizontale
Panneau porte - cadre




CombiModul affleurée
Coupe verticale et horizontale
Attique - Cadre




CombiModul à recouvrement
Coupe verticale et horizontale
Attique - Cadre




CombiModul à recouvrement
Coupe verticale et horizontale
Attique - Cadre




BLOCTool coupe verticale et
horizontale
Attique - Cadre



Coupe verticale
Panneau de porte / Attique
affleuré



Coupe verticale
Panneau de porte / Attique
à recouvrement

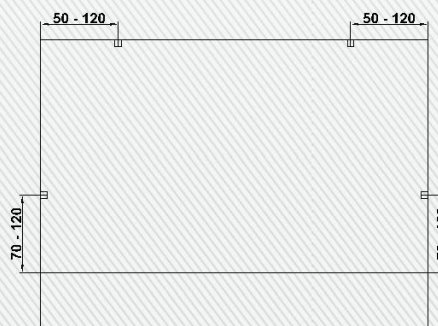

Attique
Positionnement Equerres Alu

1 Bande ignifuge
2 Equerre Alu

BRUNEX®


Secure Sortie de secours

Systèmes de portes

R-CM 24



Coupe-feu

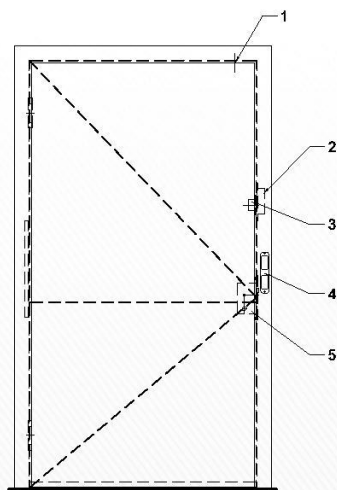

SECURE SORTIE DE SECOURS SYSTÈMES DE PORTES

sur COMBiModul

Types de porte:

BRUNEX® Confort 59mm

BRUNEX® Confort Alu 59mm

Vide de passage $B_{max} = 1200mm$; $H_{max} = 2300mm$

Construction porteuse PM / PL

BRUNEX® Secure Sortie de secours Systèmes de portes est une solution systématique testée et applicable pour portes coupe-feu en relation avec des concepts sorties de secours / anti-panique / de fuite. (Voies de secours et anti-panique selon EN 179 et EN 1125)

Le terminal management de porte dans le miroir de l'hubserie (pos. 4) présente une belle optique; il est résistant aux secousses.

BRUNEX® Secure Sortie de secours Systèmes de portes permet à chacun la coupure du circuit électrique de la porte de secours en cas de danger et protège tout de même la porte de tout accès non justifié. Le passage et l'ajournement d'alarme sont toujours possibles pour les personnes ayant le droit d'accès.

Équipement:

Fiche Glutz STX 16147

Serrure anti-panique Dorma PHA2500 / SVP

Dorma barre anti-panique PHA 2000 / Poignée

Verrouillage de porte électromécanique Dorma TV 550 Easy

Bec-de-cane à mortaiser Dorma TV-Z 510

Terminal de porte comprenant un set d'interrupteurs secours Dorma TL-NCP DCW

interrupteur à clé Dorma TL-STP 42

Canal de câble

Passage de câble

Contact Aimant effeff DMC 15

Joint sol Athmer Schall Ex

1 Contact de porte DMC 15

5 Serrure anti-panique PHA2500 / SVP


2 Verrouillage de porte électromécanique TV550 Easy

6 Fiche Glutz STX 16147


3 Bec-de-cane à mortaiser TV-Z 510

7 Barre anti-panique Dorma PHA 2000 / Poignée


4 Terminal management de porte

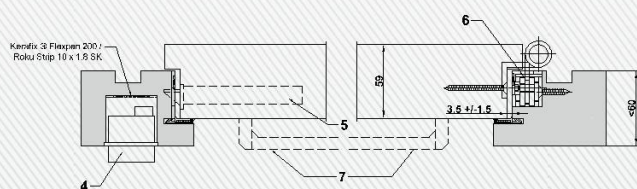


Coupe horizontale CombiModul cadre applique

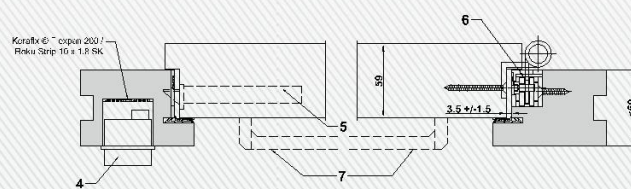

Coupe horizontale CombiModul cadre bloc

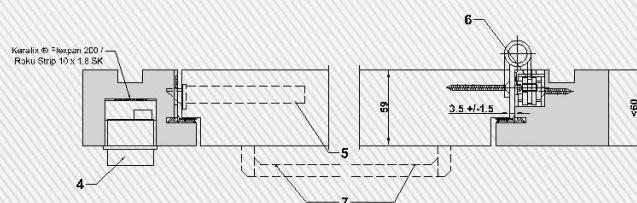

Coupe horizontale CombiModul cadre applique

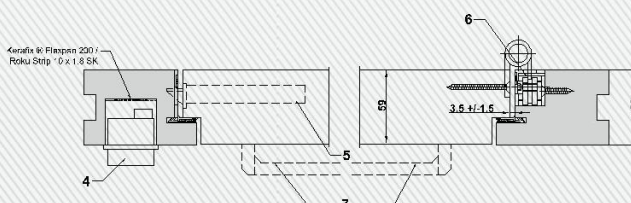

Coupe horizontale CombiModul cadre bloc

Remarque: BRUNEX® Secure sortie de secours Systèmes de portes est uniquement disponible en élément fabriqué fini (Commande et Alimentation côté exécutant). Une documentation concernant le système management de porte Dorma TMS se trouve sur le site www.dorma.ch. (à télécharger)

BRUNEX®


Variantes d'exécution

Seuils


R-CM 01




Coupe-feu




Type H1,
sans seuil et joint rabattable




Type H1,
sans seuil et joint rabattable
avec bande ignifuge




Type H2,
sans seuil avec
Athmer SchallEx L15 (Planet)




Type H3,
avec HEBGO 180/620




Type H3,
avec HEBGO 180/620




Type H4,
avec HEBGO 160/620
(avec bois de seuil chêne)

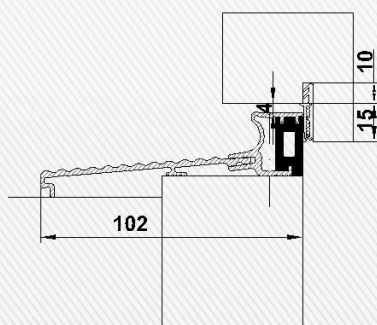


Type H5,
avec seuils thermique HEBGO 178
(avec bois de seuil chêne)




Type H6,
avec bois de seuil chêne



Type H7,
avec bois de seuil chêne

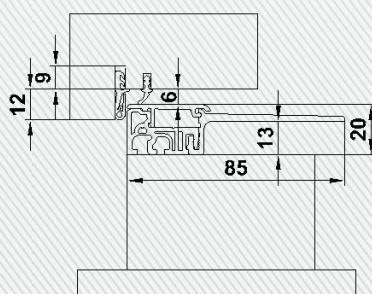

Type AT10
avec Gluske-BKV Eifel RS 85T

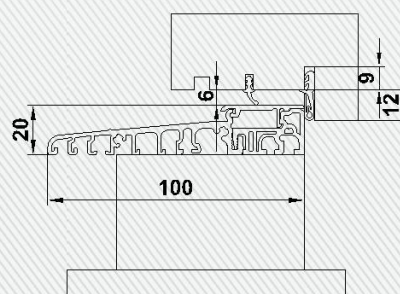

Type AT11
avec Roto Gluske BKV Eifel 100T

BRUNEX®

Variantes d'exécution


Fiches - Serrures - Accès

R-CM 02



Coupe-feu


SERRURES À MORTAISER TESTÉES ET HOMOLOGUÉES

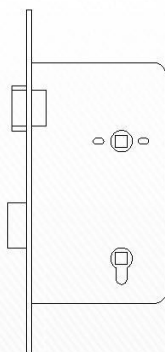

Glutz:
1102, 1106, 1204, 1105
1241

MSL:
Delta, CASA Gamma, CASA Beta,
CASA Alpha

Vis fixation serrure:
≥ 4.0 x 40 mm



Glutz
Glutz verrouillage multi-points
Treplane 1834, 1838, 1836
Mint 1893

MSL
MSL verrouillage multi-points
Bec de cane Tribloc 1856,
Tribloc Panique 1859
Fliplock dès épaisseur de porte
51mm

GU
Security Automatic

EXEMPLES SERRURES HÔTEL TESTÉES, CONTRÔLE D'ACCÈS



Système poignée-serrure Kaba
ILCO 790 Series

épaisseur de porte min. 44mm



Glutz E-Poignée



Système de fermeture élec-
tronique VingCard Signature
RFID et VingCard essence
(boîtier serrure inclus)


épaisseur de porte min. 51mm



Scanner d'empreintes


épaisseur de porte min. 59mm

FICHES TESTÉES ET HOMOLOGUÉES




Pour portes à recouvrement

BX20/3D-Band (Brunex)
HE 18 T30 / EI30
etm 2839 / M10 x 1
etm 2839 / M10 x 1 FD
Glutz STX 16157
Glutz STX 10157
SFS Easy 3D-033
Vis fixation fiches:
≥ 4.5 x 50mm



Pour portes affleurées

Glutz STN 10 156 FB (16 156 FB)
Glutz STX 16 157 FB
Sassba Just 3D

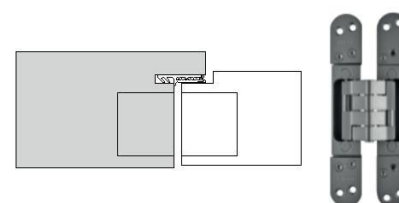

BaSys PIVOTA DX 101 et DX 58-3D

(fiche invisible)
Applicable pour types de portes sur
CombiModul / BlocTool

Maxima 44mm
Prestige (Alu) 51mm
Prestige 51mm
Confort 59mm
Confort Alu 59mm
Silencium 51mm
Silencium (Alu) 59mm

Avvis: types de serrures et fiches supplémentaires possible sur demande

A voir également: **Echange des serrures possible selon des familles de serrures définies** (Association Suisse de la Branche des Portes, ASBP)

BRUNEX®


Variantes d'exécution

Joint battue à recouvrement


R-CM 03




Coupe-feu

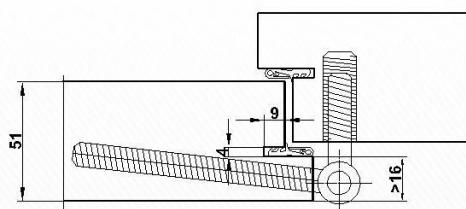


Prestige (Alu) 51mm
AluTop Plus 51mm

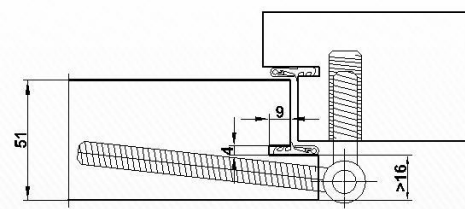


Silencium (Alu) 51mm

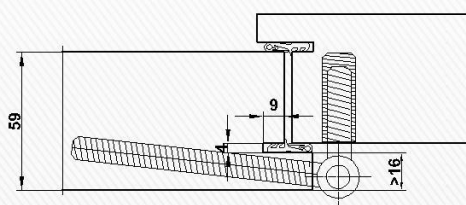


Confort (VL) 59mm
Confort Alu (VL) 59mm
Silencium (Alu); (VL) 59mm

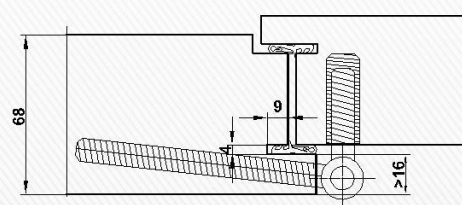

Urbanum 68mm

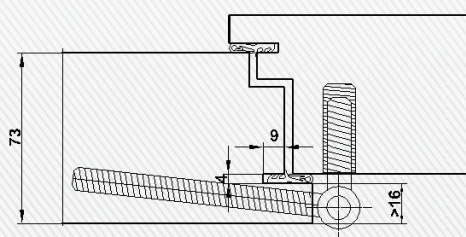

ClimaTop Eco 73mm

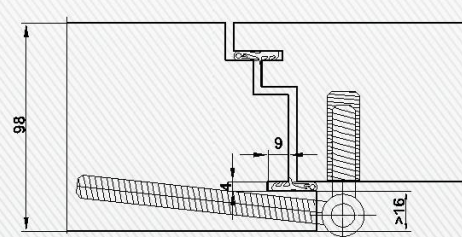

ClimaTop Plus 98mm

Avis:

Lors d'une application des fiches coudées la cote du recouvrement >12mm pour le joint de recouvrement est possible.

BRUNEX®






Variantes d'exécution

Doublage

R-CM 04



Coupe-feu

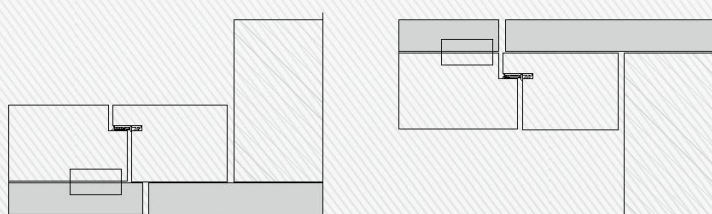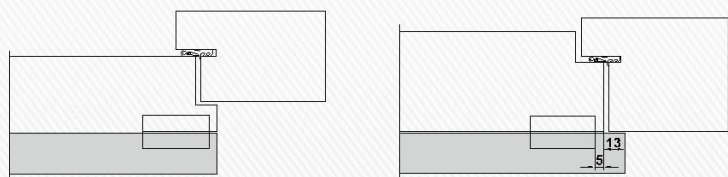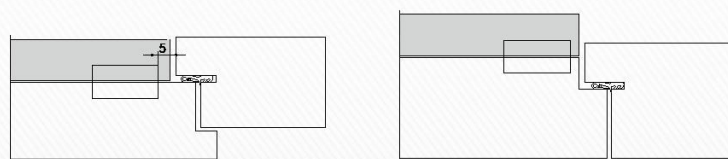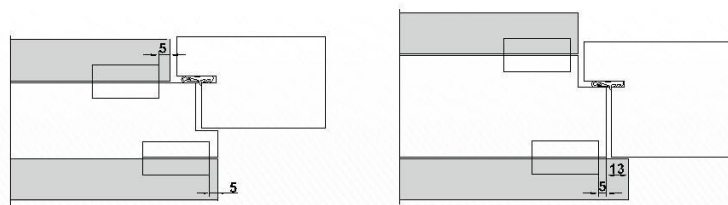

Arrangements des ferrages Doplex

DESCRIPTIF TECHNIQUE

No. attestation AEAI

Selon le no. attestation AEAI de l'élément de porte Brunex® éléments de porte 1 et 2 vantaux sur huisserie bois

En exécution affleurée et portes à recouvrement et portes avec verre coupe-feu

Vide de passage maximal

Selon application utilisée

Classification coupe-feu

EI 30

Application support de mur

Paroi maçonnée / Paroi légère

Brunex® panneau de porte

Prestige 51mm
 Prestige Alu 51mm
 Confort 59mm
 Confort Alu 59mm
 Silencium 51mm
 Silencium Alu 51mm
 Silencium 59mm
 Silencium Alu 59mm
 Urbanum 68mm
 ClimaTop Eco 73mm
 ClimaTop Plus 98mm

Doublage

Fixation par l'exécutant sur une ou deux faces de la porte

Combustible

En dérivés de bois ou bois massif

Épaisseur maximale par doublage 44.6mm

Incombustible (Icb)

Épaisseur maximale par Doublage 19mm

Fixation

DOPLEX Type TKZ/80 rouge Ø40mm, prof. perçage 10mm

DOPLEX Easy Ø35mm, prof. perçage 6.5mm

Knapp Duo 35 Ø40mm, prof. perçage 3mm

4 pcs par longueur latérale

et

1 pce au centre en haut et en bas

Géométrie de battue

Selon application

Ferrements

Selon application resp. liste de ferrements

Remarques

L'augmentation du poids de la porte est à respecter lors de la sélection des fiches et ferrements

BRUNEX®

Variantes d'exécution


Ferme-porte

R-CM 05



Coupe-feu

EXÉCUTION FERME-PORTE, VARIANTE APPLIQUÉ, VALABLE POUR PROTECTION COUPE-FEU






Montage selon descriptif du fournisseur Ferme-porte




Montage sur panneau de porte
(Attention à la charge pour les fiches)

EXÉCUTION FERME-PORTE INTÉGRÉ ITS 96 (TAILLE 2-4)

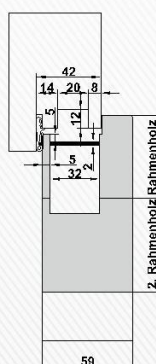

EXÉCUTION FERME-PORTE ITS 96 3-6 FONCTION LIBRE




Montage dans panneau de porte
Panneau de porte affleuré
Montage sel. descriptif DORMA



Montage dans le cadre
Panneau de porte
Montage sel. descriptif DORMA




EXÉCUTION FERME-PORTE AV. RÉGULATEUR DE FERMETURE



Régulateur de fermeture
Panneau de porte à recouvrement

Ferme-porte Dorma ITS 96 (Taille 2-4)
Fraisages, bande ignifuge
Usinage sel. coupe verticale ci-dessus
Après montage de l'ITS coller la pièce préfabriquée (bande ignifuge) sur celui-ci
Positionnement latéral
Sel. descriptif de montage DORMA

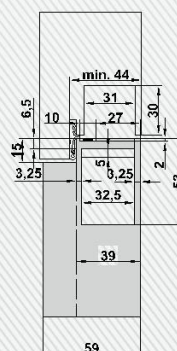

Régulateur de fermeture
Panneau de porte affleuré

Réglage ITS sel. descriptif DORMA
Panneaux de porte BRUNEX® testés et admis
Prestige 51 (sans régulateur de fermeture et fonction libre)
Confort 59mm (av. alaise supérieure doublée)
Confort Alu (av. alaise supérieure doublée)
Silencium 59mm (av. alaise supérieure doublée)
Silencium Alu 59mm (av. alaise supérieure doublée)

BRUNEX®

Variantes d'exécution


Gâche électrique

R-CM 06




Coupe-feu

SOLUTIONS BRUNEX® GÂCHE ÉLECTRIQUE SUR ÉLÉMENTS COUPE-FEU

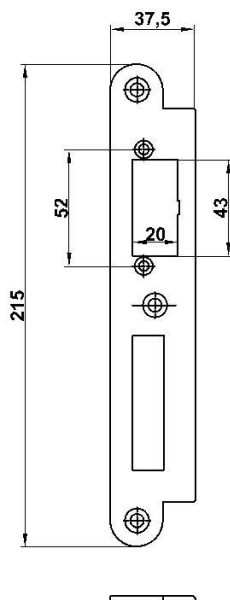

BRUNEX® gâche plate pour gâche électrique électromécanique pour porte à recouvrement et affleurée
Ne convient pas pour eff eff profix!!!

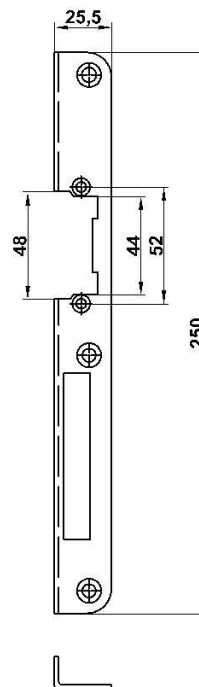

BRUNEX® gâche équerre pour gâche électrique pour éléments à 2 vantaux et portes avec battue cadre de 30.5mm

Les gâches (partie centrale) sont adaptées aux géométries des battues BRUNEX®

Tous les types de gâches électriques coupe-feu peuvent être appliqués.

Les dimensions définies des gâches BRUNEX® sont à respecter.

Les performances caractéristiques sont déterminées par le client.

Le câblage s'effectue par l'exécutant.

Éléments testés et homologués

Éléments à 1 vantail sur COMBIModul

Tous les panneaux de portes BRUNEX® sur cadre bois massif

Éléments à 2 vantaux sur COMBIModul

BRUNEX® Prestige (Alu) 51mm

BRUNEX® Confort 59mm

BRUNEX® Confort Alu 59mm

BRUNEX® Silencium (Alu) 59mm

Remarque

Les portes coupe-feu sont à équiper uniquement avec des gâches électriques testées et adéquates et avec caractère coupe-feu.

Les dispositions pour les exécutions concernant des voies de fuites et de secours sont à considérer par l'exécutant.


Veuillez trouver des informations plus amples dans la fiche no. 12 de l'ASBP

Variantes d'exécution Montage cadre applique / Vetro EI 30




Coupe-feu


VARIANTES DE MONTAGE




Cadre applique PM
CombiModul




Cadre applique PM
CombiModul




Cadre applique PL
CombiModul




Cadre applique PL
CombiModul




Cadre applique PL
CM, équerre vissée




Cadre applique av. baguette
de montage bois massif, av.
acryle/silicone protection
coupe-feu




Cadre applique av. baguette
de montage bois massif, av.
acryle/silicone protection
coupe-feu




Cadre applique PM
avec équerres Z




Cadre applique PM
avec équerres Z




Cadre applique PM
CM, équerre vissée




Cadre applique PM
avec coupe transversale
réduite




Cadre applique PM
avec coupe transversale
réduite



Cadre applique PL
avec coupe transversale
réduite



Cadre applique PL
avec coupe transversale
réduite

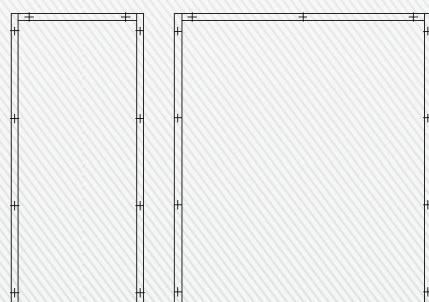

Vissage:

Vis de montage rapide sans tampon Ejot
7.5 x 135mm
ou
vis min. 6 x 100mm avec tampon en nylon

Système Meneau - Travers Vetro:

analogue Fixation cadre, coupe transversale
de cadre min. 60 x 60mm

DESCRIPTIF

Calfeutrage

- 1 Bande précomprimée Hanno-BG2 20/5-9
ou
Bande précomprimée Hanno BSB BG1 20/5-9
ou
Bande précomprimée GYSO-Flame-Kombi 20 x 7mm
ou
Bande précomprimée GYSO-Flammfix 14 x 9mm

2 Optionnel:

Calfeutrage permanent de la rainure avec du silicone standard
ou en matière acrylique

impératif en relation avec cadres à coupe transv. réduite et aux exigences
à la protection acoustique, protection à la fumée et des éléments de
portes extérieures

Fixation des cadres – construction porteuse

Vertical:












Depuis les coins env. 150mm, du sol env. 100mm,
latérale avec 4 points de fixation, à partir d'une hauteur de 2200mm 5 points

Horizontal:


- 1 vantail 2 points de fixation, des coins env. 150mm
- 2 vantaux 3 points de fixation jusqu'à une largeur de 1800mm, des coins env. 150mm
- 4 points de fixation à partir d'une largeur plus de 1800mm, des coins env. 150mm




VARIANTES DE MONTAGE

Cadre bloc PM
CombiModulCadre bloc PM
CombiModulCadre bloc PM
CombiModul,
cadre en sailli
av. acryl coupe-feu / siliconeCadre bloc PL
CombiModul,
cadre en sailli
av. acryl coupe-feu / siliconeCadre bloc PM
CombiModul
av. baguette montage bois massif
av. acryl coupe-feu / siliconeCadre bloc PL
CombiModul
av. baguette montage bois massif
av. acryl coupe-feu / siliconeCadre bloc PM
CombiModul
avec équerre ZCadre bloc PL
CombiModul
avec équerre ZCadre bloc PM
CombiModul
av. acryl coupe-feu / siliconeCadre bloc PL
CombiModul
av. acryl coupe-feu / silicone

Cadre bloc PM en saillie



Cadre bloc PL en saillie

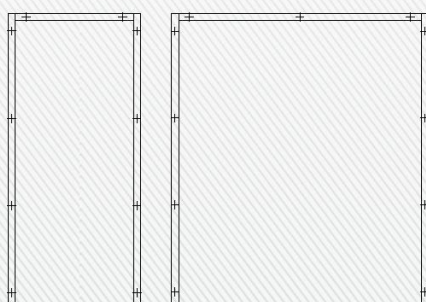**Vissage:**

Vis de montage rapide sans tampon Ejot
7.5 x 135mm
ou
vis min. 6 x 100mm avec tampon en nylon

Système Meneau – Travers Vetro:

analogue fixation cadre, coupe transversale
de cadre min. 60 x 60mm

DESCRIPTIF**Calfeutrage**

- 1** Bande précomprimée Hanno BG2 20/5-9
ou
Bande précomprimée Hanno BSB BG1 20/5-9
ou
Bande précomprimée GYSO-Flame-Kombi 20 x 7mm
ou
Bande précomprimée GYSO-Flammfix 14 x 9mm
ou
Mousse coupe-feu classe B1

2 Optionnel:

Calfeutrage permanent de la rainure avec du silicone standard
ou en matière acrylique

Impératif pour cadres avec liste de montage et cadres sans bande précomprimée et avec exigences protection phonique, protection pare-fumée et éléments de portes extérieures et fente rempli avec de la mousse

Fixation des cadres – construction porteuse

Vertical:

Depuis les coins env. 150mm, du sol env. 100mm, avec
4 points de fixation, à partir d'une hauteur plus de 2200mm d'hauteur 5 points

Horizontal:

1vantai: 2 points de fixation, des coins env. 150mm

2vantaux: 3 points de fixation jusqu'à une largeur de 1800mm, des coins env. 150mm

4 points de fixation à partir d'une largeur plus de 1800mm, des coins env. 150mm

BRUNEX®




Variantes d'exécution

BLOCTool BF / BL / BS

R-CM 09



Coupe-feu

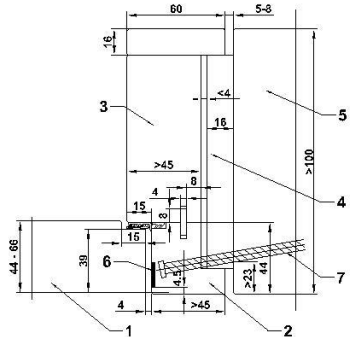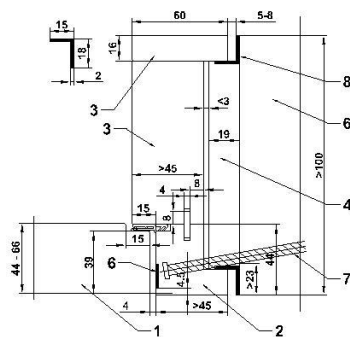BLOCTool BF	BLOCTool BL	BLOCTool BS
 1 Panneau de porte 2 BLOCTool Chêne massif ou Chêne lamellé - collé abouté ou Sipo / hêtre massif 3 Embrasure chêne / Sipo / hêtre lamellé - abouté ou MDF 4 Construction porteuse PL / PM 5 Bande ignifuge ép. = 1,8mm; 10/15mm supérieur transversale et latérales sur toute la longueur 6 Vis montage rapide Ejot 7,5 x 135mm	 1 Panneau de porte 2 BLOCTool Chêne massif ou Chêne lamellé - collé abouté ou Sipo / hêtre massif 3 Embrasure chêne / Sipo / hêtre lamellé - abouté ou MDF 4 Embrasure MDF ou Duripaneel 5 Construction porteuse PL / PM 6 Bande ignifuge ép. = 1,8mm; 10/15mm supérieur transversale et latérales sur toute la longueur 7 Vis montage rapide Ejot 7,5 x 135mm	 1 Panneau de porte 2 BLOCTool Chêne massif ou Chêne lamellé - collé abouté ou Sipo / hêtre massif 3 Embrasure chêne / Sipo / hêtre lamellé - abouté ou MDF 4 Embrasure MDF ou Duripaneel 5 Construction porteuse PL / PM 6 Bande ignifuge ép. = 1,8mm; 10/15mm supérieur transversale et latérales sur toute la longueur 7 Vis montage rapide Ejot 7,5 x 135mm 8 Equerre Alu fixée ponctuellement au mur ou à l'embrasure

BRUNEX BLOCTool

est applicable à la place du cadre bloc, il fonctionne avec toutes les portes intérieures coupe-feu BRUNEX.

Le no. attestation AEAL reste inchangé.

Descriptif de montage BRUNEX® BLOCTool

Application sur support de mur

Mur, béton, paroi léger. **Avis:** Le mur doit être lisse et droit pour garantir une pose professionnelle.

Montage / ancrage BLOCTool BF

Poser le cadre dans l'ouverture du mur, en hauteur posé d'aplomb, ajuster correctement l'alignement et fixer.

Définir les points de fixation et visser avec le mur selon hauteur du cadre côté fiches et serrure avec 4 ou 5, transversal avec 2 vis de montage rapide Ejot RA-H (7,5 x 135mm)

Les fiches et la gâche sont à fixer avec la construction porteuse, au minimum à 2 fois. Les fiches et la gâche peuvent être fixées alternativement avec des plaques de fixation spéciales pour fiches et gâche (Pièces accessoires BRUNEX)

Montage / ancrage BLOCTool BL et BS

Adapter exactement les embrasures pour BLOCTool BL (16mm) et BS (19mm) dans l'ouverture du mur, mettre d'aplomb et visser.

Couper les équerres Alu à la bonne longueur et les fixer ponctuellement contre le mur ou l'embrasure. (BLOCTool BS)

Appuyer le cadre contre l'embrasure et fixer.

Définir les points de fixation et visser avec le mur selon hauteur du cadre côté fiches et serrure avec 4 ou 5, transversal avec 2 vis de montage rapide Ejot RA-H (7,5 x 135mm)

Les fiches et la gâche sont à fixer avec la construction porteuse, au minimum à 2 fois. Les fiches et la gâche peuvent être fixées alternativement avec des plaques de fixation spéciales pour fiches et gâche (Pièces accessoires BRUNEX)

Colmatage BF

L'espace entre le mur et l'embrasure est à remplir intégralement avec de la mousse coupe-feu classe B1. Les fentes entre mur et embrasure sont calfeutrées latéralement tout autour avec du silicone standard ou en matière acrylique.

Colmatage BL et BS

Les fentes ne doivent pas être calfeutrées. Pour l'augmentation de l'isolation acoustique de l'élément il est recommandé de poser les embrasures sur un fil de silicone et en supplément de calfeutrer la fente entre embrasure et cadre.

Cadre en sailli BLOCTool BF et BL

Le cadre en sailli du mur est uniquement admis avec l'utilisation des plaques de fixation pour fiches et gâche. Le dépassement maximal est de 12mm.

BRUNEX®


Variantes d'exécution

RENOVisto

R-CM 10



Coupe-feu



- 1 Lambourde de raccord au mur (Lèvre)
- 2 Bande d'étanchéité précomprimée GYSO-Flame-Kombi (coté commettant)
- 3 Vissage dans la maçonnerie à côté de l'huissierie métallique remplie de mortier
- 4 Bande céramique
- 5 Lambourde de profondeur battue

RENOVISTO

No AEAI

BRUNEX® RENOVisto est applicable comme variante d'assainissement sur des huisseries remplies de mortier déjà existantes.

L'exécutant est tenu de demander une autorisation particulière liée à l'objet auprès des autorités de la protection incendie correspondantes. Le vide de passage de l'application ne peut être dépassé.

Applicables sont toutes les portes homologuées sur BRUNEX® COMBI-Modul

Montage

Cadre appliqué vissé et colmaté à la maçonnerie selon fiche technique «Montage cadre applique» et plan ci-contre.

Les vis sont à placer d'une manière que le cadre est ancré avec le mur (construction porteuse) à coté de l'huissierie.

Volume de la Livraison

BRUNEX® fournit le cadre en bois avec le panneau de porte souhaité inclus les sets de lambourdes.

Set de lambourdes pour battues huisserie; chêne collé abouté pour remplissage des battues huisserie

- 3 lambourdes d'une longueur = 2200mm; Largeur = 13mm; Hauteur = 50mm

Set de lambourdes pour raccord maçonnerie; chêne collé abouté pour compensation différence du retour mur (lèvre)

- 3 lambourdes d'une longueur = 2200mm; Largeur = 13mm; Hauteur = 20mm
- Bande céramique
- 3 bandes à la longueur = 2000mm


Variantes d'exécution Descriptif de montage paroi LIGNUM




Coupe-feu

VARIANTES DE MONTAGE


Montage BRUNEX cadre applique et cadre bloc système COMBIModul sur paroi résistance feu selon documentation LIGNUM 4.1 avec revêtements combustibles et non combustibles (RF1) (Edition 03.2015)




Cadre applique CombiModul sur ossature bois




Cadre applique CombiModul sur ossature bois




Cadre applique CombiModul av. lambourde bois massif sur ossature bois




Cadre applique CombiModul av. équerres Z sur ossature bois




Cadre applique CombiModul av. coupe transversale réduite sur ossature bois




Cadre applique CombiModul av. coupe transversale réduite sur ossature bois



Cadre bloc CombiModul av. lambourde bois massif sur ossature bois



Cadre bloc CombiModul av. équerres Z sur ossature bois

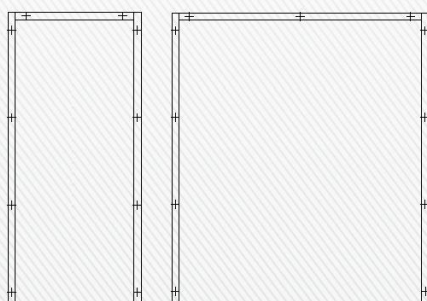

Vissage dans l'ossature:

Vis de montage rapide sans tampon Ejot 7.5 x 135mm
ou
vis à bois 7.5 x 135mm

DESCRIPTIF

Colmatage

- 1 Bande précomprimée Hanno-BG2 20/5-9
ou
Bande précomprimée Hanno BSB BG1 20/5-9
ou
Bande précomprimée GYSO-Flame-Kombi 20 x 7mm
ou
Bande précomprimée GYSO-Flammfix 14 x 9mm

2 Optionnel:

Calfeutrage élastique permanent de la fente avec du silicone standard ou en matière acrylique.

Impératif pour des cadres à coupe transv. réduite et des exigences demandées à la protection acoustique, protection à la fumée et aux éléments de porte extérieures.

Fixation cadre – construction porteuse

Vertical:

Depuis les coins env.150mm, du sol env. 100mm, avec 4 points de fixation, à partir d'une hauteur de 2200mm, 5 points de fixations

Horizontal:

1vantail 2 points de fixation, des coins env.150mm

2vantaux 3 points de fixation jusqu'à une largeur de 1800mm, des coins env. 150mm

4 points de fixation à partir d'une largeur plus de 1800mm, des coins env. 150mm

Remarque:

Selon « l'ensemble de décisions par la commission technique de construction pour examens des matériaux de construction et pièces de construction normalisés EN » (Edition 09/2015) alinéa 1.14 des portes coupe-feu peuvent être posées sur des parois LIGNUM dans des conditions préalables.

« 1.14 : Une porte coupe-feu sur paroi légère normalisée, teste selon norme EN 1363-1, peut être posée de la même manière sur une paroi avec une ossature en bois ou acier et un revêtement de plaque combustible ou non combustible. »

Les éléments BRUNEX COMBIModul remplissent ces conditions. Des preuves propres sont en notre possession.

Les parois sont à construire selon la documentation LIGNUM 4.1 pièces de construction en bois – plafonds, parois et revêtements avec une résistance au feu. Uniquement des ossatures plaquées des 2 faces sont admises.

BRUNEX®


Variantes d'exécution

Revêtements d'embrasure


R-CM 34




Coupe-feu



Variante A



Variante B



Variante C

NO. ATTESTATION AEAI

Tous les systèmes BRUNEX® COMBIModul
1 et 2 vantaux, avec et sans vitrage coupe-feu
En exécution affleurée et portes à recouvrement

Montage

Le cadre est fixé et calfeutré selon descriptif de montage avec le mur. Le revêtement embrasure est ensuite adapté et monté.

Vide de passage

Selon application utilisée

Classification coupe-feu

EI30

Particularité

Cadre en sailli dans le vide de la maçonnerie jusqu'à 50mm

(Surface d'applique sur le mur min. 60mm)

Revêtement embrasure

Côté exécutant

Embrasure

Combustible, panneau matériau dérivé bois (Copeau / MDF / contreplaqué) ou bois massif ou non combustible (RF1)

Revêtement décoratif

Combustible, panneau matériau dérivé bois (Copeau / MDF / contreplaqué) ou bois massif ou non combustible (RF1)

Fixation sur cadre

- A** fixé / vissé sur cadre COMBIModul
- B** fixé / collé avec rainure / languette sur cadre COMBI Modul
- C** sans contact avec le cadre COMBIModul variante d'assainissement, l'embrasure reste inchangée

Système battue

selon application et fiches techniques

Exécution élément

selon application et fiches techniques

Cadre applique

Selon no. attestation AEAI utilisé

BRUNEX®

Variantes d'exécution



Elargissements de cadres

R-CM 35




Coupe-feu


BRUNEX® ELARGISSEMENTS DE CADRES

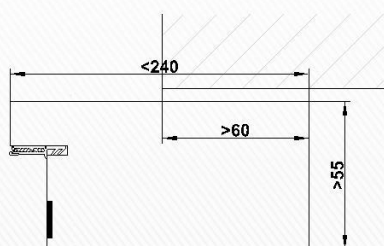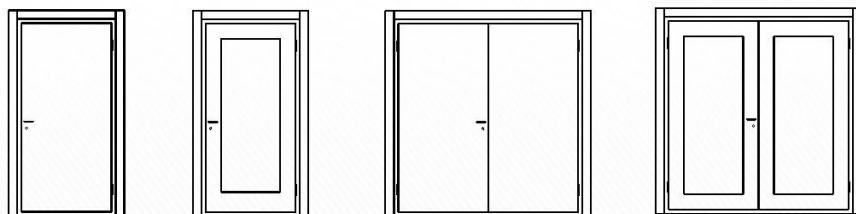

CombiModul cadre applique avec élargissement cadre




CombiModul cadre bloc avec élargissement cadre

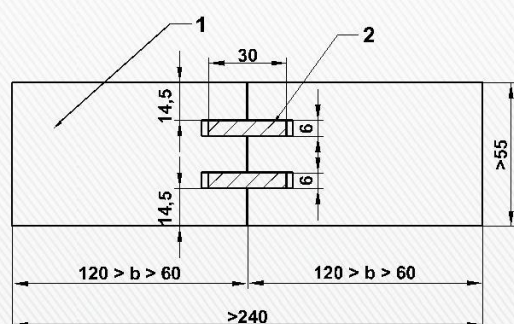

Assemblage élargissement cadre

- 1 Bois cadre épicea / chêne / Sipo / hêtre
- 2 Languette bois massif / Languette bois contreplaqué; 6 x 30mm, collé avec colle PU

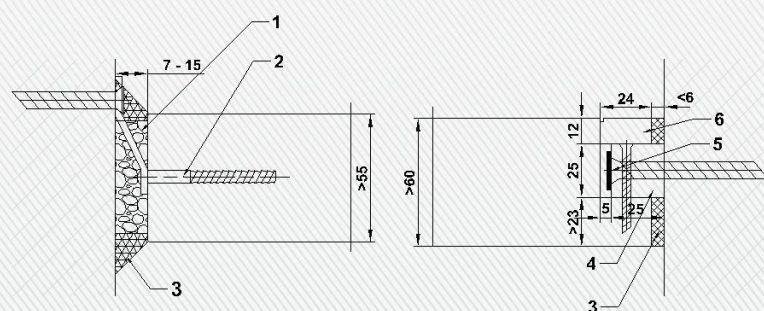

Raccords mur

- 1 Mousse coupe-feu B1
- 2 Equerre Z
- 3 Colmate latéralement avec silicone standard
- 4 Lambourde bois massif, plaquée au mur ensuite colmatée latéralement (3)
- 5 Bande ignifuge RokuStrip L110, 1.8 x 10/15mm
- 6 Lambourde revêtement

BRUNEX® élargissements de cadre sont applicables sur tous les BRUNEX® COMBIModul

Le no. AEAI reste inchangé

Le vide de passage de l'application ne peut être dépassé

Exécutions

1 et 2 vantaux, monté entre ou sur le mur, PL / PM.

La largeur maximale admise du profil bois massif (assemblé) est de 240mm.

Descriptif de montage

Montage sur le mur selon fiche technique „Montage cadre applique“ R-CM 07



Montage entre mur selon fiche technique „Montage cadre bloc“ R-CM 08 et selon descriptif ci-dessus

Variantes d'exécution Parties latérales / Partie supérieure (sans vitrage, intérieur)




Coupe-feu




BRUNEX® PARTIES LATÉRALES ET SUPÉRIEURE

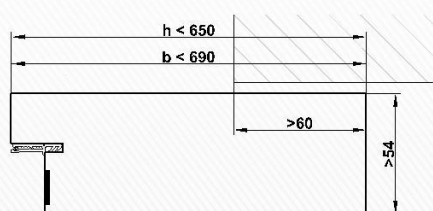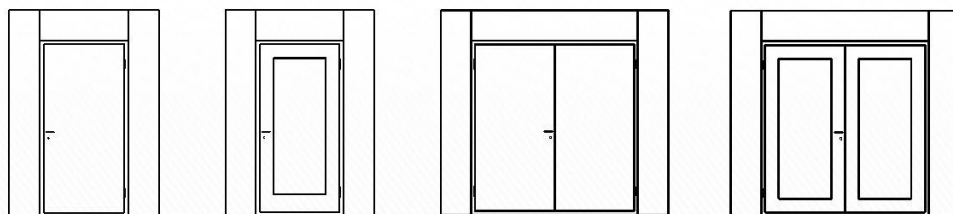

CombiModul cadre applique partie latérale / supérieure

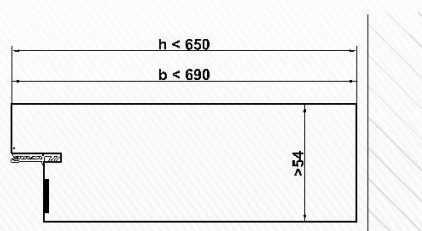

CombiModul cadre bloc partie latérale / supérieure

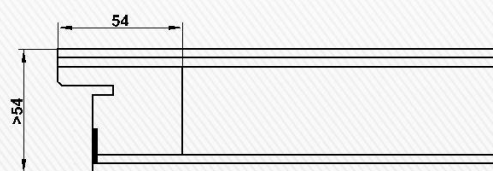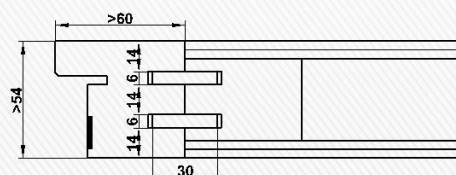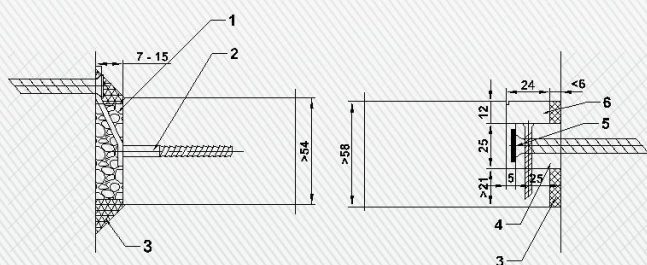
Construction partie latérale / supérieure de
partie latérale / supérieure CompactPrestige 54/58mm

Construction partie latérale / supérieure de
partie latérale / supérieure CompactPrestige 54/58mm
assemblé avec cadre bloc / applique CombiModul


Raccords mur

- 1 Mousse coupe-feu B1
- 2 Equerre Z
- 3 Colmate latéralement avec silicone standard
- 4 Lambourde bois massif, plaquée au mur ensuite colmatée latéralement (3)
- 5 Bande ignifuge RokuStrip L110, 1.8 x 10/15mm
- 6 Lambourde revêtement

Parties latérales et supérieure BRUNEX® sont applicables sur tous les BRUNEX® COMBIModul

Le no. AEAI reste inchangé

Le vide de passage de l'application ne peut être dépassé

La largeur maximale de la partie latérale (cadre inclus) est admise jusqu'à 690mm

La hauteur maximale de la partie supérieure (cadre inclus) est admise jusqu'à 650mm

Exécutions

1 et 2 vantaux, monté entre ou sur le mur, PL / PM.

Les parties latérales et supérieures CompactPrestige 54 / 58mm sont fabriquées par BRUNEX®.

Descriptif de montage

Montage sur le mur selon fiche technique „Montage cadre applique” R-CM 07

Montage entre mur selon fiche technique „Montage cadre bloc” R-CM 08 et selon descriptif ci-dessus

BRUNEX®



Système de cloison Silencium VT

R-CM 38






Coupe-feu

SYSTÈME CLOISON BRUNEX® SYSTÈME CLOISON SILENCIUM VT

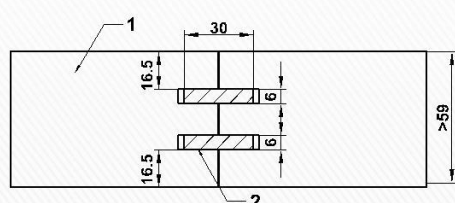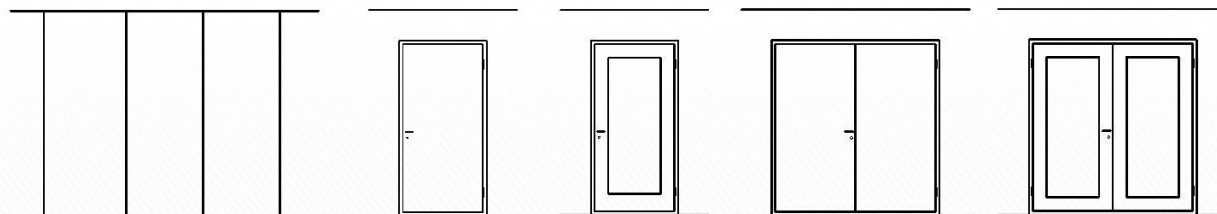

Assemblage éléments de séparation

- 1 Bois cadre chêne / Sipo
- 2 Languette bois massif / languette bois contreplaqué; 6 x 30mm, collé avec colle PU



Exemples Silencium VT - Porte

No AEAI portes dans système cloison Silencium VT

No. AEAI en. p. de reconnaissance
Maxima 1 vantail

No. AEAI en. p. de reconnaissance
Maxima 2 vantaux

No. AEAI en. p. de reconnaissance
Prestige (Alu) 1 vantail

No. AEAI en. p. de reconnaissance
Prestige (Alu) 2 vantaux

No. AEAI 24413 Confort Alu 59 1 vantail

No. AEAI 24414 Confort Alu 59 2 vantaux


No. AEAI 24417 Confort 59 1 vantail

No. AEAI 24418 Confort 59 2 vantaux

No. AEAI 24420 Silencium 59 1 vantail

No. AEAI 24421 Silencium 59 2 vantaux

No. AEAI 24422 Silencium 51 1 vantail

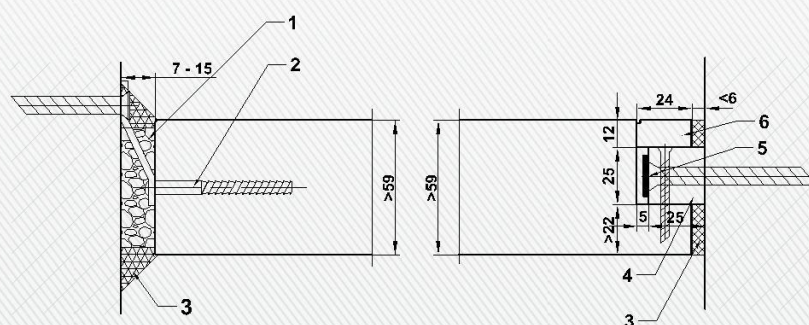

Raccord mur

- 1 Mousse coupe-feu B1
- 2 Equerre Z
- 3 Colmate latéralement avec silicone standard
- 4 Lambourde bois massif, plaquée au mur ensuite colmate latéralement (3)
- 5 Bande ignifuge RokuStrip L110, 1.8 x 10/15mm
- 6 Lambourde revêtement

Le système de cloison Silencium VT peut être combiné avec des éléments de portes intérieures BRUNEX® COMBIModul

homologués
No. AEAI selon tableau

Le vide de passage de l'application ne peut être dépassé

Exécutions

Applicable comme élément de construction particulier EI30

La largeur n'est soumise à aucune limitation

La hauteur de l'élément max. est de 4000mm, la largeur max. de l'élément particulier de 1250mm

Descriptif de montage

BRUNEX® fournit le système de cloison complet, brut ou avec finition finie de la surface, inclus toutes les fiches / ferrements à l'exception des poignées et cylindres

Montage sur le mur selon fiche technique „Montage cadre applique“ R-CM 07









Montage entre mur selon fiche technique „Montage cadre bloc“ R-CM 08 et selon descriptif ci-dessus

Points de fixation par élément dans la largeur avec 2 pcs équerres Z ou vis

Distances de fixation en hauteur max. 900mm



PORTES DANS VETRO

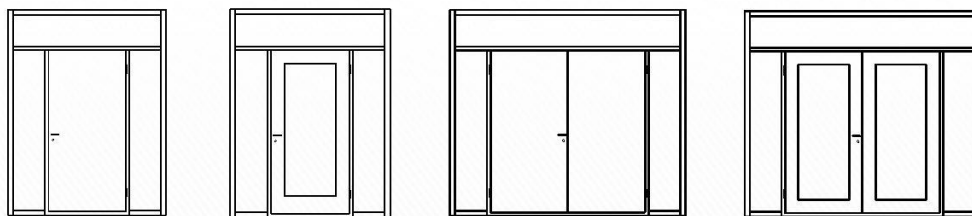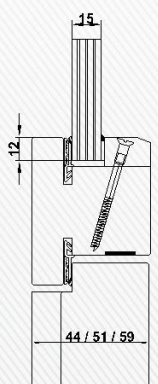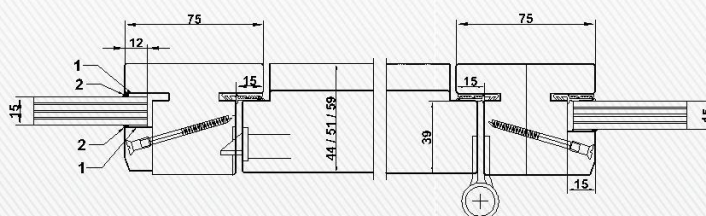Exécution
affleuréeExécution
à recouvrementMeneau / Travers
sans branchementMeneau / Travers
av. branchementExemple d'exécution
Coupe verticale panneau de porte - TraversExemple d'exécution
Coupe horizontale meneau – panneau de porte**Application**

Applicable comme élément de construction particulier EI30, panneaux de porte BRUNEX® dans Vetro avec / sans partie latérale / supérieure vitrée

Le no. AEAI se définit selon le no. d'application du panneau de porte utilisé

Vide de passage: selon l'application AEAI

Dimensions ext. de l'élément: selon les composants particuliers utilisés et du placement des verres

L'élément est également applicable comme cloison de séparation non porteuse vitré sans porte. (No AEAI 25226; fiche technique CM 29)

Exécutions

Panneaux de porte 1 ou 2 vantaux avec parties latérales et / ou supérieure vitrés sur PL / PM

Types de verre:

Pyrostop 30-10, ép. = 15mm

Pyrostop 30-12, ép. = 16mm

Pyrostop 30-20, ép. = 18mm

Fireswiss Foam 30-15, ép. = 15mm

Surface max. verre $A_{max} = 3.97m^2$

Lumière verre latéral: Hauteur verre max. $Haut_{max} = 2874mm$

Largeur verre max. $Larg_{max} = 1381mm$

Lumière verre sup.: Hauteur verre $Haut_{max} = 1381mm$

Largeur verre max. $Larg_{max} = 2874mm$

Descriptif de montage

BRUNEX® fournit le système de cloison complet, brut ou avec finition de la surface, inclus toutes les fiches / ferrements à l'exception des poignées et cylindres

Montage système cloison Vetro voir descriptif de montage BRUNEX® fiches techniques R-CM 07 et R-CM 08

BRUNEX®

Variantes d'exécution

Boîtes pare-feu


R-CM 41



Coupe-feu

BRUNEX® ELARGISSEMENTS CADRE

PARTIES LATÉRALES, SYSTEME CLOISON AVEC BOÎTES PARE-FEU / PASSE-CLOISON / CLOISONNEMENT DE BOÎTIER

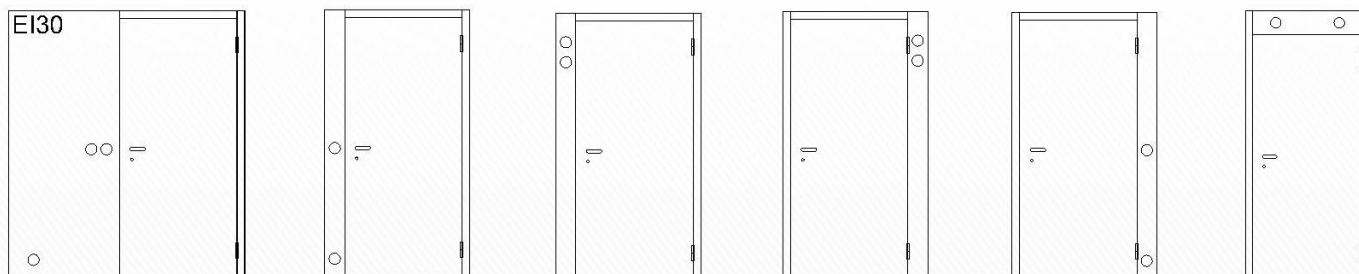

Application

Utilisation de boîtes pare-feu pour intégrer des prises électriques, interrupteurs lumière, câbles / alimentations, installations électriques dans des éléments coupe-feu EI30 BRUNEX®.

Applicable dans tous les élargissements de cadres BRUNEX® en chêne massif, épaisseur min. 60mm, élargissements de cadres CompactPrestige 58mm, Système de cloison BRUNEX® Silencium VT et parties latérales, ClimaTop Eco F

Exécutions

Élargissement cadre / partie latérale Largeur = min. 140mm

Testés dans les éléments de protection incendie BRUNEX® :

AGRO boîte pare-feu Quickbox HWD 90 1 x 1, No. AEAI 21042, (câblage selon descriptif AGRO AG)

passer-cloison AGRO système LS90, No. AEAI. 21044 câbles alimentations selon descriptif / application AGRO AG)

passer-cloison AGRO système RS 90, No. AEAI 21044 (tuyaux selon descriptif / application AGRO AG)

cloisonnement boîte AGRO système DS 90, No. AEAI 21046 (alimentations et tuyaux selon descriptif / AGRO AG)

Descriptif de montage pour canal de câble

Le canal de câble dans élargissement de cadre est inséré à l'usine. Largeur = min. 211mm

Le canal de câble est inséré à l'usine dans les éléments de cloison BRUNEX Silencium VT.

Sans canal de câble dans les élargissements de cadre la Largeur = max. 210mm,

Perçage max. Ø 83mm, Profondeur 50mm selon descriptif du producteur dans les élargissements de cadre / partie latérale


Câblage selon descriptif AGRO AG

Descriptif de montage

Ø de perçage pour passer-cloison LS 90 = 20mm, insérer de chaque côté 1 pcs LS 90, raccourcir sur mesure.

Ø de perçage pour passer-cloison RS 90 = 32mm, insérer de chaque côté 1 pcs RS, raccourcir sur mesure.

Ø de perçage pour cloisonnement boîte DS 90 = 74mm, insérer de chaque côté 1 pcs DS 90 et fixer.

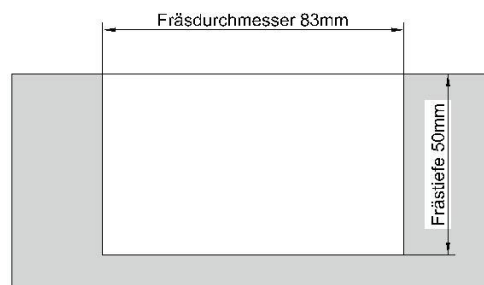

Quickbox HWD 90



LS 90



RS 90



DS 90





DESCRIPTIF DE MONTAGE BRUNEX® BLOCTOOL INSIDE BS ET BF

Généralités

BRUNEX® BLOCTool Inside est applicable avec les portes coupe-feu BRUNEX dB-Confort 66mm et Silencium 66mm.

Le no. AEAI reste inchangé.

Application sur support de mur

Maçonnerie, béton, paroi léger.

Avis: Le mur doit être lisse et droit pour garantir une pose professionnelle.

Un dépassement en sailli du mur n'est pas admis.

Préparation montage

- Pour BLOCTool BS: Adapter les planches d'embrasure à la bonne longueur latérales et supérieure, les ajuster exactement dans l'ouverture du mur, mettre d'aplomb et visser. Ensuite couper les équerres Alu à la bonne longueur et les fixer ponctuellement avec le mur ou l'embrasure. Poser le cadre dans l'ouverture du mur, l'appuyer contre la planche d'embrasure et le visser avec la construction porteuse (en dessous de la bande ignifuge). Coller la contre-pièce sur le verso de la battue. Le BLOCTool est préfabriqué de manière que coté battue et contrebattue sont à fleur avec le mur.

- **BLOCTool BF**: Poser le cadre dans l'ouverture du mur, mettre d'aplomb et le visser avec la construction porteuse (en dessous de la bande ignifuge) Remplir intégralement l'espace entre mur et embrasure avec de la mousse coupe-feu classe B1.

Ancrage


Définir les points de fixation; visser avec le mur coté fiches et serrure selon hauteur du cadre avec 4 ou 5 pièces, sup. transversale avec 2 vis à montage rapide Ejot RA-H (5,5 x 135mm)

Ancreage

Colmater les fentes entre mur et embrasure tout autour avec du la silicone standard ou de matière acrylique (BLOCTool BF). Pour l'augmentation de l'isolation acoustique de l'élément il est recommandé de poser les embrasures sur un fil de silicone et en supplément de calfeutrer la fente entre planche embrasure et faux cadre. (BLOCTool BS).


Le montage d'un ferme-porte intégré n'est pas possible pour des raisons de construction.

BLOCTool Inside BS

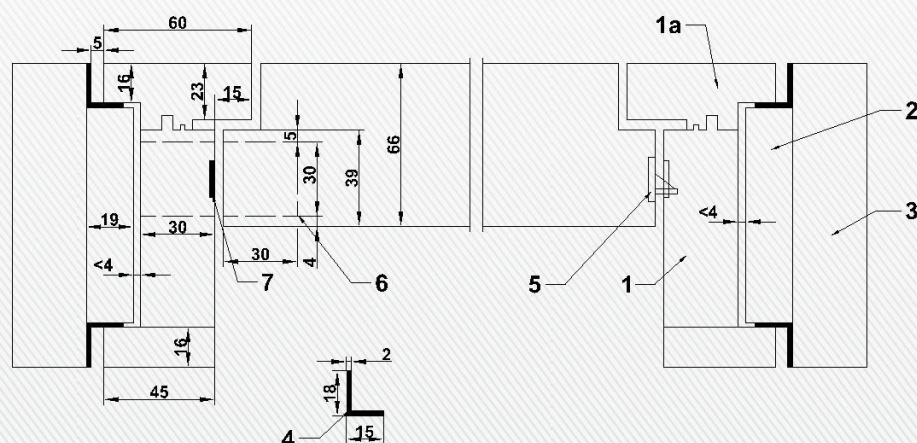

- 1** Chêne massif ou chêne lamellé - abouté
- 1a** Chêne massif
- 2** Planche embrasure, ép.= 19mm
- 3** Constr. porteuse PL / PM
- 4** Equerre Alu fixe ponctuellement avec mur ou planche embrasure
- 5** Serrure MSL 1255/6/60/18r
- 6** Fiche BASYS DX 101
- 7** Bande ignifuge sup. transversale et lat. sur toute la longueur

BLOCTool Inside BF

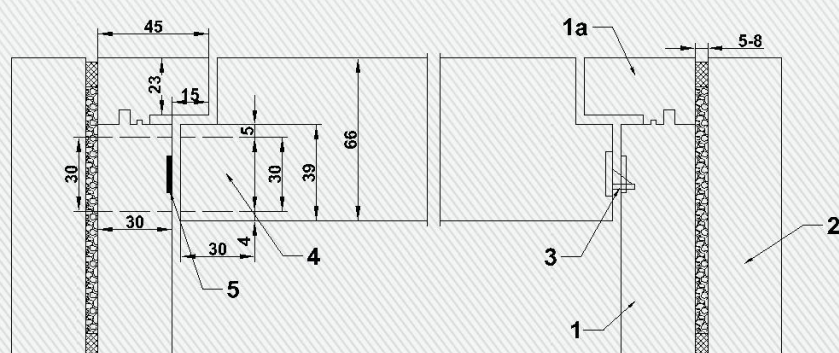

- 1** Chêne massif ou chêne lamellé - abouté
- 1a** Chêne massif
- 2** Constr. porteuse PL / PM
- 3** Serrure MSL 1255/6/60/18r
- 4** Fiche BASYS DX 101
- 5** Bande ignifuge sup. transversale et lat. sur toute la longueur