

BRUNEX BLOCTOOL HAWA SUONO

SCHALLSCHUTZ-SCHIEBETÜRENSYSTEM/
SYSTÈME PORTE COULISSANTE AVEC ISOLATION ACOUSTIQUE
TECHNISCHES MESSBLATT/FEUILLE DE MESURE TECHNIQUE




06.2021

BLOCTOOL HAWA SUONO




1. Öffnungsvarianten / variantes des ouvertures


1.1. Ganz ffnend / ouverture entière

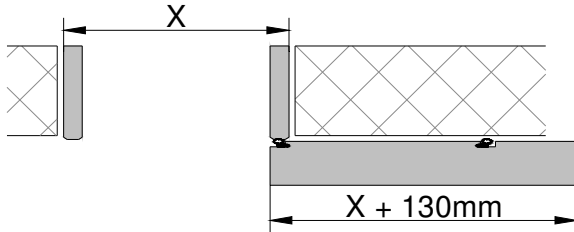


Dichtungsverlauf / déroulement de joint

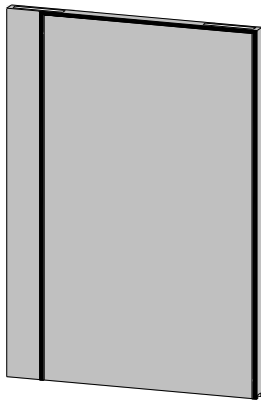

1.2. Teil ffnend / ouverture partielle

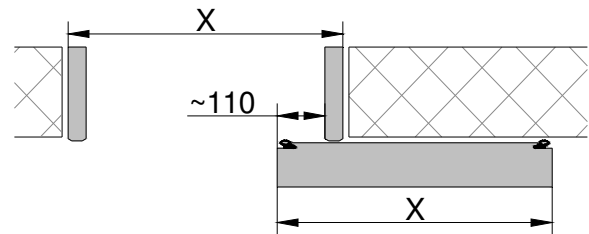


Dichtungsverlauf / déroulement de joint

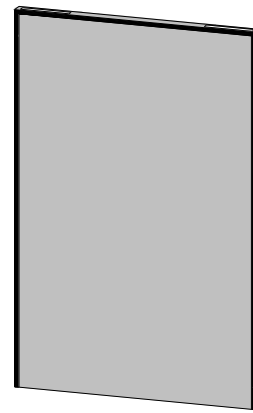


2. Bodendichtung / joint de sol

2.1. sichtbar / visible

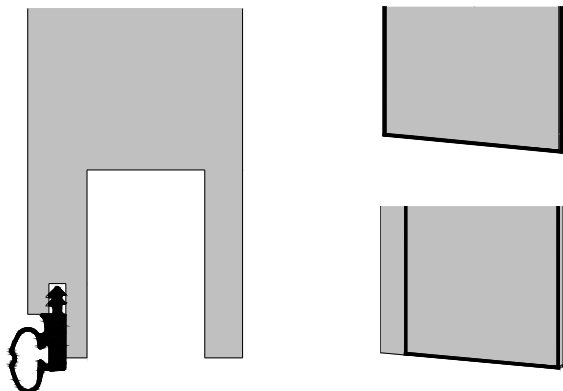


2.2. unsichtbar / invisible

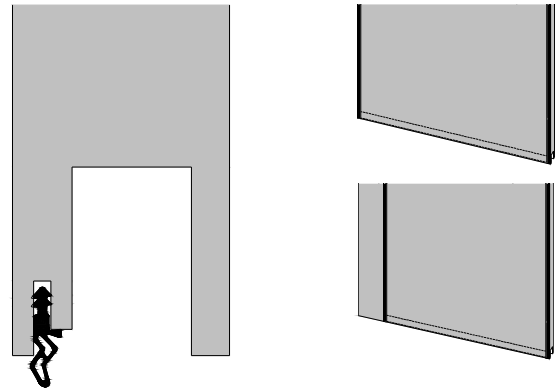


3. Öffnungsrichtung / sens d'ouverture

3.1. Links ffend / ouvrant à gauche

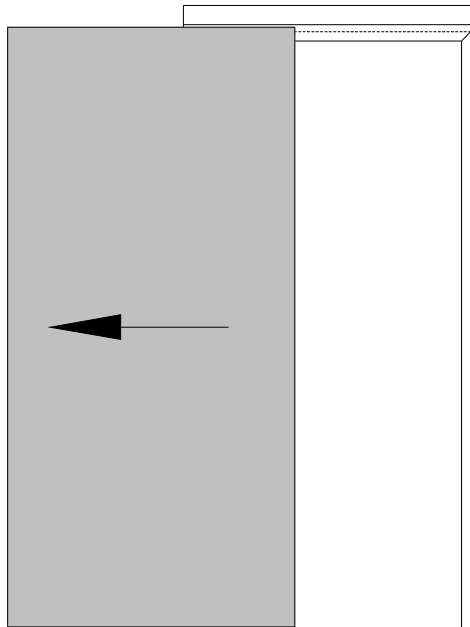


3.2. rechts ffend / ouvrant à droit

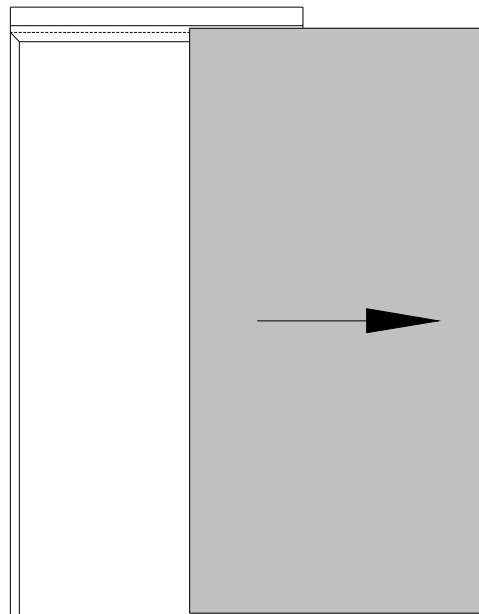


4. Sturzvariante / variante linteau


4.1. Ohne Blende / sans fermeture




4.2. Verdeckte Blende / fermeture invisible

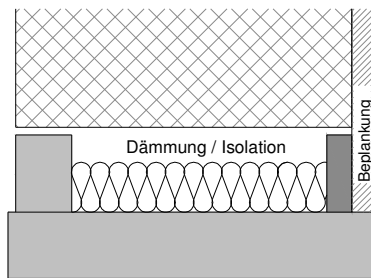

4.3. Sichtbare Blende / fermeture visible

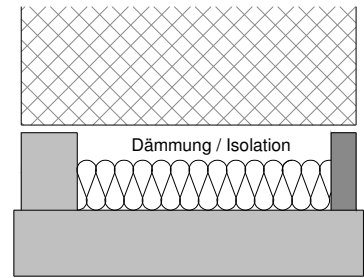


5. Massabhängigkeiten Maueröffnung / Mesures en relation du vide de maçonnerie


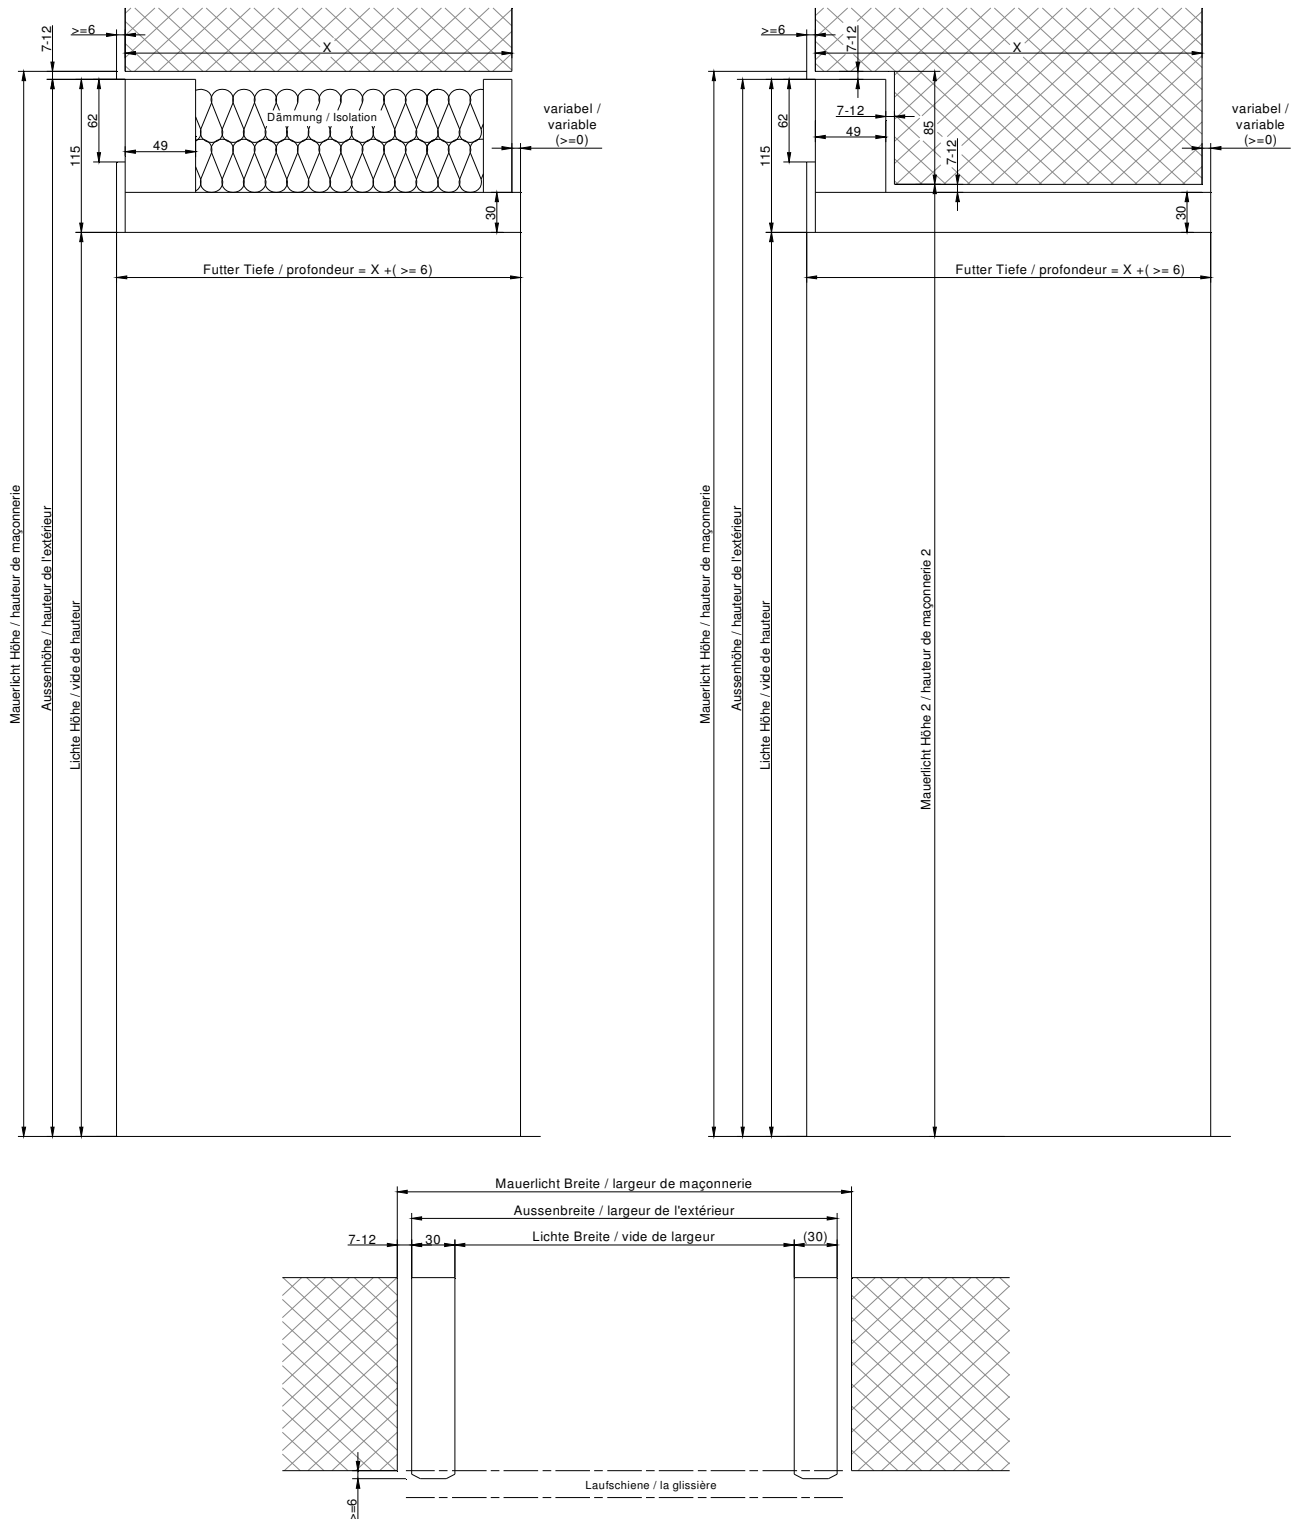


6. Abdeckwinkel Alu / équerre en aluminium

6.1. Ohne Abdeckwinkel / sans équerre

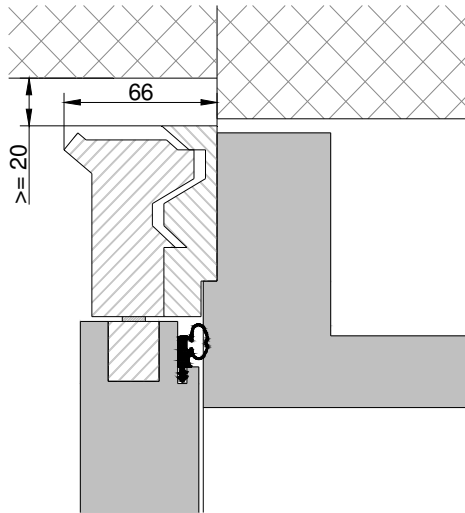

6.2. Mit Abdeckwinkel / avec équerre

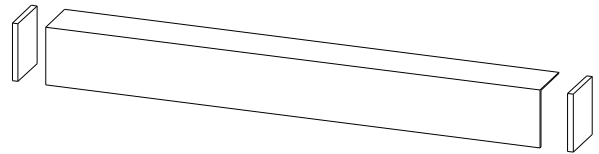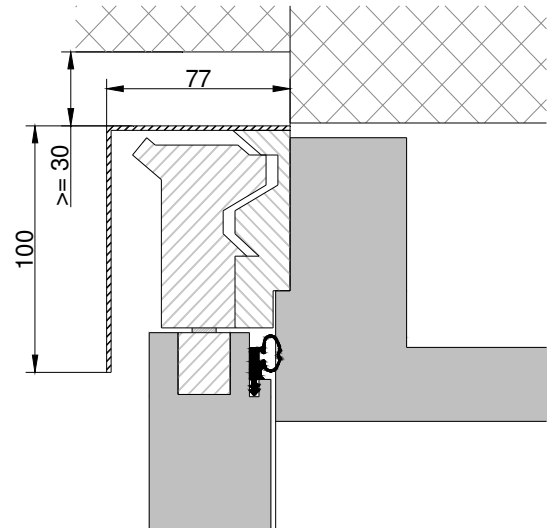

7. Türtyp und Schalldämmwerte / type de porte et valeurs phoniques

Türtyp	Dicke [mm]	Gewicht [kg/m²]	Fläche [m²] Türblatt: ≤ 100 kg	Schallwerte ohne Verglasung im Türblatt Türelement R _{w,P}
Nova Pur FSC* Mittellage formaldehydfrei, 1-lagig	51	23	≤ 4.3	28 - 30 dB (-2; -3)
Silencium 51 FSC* Mittellage E1, 5-lagig	51	33	≤ 3.0	32 - 37 dB (-2; -3)
Silencium Alu 51 FSC* Mittellage E1, 5-lagig	51	36	≤ 2.8	32 - 37 dB (-2; -3)
Confort FSC* Mittellage E1, 3-lagig	59	34	≤ 2.9	32 - 37 dB (-2; -4)
Confort Alu FSC* Mittellage E1, 3-lagig	59	34	≤ 2.9	32 - 37 dB (-2; -4)
Confort Pur FSC* Mittellage formaldehydfrei, 3-lagig	59	33	≤ 3.0	32 - 36 dB (-2; -4)
Confort Alu Pur FSC* Mittellage formaldehydfrei, 3-lagig	59	33	≤ 3.0	32 - 36 dB (-2; -4)
Silencium 59 FSC* Mittellage E1, 5-lagig	59	39	≤ 2.6	32 - 38 dB (-2; -3)
Silencium Alu 59 FSC* Mittellage E1, 5-lagig	59	39	≤ 2.6	32 - 38 dB (-2; -3)

FSC = Türblatt zertifiziert, Holzwerkstoffe und Hölzer aus zertifizierter, nachhaltiger Waldwirtschaft

* Türtyp auch ohne FSC-Zertifizierung erhältlich.

Type de porte	Épais [mm]	Poids [kg/m²]	Surface [m²] Pann. porte: ≤ 100 kg	Val. acoustique s. vitrage dans le panneau porte Türelement R _{w,P}
Nova Pur FSC* Âme sans formaldéhyde, monocouche	51	23	≤ 4.3	28 - 30 dB (-2; -3)
Silencium 51 FSC* Âme E1, 5 couches	51	33	≤ 3.0	32 - 37 dB (-2; -3)
Silencium Alu 51 FSC* Âme E1, 5 couches	51	36	≤ 2.8	32 - 37 dB (-2; -3)
Confort FSC* Âme E1, 3 couches	59	34	≤ 2.9	32 - 37 dB (-2; -4)
Confort Alu FSC* Âme E1, 3 couches	59	34	≤ 2.9	32 - 37 dB (-2; -4)
Confort Pur FSC* Âme sans formaldéhyde, 3 couches	59	33	≤ 3.0	32 - 36 dB (-2; -4)
Confort Alu Pur FSC* Âme sans formaldéhyde, 3 couches	59	33	≤ 3.0	32 - 36 dB (-2; -4)
Silencium 59 FSC* Âme E1, 5 couches	59	39	≤ 2.6	32 - 38 dB (-2; -3)
Silencium Alu 59 FSC* Âme E1, 5 couches	59	39	≤ 2.6	32 - 38 dB (-2; -3)

FSC = panneau de porte certifié, matériau bois et bois de provenance forestière durable.

* Type de porte également disponible sans certification FSC.

Der BRUNEX Schallschutz-Navigator stellt die verfügbaren Schallschutz-Türsysteme mit allen Details, Datenblättern und Ausführungsvarianten vor. Je nach Typ können weitere Funktionen in die Massfertigung integriert werden. Durch die übersichtliche Benutzerführung kann die richtige Lösung schnell und einfach gefunden werden. Verfügbar ist der BRUNEX SchallschutzNavigator in „**B.O.P. My BRUNEX**“.

Le BRUNEX navigateur protection acoustique présente les systèmes de portes avec protection acoustique avec tous les détails, fiches techniques et variantes d'exécution. Selon le type de porte d'autres fonctions peuvent être y intégrés dans la production sur mesure. Dû au guidage de façon claire et structurée la solution correcte est retrouvée rapidement et simplement. Le navigateur protection acoustique est disponible de suite sur notre site « **B.O.P. My BRUNEX** ».

8. Oberflächen / surfaces

8.1. Blockfutter / chambranle


Kanten/Flächen	Roh zum streichen/ brut á peindre	HPL belegt/ plaque stratifié	Furniert/ palcage	Deckend lackiert/ vernis incolore
Roh zum streichen/ brut á peindre	X			
Natur lackiert/ vernis naturel		X	X	
Natur geölt/ Nature graissé		X	X	
Deckend lackiert/ vernis incolore		X		X

8.2. Türblatt / panneau de porte

Kanten/Flächen	Roh zum streichen/ brut á peindre	HPL belegt/ plaque stratifié	Furniert/ palcage	Deckend lackiert/ vernis incolore
Roh zum streichen/ brut á peindre	X			
Natur lackiert/ vernis naturel		X	X	
Natur geölt/ Nature graissé		X	X	
Deckend lackiert/ vernis incolore		X		X


9. Muschelgriff / cuvette

- ☐ Falzseite / coté battue
- ☐ Überschlagseite / coté recouvrement

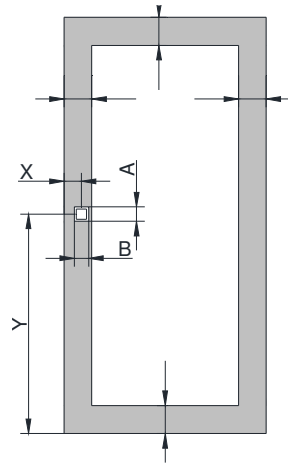


10. Verglasung / vitrage







10.1. Friesbreiten ganzöffnend / Largeur des frises ouverture complète

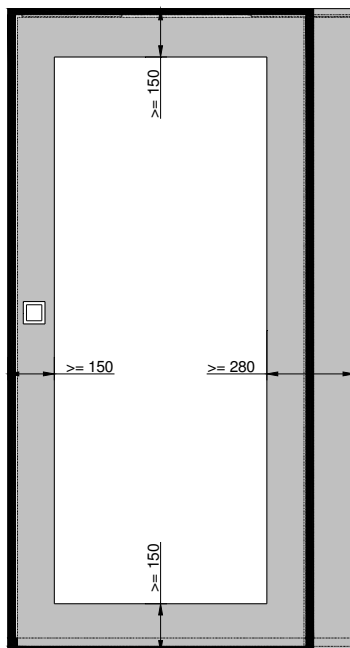

10.2. Friesbreiten Teilöffnend / Largeur des frises ouverture partielle


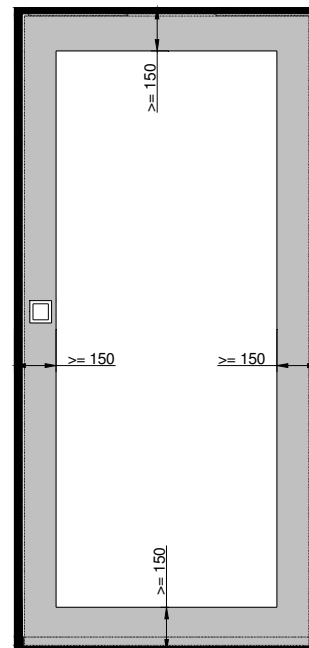


10.3. Glasanschlüsse / raccords verres Variante



Variante 1 : Flachglas vetroPhon 11mm, ~38dB	Variante 2 : Flachglas Variante vetrolso 22mm, ~37dB	Variante 3 : Flachglas vetro Therm 1.1 Trio 57mm, ~42dB
		
		

11. Schlosslösung Brunex / solution serrure Brunex

11.1 Links öffnend = Pfosten rechts /
ouvrant à gauche = poteau à gauche

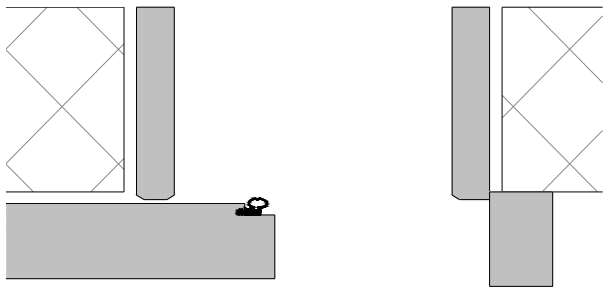
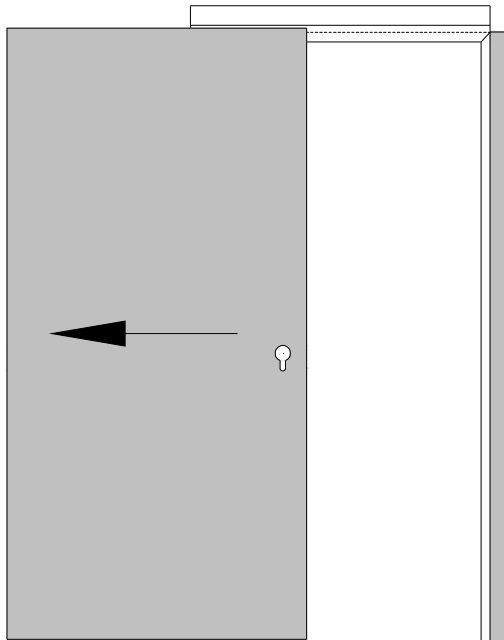


11.2. rechts öffnend = Pfosten links /
ouvrant à droit = poteau à droite

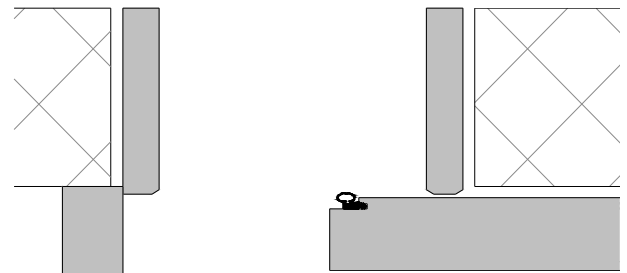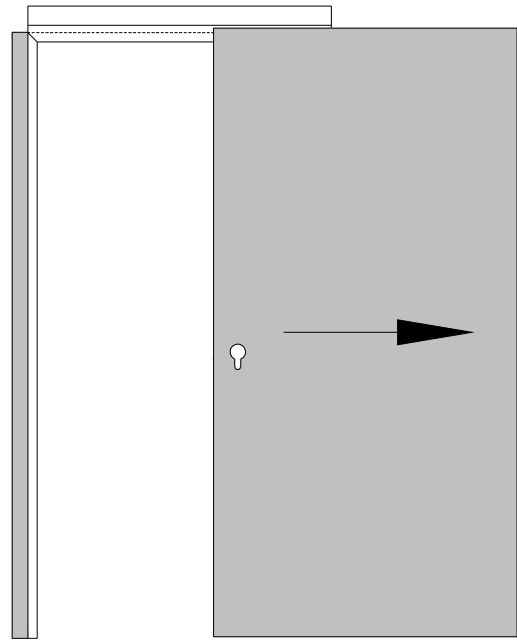

Schlossausführung erhältlich mit Lochung RZ, PZ, WC

Exécution serrure, disponible avec cylindres RZ, PH, WC

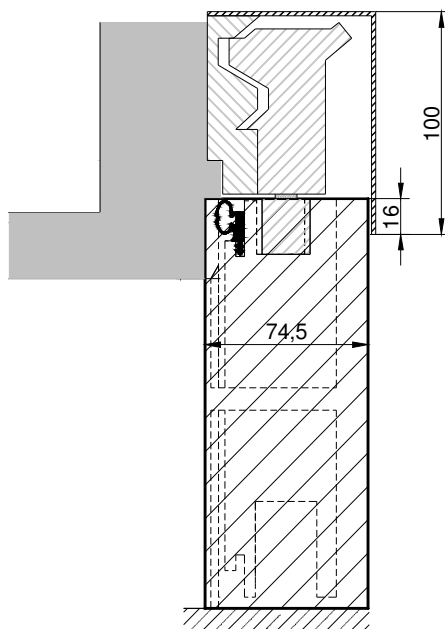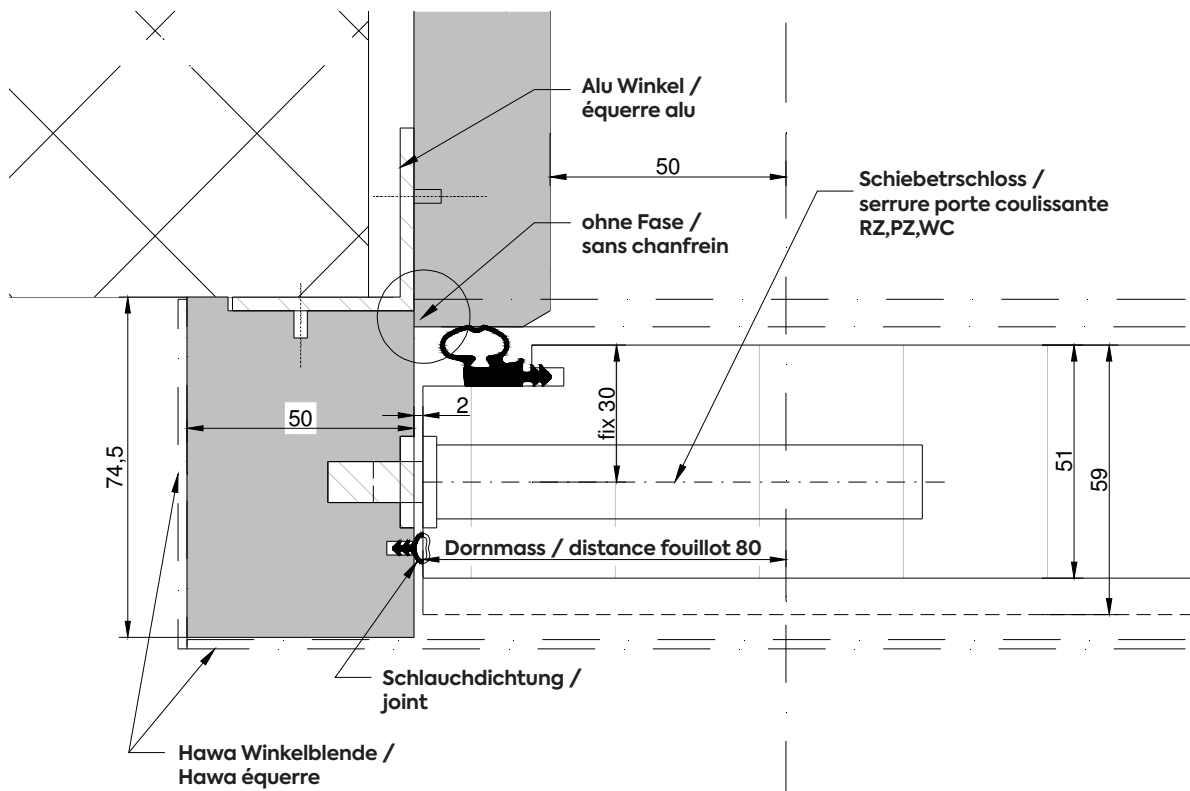

! **Brunex Montageanleitung**
• **Kapitel 7 beachten**

! **Suivre manuel de montage**
• **Brunex chapitre 7**