



EINBRUCHSCHUTZ SEKTIONALTOR

SAFELINE 60



Einbruchschutz



Stawin AG
Dättlikonerstrasse 5
8422 Pfungen

info@stawin.com
Tel.: +41 52 234 02 02
Fax: +41 52 234 02 01



www.stawin.com

STAWIN 
Industrie- und Sicherheitstore

EINBRUCHSCHUTZ UND WÄRMEDÄMMUNG IN PERFEKTION

Das Einbruchschutz Sektionaltor **SAFELINE 60** setzt neue Maßstäbe in Gebäudesicherheit und Energieeffizienz. Als derzeit einziges Tor am Markt mit zertifiziertem Einbruchschutz erfüllt das SAFELINE 60 die aktuellen Anforderungen der deutschen Gebäudeenergiegesetz-Verordnung und trägt aktiv zur Reduzierung Ihres Energieverbrauchs bei. Mit einem Gesamt-U-Wert von ca. 0,97 W/m²K (4x4) bietet es nicht nur Umweltschutz, sondern senkt auch Ihre Betriebskosten. Durch umfangreiche Tests und Zertifizierungen gemäß höchsten Standards gewährleistet das **SAFELINE 60** maximale Sicherheit für Geschäfts- und Bankräume sowie sensible EDV-Anlagen.

Zusätzlich können Sie das Torblatt mit Verglasungs-Sektionen ausstatten. Diese Option bietet nicht nur mehr Gestaltungsfreiheit, sondern auch zusätzliches Tageslicht und das bei maximalem Wärmeschutz.



TORBLATT-VARIANTEN

ISO-Paneele, 60 mm

Außenseite glatt, microliniert | Innenseite: glatt | Sektionshöhe: max. 610 mm | Sektionsgewicht: ca. 21 kg/m²


EINBRUCHSCHUTZ

ISO-Verglasung in thermisch-getrennten Alu-Rahmen

2-fach Einbruchschutz-Kunststoff-Verglasung, als einzelne oder mehrere Sektionen nach Wahl | Sektionshöhe: max. 500 mm | Sektionsgewicht: ca. 28 kg/m²

ISO-Paneel in thermisch-getrennten Alu-Rahmen eingefasst

Alu-Rahmen eingefasst | Außenseite: glatt | Innenseite: glatt | Sektionshöhe: max. 610 mm | Sektionsgewicht: ca. 24 kg/m²

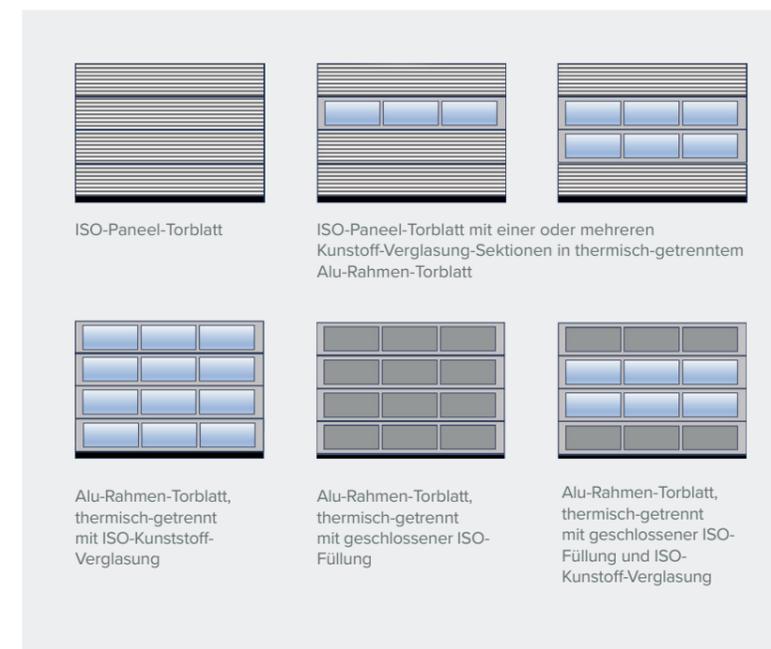

Ihre Vorteile auf einen Blick

- ✓ Zertifizierter Einbruchschutz RC3
- ✓ Verglasungs-Sektionen für mehr Gestaltungsfreiheit und Tageslicht auch bei RC3 möglich
- ✓ Bestmögliche Wärmedämmung mit einem U-Wert von 0,97 W/m²K dank hochisolierenden ISO-Paneeelen
- ✓ Erfüllt die höchsten Anforderungen der aktuellen Gebäudeenergiegesetz-Verordnung
- ✓ sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- ✓ Durch hohe Flexibilität für verschiedene Bausituationen geeignet (z.B. niedrige Sturzhöhen bis 250 mm, vertikale Umlenkung etc.)
- ✓ Geprüfte und zertifizierte Lichte Breite und Höhe bis zu 8.000 x 8.000 mm

Widerstands-klasse RC3



Unsere Produkte mit RC3-Klassifizierung bieten Ihnen optimalen Schutz gegen erfahrene Einbrecher. Gemäß der deutschen Norm DIN/TS 18194:2020-07 getestet, widerstehen sie Einbruchversuchen mit Werkzeugen wie einem zweiten Schraubendreher und einem Kuhfuß für mindestens fünf Minuten pro Angriffspunkt sowie einer statischen Last von bis zu 600 kg.

Ein Tor der Widerstands-klasse RC3 bietet Ihnen zuverlässigen Schutz vor Vandalismus und Diebstahl, sichert ihr Eigentum und garantiert zuverlässigen Schutz für die persönliche Sicherheit.


GESTALTUNG SEKTIONEN



ISO-Paneele, 60 mm (Standard) | Außenseite glatt, microliniert | Innenseite: glatt



ISO-Verglasung in thermisch-getrennten Alu-Rahmen, 2-fach Einbruchschutz-Kunststoff-Verglasung



ISO-Paneel in thermisch getrennten Alu-Rahmen eingefasst.