


TOP CLEAN OBJEKT 22

Rips + Gummiprofil

Top Clean OBJEKT wurde speziell für stark frequentierte Eingangsbereiche mit extremer Belastung entwickelt. Eine Empfehlung für Einkaufszentren, Flughäfen, Bahnhöfe. Die äußerst stabilen, 40 mm breiten Profile bieten eine hohe Langlebigkeit. Selbst ein Befahren mit Hubwagen, Gabelstapler oder anderen Transportwagen ist möglich. Strapazierfähiger Rips und robuste Bürstenprofile sorgen für eine intensiv reinigende Systemlösung. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.

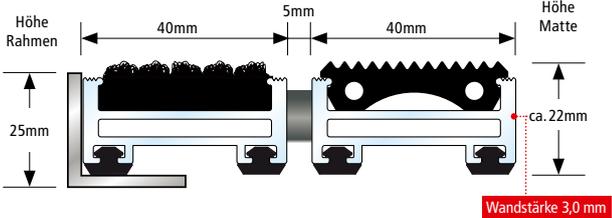

Höhe Rahmen: 25mm
 Höhe Matte: ca. 22mm
 Wandstärke 3,0 mm

-  Verwendung im Innenbereich
Überdachter Außenbereich
-  Behindertengerecht
-  Mit Hubwagen befahrbar
-  Mit Stapler befahrbar
-  Recyclebar
-  Rostfrei



1

Zone 1: Grobschmutzaufnahmezone

2

Zone 2: Zwischenzone für stark frequentierte Eingangsbereiche

3

Zone 3: Feinschmutz- und Feuchtigkeitsaufnahmezone

TECHNISCHE DATEN

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060)
Obermaterial	Grobrips: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen im Wechsel mit Antirutsch-Gummiprofil (EPDM), längs- und querverieft, strapazierfähig und UV-beständig, nach DIN 7863
Unterseite	Schalldämmende Gummiprofile für ein geräuscharmes Begehen der Matte
Verbindung	Edelstahlseil V2A Ø 3 mm
Verschluss	Spezialnippel mit Edelstahlschraube (rostfrei)
Profilabstand	5 mm. Flexible Abstandshalter aus Gummi
Profilbreite Grobrips	40 mm
Profilbreite Gummiprofil	40 mm
Mattenhöhe	ca. 22 mm
Wandstärke	bis 3,0 mm
Gewicht / m²	21,3 kg
Max. Stablänge einteilig	300 cm
Max. Gewicht einteilig	50 kg
Sonderformen	Nach Ihren Vorgaben möglich (Aufpreis)
Mattenteilung	Standard = ab 300 cm Stablänge bzw. 50 kg Gewicht. Mattenteilungen in Stablänge und Gehrichtung nach Kundenwunsch sind möglich
Mattenverbinder	Hochwertige Verbindungselemente aus V2A werden bei mehrteiligen Matten werksseitig montiert



TOP CLEAN OBJEKT 22

Rips + Gummiprofil

PRODUKTINFORMATIONEN

Begehungen¹⁾  hoch	Befahrbarkeit²⁾  4.200 kg	Statische Belastung³⁾  10.000 kg	Belastung pro Rad⁴⁾  700 kg
Schmutzaufnahme  mittel	Feuchtigkeitsaufnahme  mittel	Rutschhemmung  Rips R11 Gummiprofil R9	Brandverhalten  Rips Cfl-s1 (auf Anfrage) Gummiprofil Cfl-s1
Garantie⁵⁾  10 Jahre	Reach⁶⁾  REACH-konform		
Befahrbar mit	Rollstuhl, Gepäck-Trolley, Einkaufswagen, Transportwagen, Hubwagen, Pkw, Gabelstapler		
Einsatzbereiche⁷⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Objektbereiche • öffentliche Bereiche • private Bereiche 		


ZUBEHÖR

(gegen Aufpreis)	<ul style="list-style-type: none"> • Mattenrahmen • Schmutzfangwannen • Trennschienen (für alle mehrteiligen Top Clean Matten ohne Verbinder)
------------------	--

SERVICE UND DIENSTLEISTUNGEN

(vor Ort, gegen Aufpreis)	<ul style="list-style-type: none"> • Baustellenberatung • Aufmaß durch digitales Aufmaßgerät • Einpass- und Verlegeservice • Entsorgung der gebrauchten Matten • Reparaturen / Austausch der Einlagetypen nach Abnutzung • Reinigung
---------------------------	--

Gummiprofil



Schwarz

TOP CLEAN OBJEKT 22

Rips + Gummiprofil

RIPSFARBEN



Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

RIPSEIGENSCHAFTEN

Gesamtstärke bis 11 mm	Einsatzbereich (DIN 66095): extrem	Rutschhemmende Eigenschaften R11 DIN 51130
Gesamtgewicht: bis 3.000 g/m²	Aufrollbar	Emissionsarm nach RAL-UZ 128
Fasermaterial: 100% Polypropylen	Wärmedurchlässig	Antistatisch < 2 kV
Konstruktion: genadelt	Schallabsorbierend	Farbecht gegen Licht ISO 105 B02: gut 6
Fasergewicht: bis 1.700 g/m²	Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 (auf Anfrage)	Farbecht gegen Reiben ISO 105 X12: gut 4
Rückseite: SBR-Latex-Imprägnierung	Rollstuhl geeignet	Farbecht gegen Wasser ISO 105 E01: gut 5
Objekt geeignet	Stuhlrollenfestigkeit nach DIN 54324	

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

- normal: bis ca. 2.800 Begehungen, mittel: ab ca. 2.800 Begehungen, stark: ab ca. 5.100 Begehungen pro Tag.
- Bei vollständig aufliegender Verlegung mit einem handelsüblichen Hubwagen (Tandemrollen) befahrbar bis zu dem angegebenen Gesamtgewicht.
- Die statischen Belastungstests unserer Eingangsmatten wurden auf einer Prüfmaschine, die Tests bis zu 100 t Belastung durchführen kann, mit einem 10 x 10 cm (=100 cm²) Druckkörper auf ihre Belastungsfähigkeit getestet. Matten mit Bürsten- oder Kratzleisten sind nur eingeschränkt befahrbar. Beschleunigen, Bremsen und Rangieren ist auf den Matten unbedingt zu vermeiden!
- Die Lastangaben beziehen sich auf ein Polyurethan-Rad mit Ø 85 mm und einer Breite von 100 mm. Bei der Untersuchung unserer Eingangsmattensysteme wurde die Punktbelastung simuliert, die von einer einzelnen Rolle auf die Matte übertragen wird. Für die Gesamtlast kann dieser Wert mit der Anzahl der Rollen des Transportmittels multipliziert werden.
- Herstellungs- und Sachmängelgewährleistung. Die Garantie hängt von der Art der Anwendung, der Installation und der laufenden Reinigung und Wartung ab, die den Empfehlungen von GEGGUS entsprechen. Alle Garantien unterliegen den Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die unter www.geggus.de abgerufen werden können.
- GEGGUS-Produkte enthalten keine Stoffe, die derzeit als besonders besorgniserregend eingestuft sind (SVHC), und zwar in einer Konzentration von mehr als 0,1%, die auf der Kandidatenliste aufgeführt sind.
- Bei der Beurteilung der Anforderungen für die jeweilige Anwendung sollten die Leistungsmerkmale der einzelnen Mattenarten berücksichtigt werden.