
Aluprofilmatte Top Clean TREND

Taktiles Leitsystem · Mattenhöhen 10, 17 und 22 mm





Schöner Eingang. Starker Auftritt.

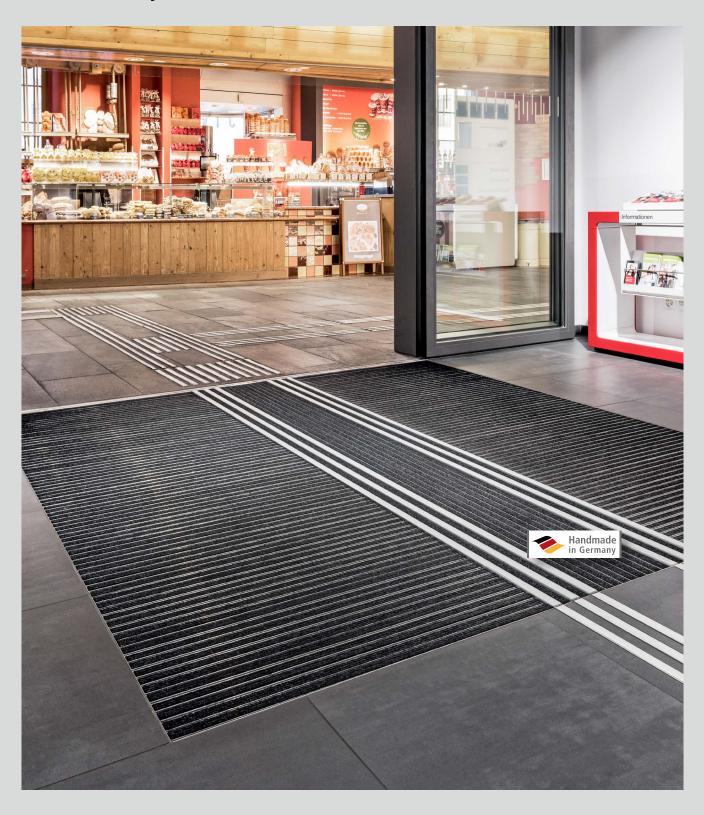

Taktiles Leitsystem Top Clean TREND®

Aluprofilmatte mit Rips und Kunststoffprofilen

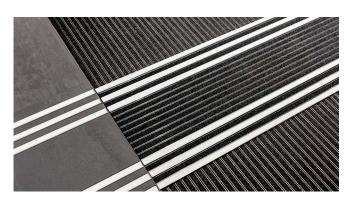

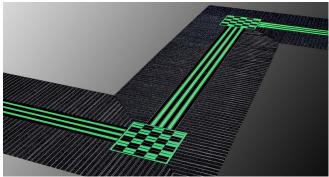

Auf Wunsch auch mit nachleuchtenden Sicherheits-Leitstreifen "Safe-Clean" lieferbar

Das taktiles Leitsystem wurde als Ergänzung für ein ganzheitliches Sicherheitskonzept in öffentlichen Eingangsbereichen entwickelt und entspricht sowohl der VSS-Norm SN 640 852 als auch dem behindertengerechten Bauen. Dieses Leitsystem führt blinde und sehbehinderte Menschen in öffentlichen Gebäuden oder Orten mit wichtigem Publikumsverkehr sicher durch den Eingangsbereich, wie z. B. zu Schaltern, Automaten, Türen, usw. Für die Leitfunktion werden Profileinlagen in unterschiedlichen Strukturen eingesetzt. Zudem unterstützt eine kontrastierende Verlegeausrichtung das wegführende Konzept. Diese tastbaren Orientierungshilfen können mit den Füßen oder dem Langstock leicht wahrgenommen werden. Der Helligkeitskontrast entspricht den genormten Vorgaben. So vermitteln die durch mehrere Sinne aufgenommenen Informationen eine hohe Sicherheit.

Technische Beschreibung

reamine besein eisung	
Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060)
Oberseite	Rips: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaften R11 nach DIN 51130 und lichtgrauem Kunststoffprofil (PVC-frei)
Unterseite	Schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Profilbreite	27 mm
Profilhöhe	Ca. 10 / 17 / 22 / 27 mm
Wandstärke	Bis 1,5 mm
Verbindung	10 / 17 mm = Edelstahlseil V2A Ø 2 mm ◆ 22 / 27 mm = kunststoffummanteltes, verzinktes Drahtseil
Verschluss	Spezialnippel mit Edelstahlschraube (rostfrei)
Profilabstand	4 mm
Gewicht p. qm	Mattenhöhe 10 mm: 10,4 kg/ 9,8 kg Mattenhöhe 17 mm: 11,3 kg/10,8 kg Mattenhöhe 22 mm: 13,9 kg/12,2 kg
Aufbau	Entspricht weitgehend der VSS-Norm SN 640 852
Konstruktion	Lichtgraue Kunststoffstreifen und Rips anthrazit
Kontrast · Reflektionsgrad	Bestätigt durch Messungen der Firma Low Vision Buser, Olten
Nachleuchtend	Auf Wunsch auch mit nachleuchtenden Sicherheits-Leitstreifen "Safe-Clean" lieferbar
Lieferbare Höhen	ca. 10 / 17 / 22 mm
Beläge	Unterschiedliche Beläge (hart/weich) des Leitsystems sind auch akustisch mit dem Langstock gut wahrnehmba
Befahrbarkeit	Zum Befahren mit Rollstuhl geeignet

Schöner Eingang. Starker Auftritt.



GEGGUS Schweiz AG

Westring 2 · 5502 Hunzenschwil Telefon + 41 62 8976001 · info@geggus.ch www.geggus.ch