


TOP CLEAN TREND® XL 22 GREEN MOTION


Eco Reps



La notion de développement durable a largement été prise en compte pour la gamme Top Clean. C'est ce que montre la nouveauté «GREEN MOTION» et sa contribution pour le respect de l'environnement. Tous les composants sont recyclables à 100 %, et le retour des tapis pour une réutilisation ultérieure est possible (recyclage gratuit). Les Profilés aluminium anodisé avec reps sont très résistants à la corrosion. Bonne isolation phonique, indéformable, enroulable, facile d'entretien. Fabrication en toutes dimensions. Formes spéciales moyennant supplément.

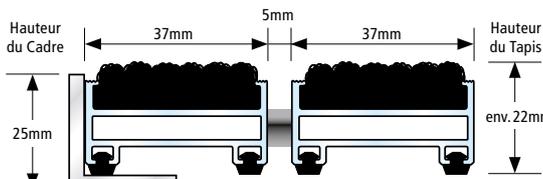

-  Pour l'intérieur ou à l'extérieur sous abri
-  Passage handicapés
-  Recyclable
-  Profilé aluminium anodisé
-  Inoxydable
-  sans PVC

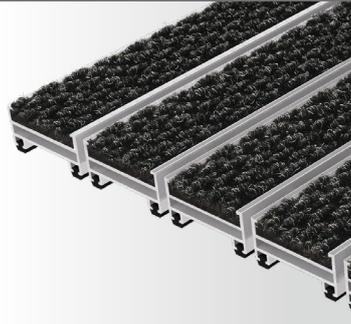

- | | | | | | |
|----------|--|----------|--|----------|---|
| 1 | Zone 1: Zone de récupération des grosses saletés | 2 | Zone 2: Zone intermédiaire avec trafic intense | 3 | Zone 3: Zone de récupération des petites saletés et absorption humidité |
|----------|--|----------|--|----------|---|

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Profilé Aluminium	Profilé aluminium résistants au gauchissement (alliage ENAW 6060,) anodisé E6/EV 1. Totalemment recyclable
Surface	Reps: Polypropylène sans latex, très résistant, combustion très lente, résistants aux UV. Totalemment recyclable
Base du Tapis	Bonne isolation phonique, caoutchouc sans PVC, pour un passage piétonnier ou franchissement d'engins à roulettes sans bruit. Totalemment recyclable
Assemblage	Câbles inox V2A Ø 3 mm Inoxydable. Totalemment recyclable
Verrouillage	Boulons zingués et vis inox (inoxydables). Totalemment recyclable
Ecart entre profilés	5 mm. Rondelles d'écartement en caoutchouc souple. Totalemment recyclable
Largeur de profilé Repls	37 mm
Hauteur de Tapis	env. 22 mm
Epaisseur aluminium	jusqu'à 1,5 mm
Poids / m²	14,0 kg
Longueur maxi. des profilés	300 cm
Poids maxi.d'une partie tapis	50 kg
Formes spéciales	Selon vos indications (moy. suppl.)
Fabrication en plusieurs parties	Standard = à partir de longueur de profilé sup.à 300 cm ou d'un poids sup.à 50 kg. Découpe dans le sens de passage ou dans la longueur des profilés selon souhait du client
Éléments d'assemblage	Les éléments d'assemblage en acier V2A sont fixés sur les différentes parties du tapis à l'usine



TOP CLEAN TREND® XL 22 GREEN MOTION

Eco Reps

INFORMATIONS PRODUIT

Trafic ¹⁾	Charge dynamique ²⁾	Charge statique ³⁾	Charge par roulette ⁴⁾
 élevé	 800 kg	 5.000 kg	 220 kg
Récupération des saletés	Absorption d'humidité	Antidérapant	Résistance au feu
 moyenne	 élevée	 Reps R11	 Eco Reps Cfl-s1
Garantie ⁵⁾	Reach ⁶⁾		
 10 ans	 Conforme à REACH		
Passage prévu avec	Fauteuils roulants, Chariot à bagage, Caddies, Chariot, Transpalette		
Utilisation ⁷⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Bâtiments industriels et commerciaux • Etablissements recevant du public • Bâtiments privés 		

ACCESSOIRES

(moyennant supplément)	<ul style="list-style-type: none"> • Cadres • Bacs de récupération • Rails de séparation (pour tapis en plusieurs parties sans élément de fixation)
------------------------	--

SERVICE ET ASSISTANCE USINE

(sur le chantier, moy. Supplément)	<ul style="list-style-type: none"> • Conseils et choix des modèles • Prise de mesure avec appareil digital • Mise en place et ajustement • Reprise tapis usagé • Réparation / remplacement bandes de finition usées • Nettoyage
------------------------------------	---

Reps



140 Anthracite
Eco Reps

Coloris reproduits sous réserve
des contraintes techniques.

1) normal: jusqu'à 2800/intense: à partir de 2800/très intense: à partir de 5100 passages par jour
2) passage prévu pour transpalettes classiques (avec roulettes jumelées) d'un poids maxi indiqué dans le tableau
3) Les tests de résistance aux charges statiques pour nos tapis ont été réalisés en laboratoire sur des machines pouvant aller jusqu'à 100 t, avec un embout-pression de 10 * 10 cm (=100 cm²); Les tapis avec brosses et grattoirs doivent obligatoirement être posés dans une fosse. Eviter les manoeuvres (demi tour, freiner, ...) sur le tapis!

4) Les données sont fournies à partir de tests réalisés avec des roulettes polyuréthane de diamètre 85 mm et de largeur 100 mm. Les observations sont réalisées sur nos tapis à partir de simulations reproduisant une pression correspondant à une seule roue sur le tapis. Pour la charge totale, il convient alors de multiplier cette donnée par le nombre de roues de l'engin..

5) Fabrication et limitation de garantie.La garantie est liée aux conditions d'utilisation, aux conditions de mise en place, ainsi qu'à la nature du nettoyage et de l'entretien, qui doivent correspondre aux recommandations de la société GEGGUS. Les termes de la garantie figurent dans les conditions générales de vente. Ils sont à votre disposition sous www.geggus.de

6) Les produits GEGGUS ne contiennent pas de substances actuellement classées comme particulièrement préoccupantes en concentration supérieure à 0,1 % et qui sont répertoriées sur la liste officielle.

7) Les caractéristiques liées à la performance de chacun des types de tapis doivent être prises en compte avant toute utilisation.